




STEALTHWATCH® FLOW SENSOR™ 3010


첫 출하일: 2015년 3월
 마지막 출하일: 현재 출하 중

Stealthwatch Flow Sensor 3010의 일반적인 컨피그레이션은 다음과 같습니다. 모델마다 약간 다르게 보일 수 있습니다.

전면

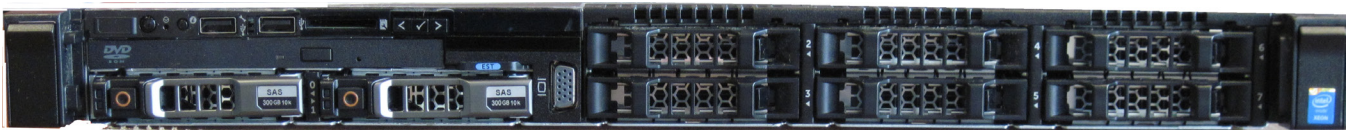

뒤로

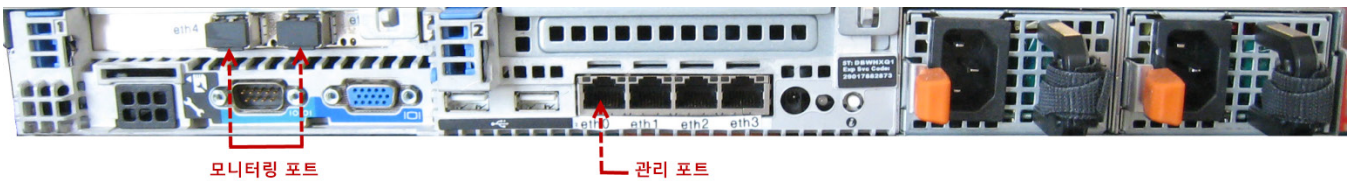

사양

하드웨어 플랫폼	하드웨어 세대
R630	13G
네트워크	스토리지/처리량
관리 포트: 1개, 10/100/1000코퍼 모니터링 포트: 2개, 10GB, 광섬유, 총 5Gbps의 모니터링 가능 정격 모든 모니터링 포트는 원시 네트워크 트래픽을 수신하는 데 사용됩니다. 콘솔 포트: 직렬, KVM GBIC: 듀얼 포트 SFP+ NIC 카드, SR 광 트랜시버 포함(10GBASE-SR 10G)	저장 300GB, RAID-1, 예비용 Throughput 5Gbps

랙 유닛(마운트 가능)	가중치
1U, 스택 지원, 슬라이딩용 레일	41파운드(18.6kg)
치수	Power
높이: 1.68인치(4.3cm) 너비: 18.99인치(48.24cm), 랙 래치 포함 17.08인치(43.4cm), 랙 래치 제외 깊이: 29.25인치(74.3cm), 전원 공급 장치 및 베젤 포함 27.25인치(69.2cm), 전원 공급 장치 및 베젤 제외	예비용 750W AC, 50/60Hz 자동 조정(100V~240V)
배송 치수	배송 중량
높이: 11인치(27.9cm) 너비: 24인치(61cm) 깊이: 36인치(91.4cm)	65파운드(29.5kg)
온도	열 소산율
작동: 10%~80%의 상대 습도에서 50°F~95°F(10°C~35°C), 최대 이슬점 78.8°F(26°C) 참고: 2,952피트 이상의 고도에서는 최대 허용 건구 온도가 550피트(167m)당 1°F(-17°C)씩 감소합니다. 보관: -40°F~149°F(-40°C~65°C), 시간당 최대 온도 변화 68°F(20°C)	시간당 최대 2,891BTU
습도(상대값)	고도
작동: 10%~80%(비응축), 최대 이슬점 78.8°F(26°C) 보관: 5%~95%(비응축), 최대 이슬점 91°F(33°C)	작동: -50피트~10,000피트 (-15.2미터~3,048미터) 보관: -50피트~35,000피트 (-15.2미터~10,668미터)
진동	충격
작동 시 최대값: 모든 방향으로 5~350Hz에서 0.26Grm 보관 시 최대값: 15분 동안 10~500Hz에서 1.87Grm(6개 측면 모두 테스트함)	작동 시 최대값: 모든 작동 방향에서 2.6ms 동안 (+) z 축에서 31G의 충격 펄스 1회 발생 보관 시 최대값: 최대 2분 동안 (+/-) x, y, z 축에서 71G의 6회 연속 실행 충격 펄스 발생(시스템 각 측면에서 펄스 1회 발생)
규정 준수	
<ul style="list-style-type: none"> • FCC(미국만 해당) Class A • DOC(캐나다) Class A • VCCI Class A • UL 1950 • CSA 950 • CE Mark(EN 55022 Class A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60950) <p>목록 전체가 필요하다면 전화로 문의하십시오.</p>	



미주 지역 본부
Cisco Systems, Inc.
San Jose CA

아시아 태평양 지역 본부
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
싱가포르

유럽 지역 본부
Cisco Systems International BV Amsterdam,
네덜란드

Cisco는 전 세계에 200여 개 이상의 지사가 있습니다. 각 지사의 주소, 전화 번호 및 팩스 번호는 Cisco 웹 사이트 www.cisco.com/go/offices에서 확인하십시오.

 Cisco 및 Cisco 로고는 미국 및 기타 국가에서 Cisco Systems, Inc. 및/또는 계열사의 상표 또는 등록 상표입니다. Cisco 상표 목록을 확인하려면 www.cisco.com/go/trademarks로 이동하십시오. 언급된 타사 상표는 해당 소유주의 재산입니다. "파트너"라는 용어는 Cisco와 기타 회사 간의 파트너 관계를 의미하지는 않습니다. (1110R)