



Cisco IP tālruņa 8800. sērijas lietotāja rokasgrāmata

Pirmo reizi publicēts: 2015-11-25

Pēdējo reizi modificēts: 2023-06-16

Americas Headquarters

Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
<http://www.cisco.com>
Tel: 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Fax: 408 527-0883

ŠAJĀ ROKASGRĀMATĀ NORĀDĪTĀS SPECIFIKĀCIJAS UN INFORMĀCIJA PAR PRODUKTIEM VAR TIKT MAINĪTA BEZ IEPRIEKŠĒJA PAZIŅOJUMA. VISUS PAZIŅOJUMUS, INFORMĀCIJU UN IETEIKUMUS ŠAJĀ ROKASGRĀMATĀ, UZSKATA PAR PRECĪZIEM, BET IR SNIEGTI BEZ JEBKĀDA VEIDA TIEŠAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS. LIETOTĀJIEM IR JĀUZŅEMAS PILNA ATBILDĪBA PAR PRODUKTU LIETOŠANU.

PROGRAMMATŪRAS LICENCE UN IEROBEŽOTĀ GARANTĪJA ATTIECĪGAJAM PRODUKTAM IR NORĀDĪTA INFORMĀCIJAS PAKETĒ, KAS TIEK PIEGĀDĀTA KOPĀ AR PRODUKTU UN ŠEIT IR IEKĻAUTA ŠAJĀ ATSAUCĒ. JA NEVARAT ATRAST PROGRAMMATŪRAS LICENCI VAI IEROBEŽOTO GARANTĪJU, SAZIENĪETIES AR SAVU CISCO PĀRSTĀVI, LAI SAŅEMTU KOPIJU.

Tālāk minētā informācija ir paredzēta A klases ierīču FCC atbilstībai: šis aprīkojums ir pārbaudīts, un ir konstatēts, ka tas atbilst A klases digitālās ierīces ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir izstrādāti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem, ja aprīkojums tiek ekspluatēts komerciālā vidē. Šī ierīce rada, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju. Ja tā netiek uzstādīta un izmantota saskaņā ar norādījumu rokasgrāmatu, tā var radīt kaitīgus radio sakaru traucējumus. Šis iekārtas ekspluatācija dzīvojamā rajonā var izraisīt kaitīgus traucējumus, un šajā gadījumā lietotājiem būs jānovērš traucējumi par saviem līdzekļiem.

Tālāk minētā informācija ir paredzēta B klases ierīču FCC atbilstībai: šis aprīkojums ir pārbaudīts, un ir konstatēts, ka tas atbilst B klases digitālās ierīces ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir izstrādāti, lai nodrošinātu atbilstošu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem, uzstādot ierīci dzīvojamā rajonā. Šī ierīce rada, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju. Ja tā netiek uzstādīta un izmantota saskaņā ar norādījumiem, tā var radīt kaitīgus radio sakaru traucējumus. Tomēr nav garantiju, ka noteiktajā uzstādīšanas gadījumā neradīsies traucējumi. Ja iekārta rada traucējumus radio vai televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot iekārtu, lietotājiem ieteicams mēģināt novērst traucējumus kādā no šiem veidiem:

- pavērst uztverošo antenu citā virzienā vai pārvietot to;
- palielināt attālumu starp iekārtu un uztvērēju;
- savienot iekārtu ar kontaktlīnīzdu citā kontūrā, kas atšķiras no tās, ar kuru ir savienots uztvērējs;
- vēršties pēc palīdzības pie izplatītāja vai pieredzējuša radio/TV tehniķa.

Izmaiņas šajā produktā, ko nav pilnvarojis uzņēmums Cisco, var anulēt FCC apstiprinājumu un noliegt jūsu pilnvaras lietot produktu.

Cisco TCP galvenes kompresijas ieviešana ir programmas, ko izstrādājusi Kalifornijas universitāte Bērklī (UCB), pielāgošanu kā daļa no UCB UNIX operētājsistēmas publiskās versijas. Visas tiesības paturētas. Autortiesības © 1981, Kalifornijas universitātes valdes locekļi.

NESKATOTIES UZ JEBKĀDĀM CITĀM GARANTIJĀM ŠEIT, VISI DOKUMENTU FAILI UN PROGRAMMATŪRA NO ŠIEM PIEGĀDĀTĀJIEM IR NODROŠINĀTA "KĀDA TĀ IR" AR VISIEM DEFEKTIEM. CISCO UN IEPRIEKŠ NOSAUKTIE PIEGĀDĀTĀJI ATSAKĀS NO JEBKĀDĀM GARANTIJĀM, KAS IR IZTEIKTAS VAI NETIEŠAS, IESKAITOT, BEZ IEROBEŽOJUMIEM, PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI, PIEMĒROTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM UN TIESĪBU NEPĀRKĀPŠANU VAI KAS IZRIET NO DARĪJUMA, IZMANTOŠANAS VAI TIRDZniecības PRAKSES.

UZŅĒMUMS CISCO VAI TĀ PIEGĀDĀTĀJI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM NETIEŠIEM, ĪPAŠIEM, IZRIETOŠIEM VAI NEJAUŠIEM BOJĀJUMIEM, IESKAITOT (UN BEZ IEROBEŽOJUMIEM) PEĻŅAS ZAUDĒJUMUS VAI DATU ZUDUMUS VAI BOJĀJUMUS, KAS RADUŠIES, LIETOJOT VAI NEESPĒJOT LIETOT ŠO ROKASGRĀMATU, PAT JA UZŅĒMUMS CISCO VAI TĀ PIEGĀDĀTĀJI IR PAZIŅOJUŠI PAR ŠĀDU BOJĀJUMU IESPĒJAMĪBU.

Jebkuras šajā dokumentā izmantotās interneta protokola (IP) adreses un tālrunu numuri nav paredzēti kā faktiskās adreses un tālrunu numuri. Jebkuri piemēri, komandu attēlošanas rezultāti, tīkla topoloģijas shēmas un citi dokumentā iekļautie skaitļi tiek rādīti tikai ilustratīviem mērķiem. Jebkāda faktisko IP adresu un tālrunu numuru izmantošana ilustratīvā saturā ir bez iepriekšēja nodoma un gadījuma rakstura.

Visi drukātie eksemplāri un dublikāti šā dokumenta mikstajās kopijās tiek uzskatīti par nekontrolētiem. Jaunāko versiju skatiet aktuālajā tiešsaistes versijā.

Cisco ir vairāk nekā 200 biroju visā pasaulē. Adreses un tālrunu numuri ir norādīti Cisco tīmekļa vietnē www.cisco.com/go/offices.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/trademarks.html>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1721R)

© 2015–2023 Cisco Systems, Inc. Visas tiesības paturētas.



SATURS

NODAĻA 1

Jūsu tālrunis 1

Cisco IP tālruņa 8800. sērija	1
Līdzekļu atbalsts	2
Jauna un mainīta informācija	2
Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 14.2(1)	3
Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 14.1(1)SR2	3
Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 14.1(1)	3
Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 14.0(1)	4
Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 12.8(1)	4
Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 12.7(1)	5
Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 12.6(1)	6
Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 12.5(1)SR3	6
Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 12.5(1)SR2	7
Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 12.5(1)SR1	7
Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 12.1(1)SR1	7
Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 12.1(1)	8
Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 12.0(1)	9
Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 11.7(1)	9
Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 11.5(1)SR1	9
Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 11.5(1)	10
Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 11.0	10
Tālruņa iestatīšana	11
Klausules turētāja regulēšana	11
Tālruņa skata leņķa mainīšana	12
Savienojuma izveide ar tīklu	12
Tīkla savienojuma koplietošana ar tālruni un datoru	12

Wi-Fi klienta iestatīšana	13
Savienojuma izveide ar iepriekš konfigurētu Wi-Fi tīklu	13
Pieslēgšanās VPN	14
Tālruņa iestatīšana lietošanai ar VPN	14
Savienojuma izveide ar aktivizācijas koda pieņemšanu	15
Pieslēgšanās Expressway	16
Pakalpojuma režīma mainīšana	17
Tālruņa nodrošināšana ar kabeļa fiksatoru	17
Esošā tālruņa nomaiņa pret jaunu	17
Video tālruņa kameras aizsargāšana	18
Tālruņa aktivizēšana un pierakstīšanās tajā	19
Pierakstīšanās tālrunī	19
Pierakstīšanās savā paplašinājumā no cita tālruņa	19
Izrakstīšanās no sava paplašinājuma, izmantojot citu tālruni	20
Pierakstīšanās pakalpojumā Extension Mobility, izmantojot Cisco austiņas	20
Pašapkalpošanās portāls	21
Ātrās numuru sastādīšanas numuri	22
Pogas un aparatūra	23
Tālruņa tastatūras rakstzīmes	25
Navigācija	26
Izvēles taustiņu, līniju un līdzekļu pogas	26
Tālruņa ekrāna funkcijas	27
Tālruņa ikonas	28
Tālruņa ekrāna tīrīšana	29
Informatīvās ikonas	29
Atšķirība starp tālruņa zvaniem un līnijām	30
USB porti	30
Mobilās ierīces uzlāde	30
Ķīniešu valodas atbalsts	31
Meklēšana zvanu vēsturē	31
Pogas Ātrā numuru sastādīšana pievienošana no sava tālruņa	31
Jauna adresāta pievienošana korporatīvajam vai personīgajam direktorijam	32
Bluetooth un jūsu tālruņa:	32

Cisco IP tālruņa 8800. sērijas pieejamības funkcijas	33
Pieejamības funkcijas cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem	33
Pieejamības funkcijas cilvēkiem ar redzes traucējumiem un neredzīgiem cilvēkiem	35
Balss atgriezeniskā saite	38
Pieejamības funkcijas cilvēkiem ar kustību traucējumiem	39
Cisco IP tālruņa 8800. sērijas komplekts montāžai pie sienas	40
Tālruņa aparātprogrammatūra un jaunināšana	41
Tālruņa jaunināšanas atlikšana	41
Tālruņa aparātprogrammatūras jauninājuma norises skatīšana	42
Enerģijas taupība	42
Tālruņa ieslēgšana	42
Tālruņa līniju režīmi	43
Parastas līnijas režīms	43
Uzlabotas līnijas režīms	43
Papildu palīdzība un informācija	44
Pieejamības funkcijas	44
Problēmu novēršana	44
Kā atrast informāciju par tālruni	45
Ziņošana par zvanu kvalitātes problēmām	45
Ziņošana par visām tālruņa problēmām	45
Zaudēts tālruņa savienojums	46
Cisco viena gada ierobežotās aparatūras garantijas noteikumi	46

N O D A Ļ A 2
Zvani 47

Skaņas celiņa izvēle	47
Zvanu veikšana	48
Zvana veikšana	48
Zvanīšana, izmantojot skaļruni	48
Zvana veikšana, izmantojot standarta austiņas	48
Zvanīšana, izmantojot tālruņa vai video adresi	49
Numura atkārtošana	49
Ātrā numuru sastādīšana	49
Zvana veikšana ar ātrās numuru sastādīšanas pogu	50

Zvana veikšana ar ātrās numuru sastādīšanas kodu	50
Zvana veikšana ar ātrās zvanīšanas pogu	51
Pogas Ātrā numuru sastādīšana pievienošana no sava tālruņa	51
Pogas Ātrā numuru sastādīšana maiņa savā tālrunī	52
Pogas Ātrā numuru sastādīšana dzēšana savā tālrunī	52
Zvanīšana starptautiskam tālruņa numuram	52
Paziņojuma saņemšana par adresāta pieejamību	53
Zvani, kam nepieciešams norēķinu kods vai autorizācijas kods	53
Droši zvani	53
Zvanīšana, izmantojot tālruņa līnijas zvanu	53
Atbildēšana uz zvaniem	54
Atbildēšana uz zvanu	54
Atbildēšana uz gaidošu zvanu	54
Zvana noraidīšana	54
Zvana ignorēšana	55
Režīma Netraucēt ieslēgšana	55
Atbildēšana uz kolēģa tālruni (atbildēšana uz zvanu)	56
Atbildēšana uz zvanu jūsu grupā (pārtveršana)	56
Atbildēšana uz zvanu no citas grupas (atbildēšana uz grupas zvanu)	56
Atbildēšana uz zvanu no saistītas grupas (atbildēšana uz citu zvanu)	56
Atbildēšana uz zvanu meklēšanas grupā	57
Pierakstīšanās meklēšanas grupā un izrakstīšanās no tās	57
Zvanu rindas skatīšana meklēšanas grupā	57
Automātiska atbildēšana uz zvaniem	58
Aizdomīga zvana izsekošana	58
Zvanu atzīmēšana statusā Surogātpasta zvans	59
Nevēlama aktīvā zvana atzīmēšana	59
Nevēlama videozvana atzīmēšana	59
Nevēlama nesena zvana atzīmēšana	60
Atzīmēta zvana dzēšana vai rediģēšana	60
Videozvani	61
Videozvana veikšana	61
Video apturēšana	61

Pārslēgšanās starp tālruņa un video rādījumu	62
Attēla attēlā pozīcijas pielāgošana	62
Videozvani un drošība	62
Zvana skaņas izslēgšana	62
Zvanu aizturēšana	63
Zvana aizturēšana	63
Atbildēšana uz pārāk ilgi aizturētu zvanu	63
Pārslēgšanās starp aktīviem un aizturētiem zvaniem	64
Zvana novietošana	64
Zvana aizturēšana ar zvanu noglabāšanu	64
Aizturēta zvana izgūšana ar zvanu noglabāšanu	65
Zvana aizturēšana ar operatora veiktu virzīto zvanu novietošanu	65
Aizturēta zvana izgūšana ar operatora veiktu virzīto zvanu novietošanu	66
Zvana aizturēšana ar manuālu virzīto zvanu noglabāšanu	66
Aizturēta zvana izgūšana ar manuālu virzīto zvanu noglabāšanu	66
Zvanu pāradresēšana	66
Zvana pārsūtīšana citai personai	67
Konferences zvani un sapulces	67
Jaunas personas pievienošana zvanam	68
Pārslēgšanās starp zvaniem pirms apspriedes pabeigšanas	68
Apspriedes dalībnieku apskate un noņemšana	68
Plānotie konferences zvani (Meet-Me)	69
Tipa Meet-Me konferences vadīšana	69
Pievienošanās tipa Meet-Me konferencei	69
Iekšējo sakaru zvani	70
Iekšējo sakaru zvana veikšana	70
Atbildēšana uz iekšējo sakaru zvanu	70
Zvanu pārraudzīšana un ierakstīšana	71
Pārraudzīta zvana iestafīšana	71
Zvana ierakstīšana	71
Prioritārie zvani	72
Prioritāra zvana veikšana	72
Atbildēšana uz prioritāru zvanu	73

Atbildēšana uz prioritāru zvanu cita zvana laikā	73
Vairākas līnijas	73
Atbildēšana uz vecāko zvanu vispirms	74
Visu tālruņa zvanu apskate	74
Svarīgo zvanu apskate	74
Zvanu paziņojumu rādīšana izvēlētajās līnijās ar līniju filtriem	74
Līnijas filtra izveidošana	75
Līnijas filtra izmantošana	75
Līnijas filtra mainīšana	75
Koplietotās līnijas	76
Pievienošanās zvanam koplietojamā līnijā	76
Paziņojuma saņemšana pirms pievienošanās zvanam koplietotajā līnijā	76
Privātuma iespējošana koplietojamā līnijā	77
Mobilās ierīces un galda tālrunis	77
Tālruņa zvani ar Intelligent Proximity funkciju	77
Mobilās ierīces un galda tālruņa savienošana pārī	77
Savienoto mobilo ierīču pārslēgšana	78
Mobilās ierīces dzēšana	78
Pārī savienoto Bluetooth ierīču apskate	79
Intelligent Proximity funkcija mobilajiem tālruņiem	79
Intelligent Proximity funkcija planšetdatoriem	82
Tālruņa zvani ar pakalpojumu Mobile Connect	82
Pakalpojuma Mobile Connect iespējošana	83
Zvana pārvešana no galda tālruņa uz mobilo tālruni	83
Zvana pārvešana no mobilā tālruņa uz galda tālruni	83
Zvana pārsūtīšana no mobilā tālruņa uz galda tālruni	84
Balss pasts	84
Balss pasta ziņojuma norāde	85
Piekluve balss pasta ziņojumiem	85
Vizuālais balss pasts	85
Piekluve audio balss pastam	86
Zvanu pārsūtīšana uz balss pastu	86

NODAĻA 3**Kontakti 87**

- Korporatīvais direktorijs 87
 - Zvanīšana kontaktpersonai korporatīvajā direktoriņā 87
- Personiskais direktorijs 87
 - Pierakstīšanās personiskajā direktoriņā un izrakstīšanās no tā 88
 - Jauna adresāta pievienošana personīgajam direktoriņam 88
 - Adresāta meklēšana personīgajā direktoriņā 88
 - Zvanīšana kontaktpersonai personiskajā direktoriņā 89
 - Ātrās numuru sastādīšanas koda piešķiršana kontaktpersonai 89
 - Zvanīšana kontaktpersonai, izmantojot ātrās numuru sastādīšanas kodu 90
 - Adresāta rediģēšana personīgajā direktoriņā 90
 - Adresāta dzēšana no personīgā direktoriņa 90
 - Ātrās numuru sastādīšanas koda dzēšana 91
- Cisco fīmekļa numuru sastādītājs 91

NODAĻA 4**Zvanu vēsture 93**

- Neseno zvanu vēstures saraksts 93
- Zvanu vēstures apskats 93
- Atzvanīšana nesen veiktam zvanam 94
- Zvanu vēstures saraksta nofīrīšana 94
- Zvana ieraksta dzēšana 95

NODAĻA 5**Lietojumprogrammas 97**

- Pieejamās lietojumprogrammas 97
- Aktīvo lietojumprogrammu apskate 97
- Pārslēgšanās uz aktīvajām lietojumprogrammām 97
- Aktīvo lietojumprogrammu aizvēršana 98

NODAĻA 6**Iestatījumi 99**

- Iestatījumu izvēlne 99
 - Tapetes mainīšana 99
 - Zvana signāla mainīšana 99

Tālruņa ekrāna spilgtuma regulēšana	100
Kontrasta regulēšana	100
Šrifta lieluma mainīšana	101
Tālruņa nosaukuma mainīšana	101
Video iestatījumi	101
Video spilgtuma regulēšana	101
Video joslas platuma regulēšana	102
Videozvanu apskate datorā	102
Brīdinājuma par balss pieklusināšanu izslēgšana	103
Balss paziņojuma iespējošana sadaļā Pieejamība	103
Balss ātruma pielāgošana	104
Izvēles taustiņa indikatora izslēgšana enerģijas taupīšanas režīmā	104
Austiņu saistīšana ar lietotāja informāciju	105
Skaļuma regulēšana zvana laikā	105
Zvana signāla skaļuma regulēšana	106
Tālruņa displeja valoda	106

N O D A Ļ A 7
Piederumi 107

Atbalstītie piederumi	107
Sava tālruņa modeļa noskaidrošana	109
Ar tālruni saistīto piederumu apskate	110
Austiņas	110
Svarīga informācija par austiņu drošību	110
Cisco austiņu sērija 500	110
Cisco austiņu 521 un 522 kontroliera pogas un aparatūra	114
Cisco austiņu 531 un 532 USB adaptera pogas un aparatūra	115
Cisco austiņu 561 un 562 pogas un LED	116
Cisco austiņu 561 un 562 standarta pamatne	118
Vairāku avotu pamatne ierīcei Cisco austiņu sērija 560	118
Cisco austiņu sērija 700	122
Cisco austiņas 730 Pogas un aparatūra	122
Cisco Headset 720 Buttons and Hardware	125
Bang & Olufsen Cisco 980 Buttons and Hardware	126

Trešo pušu austiņas	126
Bluetooth austiņas	127
Skaņas kvalitāte	127
Austiņas ar vadu	128
Bezvadu austiņas	128
Austiņu pievienošana tālrunim	128
Standarta austiņu pievienošana	128
USB austiņu pievienošana	129
Cisco standarta pamatnes savienošana ar Y kabeli	129
Vairāku avotu pamatnes savienošana ar Bluetooth ierīci	130
Vairāku avotu pamatnes atvienošana no Bluetooth ierīces	130
Visu Bluetoothpāra savienojumu dzēšana	130
Austiņu konfigurēšana tālrunī	130
Cisco austiņu iestatījumu atiestatīšana no tālruņa	131
Austiņu atgriezeniskās saites regulēšana	131
Bluetooth ieslēgšana un izslēgšana	131
Bluetooth austiņu pievienošana	132
Bluetooth austiņu atvienošana	132
Bluetooth austiņu noņemšana	132
Platjoslas standarta austiņu iestatīšana	133
Elektroniskā klausules slēdža vadības iespējošana tālrunī	133
Cisco austiņu pielāgošana	133
Cisco austiņu sērijas 500 pielāgošana	134
Cisco austiņu sērijas 700 pielāgošana	136
Austiņu zvana signāla maiņa	139
Mikrofona testēšana	139
Cisco austiņu aparātprogrammatūras atjaunināšana ar Cisco IP tālrunis	140
Pārslēgšanās uz citām austiņām zvana laikā	140
Cisco austiņu problēmu novēršana	141
Apstipriniet, ka jūsu austiņas ir reģistrētas	141
Austiņās nav skaņas	141
Slikta skaņa	142
Mikrofons nepārņem skaņu	142

Nenotiek austiņu uzlāde	143
Austiņu akumulators ātri izlādējas	144
Cisco IP tālruņa 8800 taustiņa paplašinājuma modulis	144
Taustiņa paplašinājuma moduļa pogas un aparatūra	146
Zvana veikšana ar taustiņa paplašinājuma moduli	149
Taustiņa paplašinājuma moduļa ekrāna spilgtuma regulēšana	149
Silikona apvalki	149
Cisco IP tālruņa silikona apvalka uzstādīšana	151
Cisco IP tālruņa klausules apvalka uzstādīšana	151
Silikona apvalka tīrīšana	152

N O D A Ļ A 8

Izstrādājuma drošība un aizsardzība	155
Drošības un darbības informācija	155
Elektrības padeves traucējumi	155
Normatīvu domēni	155
Veselības aprūpes vides	155
Ārējās ierīces	155
Bluetooth bezvadu austiņu veikspēja	156
Tālruņa barošanas veidi	156
Tālruņa darbība tīkla pārslodzes gadījumā	156
UL brīdinājums	157
EnergyStar	157
Produkta uzlīme	157
Atbilstības deklarācijas	157
Eiropas Savienības atbilstības deklarācijas	157
CE marķējums	157
Eiropas Savienības deklarācija par RF iedarbību	158
ASV atbilstības deklarācijas	158
15. daļas radio ierīce	158
Kanādas atbilstības deklarācijas	158
Kanādas deklarācija par RF iedarbību	158
Kanādas lieljaudas radaru deklarācija	159
Jaunzēlandes atbilstības deklarācijas	159

Vispārīgs brīdinājums par atļauju savienot (PTC)	159
Taivānas atbilstības deklarācijas	160
DGT brīdinājuma paziņojums	160
Zema uzlādes līmeņa un vizuāli brīdinājuma ziņojumi	160
Argentīnas atbilstības deklarācija	160
Brazīlijas atbilstības informācija	160
Singapūras atbilstības deklarācija	161
Japānas atbilstības informācija	161
FCC atbilstības deklarācijas	161
FCC 15.19. daļas deklarācija	161
FCC 15.21. daļas deklarācija	161
FCC deklarācija par RF starojuma iedarbību	161
FCC uztvērēji un B klases digitālā deklarācija	161
Cisco izstrādājuma drošības pārskats	162
Cisco aprites ekonomika	162
Svarīga tiešsaistē pieejama informācija	163



NODAĻA 1

Jūsu tālrunis

- Cisco IP tālruņa 8800. sērija, lappusē 1
- Jauna un mainīta informācija, lappusē 2
- Tālruņa iestatīšana, lappusē 11
- Video tālruņa kameras aizsargāšana, lappusē 18
- Tālruņa aktivizēšana un pierakstīšanās tajā, lappusē 19
- Pašapkalpošanās portāls, lappusē 21
- Pogas un aparatūra, lappusē 23
- Cisco IP tālruņa 8800. sērijas pieejamības funkcijas, lappusē 33
- Tālruņa aparātprogrammatūra un jaunināšana, lappusē 41
- Enerģijas taupība, lappusē 42
- Tālruņa līniju režīmi, lappusē 43
- Papildu palīdzība un informācija, lappusē 44

Cisco IP tālruņa 8800. sērija

Cisco IP tālrunis 8811, 8841, 8845, 8851, 8851NR, 8861, 8865 un 8865NR nodrošina viegli lietojamu un ļoti drošu balss saziņu.

Attēls 1: Cisco IP tālruņa 8800. sērija



394033

Šajā tabulā ir parādītas galvenās Cisco IP tālruņa 8800. sērijas aparatūras funkcijas.


Tabula 1: Cisco IP tālruņa 8800. sērijas galvenās funkcijas

Funkcijas	8811	8841	8845	8851	8851NR	8861	8865	8865NR
Ekrāns	Pelēktoņu	Krāsains	Krāsains	Krāsains	Krāsains	Krāsains	Krāsains	Krāsains
USB porti	0	0	0	1	1	2	2	2
Iebūvēta kamera	Nē	Nē	Jā	Nē	Nē	Nē	Jā	Jā
Wi-Fi	Nē	Nē	Nē	Nē	Nē	Jā	Jā	Nē
Bluetooth	Nē	Nē	Jā	Jā	Nē	Jā	Jā	Nē
Cisco Intelligent Proximity	Nē	Nē	Jā	Jā	Nē	Jā	Jā	Nē

Jūsu tālrunim jābūt savienotam ar tīklu un konfigurētam, lai izveidotu savienojumu ar zvanu kontroles sistēmu. Tālruni atbalsta daudzas funkcijas un līdzekļus atkarībā no zvanu kontroles sistēmas. Atkarībā no administratora veiktajiem iestatījumiem tālrunī var nebūt pieejamas visas funkcijas.

Lai veiktu vai saņemtu videozvanu, jums jāizmanto Cisco IP tālrunis 8845, 8865 vai 8865NR. Citi Cisco IP tālruņa 8800. sērijas tālruni atbalsta tikai audiozvanus.

Kad tālrunim pievienojat funkcijas, dažām no tām ir nepieciešama līnijas poga. Katra līnijas poga jūsu tālrunī var atbalstīt tikai vienu funkciju (līniju, ātro numuru sastādīšanu vai līdzekli). Ja jūsu tālruņa līnijas pogas jau tiek izmantotas, tālrunī netiek rādītas nekādas papildu funkcijas.

Lai pārbaudītu, kāds tālruņa modelis jums ir, nospiediet **Lietojumprogrammas**  un atlasiet **Informācija par tālruni**. **Modeļa numura** laukā tiks parādīts jūsu tālruņa modelis.



Piezīme

Ieteicams saglabāt Cisco IP tālruņa 8845, 8865 un 8865NR kasti un iepakojumu. Šiem tālruniem ir trauslas kameras. Ja pārvietojat tālruni, ieteicams to iepakot oriģinālajā kastē, lai aizsargātu kameru. Plašāku informāciju skatiet [Video tālruņa kameras aizsargāšana, lappusē 18](#).

Līdzekļu atbalsts

Šajā dokumentā aprakstīti visi ierīces atbalstītie līdzekļi. Tomēr ne visas iespējas var tikt atbalstītas ar jūsu pašreizējo konfigurāciju. Lai iegūtu papildinformāciju par atbalstītajiem līdzekļiem, sazinieties ar administratoru.

Jauna un mainīta informācija

Jūs varat izmantot turpmākajās sadaļās sniegto informāciju, lai saprastu dokumentā veiktās izmaiņas. Katrā sadaļā ir norādītas galvenās izmaiņas.

Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 14.2(1)

Tālāk norādītā informācija ir jauna vai mainīta aparātprogrammatūras laidiena 14.2 (1) informācija.

Līdzeklis	Jauns vai mainīts
Vienkāršota Extension Mobility pieteikšanās, izmantojot Cisco austiņu 730 USB adapteri	Pierakstīšanās pakalpojumā Extension Mobility, izmantojot Cisco austiņas, lappusē 20 Austiņu saistīšana ar lietotāja informāciju, lappusē 105
Bluetooth skaņas izslēgšanas sinhronizācija Cisco austiņu sērijai 700	Cisco austiņas 730 Pogas un aparatūra, lappusē 122
Jauni Cisco austiņu sērijas 500 iestatījumi	Cisco austiņu 561 un 562 standarta pamatne, lappusē 118 Vairāku avotu pamatne ierīcei Cisco austiņu sērija 560, lappusē 118 Zvana darbības maiņa dokstacijā vai ārpus tās, lappusē 135 Pastāvīgas ieslēgšanas režīma iespējošana, lappusē 136
Jauno Cisco austiņu 720 un 980 atbalsts	Atbalsītie piederumi, lappusē 107 Cisco austiņu sērija 700, lappusē 122 Cisco Headset 720 Buttons and Hardware, lappusē 125 Bang & Olufsen Cisco 980 Buttons and Hardware, lappusē 126

Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 14.1(1)SR2

Tālāk norādītā informācija ir jauna vai mainīta aparātprogrammatūras laidiena 14.1 (1) SR2 informācija.

Līdzeklis	Jauns vai mainīts
Atjauninātas tēmas par zvanu vēstures uzlabojumu meklēšanas grupai	Neseno zvanu vēstures saraksts, lappusē 93 Visu tālruņa zvanu apskate, lappusē 74

Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 14.1(1)

Tālāk norādītā informācija ir jauna vai mainīta aparātprogrammatūras laidiena 14.1 (1) informācija.

Līdzeklis	Jauns vai mainīts
Uzlabots zvanu brīdinājums meklēšanas grupai	Atbildēšana uz zvanu meklēšanas grupā, lappusē 57
Konfigurējams zvanīšanas numura displejs uzlabotam līnijas režīmam	Uzlabotas līnijas režīms, lappusē 43
Izvērstā ātrā numura sastādīšana	Zvana pārsūtīšana citai personai, lappusē 67 Atbildēšana uz zvanu no citas grupas (atbildēšana uz grupas zvanu), lappusē 56 Jaunas personas pievienošana zvanam, lappusē 68
Konfigurējams aizkavēts PLAR	Zvanīšana, izmantojot tālruņa līnijas zvanu, lappusē 53
MRA Extension Mobility atbalsts, piesakoties ar Cisco austiņām	Pierakstīšanās pakalpojumā Extension Mobility, izmantojot Cisco austiņas, lappusē 20
Jauni Cisco austiņu 730 iestatījumi	Cisco austiņas 730 Ekvalaizera iestatīšana Cisco austiņas 730 Audio paziņojumu iestatīšana

Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 14.0(1)

Tabula 2: Jauna un mainīta informācija

Līdzeklis	Jauns vai mainīts
Meklēšanas grupas uzlabojumi	Neseno zvanu vēstures saraksts, lappusē 93 Visu tālruņa zvanu apskate, lappusē 74
Jauns izvēlnes iestatījums Cisco austiņu sērijai 500	Austiņu zvana signāla maiņa, lappusē 135
Austiņu jaunināšanas norises indikators	Cisco austiņu aparātprogrammatūras atjaunināšana ar Cisco IP tālrunis, lappusē 140
Zvanu noglabāšanas uzlabojumi	Zvana aizturēšana ar zvanu noglabāšanu, lappusē 64

Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 12.8(1)

Tabula 3: Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 12.8(1)

Līdzeklis	Jauns vai mainīts saturs
Līdzekļa vadības izmaiņas	Zvanu atzīmēšana statusā Surogātpasta zvans, lappusē 59 Brīdinājuma par balss pieklusināšanu izslēgšana, lappusē 103

Līdzeklis	Jauns vai mainīts saturs
Tālruņa datu migrēšana	Esošā tālruņa nomaiņa pret jaunu, lappusē 17
Vienkāršāka pieteikšanās pakalpojumā Extension Mobility, izmantojot: Cisco austiņu sērija 500	Pierakstīšanās pakalpojumā Extension Mobility, izmantojot Cisco austiņas, lappusē 20 Austiņu saistīšana ar lietotāja informāciju, lappusē 105
Cisco aprites ekonomika	Cisco aprites ekonomika, lappusē 162

Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 12.7(1)

Tālāk esošajā tabulā redzamas izmaiņas programmaparatūras laidienā 12.7(1).

Tabula 4: Cisco IP tālruņa 7800 lietotāja rokasgrāmatas labojumi aparātprogrammatūras laidienam 12.7(1)

Labojums	Mainītā sadaļa
Atjaunināta informācija par zvanu atzīmēšanu statusā Nevēlams	Zvanu atzīmēšana statusā Surogātpasta zvans, lappusē 59
Atjaunināta informācija par tapešu atbalstu taustiņu paplašinājuma moduļos.	Tapetes mainīšana, lappusē 99
Atjaunināta informācija par funkciju Balss pieklusināšana.	Brīdinājuma par balss pieklusināšanu izslēgšana, lappusē 103
Atjaunināta informācija par izvēles taustiņa indikatoru un energotaupību.	Enerģijas taupība, lappusē 42 Izvēles taustiņa indikatora izslēgšana enerģijas taupīšanas režīmā, lappusē 104
Atjaunināta informācija par E-hook.	Elektroniskā klausules slēdža vadības iespējošana tālrunī, lappusē 133
Atjaunināts Cisco austiņas 730 atbalstam	Austiņas, lappusē 110 Atbalsītie piederumi, lappusē 107 Cisco austiņu sērija 700, lappusē 122 Cisco austiņas 730 Pogas un aparatūra, lappusē 122 Cisco austiņu pielāgošana, lappusē 133 un apakšsadaļas Cisco austiņu sērijas 700 pielāgošana, lappusē 136
Atjaunināta informācija par meklēšanas grupu zvaniem funkcijā Zvana brīdinājums	Atbildēšana uz zvanu meklēšanas grupā, lappusē 57
Cisco austiņu sērijas 500 aparātprogrammatūras laidiena 1.5 izmaiņas	Visu Bluetoothpāra savienojumu dzēšana, lappusē 130

Labojums	Mainītā sadaļa
Vispārīgas izmaiņas	<p>Noteiktos apstākļos lietotājiem, kuri sastādījuši tobrīd aizņemtu numuru, tika atskaņots pārķārtošanas signāls. Līdz šo laidienu lietotājs dzird aizņemtu signālu.</p> <p>Atjaunota informācija par indikatoru statusiem, pamatojoties uz līniju režīmu: Izvēles taustiņu, līniju un līdzekļu pogas, lappusē 26</p> <p>Jauna sadaļa Tālruņa ikonas, lappusē 28</p> <p>Atjaunināts Uzlabotas līnijas režīms, lappusē 43 virknes maiņai.</p>

Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 12.6(1)

Visas atsauces Cisco Unified Communications Manager dokumentācijā ir atjauninātas, lai atbalstītu visus Cisco Unified Communications Manager laidienus.

Tālāk esošajā tabulā redzamas izmaiņas aparātprogrammatūras laidienā 12.6(1).

Tabula 5: Cisco IP tālruņa 8800 lietotāja rokasgrāmatas labojumi aparātprogrammatūras laidienam 12.6(1).

Labojums	Mainītā sadaļa
Atjaunināts, lai uzlabotu sesijas līnijas režīmu	Parastas līnijas režīms, lappusē 43
Atjaunināts, lai uzlabotu uzlabotās līnijas režīmu	Uzlabotas līnijas režīms, lappusē 43

Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 12.5(1)SR3

Visas atsauces Cisco Unified Communications Manager dokumentācijā ir atjauninātas, lai atbalstītu visus Cisco Unified Communications Manager laidienus.

Tālāk esošajā tabulā redzamas izmaiņas aparātprogrammatūras laidienā 12.5(1)SR3.

Tabula 6: Cisco IP tālruņa 8800 lietotāja rokasgrāmatas labojumi programmatūras laidienam 12.5(1)SR3

Labojums	Mainītā sadaļa
Pievienots atbalsts austiņu atiestatīšanas iestatījumiem	Cisco austiņu iestatījumu atiestatīšana no tālruņa, lappusē 131
Jauna tēma	Tālruņa tastatūras rakstzīmes, lappusē 25
Jauna tēma	Tīkla savienojuma koplietošana ar tālruni un datoru, lappusē 12
Jauna tēma	Video tālruņa kameras aizsargāšana, lappusē 18

Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 12.5(1)SR2

Saisībā ar aparātprogrammatūras laidieni 12.5(1)SR2 nebija jāveic lietotāja rokasgrāmatas atjauninājumi.

Aparātprogrammatūras laidieni 12.5(1)SR2 aizstāj aparātprogrammatūras laidieni 12.5(1) un aparātprogrammatūru 12.5(1)SR1. Aparātprogrammatūras laidieni 12.5(1) un aparātprogrammatūras laidieni 12.5(1)SR1 ir aizstāti ar aparātprogrammatūras laidieni 12.5(1)SR2.

Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 12.5(1)SR1

Šajā tabulā ir minētas izmaiņas šajā grāmatā, kas veiktas, lai atbalstītu aparātprogrammatūras laidieni 12.5(1)SR1.

Tabula 7: Cisco IP tālruņa 8800 lietotāja rokasgrāmatas labojumi programmatūras laidienam 12.5(1)SR1.

Labojums	Mainītā sadaļa
Cisco austiņas 561 un 562	Cisco austiņu sērija 500, lappusē 110
Cisco austiņu 561 un 562 vairāku avotu pamatne	Vairāku avotu pamatne ierīci Cisco austiņu sērija 560, lappusē 118
Whisper Paging ar Cisco Unified Communications Manager Express	Iekšējo sakaru zvani, lappusē 70
Ķīniešu valodas atbalsts	Ķīniešu valodas atbalsts, lappusē 31
Savienojuma izveide ar aktivizācijas koda pieņemšanu	Savienojuma izveide ar aktivizācijas koda pieņemšanu, lappusē 15
Atspējot klausuli, lai skaņas celiņu varētu paturēt austiņās	Skaņas celiņa izvēle, lappusē 47

Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 12.1(1)SR1

Šajā tabulā ir minētas izmaiņas šajā grāmatā, kas veiktas, lai atbalstītu aparātprogrammatūras laidieni 12.1(1)SR1.

Tabula 8: Cisco IP tālruņa 8800 lietotāja rokasgrāmatas labojumi programmatūras laidienam 12.1(1)SR1.

Labojums	Mainītā sadaļa
Atjauninājumi, lai vienkāršotu līnijas etiķetes un ienākošos zvanus uzlabotajā līnijas režīmā.	Uzlabotas līnijas režīms, lappusē 43
Atjaunināts Cisco fona tapetei taustiņu paplašinājuma moduļos.	Cisco IP tālruņa 8800 taustiņa paplašinājuma modulis, lappusē 144

Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 12.1(1)

Šajā tabulā ir minētas izmaiņas šajā grāmatā, kas veiktas, lai atbalstītu aparātprogrammatūras laidieni 12.1(1).

Tabula 9: Cisco IP tālruņa 8800 lietotāja rokasgrāmatas labojumi aparātprogrammatūras laidienam 12.1(1).

Labojums	Mainītā sadaļa
Atjauninājumi par Cisco austiņām 521 un 522.	Cisco austiņu sērija 500, lappusē 110 un Cisco austiņu 521 un 522 kontroliera pogas un aparatūra, lappusē 114
Atjauninājumi saistībā ar zvanu vēsturi.	Zvanu vēstures apskats, lappusē 93
Pievienoti funkcijas Pieejamība uzlabojumi	Cisco IP tālruņa 8800. sērijas pieejamības funkcijas, lappusē 33 un iekļautas sadaļas, piemēram: Balss atgriezeniskā saite, lappusē 38 Balss paziņojuma iespējošana sadaļā Pieejamība, lappusē 103 Balss ātruma pielāgošana, lappusē 104
Atjauninājumi ienākošā zvana paziņojumiem un brīdinājumiem par zvanu	Uzlabotas līnijas režīms, lappusē 43
Atjauninājumi saistībā ar Cisco Headset 531 un Cisco Headset 532.	Cisco austiņu sērija 500, lappusē 110 Mikrofona testēšana , lappusē 139 Tālruņa skaļruņu atbalss pielāgošana, lappusē 134 Basa un diskanta skanējuma pielāgošana, lappusē 134 Mikrofona skaļuma pielāgošana, lappusē 134
Atjauninājumi saistībā ar ātrās numuru sastādīšanas navigāciju.	Zvana veikšana ar ātrās numuru sastādīšanas pogu, lappusē 50
Atjauninājumi saistībā ar ātrās numuru sastādīšanas pogu.	Pogas Ātrā numuru sastādīšana pievienošana no sava tālruņa, lappusē 51 Pogas Ātrā numuru sastādīšana maiņa savā tālrunī, lappusē 52 Pogas Ātrā numuru sastādīšana dzēšana savā tālrunī, lappusē 52

Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 12.0(1)

Šajā tabulā ir minētas izmaiņas šajā grāmatā, kas veiktas, lai atbalstītu aparātprogrammatūras laidieni 12.0(1).

Tabula 10: Cisco IP tālruņa 8800 lietotāja rokasgrāmatas labojumi aparātprogrammatūras laidienam 12.0(1).

Labojums	Mainītā sadaļa
Atjaunināts jaunajam taustiņu paplašināšanas modulim	Cisco IP tālruņa 8800 taustiņa paplašinājuma modulis, lappusē 144

Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 11.7(1)

Šajā tabulā ir minētas izmaiņas šajā grāmatā, kas veiktas, lai atbalstītu aparātprogrammatūras laidieni 11.7(1).

Tabula 11: Cisco IP tālruņa 8800 lietotāja rokasgrāmatas labojumi aparātprogrammatūras laidienam 11.7(1).

Labojums	Mainītā sadaļa
Atjaunināti videozvanu uzlabojumi	Videozvani, lappusē 61
Atjauninātas lietotāju ērtības	Informatīvās ikonas, lappusē 29 Tālruņa ekrāna funkcijas, lappusē 27 Uzlabotas līnijas režīms, lappusē 43

Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 11.5(1)SR1

Šajā tabulā ir minētas izmaiņas šajā grāmatā, kas veiktas, lai atbalstītu aparātprogrammatūras laidieni 11.5(1)SR1.

Tabula 12: Cisco IP tālruņa 8800 lietotāja rokasgrāmatas labojumi programmatūras laidienam 11.5(1)SR1.

Labojums	Mainītā sadaļa
Atjaunināts Cisco IP tālruņa 8865NR atbalsts	Cisco IP tālruņa 8800. sērija, lappusē 1 Wi-Fi klienta iestatīšana, lappusē 13 Pogas un aparatūra, lappusē 23 Atbalsstītie piederumi, lappusē 107
Atjaunināts video ar aizvērtu slēgu	Video apturēšana, lappusē 61
Atjaunināts MLPP un netraucēšanas funkcijas atbalsts	Režīma Netraucēt ieslēgšana, lappusē 55 Prioritārie zvani, lappusē 72 Atbildēšana uz prioritāru zvanu, lappusē 73

Labojums	Mainītā sadaļa
Atjaunināts Wi-Fi simbola atbalsts	Wi-Fi klienta iestatīšana, lappusē 13 Savienojuma izveide ar iepriekš konfigurētu Wi-Fi tīklu, lappusē 13

Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 11.5(1)

Šajā tabulā ir minētas izmaiņas šajā grāmatā, kas veiktas, lai atbalstītu aparātprogrammatūras laidieni 11.5(1).

Tabula 13: Cisco IP tālruņa 8800 lietotāja rokasgrāmatas labojumi aparātprogrammatūras laidienam 11.5(1).

Labojums	Mainītā sadaļa
Atjauninātas sadaļas par uzlabotas līnijas režīmu.	<ul style="list-style-type: none"> Atšķirība starp tālruņa zvaniem un līnijām , lappusē 30. Zvana ignorēšana, lappusē 55. Zvana noraidīšana, lappusē 54. Tālruņa līniju režīmi, lappusē 43. Parastas līnijas režīms, lappusē 43. Uzlabotas līnijas režīms, lappusē 43.
Pievienota tālāk norādītā sadaļa par tālruņa jaunināšanas atlikšanu	Tālruņa aparātprogrammatūra un jaunināšana, lappusē 41
Pārskatīta sadaļa par funkciju Netraucēt.	Režīma Netraucēt ieslēgšana, lappusē 55
Pievienota sadaļa "Savienojuma izveide ar iepriekš konfigurētu Wi-Fi tīklu".	Savienojuma izveide ar iepriekš konfigurētu Wi-Fi tīklu, lappusē 13

Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 11.0

Šajā tabulā ir minētas izmaiņas šajā grāmatā, kas veiktas, lai atbalstītu aparātprogrammatūras laidieni 11.0.

Tabula 14: Cisco IP tālruņa 8800 lietotāja rokasgrāmatas labojumi aparātprogrammatūras laidienam 11.0.

Labojums	Mainītā sadaļa
Noņemtas atsauces uz noteiktu šrifta izmēru.	Šrifta lieluma mainīšana, lappusē 101.
Atjaunināta sadaļa par uzlaboto iejaukšanās un apvienošanās atbalstu.	Pievienošanās zvanam koplietojamā līnijā, lappusē 76
Pārskatīta sadaļa par uzlaboto problēmu ziņošanas rīka Problem Report Tool atbalstu.	Ziņošana par visām tālruņa problēmām , lappusē 45

Labojums	Mainītā sadaļa
Pievienota jauna ikona sadaļā par netraucēšanas funkciju (Do Not Disturb — DND).	Režīma Netraucēt ieslēgšana, lappusē 55
Atjaunināta sadaļa par sveiciens ekrānu.	Pieslēgšanās Expressway, lappusē 16


Tālruņa iestatīšana

Tālruņa iestatīšanu un pievienošanu īklam veic administrators. Ja tālrunis nav iestatīts un pievienots, sazinieties ar administratoru, lai saņemtu norādījumus.

Klausules turētāja regulēšana

Ja tālrunis ir piestiprināts pie sienas vai klausule pārāk viegli izslīd no spraudnes, iespējams, ka ir jānoregulē klausules turētājs, lai nodrošinātu, ka klausule neizslīdēs no spraudnes.

Attēls 2: Klausules turētāja regulēšana

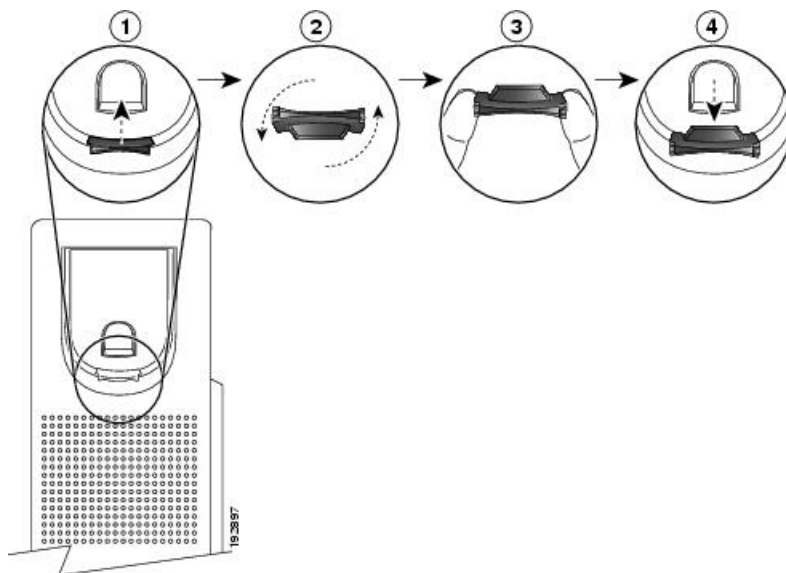

Procedūra

- Solis 1** Noņemiet klausuli no spraudnes un izvelciet izcilni no klausules turētāja.
- Solis 2** Pagrieziet izcilni par 180 grādiem.
- Solis 3** Turiet izcilni starp diviem pirkstiem tā, lai stūru gropes būtu pavērstas pret jums.
- Solis 4** Novietojiet izcilni pret spraugu spraudnē un vienmērīgi iespiediet izcilni spraugā. Pagrieztā izciļņa augšpusē atrodas pagarinājums.

Solis 5 Novietojiet klausuli atpakaļ uz klausules turētāja.

Tālruņa skata leņķa mainīšana

Jūs varat mainīt tālruņa leņķi, lai novērstu atspīdumu ekrānā. Ja jūsu tālrunim ir videokamera, varat mainīt tās leņķi, lai uzlabotu kameras skatu.

Procedūra

Solis 1 Turiet klausuli spraudnē ar vienu roku.

Solis 2 Ar otru roku pārvietojiet balstu, lai mainītu leņķi.

Solis 3 (Neobligāts) Pielāgojiet taustiņa paplašinājuma moduļa balstu un pārlicieties, ka gan tālrunis, gan taustiņu paplašinājuma modulis ir novietoti stabili.

Solis 4 (Neobligāts) Nospiediet **Pašskats**, lai pārbaudītu kameras leņķi.

Savienojuma izveide ar tīklu

Tālrunis ir jāsavieno ar tīklu.

- Tīkla savienojums ar kabeli — tālrunis ir pieslēgts tīklam ar Ethernet kabeli.
- Bezvadu savienojums — Cisco IP tālruni 8861 un 8865 var savienot ar bezvadu piekļuves punktu, izmantojot Wi-Fi.

Pēc tam, kad tālrunis ir savienots ar tīklu, tālrunis var būt iestatīts šādām iespējām:

- Virtuālais privātais tīkls (VPN) — jūsu tālrunis izveido savienojumu ar aizsargātu tīklu.
- Mobile and Remote Access Through Expressway — ja administrators iestata Mobile and Remote Access Through Expressway un tiek izveidots savienojums starp tālruni un tīklu, tas izveidos savienojumu ar Expressway serveri.

Tīkla savienojuma koplietošana ar tālruni un datoru

Lai tālrunis un dators darbotos, tiem ir jāizveido savienojums ar tīklu. Ja jums ir tikai viens Ethernet ports, jūsu ierīces var koplietot tīkla savienojumu.

Pirms sākt darbu

Lai varētu izmantot datora portu pakalpojumā Cisco Unified Communications Manager, administratoram tas ir jāiespējo.

Procedūra

Solis 1 Pievienojiet tālruņa SW portu pie LAN, izmantojot Ethernet kabeli.

Solis 2 Pievienojiet datoru pie tālruņa datora porta, izmantojot Ethernet kabeli.

Wi-Fi klienta iestatīšana

Cisco IP tālrunis 8861 un 8865 var piekļūt Wi-Fi tīklam. Lai nodrošinātu strāvas padevi tālrunim, ir nepieciešams strāvas adapteris. Ar Cisco IP tālruni 8865NR nevar piekļūt Wi-Fi tīklam.

Cisco IP Conference Phone 8832 var piekļūt Wi-Fi tīklam. Lai nodrošinātu strāvas padevi tālrunim, ir nepieciešams strāvas adapteris. Ar Cisco IP Conference Phone 8832NR nevar piekļūt Wi-Fi tīklam.




Piezīme Kad tālrunī ir iespējots Wi-Fi, datora ports tālrunim ir atspējots.

Pirms sākt darbu

Administratoram ir jākonfigurē zvanu kontroles sistēmas iestatījumi, lai iespējotu Wi-Fi piekļuvi.

Procedūra

- Solis 1** Ja tālrunis ir pieslēgts Ethernet tīklam, atvienojiet Ethernet kabeli.
 - Solis 2** Nospiediet **Lietojumprogrammas** .
 - Solis 3** Nospiediet **Iestatījumi**.
 - Solis 4** Dodieties uz **Administratora iestatījumi > Tīmekļa iestatīšana > Wi-Fi klienta iestatīšana > Wi-Fi pierakstīšanās piekļuve**.
 - Solis 5** Atveriet sadaļu **Administratora iestatījumi > Tīkla iestatīšana > Wi-Fi klienta iestatīšana**.
 - Solis 6** Dodieties uz **Bezvadu** un nospiediet **Ieslēgt**.
 - Solis 7** Dodieties uz **Wi-Fi pierakstīšanās piekļuve** un nospiediet **Ieslēgt**.
 - Solis 8** Nospiediet **Lietot**, lai saglabātu izmaiņas, vai nospiediet **Atgriezt**, lai atceltu izmaiņas.
 - Solis 9** Atveriet sadaļu **Tīkla nosaukums**.
 - Solis 10** Kad tālrunis pabeidz SSID skenēšanu, izvēlieties tīklu, ar kuru izveidot savienojumu.
 - Solis 11** Ievadiet savus Wi-Fi akreditācijas datus un nospiediet **Izveidot savienojumu**.
-

Savienojuma izveide ar iepriekš konfigurētu Wi-Fi tīklu

varat izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu, izmantojot savu Cisco IP tālruni 8861 un 8865. Tomēr Cisco IP tālrunis 8865NR neatbalsta Wi-Fi.

Atkarībā no tālruņa konfigurācijas, pieslēdzoties Wi-Fi tīklam vai ieslēdzot tālruni, iespējams, būs jāpierakstās.

Wi-Fi pierakstīšanās logu nevar noraidīt bez pareiza lietotājvārda un paroles ievadīšanas.

Procedūra

-
- Solis 1** Kad tas tiek prasīts, ievadiet savus Wi-Fi akreditācijas datus.
Solis 2 Izvēlieties **Pierakstīties**.
-

Pieslēgšanās VPN

Jūs varat izveidot savienojumu ar VPN divos veidos:

- ievadot akreditācijas datus (lietotājvārdu un paroli vai tikai paroli);
- ar sertifikātu.

Ja tālrunī ir uzstādīts sertifikāts, jums nav jāveic nekādas darbības. Jūsu tālrunis automātiski izveidos savienojumu ar VPN.

Procedūra


-
- Solis 1** Ja tiek pieprasīts, ievadiet savus VPN akreditācijas datus.
Solis 2 Izvēlieties **Pierakstīties**.
-

Tālruņa iestatīšana lietošanai ar VPN**Pirms sākt darbu**

Lai pabeigtu šo procedūru, jums ir vajadzīga derīga TFTP servera adrese. Ja jums nav šādas informācijas, sazinieties ar administratoru.

Ar Cisco IP tālruni 8865NR nevar lietot Wi-Fi klientu.

Procedūra

-
- Solis 1** Nospiediet **Lietojumprogrammas** .
- Solis 2** Izvēlieties **Administratora iestatījumi**.
- Solis 3** Izvēlieties vienu no šiem izvēlnes elementiem:
- visi ar Ethernet tīklu savienotie tālruņi: **Ethernet iestatīšana**;
 - Cisco IP tālruņa 8861 un 8865 lietotāji, kas izmanto Wi-Fi: **Tīkla iestatīšana > Wi-Fi klienta iestatīšana**
- Solis 4** Izvēlieties **IPv4 iestatīšana**.
- Solis 5** Dodieties uz **Cits TFTP** un izvēlieties **Ieslēgt**.
- Solis 6** Izvēlieties **1. TFTP serveris**.
- Solis 7** Ievadiet jūsu TFTP servera adresi laukā **1. TFTP serveris**.
- Solis 8** Nospiediet **Lietot**.

Solis 9 Nospiediet **Turpināt**.

Solis 10 Nospiediet **Iziet**.

Savienojuma izveide ar aktivizācijas koda pieņemšanu

Ja jūsu tīkls ir konfigurēts, lai atbalstītu šo funkciju, varat izmantot aktivizācijas koda pieņemšanu, lai izveidotu savienojumu ar sava uzņēmuma tālrunu tīklu.

Aktivizācijas koda ievadīšana


Aktivizācijas kodi tiek izmantoti, lai iestādītu jūsu jauno tālruni. Tos var izmantot tikai vienreiz, un to derīgums beidzas pēc 1 nedēļas. Ja nezināt savu kodu vai jums ir nepieciešams jauns kods, sazinieties ar administratoru.

Procedūra

Solis 1 Ievadiet savu aktivizācijas kodu aktivizācijas ekrānā.

Solis 2 Nospiediet **Iesniegt**.

Tālruna aktivizēšana ar QR kodu

Ja tālrunim ir kamera, varat skenēt QR kodu, lai aktivizētu tālruni. Ja esat nejauši nospiedis **Ievadiet manuāli**, nospiediet **Atpakaļ** , lai atgrieztos QR koda ekrānā.

Pirms sākt darbu

Jūsu tālrunim ir nepieciešams QR kods. Ja esat piesaistīts tālrunim, kods ir pieejams pašapkalpošanās portālā. Taču administrators var būt bloķējis jūsu iespēju apskatīt šo informāciju.

Kodi pēc noklusējuma ir derīgi ne ilgāk kā 1 nedēļu, un to ir derīguma termiņš ir parādīts grafikas apakšdaļā. Ja koda derīguma termiņš ir beidzies vai jums ir nepieciešams kods, sazinieties ar administratoru.

Procedūra

Solis 1 Lai sagatavotu QR kodu, izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- Izdrukājiet e-pasta ziņojumu ar QR kodu un turiet izdrukāto lapu tālruna kameras priekšā.
- Atveriet QR kodu mobilajā ierīcē un turiet ierīci tālruna kameras priekšā.

Solis 2 Pagrieziet gredzenu ap kameru pulksteņrādītāja kustības virzienā, lai atvērtu aizslēgu.

Solis 3 Skenējiet QR kodu.

Kad skenēšana izdodas, tālrunis tiek reģistrēts serverī, un var veikt pirmo zvanu.

Pieslēgšanās Expressway

Ja vēlaties izveidot savienojumu ar korporatīvo tīklu, strādājot ārpus biroja, varat izmantot Mobile and Remote Access Through Expressway. Tā kā jūsu tālrunī nav konfigurēta TFTP adrese, tālrunī tiek rādīts sveiciena ekrāns, lai sāktu pierakstīšanās procesu.

Ja vēlaties izveidot savienojumu ar korporatīvo tīklu, strādājot ārpus biroja, varat izmantot Mobile and Remote Access Through Expressway.

Pirms sākt darbu


Ja esat lietojis tālruni birojā vai izmantojot VPN, atiestatiet pakalpojuma režīmu, pirms pieslēdzaties Expressway.

Ja jums ir jāizveido lokāls savienojums ar Mobile and Remote Access Through Expressway, restartējiet tālruni un, kad tas tiek prasīts, nospiediet **Izvēlēties**.

Procedūra

- Solis 1** Atiestatiet pakalpojuma režīmu, atverot sadaļu **Iestatījumi > Administratora iestatījumi > Iestatījumu atiestatīšana > Pakalpojuma režīms**.
 - Solis 2** Pēc aicinājuma mainīt pakalpojuma režīmu nospiediet **Atlasīt**.
 - Solis 3** **Sveiciena ekrānā** ievadiet savu aktivizācijas kodu vai pakalpojuma domēnu un nospiediet **Turpināt**.
 - Solis 4** Ievadiet pakalpojuma domēnu un nospiediet **Turpināt**.
 - Solis 5** Ievadiet savu lietotājvārdu un paroli.
 - Solis 6** Nospiediet **Iesniegt**.
 - Solis 7** Izvēlieties **Pierakstīties**.
-

tālruņa aktivizēšana automātiski, izmantojot QR kodu

Ja tālrunim ir kamera, varat skenēt QR kodu, lai aktivizētu tālruni. Ja esat nejauši nospiedis **Ievadiet manuāli**, nospiediet **Atpakaļ** , lai atgrieztos QR koda ekrānā.

Pirms sākt darbu

Jums ir nepieciešams QR kods no sveiciena ziņojuma.

Ja sveiciena ziņojumā iekļautā koda derīgums ir beidzies, ģenerējiet aktivizācijas kodu savai ierīcei pašapkalpošanās portālā vai pieprasiet aktivizācijas kodu savam administratoram.

Procedūra

- Solis 1** Lai sagatavotu QR kodu, izmantojiet kādu no šīm metodēm:
 - Izdrukājiet e-pasta ziņojumu ar QR kodu un turiet izdrukāto lapu tālruņa kameras priekšā.
 - Atveriet QR kodu mobilajā ierīcē un turiet ierīci tālruņa kameras priekšā.
 - Atveriet QR kodu datorā un turiet tālruni datora ekrāna priekšā.

- Solis 2** Pagrieziet gredzenu ap kameru pulksteņrādītāja kustības virzienā, lai atvērtu aizslēgu.
- Solis 3** Skenējiet QR kodu.
Kad skenēšana izdodas, tālrunis tiek reģistrēts serverī, un var veikt pirmo zvanu.
-

Pakalpojuma režīma mainīšana

Kad tālrunis pieslēgsies pašreizējam serverim, atskanēs 5 sekundes ilgs skaņas signāls. Tiks parādīts arī brīdinājuma ziņojuma logs, kurā norādīts, ka pakalpojuma režīmu var mainīt uz Huron.

Procedūra

- Solis 1** Lai mainītu pakalpojuma režīmu:
- Nospiediet tālruņa taustiņu **Izvēlēties**.
 - Izvēlieties **Iestatījumi > Administratora iestatījumi > Atiestatīt iestatījumus > Pakalpojuma režīms**.
- Jūsu tālrunis deaktivizēs VPN un tiks restartēts.
- Solis 2** Nospiediet **Atiestatīt**, lai mainītu pakalpojumu uz Huron.
- Solis 3** Nospiediet **Atcelt**, lai saglabātu pašreizējo pakalpojumu.
-

Tālruņa nodrošināšana ar kabeļa fiksatoru

Jūs varat nodrošināt savu Cisco IP tālruņa 8800. sēriju ar portatīvā datora kabeļa fiksatoru, kura platums nepārsniedz 20 mm.

Procedūra

- Solis 1** Aptiniet kabeļa fiksatora cilpu ap priekšmetu, pie kura vēlaties piestiprināt tālruni.
- Solis 2** Izvelciet slēdzeni cauri kabeļa cilpai.
- Solis 3** Atslēdziet kabeļa fiksatoru.
- Solis 4** Turiet nospiestu bloķēšanas pogu, lai izlīdzinātu slēdzenes zobus.
- Solis 5** Ievietojiet kabeļa slēdzeni tālruņa slēdzenes slotā un atbrīvojiet bloķēšanas pogu.
- Solis 6** Aizslēdziet kabeļa fiksatoru.
-

Esošā tālruņa nomaiņa pret jaunu

Varat nomainīt savu tālruņa modeli. Nomainīšana var būt nepieciešama dažādu iemeslu dēļ, piemēram:

- Jūs esat atjauninājis savu Cisco Unified Communications Manager (Unified CM) uz programmatūras versiju, kas neatbalsta tālruņa modeli.
- Jūs vēlaties citu tālruņa modeli.

- Jūsu tālrunis ir jālabo vai jānomaina.

Ierobežojums : ja vecajam tālrunim ir vairāk līniju vai līniju pogu nekā jaunajam tālrunim, jaunajam tālrunim nav konfigurētas papildu līnijas vai līniju pogas.

Kad konfigurēšana ir pabeigta, tālrunis tiek pārstartēts.

Pirms sākt darbu

Administratoram ir jāiestata Cisco Unified Communications Manager, lai iespējotu tālruņa migrāciju.

Jums nepieciešams jauns tālrunis, kas nav savienots ar tīklu vai iepriekš konfigurēts.

Procedūra

-
- Solis 1** Izslēdziet veco tālruni.
 - Solis 2** Ieslēdziet jauno tālruni.
 - Solis 3** Ja tiek prasīts, ievadiet aktivizācijas kodu.
 - Solis 4** Izvēlieties **Aizstāt esošu tālruni**.
 - Solis 5** Ievadiet vecā tālruņa primāro paplašinājumu.
 - Solis 6** Ja vecajam tālrunim ir piešķirts PIN kods, ievadiet to.
 - Solis 7** Nospiediet **Iesniegt**.
 - Solis 8** Ja jums ir vairākas ierīces, sarakstā izvēlieties nomaināmo ierīci un nospiediet **Turpināt**.
-

Video tālruņa kameras aizsargāšana

Jūsu video tālruņa kamera ir trausla un var salūzt tālruņa transportēšanas laikā.

Pirms sākt darbu

Jums nepieciešams:

- Oriģinālā tālruņa kaste un iepakojuma materiāls
- Iepakojuma materiāls, piemēram, putuplasts vai burbuļplēve

Procedūra

-
- Solis 1** Ja jums ir oriģinālā kaste:
 - a) Novietojiet putuplastu uz kameras tā, lai objektīvs būtu labi aizsargāts.
 - b) Ielieciet tālruni tā oriģinālajā kastē.

- Solis 2** Ja jums nav kastes, uzmanīgi ietiniet tālruni putuplastā vai burbuļplēvē, lai aizsargātu kameru. Pārlicinieties, vai putuplasts aizsargā un ieskauj kameru tā, lai nekas nevarētu piespieties pie kameras no jebkuras puses un lai kamera transportēšanas laikā nesabojātos.
-

Tālruņa aktivizēšana un pierakstīšanās tajā

Iespējams, jums vajadzēs aktivizēt savu tālruni vai tajā pierakstīties. Tālruņa aktivizēšana ir jāveic vienreiz, un tādējādi tālrunis tiek savienots ar zvanu kontroles sistēmu. Administrators paziņos jums pierakstīšanās un aktivizēšanas akreditācijas datus.

Pierakstīšanās tālrunī

Pirms sākt darbu

Vaicājiet savu lietotāja ID un PIN vai paroli administratoram.

Procedūra

- Solis 1** Ievadiet savu lietotāja ID laukā **Lietotāja ID**.
- Solis 2** Ievadiet savu PIN kodu vai paroli laukā **PIN** vai **Parole** un pēc tam nospiediet **Iesniegt**.
-


Pierakstīšanās savā paplašinājumā no cita tālruņa

Jūs varat pierakstīties citā tālrunī savā tīklā un lietot to tāpat kā savu tālruni, izmantojot Cisco Extension Mobility. Pēc pierakstīšanās tālrunis pārņems jūsu profilu, ieskaitot tālruņa līnijas, funkcijas, pakalpojumus un tīmekļa iestatījumus. Jūsu administrators iestata jums pakalpojumu Cisco Extension Mobility.

Pirms sākt darbu


Vaicājiet savu lietotāja ID un PIN administratoram.

Procedūra

- Solis 1** Nospiediet **Lietojumprogrammas** .
- Solis 2** Nospiediet **Lietojumprogrammas**.
- Solis 3** Izvēlieties **Extension Mobility** (nosaukums var atšķirties).
- Solis 4** Ievadiet savu lietotāja ID un PIN.
- Solis 5** Izvēlieties ierīces profilu, ja tas tiek piedāvāts.
-

Izrakstīšanās no sava paplašinājuma, izmantojot citu tālruni

Procedūra

- Solis 1** Nospiediet **Lietojumprogrammas** .
- Solis 2** Nospiediet **Lietojumprogrammas**.
- Solis 3** Izvēlieties **Līnijas mobilitāte**.
- Solis 4** Nospiediet **Jā**, lai izrakstītos.

Pierakstīšanās pakalpojumā Extension Mobility, izmantojot Cisco austiņas

Jūs varat pierakstīties citā tālrunī savā tīklā un lietot to tāpat kā savu tālruni, izmantojot Cisco Extension Mobility. Pēc pierakstīšanās tālrunis pārņems jūsu profilu, ieskaitot tālruņa līnijas, funkcijas, pakalpojumus un tīmekļa iestatījumus. Jūsu administrators iestata jums pakalpojumu Cisco Extension Mobility.

Austiņu pierakstīšanās tiek atbalstīta mobilajai un attāļajai piekļuvei (MRA).

Ja tālrunis ir savienots ar mobilo un attālo piekļuvi, pierakstīšanās ekrāns netiek parādīts.

Cisco austiņu sērija 500 vai Cisco austiņas 730 ir jāpievieno pie cita lietotāja tālruņa. Austiņām jāizmanto USB vai Y kabelis, lai piekļūtu šim līdzeklim, vai arī jāizveido pāra savienojums un jāsavieno ar tālruni, izmantojot Cisco austiņu sērijas 560 standarta pamatne vai Cisco austiņu sērija 560 ar vairāku avotu pamatni. Cisco austiņas 730 jāizveido savienojums ar tālruni, izmantojot USB kabeli, vai arī jāizveido pāra savienojums un jāsavieno ar tālruni, izmantojot Cisco austiņu USB HD adapteris.

Ja austiņas nav kartētas ar jūsu lietotāja ID, pirmo reizi veicot šo darbību, tālrunis var prasīt jums kartēt austiņas ar savu ID, un Cisco Unified Communications Manager kartē austiņas ar jūsu lietotāja ierakstu. Uzvedne ir atkarīga no tālruņa konfigurācijas iestatījumiem. Kad jūsu austiņas ir kartētas, tālrunis saņem jūsu lietotāja ID, kura pamatā ir austiņu sērijas numurs, un pakalpojuma Extension Mobility pierakstīšanās ekrānā tiek parādīts jūsu ID.



Piezīme Ja austiņas tiek jauninātas vai jūs kādam zvanāt, piesaisti nevar veikt. Pirms šīs darbības veikšanas pagaidiet, kamēr tiek pabeigta jaunināšana vai esat beidzis zvanu.

Kad austiņas vai USB adapteris tiek atvienots, jūs tiek izrakstīts no Extension Mobility pēc aizkaves, ja vien neapstiprināt izrakstīšanos.

Ja pārvietojat bezvadu austiņas pārāk tālu no tālruņa, tālrunis jūs izraksta no Extension Mobility pēc iepriekš noteikta bezdarbības laika.

Jūs arī automātiski tiek izrakstīts no Extension Mobility pēc iepriekš noteikta bezdarbības laika.

Pirms sākt darbu

Austiņu aparātprogrammatūras jaunināšana nevar būt norises stadijā.

Tālrunim jābūt gaidīšanas režīmā.

Procedūra

- Solis 1** Pievienojiet tālrunim austiņas.
- Solis 2** Ja tiek prasīts, ievadiet savu lietotāja ID un PIN, lai kartētu austiņas ar savu lietotāja informāciju. Ja austiņas jau ir saistītas ar citu lietotāju, izvēlieties **Jā**, lai veiktu lietotāja izrakstīšanos.
- Solis 3** Extension Mobility ekrānā ievadiet savu lietotāja ID un PIN kodu un nospiediet **Iesniegt**.
- Solis 4** Izvēlieties ierīces profilu, ja tas tiek piedāvāts.
- Solis 5** Kad esat beidzis, atvienojiet austiņas.
- Solis 6** Nospiediet **Izrakstīties**.

Saistītās tēmas

[Austiņu saistīšana ar lietotāja informāciju](#), lappusē 105

Pašapkalpošanās portāls

Pašapkalpošanās portālā tīmekļa vietnē, kurai varat piekļūt no datora, varat pielāgot dažus tālruņa iestatījumus. Pašapkalpošanās portāls ir daļa no jūsu uzņēmuma Cisco Unified Communications Manager.

Jūsu administrators jums nodrošinās pašapkalpošanās portāla URL, kā arī piekļuvei nepieciešamo lietotāja ID un paroli.

Pašapkalpošanās portālā varat kontrolēt tālruņa funkcijas, līniju iestatījumus un tālruņa pakalpojumus.

- Tālruņa funkcijās ietilpst ātrā zvanīšana, netraucēšanas režīms un jūsu personīgā adresu grāmata.
- Līnijas iestatījumi ietekmē noteiktu tālruņa līniju (direktorija tālruņa numuru) tālrunī. Līnijas iestatījumi var ietvert zvanu pāradresāciju, vizuālus un audio ziņojumu indikatorus, zvanu signālus, kā arī citus līnijas specifiskos iestatījumus.
- Tālruņa pakalpojumi var ietvert īpašas tālruņa funkcijas, tīkla datus un tīmekļa informāciju (piemēram, biržas cenas un filmu sarakstus). Izmantojiet pašapkalpošanās portālu, lai abonētu tālruņa pakalpojumu pirms piekļūšanas tam savā tālrunī.

Ja izmantojat Cisco IP tālruņa 8800 taustiņa paplašinājuma moduli, varat to konfigurēt ātrajai numuru sastādīšanai vai citiem tālruņa pakalpojumiem.

Tālāk esošajā tabulā raksturotas dažas funkcijas, ko varat konfigurēt pašapkalpošanās portālā. Plašāku informāciju skatiet zvanu kontroles sistēmas pašapkalpošanās portāla dokumentācijā.

Tabula 15: Funkcijas, kas pieejamas pašapkalpošanās portālā

Funkcijas	Apraksts
Zvanu pāradresācija	Izmantojiet numuru, kas saņem zvanus, kad tālrunī ir iespējota zvanu pāradresācija. Izmantojiet pašapkalpošanās portālu, lai iestatītu sarežģītākas zvanu pāradresācijas funkcijas, piemēram, gadījumiem kad jūsu līnija ir aizņemta.

Funkcijas	Apraksts
Papildu tālruņi	Norādiet papildu tālruņus, piemēram, mobilo tālruni, ko vēlaties izmantot, lai veiktu un saņemtu zvanus, izmantojot tādus pašus direktorija numurus kā galda tālruņa izmantošanas gadījumā. Varat arī definēt bloķētos un vēlamos adresātus, lai ierobežotu vai atļautu no noteiktiem numuriem saņemtu zvanu sūtīšanu uz mobilo tālruni. Iestatot papildu tālruņus, varat arī iestatīt šādas funkcijas: <ul style="list-style-type: none"> Vienota numura kontakts — jūs norādāt, vai papildu tālrunim ir jāzvina, ja kāds zvina uz jūsu galda tālruni. Mobilie zvani — ja papildu tālrunis ir mobilais tālrunis, varat to iestatīt, lai atļautu mobilo zvanu pārsūtīšanu uz galda tālruni vai galda tālruņa zvanu pārsūtīšanu uz mobilo tālruni.
Ātrā numuru sastādīšana	Piešķiriet tālruņu numurus ātrās sastādīšanas numuriem, lai varētu ātri piezvanīt attiecīgajai personai.

Saistītās tēmas

[Tālruņa zvani ar pakalpojumu Mobile Connect](#), lappusē 82

[Ātrā numuru sastādīšana](#), lappusē 49

[Zvanu pāradresēšana](#), lappusē 66

Ātrās numuru sastādīšanas numuri

Sastādot numuru tālrunī, jūs ievadāt ciparu virkni. Iestatot ātrās sastādīšanas numuru, tajā jābūt visiem zvana veikšanai nepieciešamajiem cipariem. Piemēram, ja zvanīšanai uz ārējo līniju jānospiež 9, ievadiet ciparu 9 un pēc tam ievadiet numuru, ko vēlaties sastādīt.

Varat numuram pievienot arī citus ciparus. Papildu cipari var būt sapulces piekļuves kods, līnija, balss pasta parole, autorizācijas kods un norēķinu kods.

Sastādīšanas virknē var būt šādas rakstzīmes:

- 0–9
- Numura zīme (#)
- Zvaigznīte (*)
- Komats (,) — šī ir pauzēšanas rakstzīme, kas uz 2 sekundēm aizkavē numura sastādīšanu. Varat ievadīt vairākus komatus pēc kārtas. Piemēram, divi komati (,) apzīmē 4 sekunžu pauzi.

Numuru sastādīšanas virkņu noteikumi ir šādi:

- izmantojiet komatu, lai atdalītu sastādīšanas virknes daļas;
- ātrās numura sastādīšanas virknē pirms norēķinu koda vienmēr jābūt autorizācijas kodam;
- virknē starp autorizācijas kodu un norēķinu kodu jābūt vienam komatam;
- ātrās numura sastādīšanas virknēm ar autorizācijas kodiem un papildu cipariem ir nepieciešama ātrās numura sastādīšanas etiķete.

Pirms ātrās numuru sastādīšanas konfigurēšanas pamēģiniet vismaz vienreiz sastādīt ciparus manuāli, lai pārlicinātos, vai ciparu secība ir pareiza.

Tālrunis zvanu vēsturē nesaglabā ātrās numuru sastādīšanas autorizācijas kodu, norēķina kodu vai papildu ciparus. Ja pēc savienojuma izveides, izmantojot ātro zvanīšanu, nospiežat **Atkārtot zvanu**, tālrunis prasīs manuāli ievadīt jebkādu nepieciešamo autorizācijas kodu, norēķinu kodu vai papildu ciparus.

Piemērs

Lai iestatītu ātrās sastādīšanas numuru personai ar noteiktu līniju, kā arī, ja nepieciešams autorizācijas kods un norēķinu kods, ņemiet vērā šādas prasības:

- Jums jānospiež **9**, lai zvanītu uz ārējo līniju.
- Jūs vēlaties zvanīt uz numuru **5556543**.
- Jums ir jāievada autorizācijas kods **1234**.
- Jums ir jāievada norēķinu kods **9876**.
- Jums ir jānogaida 4 sekundes.
- Pēc zvana savienojuma izveides, jums ir jāastāda paplašinājums **56789#**.

Šādā gadījumā ātrās sastādīšanas numurs ir **95556543, 1234, 9876, , 56789#**.

Saistītās tēmas

[Zvani, kam nepieciešams norēķinu kods vai autorizācijas kods](#), lappusē 53

[Tālruņa tastatūras rakstzīmes](#), lappusē 25

Pogas un aparatūra

Cisco IP tālruņa 8800. sērijas tālruņu sērijā ir divi atšķirīgi aparatūras veidi:

- Cisco IP tālruņiem 8811, 8841, 8851, 8851NR un 8861 nav kameras.
- Cisco IP tālrunim 8845, 8865 un 8865NR ir iebūvēta videokamera.

Turpmākajā attēlā ir parādīts Cisco IP tālrunis 8845.

Attēls 3: Cisco IP tālruņa 8845 pogas un aparatūra



Šajā tabulā ir minēta informācija par Cisco IP tālruņa 8800. sērijas tālruņa pogām.

Tabula 16: Cisco IP tālruņa 8800. sērijas tālruņa pogas

1	Klausule un klausules gaismas josla	Norāda, vai jums ir ienākošais zvans (mirgo sarkanā krāsā) vai jauns balss ziņojums (nemainīgi sarkana).
2	Kamera Tikai Cisco IP tālrunis 8845, 8865 un 8865NR	Izmantojiet kameru videozvaniem.
3	Programmējamās līdzekļu pogas un līniju pogas	Piekļūstiet tālruņa līnijām, funkcijām un zvanu sesijām. Pievienojot funkcijas tālruņa līnijas taustiņiem, jums jāreķinās ar pieejamo taustiņu skaitu. Jūs nevarat pievienot vairāk funkciju, nekā ir jūsu tālruņa līnijas taustiņu. Plašāku informāciju skatiet nodaļas "Cisco IP tālruņa aparatūra" sadaļā par izvēles taustiņu, līniju un līdzekļu pogām.
4	Izvēles taustiņu pogas	Piekļūstiet funkcijām un pakalpojumiem. Plašāku informāciju skatiet nodaļas "Cisco IP tālruņa aparatūra" sadaļā par izvēles taustiņu, līniju un līdzekļu pogām.
5	Atpakaļ , navigācijas ripa un Atrīvēt	Atpakaļ Atgriezties iepriekšējā ekrānā vai izvēlnē. Navigācijas ripas navigācijas aplis un poga Izvēlēties — ritiniet izvēlnes, izceliet vienumus un izvēlieties izcelto vienumu. Atrīvēt Pārtraukt savienotu zvanu vai sesiju.

6	Aizturēt/Atsākt, Apspriede un Pārsūtīt	<p>Aizturēt/Atsākt Aizturēt aktīvu zvanu un atsākt aizturētu zvanu.</p> <p>Apspriede Izveidot apspriedes zvanu.</p> <p>Pārsūtīt Pārsūtīt zvanu.</p>
7	Skaļrunis, Klusums un Austiņas	<p>Skaļrunis Ieslēgt un izslēgt skaļruni. Ja skaļrunis ir ieslēgts, poga ir izgaismota.</p> <p>Klusums Ieslēgt un izslēgt mikrofonu. Ja mikrofons ir izslēgts, poga ir izgaismota.</p> <p>Austiņas — ieslēgt un izslēgt austiņas. Ja austiņas ir ieslēgtas, deg pogas indikators. Lai izietu no austiņu režīma, paceliet klausuli vai izvēlieties Tālruņa skaļrunis .</p>
8	Kontaktpersonas, Lietojumprogrammas un Ziņojumi	<p>Kontaktpersonas Piekļūt personiskajiem un korporatīvajiem direktorijiem.</p> <p>Lietojumprogrammas Piekļūt zvanu vēsturei, lietotāja preferencēm, tālruņa iestatījumiem un informācijai par tālruņa modeli.</p> <p>Ziņojumi Automātiski zvanīt balss ziņojumu sistēmai.</p>
9	Poga Skaļums	<p> Regulējiet klausules, austiņu un skaļruņa skaļumu (pacelta klausule), kā arī zvana signāla skaļumu (nav pacelta klausule).</p>

Tālruņa tastatūras rakstzīmes

Tālruņa tastatūra ļauj ievadīt burtus, ciparus un speciālās rakstzīmes. Lai ievadītu burtus un ciparus, nospiediet taustiņus diapazonā no **Divi (2)** līdz **Deviņi (9)**. Izmantojiet taustiņu **Viens (1)**, **Nulle (0)**, **Zvaigznīte (*)** un **Numura zīme (#)**, lai ievadītu speciālās rakstzīmes. Šajā tabulā ir uzskaitītas speciālās rakstzīmes katrai atslēgai angļu valodas lokalizācijā. Citām lokalizācijām būs citas rakstzīmes.

Tabula 17: Speciālās rakstzīmes uz tastatūras

Tastatūras taustiņš	Speciālā rakstzīme
Viens (1)	/ . @ : ; = ? _ & %
Nulle (0)	(atstarpe), ! ^ ' "
Zvaigznīte (*)	+ * ~ ` < >
Numura zīme (#)	# \$ £ □ \ () { } []

Navigācija

Izmantojiet navigācijas ripas ārējo gredzenu, lai ritinātu izvēlnes un pārvietotos pa laukiem. Navigācijas ripas iekšējā poga **Atlasīt** tiek izmantota, lai atlasītu izvēlņu elementus.

Attēls 4: Navigācijas ripa



Ja izvēlnes vienumam ir indeksa numurs, jūs varat ievadīt indeksa numuru ar papildtastatūru, lai izvēlētos attiecīgo vienumu.

Izvēles taustiņu, līniju un līdzekļu pogas

Jūs varat izmantot tālruņa funkcijas vairākos veidos:

- Ar izvēles taustiņiem, kas atrodas zem ekrāna, varat piekļūt funkcijai, kas tiek rādīta ekrānā virs izvēles taustiņa. Izvēles taustiņi mainās atkarībā no veicamajām darbībām. Izvēles taustiņu **Citas ...** var izmantot, lai skatītu citas pieejamās funkcijas.
- Līdzekļu un līniju pogas, kas izvietotas abās ekrāna pusēs, nodrošina piekļuvi tālruņa līdzekļiem un līnijām.
 - Līdzekļu pogas — tiek izmantotas tādiem līdzekļiem kā **Ātrā numuru sastādīšana** vai **Atbildēšana uz zvanu** un sava statusa skatīšanai citā līnijā.
 - Līniju pogas — tiek izmantotas, lai atbildētu uz zvanu vai atsāktu aizturētu zvanu. Kad netiek izmantotas aktīvam zvanam, tās tiek izmantotas, lai sāktu izmantot tālruņa funkcijas, piemēram, skatīt neatbildētos zvanus.

Līdzekļu un līniju pogas tiek izgaismotas, lai norādītu statusu.

Indikatora krāsa un statuss	Parastais līnijas režīms: līniju pogas	Parastais līnijas režīms: līdzekļu pogas Uzlabotas līnijas režīms
Vienmērīgi deg zaļš indikators	Aktīvais zvans vai divvirzienu iekšējo sakaru zvans, aizturēts zvans, privātuma izmantošana	Aktīvais zvans vai divvirzienu iekšējo sakaru zvans, privātuma izmantošana
Mirgo zaļš indikators	Nav lietojams	Aizturēts zvans
Vienmērīgi deg oranžs indikators	Brīdinājuma zvans, atgrieztais zvans, vienvirziena iekšējo sakaru zvans, pieteicies meklēšanas grupā	Vienvirziena iekšējo sakaru zvans, pieteicies meklēšanas grupā

Indikatora krāsa un statuss	Parastais līnijas režīms: līniju pogas	Parastais līnijas režīms: līdzekļu pogas Uzlabotas līnijas režīms
Mirgo oranžs indikators	Nav lietojams	Ienākošais zvans, atgriešanas zvans
Vienmērīgi deg sarkans indikators	Tiek izmantota attāla līnija, aizturēta attāla līnija, aktīva funkcija Netraucēt	Tiek izmantota attāla līnija, aktīva funkcija Netraucēt
Mirgo sarkans indikators	Nav lietojams	Attālā līnija ir aizturēta

Administrators dažas funkcijas var iestatīt kā izvēles taustiņus vai līdzekļu pogas. Dažām funkcijām jūs varat piekļūt ar izvēles taustiņiem vai saistīto fiksēto pogu.


Saistītās tēmas

[Tālruņa līniju režīmi](#), lappusē 43

Tālruņa ekrāna funkcijas

Tālruņa ekrānā tiek rādīta informācija par tālruni, piemēram, saraksta numurs, aktīvais zvans un līnijas statuss, izvēles taustiņi, ātrās zvanīšanas numuri un tālruņa izvēlņu saraksti. Ekrānu veido trīs sadaļas: galvenes rinda, vidusdaļa un kājenes rinda.

Attēls 5: Cisco IP tālruņa 8800 ekrāns

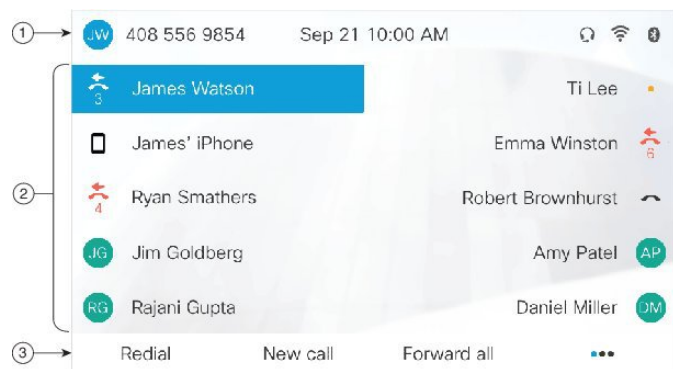

Šajā tabulā ir minēta informācija par Cisco IP tālruņa ekrāna komponentiem.






Tabula 18: Cisco IP tālruņa ekrāna informācija

1	Ekrāna augšdaļā atrodas galvenes rinda. Galvenes rindā tiek rādīts tālruņa numurs, pašreizējais datums un laiks, kā arī ikonu skaits. Ikonas tiek rādītas, ja funkcijas ir aktīvas.
2	Ekrāna vidusdaļā tiek rādīta informācija, kas saistīta ar tālruņa līniju un līdzekļu pogām.
3	Ekrāna apakšējā rindā tiek rādītas izvēles taustiņu etiķetes. Katra etiķete norāda zem ekrāna novietotās izvēles taustiņa pogas darbību.



Tālruņa ikonas

Tālruņa ekrānā tiek rādītas daudzas ikonas. Šajā sadaļā ir attēli ar biežāk sastopamajām ikonām. Atkarībā no ekrāna ikonas ir krāsainas vai pelēkas.

Līnijas

Ikona	Apraksts
	Līnija/direktorija numurs
	Ātrā numuru sastādīšana
	Iekšējie sakari
	Aizturēts zvans
	Aktīvais zvans

Koplietotās līnijas

Ikona	Apraksts
	Ienākošais zvans koplietojamajā līnijā.
	Koplietojamā līnija, ko izmanto cits lietotājs.




Vēsture

Ikona	Apraksts
	Ienākošais zvans
	Izejošais zvans
	Neatbildēts zvans

Bluetooth ikonas

Ja jūsu tālruņa modelis atbalsta Bluetooth, tiek rādītas šīs ikonas.






Tabula 19: Bluetooth ikonas

Ikona	Apraksts
	Bluetooth funkcija ir ieslēgta.
	Ierīcei ir izveidots savienojums ar Bluetooth.
	Funkcija Bluetooth ir ieslēgta, bet nav izveidots neviens savienojums ar ierīci.

Wi-Fi tīkla ikonas

Ja jūsu tālrunis ir savienots ar Wi-Fi tīklu, tiek rādītas šīs ikonas.

Tabula 20: Tīkla ikonas

Ikona	Apraksts
   	Ir izveidots savienojums ar Wi-Fi, un joslu skaits norāda signāla stiprumu.
	Nav izveidots savienojums ar Wi-Fi

Tālruņa ekrāna tīrīšana

Procedūra

Ja tālruņa ekrāns kļūst netīrs, noslaukiet to ar mīkstu, tīru drāniņu.

Uzmanību Tālruņa tīrīšanai nelietojiet šķidrums vai pulverus, jo tie var piesārņot tālruņa komponentus un radīt bojājumus.

Informatīvās ikonas

Ja jums ir neatbildēti zvani, uz tālruņa darbvirsmas parādās neatbildēta zvana ikona un neatbildēto zvanu skaitītājs. Ja jūs saņemat balss pastu, neatbildēta zvana ikonu aizstāj balss pasta ikona un balss pasta ziņojumu skaitītājs, līdz noklausāties ziņojumus.

Turklāt, ja līnijā ir vairāki zvani, aizturēšanas ikona vai paceltas klausules ikona nomainās un parāda zvanu skaitu.

Atšķirība starp tālruņa zvaniem un līnijām

Mēs izmantojam terminus *līnijas* un *zvani* ļoti specifiskos veidos, lai izskaidrotu tālruņa lietošanu.

- **Līnijas** — katra līnija atbilst direktorija vai iekšējo sakaru numuram, ko citi var izmantot, lai jums piezvanītu. Līniju skaits atbilst jums pieejamo sarakstu numuru un tālruņa līniju ikonu skaitam. Atkarībā no tālruņa konfigurācijas galvenajā tālrunī var būt līdz pat 16 līnijām.
- **Zvani** — katra līnija var atbalstīt vairākus zvanus. Pēc noklusējuma tālrunis katrā līnijā atbalsta četrus savienotus zvanus, bet administrators var pielāgot šo skaitu atbilstoši jūsu vajadzībām.

Vienlaikus var būt aktīvs tikai viens zvans; pārējie zvani tiek automātiski aizturēti.

Piemēram, ja jums ir divas līnijas un katra līnija atbalsta četrus zvanus, jums vienlaikus var būt astoņi savienotie zvani. Tikai viens no šiem zvaniem ir aktīvs, pārējie ir aizturēti zvani.

USB porti

Jūsu tālrunis var būt aprīkots ar vienu vai vairākiem USB portiem. Katrs USB ports atbalsta ne vairāk kā piecas USB ierīces. Katra portam pievienotā ierīce tiek ieskaitīta maksimālajā ierīču skaitā, tostarp arī visi taustiņu paplašināšanas moduļi.

Piemēram, tālrunis atbalsta piecas USB ierīces sānu portā un piecas papildu standarta USB ierīces aizmugures portā. Daudzi trešās puses USB izstrādājumi ietver vairāk nekā vienu ierīci un tādējādi tiek skaitīti kā vairākas ierīces.

Ja izmantojat USB centrmezglu un atvienojat USB kabeli no tālruņa aktīva zvana laikā, tālrunis var tikt restartēts.

Saistītās tēmas

[Cisco IP tālruņa 8800. sērija](#), lappusē 1

Mobilās ierīces uzlāde

Varat izmantot tālruņa USB portus, lai uzlādētu mobilo ierīci, ja ierīcei ir USB savienojums. USB uzlādi atbalsta šādi porti:

- Sānu ports — nodrošina standarta ierīces uzlādi.
- aizmugures ports (tikai Cisco IP tālrunis 8861, 8865 un 8865NR) — nodrošina ierīces standarta uzlādi un ātro uzlādi.

Tālrunis turpina ierīces uzlādi enerģijas taupības režīmā, bet pārtrauc uzlādi Power Save Plus režīmā.

Izmantojot tālruni mobilās ierīces uzlādei, ir jāņem vērā šādi apstākļi:

- Pirms uzlādes sākšanas var rasties neliela aizkave.
- Dažos gadījumos ierīce nerāda uzlādes ikonu. Piemēram, ikona var netikt rādīta, ja ierīce ir pilnībā uzlādēta.
- Ja tālrunim ir pievienots vairāk nekā viens Cisco IP tālruņa 8800 taustiņa paplašinājuma modulis, izmantojot aizmugures USB portu, nevar veikt ātro ierīces uzlādi.

Ja atvienojat planšetdatoru un nekavējoties pievienojat tālrunim USB austiņas, rodas 3 sekunžu aizkave, līdz tālrunis atpazīst USB austiņas.

Saistītās tēmas

[Enerģijas taupība](#), lappusē 42

Ķīniešu valodas atbalsts

Izvēloties 拼音, varat ievadīt ķīniešu rakstzīmes un skatīt tālrunī parādīto informāciju ķīniešu valodā. Šī funkcija tiek atbalstīta ātrās numuru sastādīšanas, zvanu vēstures un personisko un korporatīvo direktoriņu funkcijai.

Šī funkcija tiek atbalstīta gan tālruņa, gan taustiņu paplašinājuma modulī. Taču tā ir pieejama tikai Āzijas valstīs, un tiek atbalstīta tikai ķīniešu valoda (Ķīna). Ievades ķīniešu valodā pamatā ir piņjiņa ievades metode, kas ir ierasta datoros un mobilajos tālruņos daudzās Āzijas valstīs.

Šai funkcijai ir nepieciešams ķīniešu valodas lokālais instalētājs, taču tam nav nepieciešamas nekādas papildu konfigurācijas.

Meklēšana zvanu vēsturē

Ievades ķīniešu valodā pamatā ir piņjiņa ievades metode, kas ir ierasta datoros un mobilajos tālruņos daudzās Āzijas valstīs.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet **Lietojumprogrammas** .

Solis 2 Izvēlieties **Vēsture**.

Ja tālrunis ir dīkstāves režīmā, varat skatīt arī zvanu vēstures sarakstu, nospiežot navigācijas ripu uz augšu.

Solis 3 Izvēlieties **ABC**.

Solis 4 Izvēlieties 拼音.

Solis 5 Izmantojiet navigācijas ripu un tastatūru, lai izvēlētos ievadi.

Pogas Ātrā numuru sastādīšana pievienošana no sava tālruņa

Ķīniešu valodas lietotāji var konfigurēt ātrās numuru sastādīšanas pogu no tālruņa, ja nevar piekļūt pašapkalpošanās portālam. Ievades ķīniešu valodā pamatā ir piņjiņa ievades metode, kas ir ierasta datoros un mobilajos tālruņos daudzās Āzijas valstīs.

Procedūra

Solis 1 Turiet nospiestu līnijas taustiņu 2 sekundes.

Solis 2 Izvēlieties 拼音.


Solis 3 Laukā Vārds ievadiet vārdu, kam piesaistīts ātrās numura sastādīšanas numurs.

- Solis 4** Laukā Numurs ievadiet tālruņa numuru. Ievadiet visus ciparus, kas ir nepieciešami zvana veikšanai.
- Solis 5** Izvēlieties **Lietot**, lai saglabātu ātrās numura sastādīšanas numuru.

Jauna adresāta pievienošana korporatīvajam vai personīgajam direktorijam

Ķīniešu valodas lietotāji var saglabāt kontaktinformāciju par draugiem, radiem vai kolēģiem. Ievades ķīniešu valodā pamatā ir piņjiņa ievades metode, kas ir ierasta datoros un mobilajos tālruņos daudzās Āzijas valstīs.

Procedūra

- Solis 1** Nospiediet **Kontaktpersonas** .
- Solis 2** Atlasiet personīgo direktoriju vai korporatīvo direktoriju.
- Solis 3** Izvēlieties 拼音.
- Solis 4** Ievadiet vārdu, uzvārdu un pēc izvēles arī segvārdu.
- Solis 5** Nospiediet **Tālruni**, ievadiet tālruņa numuru un visus vajadzīgos piekļuves kodus un nospiediet **Iesniegt**.

Bluetooth un jūsu tālruņa:

Ja jūsu tālrunis atbalsta Bluetooth, izmantojiet Bluetooth austiņas un savienojiet ar tālruni jūsu mobilo tālruni vai planšetdatoru.

Bluetooth savienojumi vislabāk darbojas, ja atrodaties 3 līdz 6 pēdu (1 līdz 2 metru) attālumā no tālruņa, bet varat atrasties līdz pat 66 pēdu (20 metru) attālumā. Bluetooth savienojums var pasliktināties, ja starp tālruni un savienoto ierīci ir šķērslis (siena, durvis, logs), liels metāla priekšmets vai citas elektroniskās ierīces.

Lai savienotu mobilo ierīci vai austiņas ar tālruni, izmantojot Bluetooth, vispirms savienojiet ierīci pārī ar tālruni. Pārī ar tālruni varat savienot līdz pat 50 mobilajām ierīcēm un Bluetooth austiņām.

Pēc tam kad austiņas vai mobilā ierīce ir savienota pārī ar tālruni, ieslēdzot šīs austiņas vai mobilo ierīci, tālrunis ar to izveido savienojumu.

Izmantojot Bluetooth austiņas un mobilās ierīces ar tālruni, ņemiet vērā:

- Pēdējās ar tālruni savienotās Bluetooth austiņas vai mobilā ierīce ir noklusējuma ierīce, ko tālrunis izmantos.
- Vienlaikus ar tālruni varat savienot vienu mobilo ierīci (tālruni vai planšetdatoru) un vienas Bluetooth austiņas.
- Tālrunis vienlaikus var izveidot savienojumu tikai ar vienu pārī savienoto mobilo ierīci. Ja ir izveidots savienojums ar mobilo tālruni un tiek ieslēgts planšetdators, tad planšetdators izveido savienojumu ar tālruni, un mobilais tālrunis tiek atvienots.
- Ja ar tālruni ir savienotas Bluetooth austiņas un mobilā ierīce, Bluetooth austiņas nevar izmantot, lai mobilajā ierīcē atbildētu uz gada tālrunī saņemtajiem zvaniem.

Saistītās tēmas

[Mobilās ierīces un galda tālruņa savienošana pārī](#), lappusē 77

Cisco IP tālruņa 8800. sērija, lappusē 1

Cisco IP tālruņa 8800. sērijas pieejamības funkcijas

Cisco IP tālruņa 8800. sērijas tālruņi nodrošina pieejamības funkcijas neredzīgiem cilvēkiem, kā arī cilvēkiem ar redzes, dzirdes un kustību traucējumiem. Tā kā daudzas šīs funkcijas ir standarta funkcijas, tās var izmantot lietotāji ar funkcionāliem traucējumiem bez jebkādas īpašas konfigurācijas.

Termins *tālruņa atbalsta lapas* šajā dokumentā attiecas uz tīmekļa lapām, kurām lietotāji var piekļūt, lai iestatītu zināmas funkcijas. Pakalpojumā Cisco Unified Communications Manager (laidienā 10.0 un jaunākās versijās) šīs lapas ir pašapkalpošanās portāls. Pakalpojumā Cisco Unified Communications Manager (laidienā 9.1 un vecākās versijās) šīs lapas ir lietotāja opciju tīmekļa lapas.

Uzņēmums Cisco ir apņēmis izstrādāt un nodrošināt pieejamus produktus un tehnoloģijas, kas atbilstu jūsu uzņēmuma vajadzībām. Plašāku informāciju par uzņēmumu Cisco un tā produktu pieejamības iespējām varat arī atrast šajā URL: <http://www.cisco.com/go/accessibility>

Pieejamības funkcijas cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem

Jūsu tālruņa komplektācijā ir iekļautas standarta pieejamības funkcijas, kam nav nepieciešama iestatīšana vai ir nepieciešama minimāla iestatīšana.

Attēls 6: Pieejamības funkcijas cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem — parādīts Cisco IP tālrunis 8861



Šajā tabulā ir aprakstītas Cisco IP tālruņa 8800. sērijas pieejamības funkcijas lietotājiem ar dzirdes traucējumiem.

Tabula 21: Pieejamības funkcijas cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem

Elements	Pieejamības funkcija	Apraksts
1	Vizuāls ziņojums — gaidoša ziņojuma indikators (klausule)	<p>Šī gaišā josla ir redzama no visiem leņķiem. Tālrunī ir pieejams arī akustisks indikators par gaidošu ziņojumu.</p> <p>Lai mainītu gaismu vai dzirdamā balss ziņojuma indikatora iestatījumu, pierakstieties tālruņa atbalsta lapās un piekļūstiet ziņojumu indikatora iestatījumiem. Katru iestatījumu var ieslēgt vai izslēgt.</p> <p>Jūsu iestatījumus var mainīt arī jūsu administrators.</p>
2	Vizuāls paziņojums par tālruņa statusu	<ul style="list-style-type: none"> Ieslēdziet un izslēdziet pogu Klusums un Tālruņa skaļrunis, lai norādītu tālruņa statusu. Pogu Klusums izmantojiet, lai izslēgtu vai izslēgtu mikrofonu. Ja mikrofons ir izslēgts, poga ir izgaismota. Izmantojiet pogu Tālruņa skaļrunis, lai ieslēgtu vai izslēgtu tālruņa skaļruni. Ja skaļrunis ir ieslēgts, poga ir izgaismota.
3	Zvana signāla, augstuma un skaļuma regulēšana	<ul style="list-style-type: none"> Izvēlieties Lietojumprogrammas > Preferences. Noregulējiet tālruņa zvana skaļuma līmeni. Kad klausule ir turētājā un austiņu un tālruņa skaļruņa poga ir izslēgta, nospiediet Skaļums, lai palielinātu vai samazinātu skaļumu. <p>Jūsu iestatījumus var mainīt arī jūsu administrators.</p>
4	Pievienojama pastiprinātāja atbalsts (klausule)	Cisco IP tālruņa klausules atbalsta trešo pušu pievienojamus pastiprinātājus. Pievienojiet pastiprinātāju vadam un klausulei, un pastiprinātājs atrodas starp klausuli un IP tālruni.
5	Ar dzirdes aparātu saderīga (Hearing aid compatible, HAC) klausule	<p>Atbalsta zemāk norādītās pieejamības funkcijas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Saderība ar dzirdes aparātu. Dzirdes aparāta magnētiska savienošana. Federālās komunikāciju komisijas (Federal Communications Commission, FCC) prasības skaļuma līmenim amerikāņiem ar funkcionāliem traucējumiem (Americans with Disabilities Act, ADA). Skaļuma līmeņa 508. sadaļas prasības, kas tiek ievērotas, izmantojot nozares standarta pievienojamos klausules pastiprinātājus.

Elements	Pieejamības funkcija	Apraksts
6	Akustiski savienots TTY un TDD atbalsts (klausule)	<p>Cisco IP tālruni atbalsta šādas TTY un TDD funkcijas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akustiski vai tieši savienoti TTY no nozares vadošajiem ražotājiem. • Teksta pārsūtīšana reāllaikā pa tālrunu līnijām. • Klausīšanās un balss pārraide tālruņos (HCO/VCO). • VoIP tīkla darbība ar G.711. <p>Plašāku informāciju par TTY iestatīšanu vaicājjiet savam administratoram.</p>

Pieejamības funkcijas cilvēkiem ar redzes traucējumiem un neredzīgiem cilvēkiem

Jūsu tālruna komplektācijā ir iekļautas standarta pieejamības funkcijas, kam nav nepieciešama iestatīšana vai ir nepieciešama minimāla iestatīšana.

Attēls 7: Pieejamības funkcijas vājredzīgiem un neredzīgiem cilvēkiem — parādīts Cisco IP tālrunis 8861




Šajā tabulā ir aprakstītas Cisco IP tālruna 8800. sērijas pieejamības funkcijas vājredzīgiem un neredzīgiem lietotājiem.

Tabula 22: Pieejamības funkcijas vājredzīgiem un neredzīgiem cilvēkiem

Elements	Pieejamības funkcija	Apraksts
1	Augsta kontrasta vizuāls un akustisks brīdinājums par ienākošu zvanu	Brīdina par ienākošu zvanu. Ienākošā zvana laikā mirgo klausules gaismas josla, un tā deg pastāvīgi, ja ir saņemts balss pasta ziņojums.
2	Līniju, līdzekļu un sesiju pogas Cisco IP tālrunī <ul style="list-style-type: none"> Līniju un līdzekļu pogas atrodas LCD ekrāna kreisajā pusē. Sesiju pogas atrodas LCD ekrāna labajā pusē. Reģionos, kur teksts tiek lasīts no labās puses uz kreiso, piemēram, arābu valstīs, sesiju pogas atrodas kreisajā pusē, bet līniju un līdzekļu pogas ir izkārtotas labajā pusē. 	<p>Izmantojiet līniju pogas, lai veiktu zvanu, atbildētu uz zvanu vai pārslēgtos uz konkrētas līnijas zvanu.</p> <p>Funkciju pogām var piešķirt šādas funkcijas: ātrā numuru sastādīšana, līnijas statuss, konfidencialitāte, netraucēšanas režīms (DND) un pakalpojumu vietāži (URL).</p> <p>Administrators iestata programmējamas funkciju pogas jūsu tālrunī.</p> <p>Izmantojiet sesiju pogas, lai veiktu uzdevumus, piemēram, atbildētu uz zvanu vai atsāktu aizturētu zvanu.</p> <p>Krāsas norāda tālruņa statusu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Zaļa, deg — aktīvs zvans vai divvirzienu iekšējo sakaru zvans. Zaļa, mirgo — aizturēts zvans. Dzeltena, deg — tiek izmantota konfidencialitāte, vienvirziena iekšējo sakaru zvans, netraucēšanas (DND) režīms, vai ir notikusi pierakstīšanās meklēšanas grupā. Dzeltena, mirgo — ienākošais zvans vai atgriešanās zvans. Sarkana, deg — tiek izmantota attālā līnija (koplietotā līnija vai līnijas statuss). Sarkana, mirgo — attālā līnija ir aizturēta.
3	Cisco IP tālruņa LCD krāsu ekrāns ar fona apgaismojumu <ul style="list-style-type: none"> Cisco IP tālruņa LCD pelēktoņu ekrāns ar regulējamu kontrastu. 	Ļauj regulēt tālruņa ekrāna spilgtumu.
4	Izvēles taustiņi <ul style="list-style-type: none"> Šīs ir lielās pogas tieši zem LCD ekrāna. 	Nodrošina piekļuvi īpašām funkcijām. LCD ekrānā tiek parādītas funkcijas.

Elements	Pieejamības funkcija	Apraksts
5	<p>Navigācijas ripa (ietver navigācijas gredzenu un pogu Atlasīt)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Navigācijas ripa atrodas tieši virs papildtastatūras. • Poga Atpakaļ navigācijas ripas kreisajā pusē • Poga Atbrīvot navigācijas ripas labajā pusē 	<p>Izmantojiet navigācijas gredzenu, lai LCD ekrānā pārvietotos uz augšu, uz leju, pa kreisi un pa labi. Poga Atlasīt atrodas navigācijas ripas vidusdaļā</p> <p>Izmantojiet pogu Atpakaļ, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā vai izvēlnē.</p> <p>Izmantojiet pogu Atbrīvot (beigt zvanu), lai beigtu zvanu vai sesiju.</p>
6	<p>Poga Ziņojumi, poga Lietojumprogrammas un poga Kontaktpersonas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Šīs trīs lielās pogas atrodas tastatūras kreisajā pusē. • Šajā pogu grupā poga Ziņojumi ir atsevišķa poga augšējā rindā. Zem pogas Ziņojumi kreisajā pusē ir poga Lietojumprogrammas, bet poga Kontaktpersonas atrodas labajā pusē. 	<p>Ļauj viegli piekļūt ziņojumiem, lietojumprogrammām un kontaktpersonām.</p>
7	<p>Poga Aizturēt, poga Pārsūtīt un poga Konference</p> <ul style="list-style-type: none"> • Šīs trīs lielās pogas atrodas tastatūras labajā pusē. • Šajā pogu grupā poga Aizturēt ir atsevišķa poga augšējā rindā. Zem pogas Aizturēt kreisajā pusē ir poga Pārsūtīt, bet poga Konference atrodas labajā pusē. 	<p>Ļauj izmantot šīs funkcijas jūsu tālrunī.</p>
8	<p>Skaļuma taustiņš</p> <ul style="list-style-type: none"> • Šis taustiņš atrodas tālruņa apakšā kreisajā pusē. 	<p>Ļauj palielināt vai samazināt zvana vai skaņas skaļumu klausulē, austiņās vai tālruņa skaļrunī.</p> <p>Nospiediet pārslēdzēja taustiņa labo pusi, lai palielinātu skaļumu; nospiediet pārslēdzēja taustiņa kreiso pusi, lai samazinātu skaļumu.</p>
9	<p>Standarta 12 taustiņu izkārtojums</p>	<p>Varat izmantot pogas to esošajā vai pazīstamajā novietojumā. Uz taustiņa "5" ir izcilnis.</p>

Elements	Pieejamības funkcija	Apraksts
10	<p>Poga Austiņas, Tālruņa skaļrunis un Klusums</p> <ul style="list-style-type: none"> Šīs pogas atrodas tālruņa labās puses apakšdaļā. Šajā pogu grupā poga Klusums ir atsevišķa poga apakšējā rindā. Virs pogas Klusums kreisajā pusē ir poga Austiņas, bet poga Tālruņa skaļrunis atrodas labajā pusē. 	<p>Nodrošina skaņas paziņojumu par tālruņa statusu.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ieslēdziet un izslēdziet pogu Austiņas, Klusums un Tālruņa skaļrunis, lai norādītu tālruņa statusu. Izmantojiet pogu Austiņas, lai ieslēgtu austiņas. Kad austiņas ir ieslēgtas, poga ir izgaismota. Paceliet klausuli vai izvēlieties Skaļrunis , lai izietu no austiņu režīma. Pogu Klusums izmantojiet, lai izslēgtu vai izslēgtu mikrofonu. Kad mikrofons ir izslēgts, poga ir izgaismota. Izslēdzot skaņu, tālrunis vienreiz iepīkstas; kad ieslēdzat skaņu, tālrunis divreiz iepīkstas. Izmantojiet pogu Tālruņa skaļrunis, lai ieslēgtu vai izslēgtu tālruņa skaļruni. Ja skaļrunis ir ieslēgts, poga ir izgaismota.

Pielāgojama pamatne

Varat pielāgot pamatni, nodrošinot optimālu tālruņa displeja skatīšanu un vieglu piekļuvi visām pogām un taustiņiem.

Balss atgriezeniskā saite

Balss paziņojumi palīdz cilvēkiem ar redzes traucējumiem izmantot savu Cisco IP tālruni. Kad šī funkcija ir iespējota, balss uzvednes palīdz naviģēt pa tālruņa pogām, kā arī lietot un konfigurēt tālruņa funkcijas. Balss arī nolasa ienākošā zvana zvanītāja ID, ekrānos parādīto informāciju, iestatījumus un pogu funkcijas.

Izmantojot šo funkciju, ir jāpatur prātā daži tālāk minētie svarīgie apsvērumi.

- Balss paziņojumi tiek iespējoti un atspējoti ar pogu **Izvēlē.**, kas atrodas navigācijas ripas centrā. Kad tālrunis netiek lietots, ātri pieskarieties **Izvēlē.** trīs reizes, lai ieslēgtu vai izslēgtu šo funkciju. Balss uzvedne brīdina jūs par šīs funkcijas statusu.
- Vienu reizi nospiediet izvēles taustiņu un funkcija Balss paziņojums nolasīs ar šo taustiņu saistītās funkcijas informāciju. Ātri nospiediet izvēles taustiņu divreiz, lai izpildītu šo funkciju.
- Fiksētie taustiņi, piemēram, poga Kontaktpersonas, Lietojumprogrammas un Ziņojumi, tiek lietoti atšķirīgi. Vienu reizi nospiediet fiksēto taustiņu, un balss nolasīs ekrāna nosaukumu, bet pēc tam — informāciju par lietojumprogrammu vai iestatījumu, kas ir parādīts tālrunī.

Skaļums tiek regulēts ar pogu **Skaļums**. Lai noregulētu klausules skaļumu, paceliet bāzes stacijas klausuli no ligzdas un nospiediet **Skaļums**. Ja izmantojat austiņas, izvēlieties pogu **Austiņas** un tad **Skaļums**. Ja lietojat tālruņa skaļruni, izvēlieties **Tālruņa skaļrunis** un **Skaļums**.

Ja izvēlaties pogu **Austiņas**, bet nav pievienotas austiņas, iespējams, balss paziņojumi nebūs dzirdami. Izvēlieties **Tālruņa skaļrunis** un jūs dzirdēsiet balss paziņojumu vēlreiz.

Sarunas laikā, lai nodrošinātu jūsu privātumu, balss paziņojumu dzirdēsiet tikai jūs. Balss paziņojumi ir pieejami tikai angļu valodas lietotājiem. Ja šī funkcija jums nav pieejama, tā jūsu tālrunī ir atspējota.


Saistītās tēmas

[Balss paziņojuma iespējošana sadaļā Pieejamība](#), lappusē 103

[Balss ātruma pielāgošana](#), lappusē 104

Pieejamības funkcijas cilvēkiem ar kustību traucējumiem

Jūsu tālruņa komplektācijā ir iekļautas standarta pieejamības funkcijas, kam nav nepieciešama iestatīšana vai ir nepieciešama minimāla iestatīšana.

Lai pārbaudītu, kāds tālruņa modelis jums ir, nospiediet **Lietojumprogrammas**  un atlasiet **Informācija par tālruni**. **Modeļa numura** laukā tiks parādīts jūsu tālruņa modelis.

Attēls 8: Mobilitāte — pieejamības funkcijas cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem — parādīts Cisco IP tālrunis 8861



Šajā tabulā ir aprakstīti Cisco IP tālruņa 8800. sērijas tālruņu pieejamības funkcijas lietotājiem ar kustību traucējumiem.

Tabula 23: Pieejamības funkcijas cilvēkiem ar pārvietošanas grūtībām.

Elements	Pieejamības funkcija	Apraksts
1	Izgaismotās pogas	<p>Ļauj piekļūt šādām funkcijām:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tālruņa līnijas un iekšējo sakaru līnijas (līniju pogas) Ātrās numuru sastādīšanas numuri (ātrās numuru sastādīšanas pogas, tostarp ātrās numuru sastādīšanas līnijas statusa funkcija) Tīmekļa pakalpojumi, piemēram, personīgā adresu grāmata Tālruņa funkcijas, piemēram, konfidencialitāte <p>Norāda tālruņa statusu.</p> <ul style="list-style-type: none"> Zaļa, deg — aktīvs zvans vai divvirzienu iekšējo sakaru zvans Zaļa, mirgo — aizturēts zvans Dzeltena, deg — tiek izmantota konfidencialitāte, vienvirziena iekšējo sakaru zvans, netraucēšanas (DND) režīms, vai ir notikusi pierakstīšanās meklēšanas grupā Dzeltena, mirgo — ienākošais zvans vai atgriešanās zvans Sarkana, deg — tiek izmantota attālā līnija (koplietotā līnija vai līnijas statuss)
2	Lielas pogas, lai piekļūtu sadaļai Lietojumprogrammas, Ziņojumi, Kontaktpersonas, Aizturēt, Pārsūtīt un Konference	Ļauj viegli piekļūt tālruņa lietojumprogrammām, balss ziņojumiem, korporatīvajiem un personīgajiem direktoriem, kā arī zvana funkcijām.
3	Iebūvēts tālruņa skaļrunis	Norāda, vai tālruņa skaļrunis ir ieslēgts vai ne. Ja skaļrunis ir ieslēgts, poga ir izgaismota.
4	Sataustāmas un saskatāmas pogas un funkcijas, tostarp izcilnis uz taustiņa "5"	Ļauj viegli atrast tālruņa taustiņus. Piemēram, taustiņam "5" ir izcilnis, pēc kura atrašanās vietas varat noteikt citu taustiņu atrašanās vietu.

Cisco IP tālruņa 8800. sērijas komplekts montāžai pie sienas

Cisco IP tālruņa 8800. sērijas tālruņus var uzstādīt pie sienas, izmantojot kādu no šiem sienas montāžas komplektiem:


- Cisco IP tālruņa 8800. sērijas komplekts montāžai pie sienas — izmanto, lai uzstādītu pie sienas vienu tālruni.
- Cisco IP tālruņa 8800. sērijas komplekts montāžai pie sienas ar vienu KEM — izmanto, lai uzstādītu pie sienas vienu tālruni kopā ar vienu taustiņu paplašināšanas moduli.
- Cisco IP tālruņa 8800. video sērijas komplekts montāžai pie sienas — izmanto, lai uzstādītu pie sienas vienu videotālruni.

Cisco IP tālruņa 8800. video sērija un Cisco IP tālruņa 8800. sērija ar vienu KEM komplekts montāžai pie sienas atbilst Americans with Disabilities Act (ADA) ADAAG 307.2. sadaļas Izvirzījumu ierobežojumi prasībām attiecībā uz tālruņa uzstādīšanu pie sienas.

Cisco IP tālruņa 8800. video sērijas komplekts montāžai pie sienas ir nedaudz lielāks un neatbilst Americans with Disabilities Act (ADA) ADAAG 307.2. sadaļas Izvirzījumu ierobežojumi prasībām attiecībā uz tālruņa uzstādīšanu pie sienas.

Attēlā ir redzams tāda tālruņa sānskats, kas ir uzstādīts ar komplektu montāžai pie sienas.

Attēls 9: Tālruņa, kas uzstādīts, izmantojot komplektu montāžai pie sienas, sānskats

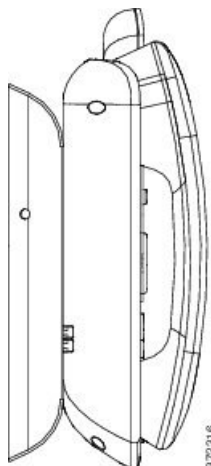

Tālruņa aparātprogrammatūra un jaunināšana

Tālrunī jau ir instalēta aparātprogrammatūra, kas atbilst zvanu kontroles sistēmai.

Dažkārt administrators jaunina tālruņa aparātprogrammatūru. Jaunināšana notiek fonā, pat, ja jūs tobrīd izmantojat savu tālruni.

Tālruņa jaunināšanas atlikšana

Kad ir pieejama jauna aparātprogrammatūra, tālrunī tiek parādīts logs **Gatavs jaunināšanai** un jūsu tālruņa taimeris tiek sākta 15 sekunžu atpakaļskaitīšana. Ja neveiksīt nekādas darbības, tiks veikta jaunināšana.

Jūs varat atlikt aparātprogrammatūras jaunināšanu par 1 stundu ne vairāk par 11 reizēm. Jaunināšana tiks atlikta arī tad, ja veiksīt vai saņemsīt tālruņa zvanu.


Procedūra

Lai atliktu tālrūņa jaunināšanu, atlasiet **Aizkavēt**.

Tālrūņa aparātprogrammatūras jauninājuma norises skatīšana

Tālrūņa aparātprogrammatūras jaunināšanas laikā jūs varat skatīt jaunināšanas norisi.

Procedūra

-
- Solis 1** Nospiediet **Lietojumprogrammas** .
 - Solis 2** Nospiediet **Iestatījumi**.
 - Solis 3** Atlasiet **Informācija par tālrūni** > **Rādīt detaļas**.
 - Solis 4** Atlasiet **Sistēmas informācija** un nospiediet **Rādīt detaļas**.
 - Solis 5** Nospiediet **Iziet**.
-

Enerģijas taupība

Administrators var samazināt enerģijas daudzumu, ko patērē tālrūņa ekrāns, izmantojot tālāk minētās iespējas.

- Power Save — izgaismojums vai ekrāns tiek izslēgts, kad tālrunis noteiktu laika periodu ir bijis neaktīvs.
- Power Save Plus — tālrūņa ekrāns tiek ieslēgts un izslēgts noteiktā laikā atbilstoši jūsu darba grafikam. Ja mainās jūsu darba laiks, varat sazināties ar administratoru, lai mainītu tālrūņa konfigurāciju.

Piemēram, administrators var iestatīt tālrūni, lai tas jūs brīdinātu 10 minūtes pirms izslēgšanās. Jūs saņemat ziņojumu, ka tālrunis drīzumā tiks izslēgts, un saņemat paziņojumus šādos intervālos:

- četri signāli 10 minūtes pirms izslēgšanas;
- četri signāli 7 minūtes pirms izslēgšanas;
- četri signāli 4 minūtes pirms izslēgšanas;
- 15 signāli 30 sekundes pirms izslēgšanas.

Ja tālrunis ir aktīvs, tas gaida, līdz tas ir bijis neaktīvs iestatīto laika periodu, un pēc tam tas brīdina par atlikto izslēgšanu.

Tālrūņa ieslēgšana

Ja jūsu tālrunis tiek izslēgts, lai taupītu enerģiju, tālrūņa ekrāns ir tukšs un tiek izgaismota poga **Izvēlēties**.

Procedūra

Lai atkal ieslēgtu tālruni, nospiediet **Atlasīt**.

Tālruņa līniju režīmi

Tālrunim var iestatīt vienu no šiem režīmiem:

- Parastas līnijas režīms — šajā režīmā pogām pa kreisi un pa labi no ekrāna ir atšķirīgas funkcijas. Parasti pogas kreisajā pusē ir līniju pogas, bet pogas labajā pusē — līdzekļu pogas. Lokalizācijās, kur teksts tiek lasīts no labās puses uz kreiso, līniju un līdzekļu pogas ir izkārtotas pretēji. Šo režīmu sauc arī par sesijas līniju režīmu.
- Uzlabotas līnijas režīms — šajā režīmā pogas pa kreisi un pa labi no ekrāna var iestatīt kā līniju pogas. Šajā režīmā tiek palielināts redzamo un izmantojamo tālruņa līniju skaits. Tiek rādīts brīdinājums par ienākošu zvanu.

Saistītās tēmas

[Izvēles taustiņu, līniju un līdzekļu pogas](#), lappusē 26

Parastas līnijas režīms

Kad tālrunī ir iestatīts parastas (sesijas) līnijas režīms, ar to var mijiedarboties tālāk aprakstītajos veidos.

- Izmantojiet logu Jauns zvans, lai veiktu zvanu.
- Izvēlieties **Atbildēt**, lai atbildētu uz zvanu, ja vien tālrunī nav iestatīts brīdinājums par ienākošu zvanu. Ja tālrunī ir iestatīts brīdinājums par ienākošu zvanu, izvēlieties **Atbildēt**, **Noraidīt** vai **Ignorēt**.
- Ir pieejamas piecas līniju pogas. Ja tālrunis ir savienots ar mobilo ierīci vai planšetdatoru, izmantojot Bluetooth, ir pieejamas tikai četras līniju pogas.

Aparātprogrammatūras laidieni 12.6 (1) ievieša uzlabotu sesijas līnijas režīmu. Tagad visi izejošie zvani tiek apstrādāti primārajā līnijā, ja vien nav izvēlēta cita līnija. Ja jums ir zvani vairākās rindiņās, zvani tiek apstrādāti pēc kārtas. Kad beidzas pēdējais zvans, tālrunis atgriežas primārajā līnijā.

Uzlabotas līnijas režīms

Ja tālrunī ir iestatīts uzlabotās līnijas režīms, ar tālruni var mijiedarboties tālāk aprakstītajos veidos.

- Izvēlieties tālruņa līniju un ievadiet tālruņa numuru, lai veiktu zvanu. Nesen veikto zvanu sarakstā tiek rādīti izsauktajam numuram līdzīgi numuri.
- Izvēlieties **Atbildēt**, **Noraidīt** vai **Ignorēt**, lai reaģētu uz zvaniem.
- Ir pieejamas desmit līniju pogas.

Neatbildētos zvanus varat aplūkot, nospiežot līnijas pogu, lai zvanu logā parādītu attiecīgās līnijas neatbildētos zvanus. Neatbildēto zvanu skaitītājs tiek nodzēsts, kad atgriežaties sākuma ekrānā.

Tas atkarīgs no tā, kā uzlabotais līnijas režīms ir konfigurēts, bet jūs ieraudzīsiet zvanu savienojuma statusu un līnijas etiķeti ar vienu no šīm kombinācijām:

- Zvanītāja vārds un līnija, kas saņem zvanu.
- Zvanītāja direktorija numurs un līnija, kas saņem zvanu.
- Zvanītāja vārds un direktorija numurs.
- Zvanītāja direktorija numurs.

Tiek identificēti arī pāradresētie zvani.

Papildu palīdzība un informācija

Ja jums rodas jautājumi par funkciju pieejamību tālrunī, jums vajadzētu sazināties ar administratoru.

Cisco tīmekļa vietnē (<https://www.cisco.com>) atrodama plašāka informācija par tālruņiem un zvanu kontroles sistēmām.

- Īsās lietošanas pamācības un lietotāju rokasgrāmatas angļu valodā atrodamas šajā vietnē:
<https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/products-user-guide-list.html>
- Pamācības un rokasgrāmatas citās valodās atrodamas šajā vietnē:
<https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/tsd-products-support-translated-end-user-guides-list.html>
- Licencēšanas informācija atrodama šajā vietnē:
<https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/products-licensing-information-listing.html>

Pieejamības funkcijas

Cisco IP tālruņi nodrošina pieejamības funkcijas vājredzīgiem un neredzīgiem cilvēkiem, kā arī cilvēkiem ar dzirdes un kustību traucējumiem.

Detalizētu informāciju par pieejamības funkcijām šajos tālruņos skatiet vietnē <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/products-technical-reference-list.html>.

Plašāku informāciju par pieejamību varat arī atrast šajā Cisco tīmekļa vietnē:

<http://www.cisco.com/web/about/responsibility/accessibility/index.html>

Problēmu novēršana

Problēmas iespējamas šādos gadījumos:

- Tālrunis nevar sazināties ar zvanu kontroles sistēmu.
- Zvanu kontroles sistēmā radušās sakaru vai iekšējās problēmas.


- Tālrunim radušās iekšējās problēmas.

Ja jums rodas problēmas, jūsu administrators var palīdzēt traucējummeklēšanā un novērst problēmas cēloni.

Kā atrast informāciju par tālruni

Administrators var pieprasīt informāciju par tālruni. Šī informācija unikāli identificē tālruni problēmu novēršanai.

Procedūra

-
- Solis 1** Nospiediet **Lietojumprogrammas** .
 - Solis 2** Atlasiet **Sistēmas informācija**.
 - Solis 3** Atlasiet **Tālruņa informācija**.
 - Solis 4** (Neobligāts) Lai skatītu aktīvo slodzes informāciju, nospiediet **Rādīt detalizētu informāciju**.
 - Solis 5** Nospiediet **Iziet**.
-

Ziņošana par zvanu kvalitātes problēmām

Jūsu administrators var īslaicīgi konfigurēt tālruni, izmantojot kvalitātes ziņošanas rīku (QRT), lai novērstu darbības problēmas. Atkarībā no konfigurācijas QRT var izmantot, lai:

- nekavējoties ziņotu par pašreizējā zvana audio problēmu;
- kategoriju sarakstā izvēlētos vispārīgu problēmu un izvēlētos iemeslu kodus.


Procedūra

-
- Solis 1** Nospiediet **Ziņot par kvalitāti**.
 - Solis 2** Ritiniet un izvēlieties vienumu, kas vislabāk atbilst jūsu problēmai.
 - Solis 3** Nospiediet izvēles taustiņu **Atlasīt**, lai nosūtītu informāciju sistēmas administratoram.
-

Ziņošana par visām tālruņa problēmām

Varat izmantot Cisco Collaboration Problem Report Tool (PRT) rīku, lai apkopotu un nosūtītu tālruņa žurnālus, kā arī ziņotu par problēmām administratoram. Ja redzat paziņojumu, ka PRT augšupielāde nav izdevusies, problēmas ziņojums ir saglabāts tālrunī, un jums vajadzētu brīdināt savu administratoru.

Procedūra

-
- Solis 1** Nospiediet **Lietojumprogrammas** .
 - Solis 2** Izvēlieties **Tālruņa informācija > Ziņot par problēmu**.

- Solis 3** Atlasiet **Iestatījumi > Sistēmas informācija > Ziņot par problēmu**.
- Solis 4** Laukos Problēmas datums un Problēmas laiks ievadiet datumu un laiku, kurā saskārāties ar problēmu.
- Solis 5** Izvēlieties **Problēmas apraksts**.
- Solis 6** Izvēlieties aprakstu no redzamā saraksta un nospiediet **Iesniegt**.
-

Zaudēts tālruņa savienojums

Dažreiz tālrunis zaudē savienojumu ar tālruņa tīklu. Kad savienojums ir zaudēts, jūsu tālrunī redzams ziņojums.

Ja savienojuma zaudēšanas brīdī ir aktīvs zvans, tas tiek turpināts. Tomēr nav pieejami visi parastie tālruņa līdzekļi, jo dažiem līdzekļiem ir nepieciešama informācija no zvanu kontroles sistēmas. Piemēram, izvēles taustiņi var nedarboties, kā paredzēts.

Kad tālrunis atkārtoti izveidos savienojumu ar zvanu kontroles sistēmu, tālruni atkal varēs izmantot kā parasti.

Cisco viena gada ierobežotās aparatūras garantijas noteikumi

Uz jūsu aparatūras garantiju un garantijas periodā pieejamiem pakalpojumiem attiecas īpaši noteikumi.

Jūsu oficiālais garantijas paziņojums, tai skaitā garantijas un licenču līgumi, kas attiecas uz Cisco programmatūru, ir pieejams sadaļā [Produktu garantijas](#).







NODAĻA 2

Zvani



- Skaņas celiņa izvēle, lappusē 47
- Zvanu veikšana, lappusē 48
- Zvanīšana, izmantojot tālruņa līnijas zvanu, lappusē 53
- Atbildēšana uz zvaniem, lappusē 54
- Zvanu atzīmēšana statusā Surogātpasta zvans, lappusē 59
- Videozvani, lappusē 61
- Zvana skaņas izslēgšana, lappusē 62
- Zvanu aizturēšana, lappusē 63
- Zvanu pāradresēšana, lappusē 66
- Zvana pārsūtīšana citai personai, lappusē 67
- Konferences zvani un sapulces, lappusē 67
- Iekšējo sakaru zvani, lappusē 70
- Zvanu pārraudzīšana un ierakstīšana, lappusē 71
- Prioritārie zvani, lappusē 72
- Vairākas līnijas, lappusē 73
- Mobilās ierīces un galda tālrunis, lappusē 77
- Balss pasts, lappusē 84

Skaņas celiņa izvēle

Kad veicat vai saņemat zvanu, skaņas celiņš ved uz pēdējo ierīci, ko izmantojāt — uz klausuli, austiņām vai tālruņa skaļruni. Šajā sarakstā ir aprakstīti visi scenāriji:

- Kad veicat vai saņemat zvanu, paceliet klausuli, un visi zvani tiks maršrutēti uz klausuli, līdz jūs izvēlēsities **Austiņas**  vai **Tālruņa skaļrunis** .
- Kad veicat vai saņemat zvanu, izvēlieties **Austiņas** , un visi zvani tiks maršrutēti uz austiņām, līdz jūs pacelsit klausuli vai izvēlēsities **Tālruņa skaļrunis** .

Ja administrators iestata austiņas kā jūsu tālruņa skaņas celiņu, tad varat noņemt klausuli un izmantot austiņas. Šī iespēja ir ideāli piemērota ikvienam, kas dod priekšroku austiņu sniegtajām ērtībām. Taču pirmoreiz zvanot vai atbildot uz zvanu, jums vienalga būs jāatlasa **Austiņas**.

- Kad veicat vai saņemat zvanu, atlasiet **Tālruņa skaļrunis** , un visi zvani tiks maršrutēti uz jūsu skaļruni, līdz jūs pacelsit klausuli vai izvēlēsities **Austiņas** .

Saistītās tēmas

[Pogas un aparatūra](#), lappusē 23

Zvanu veikšana

Jūsu tālrunis darbojas tāpat kā parasts tālrunis. Bet mēs esam atvieglājuši zvanu veikšanu.

Zvana veikšana

Lai veiktu zvanu, izmantojiet savu tālruni tāpat kā jebkuru citu tālruni.


Procedūra

-
- Solis 1** Ievadiet numuru un paceliet klausuli.
Solis 2 Ievadiet numuru un nospiediet **Zvanīt**.
-

Zvanīšana, izmantojot skaļruni

Izmantojiet tālruņa skaļruni, lai veiktu zvanus brīvroku režīmā. Ņemiet vērā, ka arī jūsu kolēģi, iespējams, dzirdēs jūsu zvanu.

Procedūra


-
- Solis 1** Ievadiet numuru, izmantojot papildtastatūru.
Solis 2 Nospiediet **Skaļrunis** .
-

Zvana veikšana, izmantojot standarta austiņas

Sarunām brīvroku režīmā izmantojiet austiņas, lai netraucētu kolēģi un sarunas būtu privātas.

Procedūra

-
- Solis 1** Pievienojiet austiņas.
Solis 2 Ievadiet numuru, izmantojot papildtastatūru.

Solis 3 Nospiediet **Austiņas** .

Zvanišana, izmantojot tālruņa vai video adresi

Reizēm personas tālruņa numura vietā var būt zināma arī tālruņa vai video adrese, ko varat izmantot zvana veikšanai.

Adrese var būt līdzīga e-pasta adresei, piemēram, **lietotājvārds1@paraugs.com**, vai arī tajā var būt cipari, piemēram, **lietotājvārds2@209.165.200.224**.

Ja gan jums, gan personai, kurai zvanāt, ir video tālruni, varēsiet viens otru redzēt.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet **Jauns zvans**.

Solis 2 Nospiediet **ABC**, lai varētu ievadīt tekstu, izmantojot tastatūru.

Solis 3 Tastatūrā nospiediet cipara taustiņu, lai skatītu pieejamās iespējas, un pēc tam atkārtoti nospiediet cipara taustiņu, lai pārvietotos pa šīm iespējām.

Piemēram, nospiediet ciparu **1** trīs reizes, lai ievadītu simbolu **@**.

Solis 4 Nospiediet **Zvanīt**.

Numura atkārtošana

Jūs varat zvanīt uz pēdējo sastādīto tālruņa numuru.

Procedūra

Solis 1 (Neobligāts) Izvēlieties līniju.

Solis 2 Nospiediet **Atkārtot**.

Ātrā numuru sastādīšana

Jūs varat piešķirt pogas vai kodus, lai ātri sastādītu to personu numurus, kam bieži zvanāt. Lai varētu izmantot ātrās numuru sastādīšanas funkcijas, konfigurējiet ātro numuru sastādīšanas pogu pašapkalpošanās portālā vai tālrunī. Ātrās numuru sastādīšanas pogas, kas konfigurētas tālrunī, netiek parādītas pašapkalpošanās portālā.

Jūs varat piešķirt kodus, lai ātri sastādītu to personu numurus, kam bieži zvanāt. Lai varētu izmantot ātrās numuru sastādīšanas funkcijas savā tālrunī, iestatiet ātro numuru sastādīšanu pašapkalpošanās portālā. Ātrās numuru sastādīšanas kodi ļauj sastādīt tālruņa numuru, izmantojot kodu (reizēm tiek apzīmēta kā saīsinātā numuru sastādīšana).

Atkarībā no konfigurācijas tālrunis var atbalstīt šīs funkcijas:

- ātrās numuru sastādīšana pogas — sastādiēt tālruņa numuru, izmantojot vienu vai vairākas līniju pogas, kas iestatītas ātrai numuru sastādīšanai;
- ātrās numuru sastādīšanas kodi — sastādiēt tālruņa numuru, izmantojot kodu (reizēm tiek apzīmēta kā saīsinātā numuru sastādīšana).

Saistītās tēmas


[Pašapkalpošanās portāls](#), lappusē 21

[Ātrās numuru sastādīšanas numuri](#), lappusē 22

Zvana veikšana ar ātrās numuru sastādīšanas pogu

Katram tālruņa modelim ir noteikts tālruņa līdzekļiem pieejamo līniju skaits. Katra līdzekļa darbībai nepieciešama viena līnija, tādēļ ne visas līnijas ir pieejamas ātrās sastādīšanas numuriem. Dažas līnijas var izmantot arī citiem līdzekļiem. Ja pievienojat vairāk ātrās sastādīšanas numuru nekā pieejamo līniju, pārējie ātrās sastādīšanas numuri tālrunī netiek parādīti.


Piemēram, ja pievienojat 10 ātrās sastādīšanas numurus, bet tālrunī ir 7 līnijas, tikai 7 ātrās sastādīšanas numuri tiek parādīti tālrunī.

Lai pārbaudītu, kāds tālruņa modelis jums ir, nospiediet **Lietojumprogrammas**  un atlasiet **Informācija par tālruni**. **Modeļa numura** laukā tiks parādīts jūsu tālruņa modelis.

Pirms sākt darbu

Izveidojiet ātrās numuru sastādīšanas kodus pašapkalpošanās portālā.

Procedūra

Nospiediet ātrās numuru sastādīšanas pogu .

Saistītās tēmas

[Pašapkalpošanās portāls](#), lappusē 21

Zvana veikšana ar ātrās numuru sastādīšanas kodu

Pirms sākt darbu

Izveidojiet ātrās numuru sastādīšanas kodus pašapkalpošanās portālā.

Procedūra

Solis 1 Ievadiet ātrās numuru sastādīšanas kodu un nospiediet **Ātrā numuru sastādīšana**.

Solis 2 Ievadiet ātrās numuru sastādīšanas kodu un nospiediet **Ātrā zvanišana**.

Saistītās tēmas

[Pašapkalpošanās portāls](#), lappusē 21

Zvana veikšana ar ātrās zvanīšanas pogu

Pirms sākt darbu

Jums ir jāiestata ātrās numuru sastādīšanas kodi jūsu personiskajā sarakstā.

Procedūra

-
- Solis 1** Nospiediet **Ātrā zvanīšana**.
- Solis 2** Pierakstieties personiskajā sarakstā.
- Solis 3** Izvēlieties **Personiskā ātrā zvanīšana**.
- Solis 4** Izvēlieties ātrās numuru sastādīšanas kodu un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Sastādīt**.

Saistītās tēmas

[Ātrās numuru sastādīšanas koda piešķiršana kontaktpersonai](#), lappusē 89

Pogas Ātrā numuru sastādīšana pievienošana no sava tālruņa

Varat konfigurēt ātrās numuru sastādīšanas pogu tālrunī vai Self Care portālā. Taču ātrās numuru sastādīšanas pogas, kas ir konfigurētas tālrunī, netiek rādītas Self Care portālā.

Šī funkcija tiek atbalstīta Cisco IP tālruņa 8800. sērijas tālruņos un šādos taustiņu paplašinājuma moduļos:

- Cisco IP tālruņa 8800 taustiņa paplašinājuma modulis
- Cisco IP tālruņa 8851 un 8861 taustiņa paplašinājuma modulis
- Cisco IP tālruņa 8865 taustiņa paplašinājuma modulis

Funkcija Atiestatīt visu noņem visas ātrās numuru sastādīšanas pogas, kas ir izveidotas jūsu tālrunī.

Procedūra

-
- Solis 1** Turiet nospiestu līnijas taustiņu 2 sekundes.
- Solis 2** Laukā Vārds ievadiet vārdu, kam piesaistīts ātrās numura sastādīšanas numurs.
- Solis 3** Laukā Numurs ievadiet tālruņa numuru. Ievadiet visus ciparus, kas nepieciešami zvana veikšanai.
- Solis 4** Izvēlieties **Lietot**, lai saglabātu ātrās numura sastādīšanas numuru.

Saistītās tēmas

[Pašapkalpošanās portāls](#), lappusē 21

Pogas Ātrā numuru sastādīšana maiņa savā tālrunī

Ja nevarat piekļūt pašapkalpošanās portālam, varat izmantot savu tālruni, lai mainītu vai rediģētu ātrās numuru sastādīšanas pogu. Taču tas neattiecas uz ātrās numuru sastādīšanas pogām, kas izveidotas no pašapkalpošanās portāla, vai no pakalpojuma Cisco Unified Communications Manager, ko nodrošina administrators.

Procedūra

-
- Solis 1** Turiet nospiestu līnijas taustiņu 2 sekundes.
 - Solis 2** Laukā Vārds ievadiet jaunu vārdu, kas piesaistīts ātrās numura sastādīšanas numuram, ja nepieciešams.
 - Solis 3** Laukā Numurs ievadiet jaunu tālruņa numuru, ja nepieciešams. Ievadiet visus ciparus, kas nepieciešami zvana veikšanai.
 - Solis 4** Izvēlieties **Lietot**, lai saglabātu ātrās numura sastādīšanas numuru.
-

Pogas Ātrā numuru sastādīšana dzēšana savā tālrunī

Varat izmantot savu tālruni, lai dzēstu ātrās numuru sastādīšanas pogu. Šis paņēmieni darbojas tikai tad, ja ātrās numuru sastādīšanas pogas esat pievienojis tālrunī. Tas neattiecas uz ātrās numuru sastādīšanas pogām, kas pievienotas pašapkalpošanās portālā vai ko pakalpojumā Cisco Unified Communications Manager ir pievienojis administrators.

Procedūra

-
- Solis 1** Turiet nospiestu līnijas taustiņu 2 sekundes.
 - Solis 2** Atlasiet **Dzēst**.
 - Solis 3** Izvēlieties **Jā**, lai apstiprinātu savu izvēli.
-

Zvanīšana starptautiskam tālruņa numuram

Jūs varat veikt starptautiskus zvanus, ja pirms numura ievadāt pluszīmi (+).

Procedūra

-
- Solis 1** Turiet nospiestu **zvaigznīti** (*) vismaz 1 sekundi.
Pluszīme (+) tiek parādīta kā pirmā rakstzīme tālruņa numurā.
 - Solis 2** Ievadiet tālruņa numuru.
 - Solis 3** Nospiediet **Zvanīt** vai gaidiet 10 sekundes pēc pēdējās taustiņa nospiešanas reizes, lai veiktu zvanu automātiski.
-

Paziņojuma saņemšana par adresāta pieejamību

Ja zvanāt kādai personai, un līnija ir aizņemta vai nav atbildes, varat saņemt paziņojumu ar īpašu zvana signālu un ziņojumu, kad šī persona būs pieejama.

Procedūra

-
- Solis 1** Nospiediet **Atzvans**, kad dzirdat aizņemto signālu vai zvana izsaukšanas skaņu.
 - Solis 2** Nospiediet **Iziet**, lai izietu no apstiprinājuma ekrāna loga.
 - Solis 3** Kad dzirdat zvana signālu, kas liecina par personas pieejamību un redzat ziņojumu, nospiediet **Zvanīt**, lai atkārtotu zvānu.
-

Zvani, kam nepieciešams norēķinu kods vai autorizācijas kods

Administrators var pieprasīt, lai pēc tālruņa numura sastādīšanas ievadāt norēķinu kodu vai autorizācijas kodu (vai abus kodus). Norēķinu kods, saukts par klienta satura kodu, tiek izmantots grāmatvedības vai rēķinu sagatavošanas vajadzībām. Autorizācijas kods, saukts par piespiedu autorizācijas kodu, kontrolē piekļuvi noteiktiem tālruņa numuriem.

Ja ir vajadzīgs norēķinu kods, tālruņa ekrānā tiek rādīts paziņojums Ievadiet klienta satura kodu, sastādītais numurs mainās uz "*****", un atskan īpašs signāls.

Ja ir vajadzīgs norēķinu kods, tālruņa ekrānā tiek parādīts ziņojums Ievadiet klienta satura kodu. Ievadiet norēķinu kodu. Tālruņa ekrānā tiek parādīts ievadītais norēķinu kods, un atskan īpašs signāls.

Ja ir vajadzīgs autorizācijas kods, tālruņa ekrānā tiek rādīts paziņojums Ievadiet pilnvarojuma kodu, sastādītais numurs mainās uz "*****", un atskan īpašs signāls. Drošības nolūkos tālruņa ekrānā sastādītā numura vietā tiek rādīti zvaigznītes simboli "*".

Ja ir vajadzīgs gan norēķinu kods, gan autorizācijas kods, vispirms tiek prasīts norādīt autorizācijas kodu. Pēc tam tiek prasīts norēķinu kods.

Saisītās tēmas

[Ātrās numuru sastādīšanas numuri](#), lappusē 22

Droši zvani

Jūsu administrators var gādāt par to, lai neļautu personām ārpus jūsu uzņēmuma traucēt jūsu zvanus. Ja sarunas laikā tālrunī tiek rādīta slēdzenes ikona, tālruņa zvans ir drošs. Atkarībā no tālruņa konfigurācijas, iespējams, būs jāpierakstās pirms zvana veikšanas vai arī pirms klausulē tiks atskaņots drošības skaņas signāls.

Zvanīšana, izmantojot tālruņa līnijas zvānu

Dažās darbavietās ir tālrunis, kas paredzēts ārkārtas un uzticības dienesta zvaniem. Šie tālruņi automātiski izsauks izvēlēto numuru, kad jūs pacelsiet klausuli, un ir populāras izvēles liftiem, viesnīcu lobijiem vai drošības kabīnēm.

Lielākā daļa uzticības dienesta tālruņu neļauj sastādīt tālruņa numuru. Tie ir noteikti tālruņi, kas zvana uz vienu tālruņa numuru. Tomēr daži uzticības dienesta tālruņi ļauj veikt zvanu. Ja šī funkcija ir konfigurēta, tad jums ir līdz 15 sekundēm, lai veiktu zvanu. Pretējā gadījumā zvans automātiski tiek nosūtīts uz uzticības dienesta tālruņa numuru.

Procedūra

-
- Solis 1** Paceliet tālruņa klausuli un gaidiet, līdz tiek veikts zvans.
Solis 2 (Neobligāts) Sastādiet tālruņa numuru.
-

Atbildēšana uz zvaniem

Jūsu Cisco tālrunis darbojas tāpat kā parasts tālrunis. Bet mēs esam atvieglājuši atbildēšanu uz zvaniem.

Atbildēšana uz zvanu

Procedūra

Kad tālrunis zvana, nospiediet mirgojošo līnijas pogu, lai atbildētu uz zvanu.

Atbildēšana uz gaidošu zvanu

Aktīva zvana laikā par gaidošu zvanu liecina viens pīkstiens un līnijas pogas mirgošana.

Procedūra

-
- Solis 1** Nospiediet līnijas pogu.
Solis 2 (Neobligāts) Ja ir vairāk nekā viens gaidošs zvans, izvēlieties ienākošo zvanu.
-

Zvana noraidīšana

Jūs varat nosūtīt ienākošo zvanu uz balss pasta sistēmu (ja konfigurēts). Ja nav iestatīts, zvans tiek noraidīts un zvanītājs dzird signālu par aizņemību.

Procedūra

-
- Solis 1** Noraidiet zvanu, veicot vienu no tālāk aprakstītajām darbībām.

- Nospiediet **Noraidīt**.
- Ja jums ir vairāki ienākošie zvani, iezīmējiet ienākošo zvanu un nospiediet **Noraidīt**.

Solis 2 Nospiediet **Noraidīt**.

Zvana ignorēšana

Ja nevēlaties tikt traucēts, varat ignorēt ienākošu zvanu. Zvans tiek nosūtīts uz balss pastu.

Procedūra

Lai ignorētu zvanu, veiciet vienu no šīm darbībām:

- izvēlieties **Ignorēt**;
 - nospiediet pogu **Skaļums** uz leju vienu reizi, lai izslēgtu ienākošā zvana signālu, un pēc tam ļaujiet, lai ienākošais zvans tiek nosūtīts uz jūsu balss pastu vai iepriekšnoteiktu tālruņa numuru.
-

Režīma Netraucēt ieslēgšana

Ieslēdziet netraucēšanas režīmu (DND), lai izslēgtu tālruņa skaņu un slēptu ienākošo zvanu paziņojumus, ja jums ir nepieciešams izvairīties no traucējumiem.

Ja ir ieslēgts DND režīms, ienākošie zvani tiek pāradresēti uz citu numuru, piemēram, balss pastu, ja tas ir iestatīts.

Ja DND režīms ir ieslēgts, tālruņa ekrāna galvenes sadaļa maina krāsu un tālruņa ekrānā tiek parādīts uzraksts **Netraucēt**.

Ja ieslēgsit DND režīmu, tas ietekmēs visas līnijas jūsu tālrunī. Taču jūs vienmēr saņemsit iekšējo sakaru un ārkārtas zvanus, pat ja ir ieslēgts DND režīms.

Ja jūsu tālrunī ir iestatīta vairāklīmeņu prioritāte un priekšrocība (MLPP), par prioritātes zvaniem ziņos īpašs zvana signāls pat tad, ja ir ieslēgts netraucēšanas režīms (DND).

Procedūra

Solis 1 Nospiediet **Netraucēt**, lai ieslēgtu DND režīmu.

Solis 2 Vēlreiz nospiediet **Netraucēt**, lai izslēgtu DND režīmu.

Solis 3 Nospiediet **Izslēgt DND**, lai izslēgtu režīmu DND.

Atbildēšana uz kolēģa tālruni (atbildēšana uz zvanu)

Ja veicat zvanu apkalpošanas pienākumus kopā ar kolēģiem, varat atbildēt uz zvanu, kas ienāk kolēģa tālrunī. Vispirms administratoram ir jūs jāiekļauj vismaz vienā grupā atbildēšanai uz zvaniem.

Atbildēšana uz zvanu jūsu grupā (pārtveršana)

Jūs varat atbildēt uz zvanu no cita tālruņa, kas ir jūsu grupā atbildēšanai uz zvaniem. Ja pārtveršanai ir pieejami vairāki zvani, jūs atbildēsiet uz vecāko no tiem.

Procedūra

-
- Solis 1** (Neobligāts) Nospiediet līnijas pogu.
 - Solis 2** Nospiediet **Pārtvert**, lai pārsūfītu jūsu pārtveršanas grupas ienākošo zvanu uz tālruni.
 - Solis 3** Nospiediet **Atbildēt**, lai izveidotu savienojumu ar zvanu, kad tas tiek saņemts.
-

Atbildēšana uz zvanu no citas grupas (atbildēšana uz grupas zvanu)

Atbildēšana uz grupas zvanu ļauj jums atbildēt uz zvanu tālrunī, kas atrodas ārpus jūsu grupas atbildēšanai uz zvaniem. Jūs varat izmantot grupas pārņemšanas numuru vai zvanu saņemotās tālruņa līnijas numuru, lai pārņemtu zvanu.

Procedūra

-
- Solis 1** (Neobligāts) Nospiediet līnijas pogu.
 - Solis 2** Nospiediet **Atbildēšana uz grupas zvanu**.
 - Solis 3** Veiciet vienu no šīm darbībām:
 - Ievadiet tās tālruņa līnijas numuru, kurā atrodas zvans, ko vēlaties pārtvert. Piemēram, ja zvans tiek saņemts līnijā 12345, ievadiet **12345**.
 - Ievadiet numuru atbildēšanai uz grupas zvanu.
 - Nospiediet **ātro numuru sastādīšanu** un izvēlieties ātrā zvana numuru. Izmantojiet navigācijas klasteri, lai pārvietotos augšup un lejup ātrās numuru sastādīšanas logā, un izvēlētos ātrā zvana numuru.
 - Solis 4** Nospiediet **Atbildēt**, lai izveidotu savienojumu ar zvanu, kad tas tiek saņemts.
-

Atbildēšana uz zvanu no saistītas grupas (atbildēšana uz citu zvanu)

Procedūra

-
- Solis 1** (Neobligāts) Nospiediet līnijas pogu.

- Solis 2** Nospiediet **Pārtvert**, lai atbildētu uz zvanu jūsu pārtveršanas grupā vai ar tālruni saistītā grupā.
- Solis 3** Ja zvans tiek saņemts, nospiediet **Atbildēt**, lai savienotos ar zvanu, kad tas tiek saņemts.

Atbildēšana uz zvanu meklēšanas grupā

Organizācijas, kas saņem daudzus ienākošos zvanus, var izmantot meklēšanas grupas, lai sadalītu zvanu slodzi. Jūsu administrators izveido meklēšanas grupu ar virkni saraksta numuru. Tālruni zvana atkarībā no meklēšanas secības, ko jūsu administrators ir norādījis meklēšanas grupai. Ja jūs esat meklēšanas grupas biedrs, jums ir jāpierakstās grupā, ja vēlaties saņemt zvanus. Ja nevēlaties saņemt zvanus savā tālrunī, jums ir jāizrakstās no grupas.

Atkarībā no tā, cik meklēšanas grupas ir konfigurētas, jūs, iespējams, redzēsiet šādu informāciju, kas redzama zvana brīdinājumā:

- Līnija, kas saņem zvanu.
- Direktorijs numurs ienākošajam zvanam.
- Meklēšanas grupas nosaukums vai pilota numurs.

Pirms sākt darbu

Jums ir jāpierakstās meklēšanas grupā, lai saņemtu meklēšanas grupas zvanus.

Procedūra

Ja tālrunis saņem meklēšanas grupas zvanu, atbildiet uz to.

Pierakstīšanās meklēšanas grupā un izrakstīšanās no tās

Izrakstieties no savas meklēšanas grupas, lai turpmāk no tās nesaņemtu zvanus. Jūs turpināsit saņemt zvanus, kas ir adresēti tieši jums.

Procedūra

- Solis 1** Nospiediet **Meklēšanas grupa**, lai pierakstītos.
- Solis 2** Nospiediet **Meklēšanas grupa** vēlreiz, lai izrakstītos.

Zvanu rindas skatīšana meklēšanas grupā

Jūs varat izmantot rindas statistiku, lai pārbaudītu meklēšanas grupas rindas statusu. Rindas statusā tiek parādīta šāda informācija:

- meklēšanas grupas izmantotais tālruņa numurs;

- zvanītāju skaits katrā meklēšanas grupas rindā;
- ilgākais gaidīšanas laiks.

Procedūra

- Solis 1** Nospiediet **Rindas statuss**.
- Solis 2** Nospiediet **Atjaunināt**, lai atsvaidzinātu statistiku.
- Solis 3** Nospiediet **Iziet**.
-


Automātiska atbildēšana uz zvaniem

a jūsu tālrunī ir iestatīta automātiska atbildēšana uz zvaniem, jums nav jāveic papildu darbības, kad tālrunis zvana. Pēc tam, kad tālruņa zvana signāls ir atskanējis vienu reizi, zvans tiek automātiski savienots, izmantojot tālruņa skaļruni.

Ja vēlaties atbildēt uz zvanu, izmantojot austiņas, vispirms iestatiet austiņas.

Ja automātiski atbildat uz zvaniem tālruņa skaļrunī un zvana laikā izvēlaties austiņas, nākamais ienākošais zvans tiks automātiski atbildēts austiņās. Ja automātiski atbildat uz zvaniem austiņās un zvana laikā izvēlaties skaļruni, nākamais ienākošais zvans automātiski atskanēs skaļrunī. Automātiskā atbildēšana nodrošina to, ka uz zvanu tiek atbildēts; šī funkcija nemaina jūsu iepriekšējam zvanam izmantoto atrašanās vietu.

Procedūra

- Solis 1** Pievienojiet tālrunim austiņas.
- Solis 2** Pārliecinieties, vai iedegas poga **Austiņas** .
- Solis 3** Kad tālrunis automātiski atbild uz ienākošo zvanu, runājiet ar zvanītāju, izmantojot austiņas.
- Ja vairs nevēlaties izmantot austiņas, paceliet klausuli, un notiks izeja no austiņu režīma.
-

Aizdomīga zvana izsekošana

Ja saņemat nevēlamus vai nepatīkamus zvanus, izmantojiet ļaunprātīgu zvanu identifikāciju (MCID), lai brīdinātu administratoru. Jūsu tālrunis administratoram nosūta klusu paziņojumu ar informāciju par zvanu.

Procedūra

Nospiediet **Ziņot par zvanītāju**.

Zvanu atzīmēšana statusā Surogātpasta zvans

Varat izmantot līdzekli Surogātpasta atzīmēšana, lai samazinātu saņemto nevēlamo tālruņa zvanu skaitu. Izmantojot šo līdzekli, jūs norādāt tālruņa numuru kā iespējami krāpniecisku zvanu vai kā telemārketinga zvanu. Ja zvans tiek atzīmēts kā krāpniecisks, tas tiek noraidīts un numurs tiek bloķēts, lai nevarētu jums zvanīt vēlreiz. Ja jūs atzīmējat zvanu kā telemārketinga zvanu, tas sasniedz jūs. Tomēr zvaniem no šī numura Ienākošā zvana brīdinājumā tiek parādīts nosaukums Telemārketinga pārstāvis, un tiem blakus sadaļā Vēsture tiek parādīta ikona.

Administrators var iespējot vai atspējot šo līdzekli. Kad atspējots, izvēles taustiņš nav redzams, surogātpasta saraksts ir tukšs, un to nevar skatīt un papildināt. Ja līdzeklis tika iespējots un administrators to atspējo, tālrunis izdzēs surogātpasta sarakstu.

Jūs varat skatīt un rediģēt savu surogātpasta zvanu sarakstu izvēlnē **Iestatījumi**. Surogātpasta zvanu sarakstā var būt līdz 150 zvaniem.

Nevēlama aktīvā zvana atzīmēšana

Varat atzīmēt aktīvu zvanu kā krāpniecisku vai kā telemārketinga speciālista zvanu. Tas palīdz samazināt nevēlamu zvanu skaitu. Surogātpasta zvanu sarakstā var būt līdz 150 zvaniem. Varat pievienot vairāk nekā 150 zvanu, bet tie netiks parādīti jūsu sarakstā.

Procedūra

Solis 1 Zvana laikā nospiediet opciju **Atzīmēt surogātpastu**.

Solis 2 Izvēlieties tālruņa numura statusu.

- Iespējama krāpšana: ienākošie zvani no šī numura tiek noraidīti un bloķēti, ja zvans tiek atkārtots.
- Telemārketinga pārstāvis: ienākošie zvani no šī numura jūs sasniedz. Tomēr šiem zvaniem Ienākošā zvana brīdinājumā tiek parādīts nosaukums Telemārketinga pārstāvis, un tiem blakus sadaļā Vēsture tiek parādīta ikona.

Solis 3 Nospiediet **Lietot**.

Nevēlama videozvana atzīmēšana

Varat atzīmēt aktīvo videozvanu kā krāpniecisku vai kā telemārketinga speciālista zvanu. Tas palīdz samazināt nevēlamu videozvanu skaitu.

Procedūra

Solis 1 Videozvana laikā nospiediet **Zvanu saraksts**.

Solis 2 Nospiediet **Atzīmēt surogātpasta zvanu**.

Solis 3 Izvēlieties tālruņa numura statusu.

- Iespējama krāpšana: ienākošie zvani no šī numura tiek noraidīti un bloķēti, ja zvans tiek atkārtots.
- Telemārketiinga pārstāvis: ienākošie zvani no šī numura jūs sasniedz. Tomēr šiem zvaniem Ienākošā zvana brīdinājumā tiek parādīts nosaukums Telemārketiinga pārstāvis, un tiem blakus sadaļā Vēsture tiek parādīta ikona.

Solis 4 Nospiediet **Lietot**.

Nevēlama nesena zvana atzīmēšana

Varat atzīmēt nesen saņemtu zvanu vai nu kā krāpniecisku zvanu, vai kā telemārketiinga speciālista zvanu. Nākamajā zvanišanas reizē krāpnieciski zvani tiek bloķēti. Telemārketiinga speciālista zvans jūs sasniedz. Tomēr šiem zvaniem Ienākošā zvana brīdinājumā tiek parādīts nosaukums Telemārketiinga pārstāvis, un tiem blakus sadaļā Vēsture tiek parādīta ikona.

Surogātpasta zvanu sarakstā var būt līdz 150 zvaniem. Varat pievienot vairāk nekā 150 zvanu, bet tie netiks parādīti jūsu sarakstā.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet **Lietojumprogrammas** .

Solis 2 Izvēlieties **Zvanu vēsture**.

Ja tālrunis ir dīkstāves režīmā, varat skatīt zvanu vēstures sarakstu, nospiežot navigācijas ripu uz augšu.

Solis 3 Izmantojiet navigācijas ripu un izvēlieties savu neseno zvanu sarakstā iekļauto tālruņa numuru.

Solis 4 Nospiediet **Atzīmēt surogātpasta zvanu**.

Solis 5 Izvēlieties tālruņa numura karodziņu.

- Iespējama krāpšana: no šī numura saņemtie zvani tiek bloķēti.
- Telemārketiinga pārstāvis: zvaniem no šī numura Ienākošā zvana brīdinājumā tiek parādīts nosaukums Telemārketiinga pārstāvis, un tiem blakus sadaļā Vēsture tiek parādīta ikona.

Solis 6 Nospiediet **Lietot**.

Atzīmēta zvana dzēšana vai rediģēšana

Jūs varat rediģēt iezīmētu zvanu, ja vēlaties mainīt statusu. Jūs varat arī dzēst zvanu no sava surogātpasta zvanu saraksta, lai tas netiktu pārbaudīts vai bloķēts.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet **Lietojumprogrammas** .

Solis 2 Izvēlieties **Iestatījumi > Surogātpasta zvanu saraksts**.

Solis 3 Izmantojiet navigācijas ripu, lai navigētu un izvēlētos zvanu.

Solis 4 Zvana statusa mainīšana:

- Nospiediet **Atcelt surogātpasta atzīmēšanu**, lai noņemtu zvānu. Brīdinājuma logā nospiediet **Dzēst**.
- Nospiediet **redīgēt**, lai mainītu karodziņu. Nospiediet **Lietot**.

Videozvani

Cisco IP tālrunī 8845, 8865 un 8865NR ir iebūvēta videokamera videozvaniem.

Varat pārslēgties no audio zvāna uz videozvānu, atverot kameras slēgu.

Saisītās tēmas

[Video iestatījumi](#), lappusē 101

Videozvāna veikšana

**Piezīme**

Videozvāni starp Webex Calling MPP ierīcēm ir ierobežoti uz iekšējiem zvāniem jūsu uzņēmumā. Tas ietver zvānus citiem jūsu atrašanās vietā un uz citām atrašanās vietām.

Cisco IP tālrunis 8845, 8865 un 8865NR atbalsta videozvānus personām, kurām arī ir video tālrunis. Aizslēgu regulē gredzens ap kameru.

Procedūra

- Solis 1** Pagrieziet gredzenu ap kameru pulksteņrādītāja kustības virzienā, lai atvērtu aizslēgu.
- Solis 2** (Neobligāts) Nospiediet **Pašskats** un pārvietojiet kameru uz augšu vai uz leju, lai uzlabotu perspektīvu.
- Solis 3** Veiciet zvānu.

Video apturēšana

Ja notiek videozvāns, varat pārtraukt video sūtīšanu no kameras. Aizslēgu regulē gredzens ap kameru. Ja aizslēgs tiek aizvērts, sarunbiedrs jūs vairs neredz, bet joprojām dzird jūs.

Ja aizvērsiet slēgu, joprojām saņemsiet video no otra zvāna dalībnieka.

Ja abi zvāna dalībnieki aizver kameru slēgus, zvāns kļūst par audio zvānu.

Procedūra

- Solis 1** Pagrieziet aizslēga gredzenu pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai aizvērtu kameras aizslēgu un video vairs netiktu rādīts.

- Solis 2** Pagrieziet aizslēga gredzenu pulksteņrādītāja virzienā, lai atvērtu videokameras aizslēgu un atkal rādītu video.
-

Pārslēgšanās starp tālruņa un video rādījumu

Ja videozvana laikā nepieciešams redzēt tālruņa darbvirsmu, varat viegli pārslēgties starp video un tālruņa rādījumu. Paslēpjot video, tas tiek rādīts izplūdis un pārvietots fonā.

Procedūra

- Solis 1** Nospiediet **Slēpt video**, lai paslēptu video.

- Solis 2** Nospiediet **Rādīt video**, lai parādītu video.
-

Attēla attēlā pozīcijas pielāgošana

Videozvana laikā var vienlaikus skatīt gan ienākošo, gan izejošo video; šo funkciju dēvē par attēlu attēlā (Picture-in-Picture — PiP). Parasti ienākošais video tiek rādīts pa visu ekrānu, bet jūsu kameras video tiek rādīts nelielā ielaiduma logā.

Kad ir ieslēgta funkcija PiP, ielaiduma logu var pārvietot uz citu ekrāna daļu. Varat arī mainīt skatu, lai kameras video tiktu rādīts pa visu ekrānu, bet ielaiduma logā tiktu rādīts ienākošais video.

Procedūra

- Solis 1** Nospiediet **PiP**, lai ieslēgtu funkciju PiP.

- Solis 2** Nospiediet **PiP** vēlreiz, lai pārvietotu PiP logu pretēji pulksteņrādītāju kustībai tālruņa ekrānā.

Kad logs atgriežas noklusējuma pozīcijā labajā apakšējā stūrī, funkcija PiP automātiski tiek izslēgta.

- Solis 3** (Neobligāts) Nospiediet **Pārslēgties**, lai pārslēgtos starp pilnekrāna skatu un PiP skatu.
-

Videozvani un drošība

Administrators var veikt pasākumus, lai neļautu personām ārpus jūsu uzņēmuma traucēt jūsu videozvanus. Ja videozvana laikā redzat ikonu **Drošs**, administrators ir veicis pasākumus, lai nodrošinātu jūsu privātumu.

Saistītās tēmas

[Droši zvani](#), lappusē 53




Zvana skaņas izslēgšana

Zvana laikā jūs varat izslēgt skaņu — jūs dzirdēsiet sarunas biedru, bet viņš nedzirdēs jūs.

Ja izmantojat video tālruni, pēc skaņas izslēgšanas kamera turpinās pārraidīt video.

Ja zvana skaņa ir izslēgta, LED josla iedegas sarkanā krāsā.

Procedūra

-
- Solis 1** Nospiediet **Klusums** .
- Solis 2** Nospiediet **Klusums**  tālrunī vai **Klusums**  paplašinājuma mikrofonā.
Kad nospiedīsiet **Izslēgt skaņu** uz paplašinājuma mikrofona, tiks izslēgta gan tālruņa, gan un mikrofona skaņa.
- Solis 3** Vēlreiz nospiediet **Klusums**, lai izslēgtu klusuma režīmu.
-


Zvanu aizturēšana

Zvana aizturēšana

Jūs varat aizturēt aktīvu zvanu un atsākt aizturētu zvanu, kad vēlaties.

Jūs varat aizturēt aktīvu zvanu un atsākt aizturētu zvanu, kad vēlaties. Ja jūs aizturat videozvanu, videopārraide tiek bloķēta, līdz atsākat zvanu.

Procedūra

-
- Solis 1** Nospiediet **Aizturēt** .
- Solis 2** Nospiediet **Aizturēt**.
- Solis 3** Lai atsāktu aizturēto zvanu, vēlreiz nospiediet **Aizturēt**.
- Solis 4** Lai atsāktu aizturētu zvanu, nospiediet **Atsākt**.
-

Atbildēšana uz pārāk ilgi aizturētu zvanu

Ja zvans ir aizturēts pārāk ilgi, jūs tiksit par to informēts ar šādiem paziņojumiem:

- viens zvana signāls, periodiski atkārtojas;
- mirgojoša dzintara krāsas līnijas poga;
- mirgojošs ziņojuma rādītājs klausulē;
- mirgojoša LED josla;
- vizuāls paziņojums tālruņa ekrānā.

Procedūra

Nospiediet mirgojošo mirgojošo oranžo līnijas pogu vai **Atbildēt**, lai atsāktu aizturēto zvanu.

Pārslēgšanās starp aktīviem un aizturētiem zvaniem

Jūs varat vienkārši pārslēgties starp aktīvu un aizturētu zvanu.

Procedūra

Lai pārslēgtos uz aizturētu zvanu, nospiediet **Pārnest**.

Zvana novietošana

Jūs varat izmantot tālruni, lai noglabātu zvanu. Pēc tam varat šo zvanu izgūt no sava vai cita tālruņa, piemēram, kolēģa galda tālruņa vai konferenču telpas tālruņa.

Ir pieejami divi zvanu noglabāšanas veidi: zvanu novietošana un virzītā zvanu novietošana. Tālrunī būs pieejams tikai viens zvanu novietošanas veids.

Jūs varat izmantot tālruni, lai noglabātu zvanu.

Noglabātu zvanu pārrauga jūsu tīkls, lai jūs par to neaizmirstu. Ja zvans ir noglabāts pārāk ilgi, jūs dzirdēsiet brīdinājuma signālu. Jūs varat atbildēt, atteikties atbildēt vai ignorēt zvanu sākotnējā tālrunī. Varat arī turpināt tās izgūt no cita tālruņa.

Ja noteiktā laikā neatbildat uz zvanu, tas tiek novirzīts uz balss pastu vai citu galamērķi atbilstoši jūsu administratora iestatījumiem.

Var konfigurēt, vai noglabāts zvans aizņem vienu līniju vai ne.

Zvana aizturēšana ar zvanu noglabāšanu

Jūs varat noglabāt aktīvu zvanu, uz kuru atbildējāt tālrunī, un pēc tam izmantot citu tālruni zvanu vadības sistēmā, lai izgūtu šo zvanu.

Zvanu noglabāšanas numurā var izmantot tikai vienu zvanu.

Administrators var iestatīt zvanu noglabāšanu vienā no diviem veidiem:

- Tālruņa ekrānā tiek parādīts noglabātais zvans, un varat nospiegt taustiņu **Atjaun.**, lai to paņemtu. Līnijā tiek parādīts noglabātā zvana līnijas numurs.
- Līnijas numurs noglabātajam zvanam tiek parādīts uznirstošajā logā. Jūsu līnija pāriet dīkstāvē. Šādā gadījumā jūs zvanāt uz līniju, lai paņemtu noglabāto zvanu.

Pirms sākt darbu

Zvanam ir jābūt aktīvam.

Procedūra

-
- Solis 1** Nospiediet **Noglabāt** un nolieciet klausuli.
Solis 2 (Neobligāts) Paziņojiet noglabāto numuru personai, kurai jāatbild uz zvanu.
-

Aizturēta zvana izgūšana ar zvanu noglabāšanu

Zvanu noglabāšanu var iestatīt divos dažādos veidos:

- Tālrunī tiek parādīts noglabātais zvans, un lietotājs to var paņemt.
- Lietotājam ir jāastāda parādītais numurs, lai paņemtu zvanu.

Iestatiet lauku **Velīt** vienu līniju zvanu noglabāšanai Cisco Unified Communications Manager, lai iespējotu vai atspējotu šo funkciju. Pēc noklusējuma līdzeklis ir iespējots.

Pirms sākt darbu

Jums ir vajadzīgs numurs, ar kuru zvans tika noglabāts.

Procedūra

Lai izgūtu zvanu, ievadiet numuru, kurā zvans ir noglabāts.

Zvana aizturēšana ar operatora veiktu virzīto zvanu novietošanu

Jūs varat noglabāt un izgūt aktīvu zvanu, izmantojot atvēlēto zvanu noglabāšanas numuru. Izmantojot operatora veiktu virzīto zvanu novietošanu, jūs izmantojat pogu, lai novietotu aktīvu zvanu. Jūsu administrators iestata pogu kā ātrās zvanīšanas līniju. Ar šāda veida virzīto zvanu jūs varat izmantot līnijas statusu rādītājus, lai uzraudzītu līnijas statusu (aizņemta vai dīkstāvē).

Procedūra

Nospiediet **BLF virzītā zvanu novietošana** uz līnijas, kurā operatora veiktai virzītai zvanu novietošanai tiek rādīts līnijas dīkstāves statusa indikators.

Aizturēta zvana izgūšana ar operatora veiktu virzīto zvanu novietošanu

Procedūra

Nospiediet **BLF virzītā zvanu novietošana**.

Zvana aizturēšana ar manuālu virzīto zvanu noglabāšanu

Jūs varat noglabāt un izgūt aktīvu zvanu, izmantojot atvēlēto zvanu noglabāšanas numuru. Izmantojot manuālo virzīto zvanu noglabāšanu, jūs pārsūtāt aktīvo zvanu uz virzīto zvanu noglabāšanas numuru, ko iestatījis administrators.

Procedūra

- Solis 1** Nospiediet **Pārsūtīt** .
- Solis 2** Nepieciešams: Ievadiet virzītās zvanu noglabāšanas numuru.
- Solis 3** Nepieciešams: Nospiediet **Pārsūtīt** vēlreiz, lai noglabātu zvanu.

Aizturēta zvana izgūšana ar manuālu virzīto zvanu noglabāšanu

Jūs varat pārtvert zvanu, kas ir noglabāts atvēlētajā zvanu noglabāšanas numurā.

Pirms sākt darbu

Jums ir vajadzīgs virzītā zvana numurs un zvana novietnes atgūšanas prefikss.

Procedūra

- Solis 1** Sastādiet zvana novietnes atgūšanas prefiksu.
- Solis 2** Sastādiet novirzīto zvanu novietnes numuru.

Zvanu pāradresēšana


Varat pāradresēt zvanus no jebkuras tālruņa līnijas uz citu numuru. Zvanu pāradresācija attiecas uz konkrēto tālruņa līniju. Ja saņemat zvanu līnijā, kurā nav iespējota zvanu pāradresācija, tālrunis zvanīs kā ierasts.


Varat pāradresēt zvanus no sava tālruņa uz citu numuru.

Ir pieejami divi zvanu pāradresācijas veidi:

- Visu zvanu pārsūtīšana

- Zvanu pāradresācija īpašās situācijās, piemēram, ja tālrunis ir aizņemts vai nav atbildes.

Ja līnija tiek pāradresēta, pie līnijas tiks parādīta ikona **Pāradresēt visus** .

Ja tālrunī ir iestatīta pāradresācija, ekrānā tiek rādīta ikona **Pāradresēt visus** .

Procedūra

- Solis 1** Ja pāradresējamā līnija nav aktīva, nospiediet **Pāradr.**
- Solis 2** Ja tālrunis ir neaktīvs, nospiediet **Pāradr.**
- Solis 3** Ievadiet zvanu pāradresācijas mērķa numuru tieši tā, kā jūs to sastādītu tālrunī, vai izvēlieties ierakstu no zvanu vēstures saraksta.
-

Saistītās tēmas


[Pašapkalpošanās portāls](#), lappusē 21

Zvana pārsūtīšana citai personai

Pārsūtot zvanu, jūs varat turpināt sākotnējo zvanu, līdz otra persona atbild uz zvanu. Tā jūs varat runāt privāti ar citi personu pirms izejat no zvana. Ja nevēlaties runāt, pārsūtiet zvanu pirms uz to atbild kāds cits.

Jūs varat arī pārslēgties starp abiem zvanītājiem, lai apspriestos ar tiem privāti, pirms izejat no zvana.

Procedūra

- Solis 1** Neaizturēta zvana laikā nospiediet **Pārsūtīt** .
- Solis 2** Neaizturēta zvana laikā nospiediet **Pārsūtīt**.
- Solis 3** Ievadiet otras personas tālruņa numuru.
- Solis 4** (Neobligāts) Nospiediet **ātro numuru sastādīšanu** un izvēlieties ātrā zvana numuru.
Izmantojiet navigācijas klasteri, lai pārvietotos ātrās numuru sastādīšanas logā un lai izvēlētos ātrās numuru sastādīšanas numuru.
- Solis 5** (Neobligāts) Pagaidiet, līdz dzirdat, ka tālrunis zvana, vai līdz otra persona atbild uz zvanu.
- Solis 6** Vēlreiz nospiediet **Pārsūtīt**.
-

Konferences zvani un sapulces

Vienā zvanā varat sarunāties ar vairākām personām. Jūs varat piezvanīt citai personai un pievienot viņu apspriedei. Ja jums ir vairākas tālruņa līnijas, varat apvienot divu līniju zvanus.

Vienā zvanā varat sarunāties ar vairākām personām. Jūs varat piezvanīt citai personai un pievienot viņu apspriedei.


Pievienojot konferences zvanam vairāk nekā vienu personu, gaidiet dažas sekundes starp dalībnieku pievienošanu.

Kā apspriedes vadītājs jūs varat noņemt atsevišķus dalībniekus no apspriedes. Apspriede beidzas, kad visi tās dalībnieki noliek klausules.

Jaunas personas pievienošana zvanam

Ja zvanam pievienojat vairāk nekā vienu personu, pirms katra nākamā dalībnieka pievienošanas dažas sekundes pagaidiet.

Procedūra

-
- Solis 1** Aktīva zvana laikā nospiediet **Apspriede** .
- Solis 2** Pievienojiet jauno personu zvanam, veicot vienu no šīm darbībām:
- nospiediet **Aktīvie zvani** un izvēlieties aizturētu zvanu;
 - ievadiet tālruņa numuru un nospiediet **Zvanīt**.
 - Nospiediet **ātro numuru sastādīšanu** un izvēlieties ātrā zvana numuru. Izmantojiet navigācijas klasteri, lai pārvietotos ātrās numuru sastādīšanas logā un izvēlētos savu numuru.
- Solis 3** Nospiediet **Apspriede**.
-

Pārslēgšanās starp zvaniem pirms apspriedes pabeigšanas

Jūs varat runāt ar personu, pirms pievienojat viņu apspriedei. Jūs varat arī pārslēgties starp konferences zvanu un zvanu ar citu personu.

Procedūra

-
- Solis 1** Piezvaniet jaunam apspriedes dalībniekam, bet nepievienojiet viņu apspriedei.
Gaidiet, līdz zvans tiek savienots.
- Solis 2** Nospiediet **Pārslēgties**, lai pārslēgtos starp dalībnieku un apspriedi.
-

Apspriedes dalībnieku apskate un noņemšana

Ja jūs izveidojat apspriedi, varat skatīt detalizētu informāciju par pēdējiem 16 dalībniekiem, kas pievienojās apspriedei. Jūs varat arī noņemt dalībniekus.

Procedūra

- Solis 1** Kad atrodaties apspriedē, nospiediet **Rādīt detalizētu informāciju**, lai skatītu dalībnieku sarakstu.
- Solis 2** (Neobligāts) Iezīmējiet dalībnieku un nospiediet **Beigt zvanu** lai pārtrauktu zvanu un atvienotu apspriedes dalībnieku no konferences.
- Solis 3** (Neobligāts) Iezīmējiet dalībnieku un nospiediet **Noņemt**, lai noņemtu dalībnieku no konferences.
-

Plānotie konferences zvani (Meet-Me)

Jūs varat vadīt konferences zvanu vai pievienoties tam plānotajā laikā.

Konferences zvans sākas tikai tad, kad iezvanās vadītājs, un beidzas, kad visi dalībnieki noliek klausules. Konferences zvans automātiski nebeidzas, kad vadītājs noliek klausuli.

Tipa Meet-Me konferences vadīšana

Pirms sākt darbu

Iegūstiet tipa Meet-Me tālruņa numuru no administratora un nosūtiet to konferences dalībniekiem.

Procedūra

- Solis 1** Paceliet klausuli, lai dzirdētu līnijas signālu, un nospiediet **Meet-Me**.
- Solis 2** Nospiediet **Meet-Me**.
- Solis 3** Sastādiet tipa Meet-Me tālruņa numuru.
-

Pievienšanās tipa Meet-Me konferencei

Jūs nevarat pievienoties tipa Meet-Me konferencei, kamēr nav iezvanījušies konferences vadītāji. Ja tiek atskaņots aizņemtas līnijas signāls, vadītājs konferencē vēl nav iezvanījies. Nolieciet klausuli un mēģiniet zvanīt vēlreiz.

Jūs nevarat pievienoties tipa Meet-Me konferencei, kamēr nav iezvanījušies konferences vadītāji. Ja tiek atskaņots aizņemtas līnijas signāls, vadītājs konferencē vēl nav iezvanījies. Beidziet zvanu un mēģiniet atkārtot zvanu.

Procedūra

Sastādiet konferences vadītāja nodrošināto tipa Meet-Me tālruņa numuru.

Iekšējo sakaru zvani

Varat izmantot iekšējo sakaru līniju, lai veiktu un saņemtu vienvirziena zvanus.

Kad veicat iekšējo sakaru zvanu, saņēmēja tālrunis automātiski atbild uz zvanu ar izslēgtu skaņu (čukstu režīms). Jūsu ziņojums tiek atskaņots saņēmēja skaļrunī, austiņās vai klausulē, ja kāds no šiem pakalpojumiem ir aktīvs.

Bet dažreiz iekšējo sakaru zvani tiek atteikti, kad jums jau ir saruna. Tas ir atkarīgs no tā, kā ir iestatīts jūsu uzņēmuma tālrunu tīkls. Lai uzzinātu papildinformāciju, sazinieties ar savu administratoru.

Pēc iekšējo sakaru zvana saņemšanas saņēmējs var ieslēgt divvirzienu audio (savienotais režīms), lai uzsāktu sarunu.

Iekšējo sakaru zvana veikšana

Kad veicat iekšējo sakaru zvanu, tālrunis automātiski pārslēdzas čukstu režīmā, līdz saņēmējs pieņem iekšējo sakaru zvanu. Čukstu režīmā otrs sarunas dalībnieks jūs dzird, bet jūs nedzirdat viņu. Ja ir aktīvs zvans, tas tiek aizturēts.

Procedūra

-
- Solis 1** Nospiediet **Iekšējie sakari**.
 - Solis 2** (Neobligāts) Ievadiet iekšējo sakaru kodu.
 - Solis 3** Gaidiet, līdz atskan iekšējo sakaru brīdinājuma signāls, un tad sāciet runāt.
 - Solis 4** Nospiediet **Iekšējie sakari**, lai beigtu zvanu.
-

Atbildēšana uz iekšējo sakaru zvanu

Jūs varat atbildēt uz iekšējo sakaru zvanu, lai runātu ar zvanītāju.

Pirms sākt darbu

Tālruna ekrānā saņemiet ziņojumu, un atskan brīdinājuma signāls. Jūsu tālrunis atbild uz iekšējo sakaru zvanu čukstu režīmā.

Procedūra

-
- Solis 1** Nospiediet **Iekšējie sakari**, lai pārslēgtos savienotajā režīmā. Savienotajā režīmā jūs varat runāt ar iekšējo sakaru zvanītāju.
 - Solis 2** Nospiediet **Iekšējie sakari**, lai beigtu zvanu.
-

Zvanu pārraudzīšana un ierakstīšana

Jūs varat pārraudzīt un ierakstīt zvanus. Taču līnijā jābūt vismaz trim personām: zvanītājam, uzraudzītājam un zvana saņēmējam.

Uzraudzītājs atbild uz zvanu, izveido konferences zvanu un uzrauga un ieraksta sarunu.


Uzraudzītājs veic šādus uzdevumus:

- Ieraksta zvanu.
- Konferences tikai pirmajā dalībniekā. Citus dalībniekus pievienojiet pēc nepieciešamības.
- Beidz zvanu.

Apspriede beidzas, kad uzraudzītājs noliek klausuli.

Pārraudzīta zvana iestatīšana

Procedūra

- Solis 1** Atbildiet uz ienākošo zvanu.
- Ja sistēma nosaka, ka zvans ir pārraugāms un ierakstāms, tiek rādīta poga **Ierakstīt**.
- Solis 2** Nospiediet **Apspriede** , lai izveidotu konferences zvanu.
- Solis 3** Nospiediet **Konference**, lai izveidotu konferences zvanu.
- Solis 4** Ievadiet uzraudzītāja tālruņa numuru un nospiediet **Zvanīt**.
- Solis 5** Kad uzraudzītājs atbild uz zvanu, nospiediet **Apspriede**.
- Solis 6** Kad pārraugs atbild uz zvanu, nospiediet **Konference**.
- Solis 7** Nospiediet **Beigt zvanu**, lai beigtu zvanu.
-

Zvana ierakstīšana

Jūs varat ierakstīt zvanu. Zvana ierakstīšanas laikā var būt dzirdams paziņojuma signāls.

Procedūra

Nospiediet **Ierakstīt**, lai sāktu vai apturētu zvana ierakstīšanu.

Prioritārie zvani

Pildot darba pienākumus, jums var būt nepieciešams tikt galā ar steidzamām vai kritiskām situācijām, izmantojot tālruni. Jūs varat identificēt zvanius kā ļoti svarīgus; tiem ir augstāka prioritāte nekā parastiem zvaniem. Prioritātes līmeņi sniedzas no 1 (zema) līdz 5 (augsta). Šīs prioritātes sistēmas nosaukums ir vairāklīmeņu prioritāte un priekšrocība (MLPP).

Administrators iestata prioritātes, ko varat izmantot, un nosaka, vai jums ir nepieciešama papildu pieteikšanās informācija.

Kad tālrunis saņem augstas prioritātes zvanu, tālruņa ekrānā tiek rādīts prioritātes līmenis un zvans atrodas zvanu saraksta augšpusē. Ja laikā, kad tālrunis saņem augstas prioritātes zvanu, veicat citu zvanu, priekšrocība ir augstas prioritātes zvanam, un atskan īpašs priekšrocības zvana signāls. Lai atbildētu uz augstas prioritātes zvanu, pabeidziet pašreizējo zvanu.






Ja esat ieslēdzis netraucēšanas funkciju (DND), tikt un tā atskanēs prioritātes zvans ar īpašo signālu.

Augstas prioritātes zvana laikā zvana prioritāte nemainās, ja jūs:

- aizturat zvanu;
- pārsūtāt zvanu;
- pievienojat zvanu trīspusējai konferencei;
- Lai atbildētu uz zvanu, izmantojiet zvana pārtveršanu.

Tālāk norādītajā tabulā ir aprakstītas vairāklīmeņu prioritātes un priekšrocības prioritātes ikonās un atbilstošais līmenis.

Tabula 24: Vairāklīmeņu prioritātes un priekšrocības (MLPP) prioritātes līmeņi

MLPP ikona	Prioritātes līmenis
	1. līmenis — prioritārs zvans
	2. līmenis — vidēji prioritārs (steidzams) zvans
	3. līmenis — augstas prioritātes (pārslēgšanās) zvans
	4. līmenis — pārslēgšanās ignorēšana
	5. līmenis — administratīvā ignorēšana

Prioritāra zvana veikšana

Lai veiktu prioritāru zvanu, jums varētu būt nepieciešams pierakstīties ar īpašiem akreditācijas datiem. Jums ir trīs iespējas ievadīt šos akreditācijas datus, un jūs saņemsit paziņojumu, ja tos ievadīsiet nepareizi.

Procedūra

- Solis 1** Paceliet klausuli.
 - Solis 2** Nospiediet **Pr. līmenis**.
 - Solis 3** Izvēlieties zvana prioritātes līmeni.
 - Solis 4** (Neobligāts) Autorizācijas ekrāna logā ievadiet savus akreditācijas datus.
 - Solis 5** Ievadiet galamērķa numuru.
Tālruņa ekrānā tiek parādīta prioritātes ikona un atskan prioritāra zvana signāls.
-

Atbildēšana uz prioritāru zvani

Ja dzirdat īpašu zvana signālu, kas ir ātrāks nekā parasti, jūs saņemat prioritāru zvani.


Procedūra

- Solis 1** Nospiediet mirgojošo dzelteni sesijas pogu, kad dzirdat īpašo prioritārā zvana signālu.
 - Solis 2** Nospiediet **Atbildēt**, kad dzirdat īpašu zvana signālu prioritātes zvanam.
-

Atbildēšana uz prioritāru zvani cita zvana laikā

Ja zvana laikā dzirdat nepārtrauktu skaņas signālu, jūs vai jūsu kolēģis saņemat prioritāru zvani. Nekavējoties nolieciet klausuli un ļaujiet prioritārajam zvanam sasniegt saņēmēju.

Procedūra

- Solis 1** Nospiediet **Atbrīvot**  vai nolieciet klausuli.
Jūsu zvans tiek pabeigts, un prioritārais zvans atskan attiecīgajā tālrunī.
 - Solis 2** Nospiediet **Beigt zvani**.
Jūsu zvans tiek pabeigts, un prioritārais zvans atskan attiecīgajā tālrunī.
-

Vairākas līnijas

Ja koplietojat tālruņa numurus ar citām personām, tālrunī var būt vairākas līnijas. Vairākas tālruņa līnijas ļauj izmantot lielāku skaitu zvanīšanas funkciju.

Atbildēšana uz vecāko zvanu vispirms

Jūs varat atbildēt uz vecāko zvanu visās līnijās, ieskaitot aizturēšanas atgriešanas un novietošanas atgriešanas zvanus, kas atrodas brīdinājuma stāvoklī. Ienākošajiem zvaniem vienmēr ir priekšrocība attiecībā pret aizturēšanas vai novietošanas atgriešanas zvaniem.

Strādājot ar vairākām līnijām, jūs parasti nospiežat tā ienākošā zvana līnijas pogu, uz kuru vēlaties atbildēt. Ja vēlaties atbildēt uz senāko zvanu neatkarīgi no līnijas, nospiediet **Atbildēt**.

Visu tālruņa zvanu apskate

Jūs varat skatīt visu aktīvo zvanu sarakstu — no visām tālruņa līnijām — hronoloģiskā secībā no vecākā līdz jaunākajam.

Visu zvanu saraksts ir noderīgs, ja jums ir vairākas līnijas vai koplietojat līnijas ar citiem lietotājiem. Sarakstā tiek rādīti visi jūsu zvani vienkopus.

Tajā var tikt rādīti arī jūsu aktīvie zvani primārajā līnijā, kas ir noderīgi, ja vēlaties skatīt visus zvanus, kas tiek rādīti vienā ekrānā.

Ja jums ir aktīvs meklēšanas grupas zvans, tad visu zvanu sarakstā ir termins **Meklēšanas grupa:**, kam seko meklēšanas grupas nosaukums, numurs vai abi. Šis uzlabojums palīdz identificēt meklēšanas grupas zvanus.

Ja administrators konfigurē meklēšanas grupas nosaukumu, gan meklēšanas grupas nosaukums, gan numurs tiek rādīts visu zvanu sarakstā. Pretējā gadījumā tiek rādīts tikai meklēšanas grupas numurs.

Procedūra

Nospiediet **Visi zv.** vai savas primārās līnijas sesijas pogu.

Svarīgo zvanu apskate

Jūs varat skatīt visu brīdinājuma zvanu sarakstu hronoloģiskā secībā (no vecākā līdz jaunākajam). Brīdinājuma zvana numurs ir tālruņa numurs, ko uzskatāt par svarīgu. Jūs vēlaties saņemt brīdinājumu, kad saņemt zvanu no šī numura vai veicat zvanu uz to.

Procedūra

Nospiediet **Brīdinājuma zvans**.


Zvanu paziņojumu rādīšana izvēlētās līnijās ar līniju filtriem

Jūs varat konfigurēt tālruni tā, lai saņemtu brīdinājumu, ja kāds zvana uz augstas prioritātes tālruņa numuru vai līniju. Piemēram, vadoša darbinieka tālruņa līniju vai klientu atbalsta tālruni. Šis rīks ir noderīgs, ja strādājat ar vairākām tālruņa līnijām un lielu skaitu zvanu.

Atkarībā no tā, kā administrators ir konfigurējis tālrūni, jums var būt pieejama arī iespēja noteiktā diennakts laikā izmantot līnijas filtru.


Līnijas filtra izveidošana

Procedūra

- Solis 1** Nospiediet **Lietojumprogrammas** .
- Solis 2** Izvēlieties **Iestatījumi > Zvanu paziņojumi > Pievienot jaunu filtru**.
Maksimālais pielāgoto filtru skaits ir 20. Ja esat jau izveidojis maksimālo pielāgoto filtru skaitu, pirms šīs procedūras izdzēsiet kādu no tiem.
- Solis 3** Nospiediet **Izvēlēties**, lai padarītu tekstu rediģējamu.
- Solis 4** Akceptējiet jaunā filtra noklusējuma nosaukumu vai ievadiet jaunu.
- Solis 5** Izvēlieties līnijas, kuras jāpievieno filtram.
Visas pieejamās rindas tiek rādītas sarakstā. Ja jums nepieciešamās līnijas sarakstā nav, sazinieties ar administratoru.
- Solis 6** Noklikšķiniet uz **Lietot**.
- Solis 7** Lai skatītu filtru, nospiediet **Atpakaļ**.
-

Līnijas filtra izmantošana

Procedūra

- Solis 1** Nospiediet **Lietojumprogrammas** .
- Solis 2** Izvēlieties **Iestatījumi > Zvanu paziņojumi**.
- Solis 3** Iezīmējiet izmantojamo filtru un nospiediet **Izvēlēties**.
-

Līnijas filtra mainīšana

Jūs varat mainīt jūsu kontrolētos līniju filtrus. Jūsu administrators kontrolē filtru Visi zvani un Ikdienas grafiks.

Procedūra

- Solis 1** Nospiediet **Lietojumprogrammas** .
- Solis 2** Izvēlieties **Iestatījumi > Zvana paziņojums**.

Solis 3 Iezīmējiet filtru un nospiediet **Rediģēt**, lai mainītu esošu filtru.

Koplietotās līnijas

Varat koplietot vienu tālruņa numuru ar vienu vai vairākiem kolēģiem. Piemēram, ja esat administratīvais palīgs, viens no jūsu pienākumiem varētu būt arī priekšnieka zvanu filtrēšana.

Ja koplietojat tālruņa numuru, varat izmantot attiecīgo tālruņa līniju kā jebkuru citu līniju. Nemiet vērā šos īpašos koplietojamo līniju raksturlielumus:

- koplietotais tālruņa numurs tiek parādīts visos tālruņos, kas to koplieto;
- ja jūsu kolēģis atbild uz zvanu, koplietojamās līnijas poga un sesijas poga tālrunī tiek izgaismota sarkanā krāsā;
- ja aizturat zvanu, jūsu līnijas poga ir izgaismota zaļā krāsā un sesijas poga pulsē zaļā krāsā. Taču jūsu kolēģa līnijas poga ir izgaismota sarkanā krāsā un sesijas poga pulsē sarkanā krāsā.

Pievienošānās zvanam koplietojamā līnijā

Jūs vai jūsu kolēģis varat pievienoties zvanam koplietotajā līnijā. Administratoram ir jāiespējo šī funkcija jūsu tālrunī.

Ja mēģināt pievienoties zvanam koplietojamā līnijā un saņemat ziņojumu, ka jūs nevarat pievienot līnijai, mēģiniet vēlreiz.

Ja lietotājs, ar kuru koplietojat līniju, ir iespējojis privātumu, jūs neredzat šīs līnijas iestatījumus un nevarat pievienot sevi šim zvanam.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet koplietojamās līnijas pogu vai izvēlieties līniju un nospiediet **Iejaukties**.

Jums ir jānospiež **Zvani**, lai pievienotu sevi zvanam koplietojamā līnijā.

Solis 2 (Neobligāts) Ja redzat apstiprinājuma ziņojumu, nospiediet **Jā**, lai pievienotos zvanam.

Paziņojuma saņemšana pirms pievienošānās zvanam koplietotajā līnijā

Jūs varat iestatīt tālruni, lai tas brīdinātu jūs, kad iejaucaties zvanā. Pēc noklusējuma brīdinājuma uzvedne ir izslēgta.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet **Lietojumprogrammas** .

Solis 2 Izvēlieties **Iestatījumi** > **Iejaukšanās brīdinājums**.

Solis 3 Nospiediet **Ieslēgt**, lai iespējotu brīdinājumu.

Privātuma iespējošana koplietojamā līnijā

Privātums neļauj citām personām, kas koplieto jūsu līniju, redzēt informāciju par jūsu zvaniem.

Privātums attiecas uz visām koplietojamajām līnijām tālrunī. Ja jums ir vairākas koplietojamās līnijas un konfidencialitāte ir iespējota, citi lietotāji nevar skatīt jūsu koplietojamās līnijas.

Ja tālrunī, kas koplieto jūsu līniju, ir ieslēgts privātums, jūs varat veikt un saņemt zvanus, izmantojot koplietojamo līniju kā parasti.

Kamēr funkcija ir iespējota, tālruņa ekrānā tiek rādīts vizuāls apstiprinājums.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet **Privātums**, lai ieslēgtu funkciju.

Solis 2 Vēlreiz nospiediet **Privātums**, lai izslēgtu funkciju.

Mobilās ierīces un galda tālrunis

Ja jums ir mobilā ierīce (tālrunis vai planšetdators), varat to savienot ar galda tālruni. Šis savienojums ļauj jums veikt un saņemt zvanus gan mobilajā ierīcē, gan galda tālrunī.

Cisco IP tālrunis 8851 un 8861 atbalsta šo līdzekli.

Nesavienojiet pārī divus vai vairāk Cisco IP tālruņa 8800. sērijas galda tālruņus.



Piezīme Kad mobilā ierīce ir savienota ar galda tālruni, mobilā ierīce nevar piekļūt galda tālruņa kontaktiem vai tos izmantot. Galda tālruņa kontaktus nevar pārvietot vai kopēt uz mobilo ierīci.

Tālruņa zvani ar Intelligent Proximity funkciju

Izmantojot Bluetooth, mobilo ierīci (tālruni vai planšetdatoru) var savienot pārī ar galda tālruni. Kad mobilā ierīce ir savienota pārī un savienota, tālrunī tiek rādīta papildu tālruņa līnija — mobilā līnija (jūsu mobilā tālruņa numurs). Jūs varat veikt un saņemt zvanus šajā mobilajā līnijā, izmantojot galda tālruni. Šo iespēju izmantot mobilo līniju galda tālrunī sauc par Intelligent Proximity funkciju.

Mobilās ierīces un galda tālruņa savienošana pārī

Kad mobilā ierīce ir savienota pārī ar galda tālruni, tālrunis izveido savienojumu ar mobilo ierīci, ja ierīce atrodas darbības rādiusā. Tas atvieno savienojumu ar mobilo ierīci, kad ierīce neatrodas darbības rādiusā.


Ja ir izveidots savienojums gan ar Bluetooth austiņām, gan mobilo ierīci, Bluetooth austiņas nevar izmantot, lai atbildētu uz zvaniem mobilajā ierīcē.

Kad mobilā ierīce ir savienota ar tālruni, jūs varat galda tālrunī saglabāt mobilās ierīces kontaktpersonas un zvanu vēsturi.

Pirms sākt darbu

Pārliecinieties, vai mobilajā ierīcē ir ieslēgta Bluetooth funkcija, un vai ierīce ir uztveramā režīmā. Ja nepieciešama palīdzība, skatiet mobilās ierīces komplektācijā iekļauto dokumentāciju.

Procedūra

-
- Solis 1** Galda tālrunī nospiediet pogu **Lietojumprogrammas** .
 - Solis 2** Izvēlieties **Bluetooth** > **Pievienot Bluetooth ierīci**.
 - Solis 3** Lai izveidotu pāri, izvēlieties mobilo ierīci no pieejamo ierīču saraksta.
 - Solis 4** Aplieciniet ieejas atslēgu mobilajā ierīcē.
 - Solis 5** Aplieciniet ieejas atslēgu galda tālrunī.
 - Solis 6** (Neobligāts) Izvēlieties, lai mobilās ierīces kontaktpersonas un zvanu vēsture ir pieejama galda tālrunī.

Saisītās tēmas


[Bluetooth un jūsu tālrunis](#), lappusē 32

[Cisco IP tālrunis 8800. sērija](#), lappusē 1

Savienoto mobilo ierīču pārslēgšana

Ja jūsu Cisco IP tālrunis darbības rādiusā atrodas vairāk nekā viena pāri savienota mobilā ierīce, jūs varat izvēlieties, kuru ierīci pievienot.


Procedūra

-
- Solis 1** Nospiediet **Lietojumprogrammas** .
 - Solis 2** Izvēlieties **Bluetooth**.
 - Solis 3** Izvēlieties mobilo ierīci no pieejamo ierīču saraksta.

Mobilās ierīces dzēšana

Jūs varat dzēst mobilo ierīci, lai tā automātiski nesavienotos, izmantojot Bluetooth.

Procedūra

-
- Solis 1** Nospiediet **Lietojumprogrammas** .
 - Solis 2** Izvēlieties **Bluetooth**.
 - Solis 3** Izvēlieties mobilo ierīci pieejamo ierīču sarakstā.

Solis 4 Atlasiet **Dzēst**.

Pārī savienoto Bluetooth ierīču apskate

Pārī savienota mobilā ierīce tiek rādīta pārī savienoto ierīču sarakstā. Ierīce tiek rādīta sarakstā, līdz to atvienojat no galda tālruņa.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet **Lietojumprogrammas** .

Solis 2 Izvēlieties **Bluetooth**.

Intelligent Proximity funkcija mobilajiem tālruņiem

Jūs varat koplietot mobilās kontaktpersonas un zvanu vēsturi ar galda tālruni, kā arī pārnest zvanus starp mobilo un galda tālruni. Varat arī skatīt mobilās ierīces signāla stiprumu un akumulatora uzlādes līmeni galda tālrunī.

Ienākoša mobilā zvana apstrāde

Pirms sākt darbu

Jūsu mobilais tālrunis ir savienots pārī ar galda tālruni.

Procedūra

Ja mobilajā tālrunī tiek saņemts zvans, veiciet kādu no šīm darbībām galda tālrunī:

- nospiediet **Atbildēt**, lai atbildētu uz zvanu;
 - nospiediet **Noraidīt**, lai noraidītu zvanu un nosūtītu to uz jūsu balss pastu.
 - Nospiediet **Ignorēt**, lai izslēgtu zvana signālu un noraidītu zvanu.
-

Mobilā zvana veikšana

Pirms sākt darbu

Jūsu mobilais tālrunis ir savienots pārī ar galda tālruni.

Procedūra

Solis 1 Izvēlieties mobilo līniju galda tālrunī.

Solis 2 Ievadiet tālruņa numuru.

Solis 3 Nospiediet **Zvanīt**.**Zvana pārvešana no galda tālruņa uz mobilo ierīci un pretēji**

Jūs varat izmantot galda tālruni, lai pārnestu aktīvo zvanu uz un no mobilās ierīces.

Pirms sākt darbu

Jūsu mobilais tālrunis ir savienots pārī ar galda tālruni.

Procedūra

Nospiediet **Pārnest audio**, lai pārnestu zvanu no galda tālruņa uz mobilo ierīci un otrādi.

Mobilās ierīces skaļuma regulēšana



Skaļuma regulēšanas iespējas tālrunī un mobilajā ierīcē tiek sinhronizētas. Sinhronizācija notiek tikai aktīva zvana laikā.

Pirms sākt darbu

Jūsu mobilais tālrunis ir savienots pārī ar galda tālruni.

Procedūra

Veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.

- Galda tālrunī nospiediet **Skaļums**  . Nospiediet +, lai palielinātu skaļumu, vai -, lai samazinātu skaļumu.
- Nospiediet **Skaļums** mobilajā ierīcē.

Mobilo kontaktpersonu apskate galda tālrunī

Izmantojiet galda tālruni, lai skatītu mobilā tālruņa kontaktpersonu sarakstu. Tā var ērti apskatīt kontaktpersonu, pat nepaņemot rokās mobilo tālruni.

Pirms sākt darbu

Lai mobilo ierīci varētu lietot kopā ar galda tālruni, abi tālruņi ir jāsavieno pārī, izmantojot Bluetooth. Izvēlieties iespēju kopīgot mobilās ierīces kontaktpersonas.

Procedūra**Solis 1** Nospiediet **Kontaktpersonas** .

Solis 2 Sarakstā izvēlieties mobilo tālruni.

Adresātu saglabāšana no mobilās ierīces galda tālrunī

Mobilās ierīces kontaktpersonu sarakstu var saglabāt galda tālrunī. Šis mobilās ierīces kontaktpersonu saraksts paliek galda tālrunī, pat ja atvienojat mobilo ierīci vai dzēšat ierīču savienojumu pārī.

Pirms sākt darbu

Jūsu mobilais tālrunis ir savienots pārī ar galda tālruni.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet **Kontaktpersonas** .

Solis 2 Izvēlieties mobilo tālruni.

Kontaktpersonu dzēšana mobilās ierīces kontaktpersonu sarakstā

Varat no galda tālruņa izdzēst mobilās ierīces kontaktpersonas. Kontaktpersonu saraksts mobilajā tālrunī paliek neskarts.

Pirms sākt darbu

Jūsu mobilais tālrunis ir savienots pārī ar galda tālruni.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet **Kontaktpersonas** .

Solis 2 Sarakstā atlasiet savu mobilo tālruni.

Solis 3 Atzīmējiet **Dzēst**.

Mobilo zvanu vēstures apskate galda tālrunī

Galda tālrunī varat skatīt mobilajā tālrunī nesen veiktos vai saņemtos zvanus.

Pirms sākt darbu

Lai galda tālrunī varētu skatīt mobilā tālruņa zvanu vēsturi, izmantojiet Bluetooth, lai savienotu mobilo tālruni pārī ar galda tālruni. Izvēlieties iespēju kopīgot mobilā tālruņa zvanu vēsturi ar galda tālruni.

Procedūra

Galda tālrunī nospiediet **Jauns zvans**.

Intelligent Proximity funkcija planšetdatoriem

Ja jums ir planšetdators, varat izmantot Bluetooth, lai planšetdatoru savienotu pārī ar galda tālruni. Kad ierīces ir savienotas, audio no planšetdatora tālruņa lietojumprogrammas var atskaņot galda tālrunī. Planšetdatorā jūs varat izmantot mazāku skaitu zvanīšanas funkciju nekā mobilajā tālrunī.

Galda tālrunis atbalsta savienojumus ar Android un iOS planšetdatoriem.

Audio pārņemšana no planšetdatora uz galda tālruni**Pirms sākt darbu**

Jūsu planšetdators ir savienots pārī ar galda tālruni, un jūs saņemat zvanu planšetdatorā.

Procedūra

-
- Solis 1** Planšetdatorā iestatiet, lai audio ceļam tiktu izmantots Bluetooth.
- Solis 2** Izmantojiet austiņas, klausuli vai skaļruni, lai atskaņotu audio tālrunī.
-

Audio pārņemšana no galda tālruņa uz planšetdatoru**Pirms sākt darbu**

Planšetdators ir savienots pārī ar galda tālruni, un jūs veicat zvanu planšetdatorā ar audio galda tālrunī.

Procedūra

Veiciet vienu no šīm darbībām:

- Nolieciet klausuli.
 - nospiediet **Atbrīvot**;
 - atbildiet uz citu zvanu galda tālrunī.
-

Tālruņa zvani ar pakalpojumu Mobile Connect

Jūs varat izmantot savu mobilo tālruni, lai apstrādātu zvanus, kas saistīti ar galda tālruņa numuru. Šī pakalpojuma nosaukums ir Mobile Connect.

Pašapkalpošanās portālā varat saistīt savu mobilo tālruni ar galda tālruni kā papildu tālruni. Jūs varat kontrolēt, kādi zvani tiks nosūtīti uz mobilo tālruni.

Kad iespējojat papildu tālruņus:

- galda tālrunis un papildu tālruņi saņem zvanus vienlaikus;
- atbildot uz zvanu galda tālrunī, papildu tālruņi pārstāj zvanīt, tiek atvienoti, un tajos tiek parādīts ziņojums par nokavētu zvanu;
- atbildot uz zvanu vienā no papildu tālruņiem, pārējie papildu tālruņi un galda tālrunis pārstāj zvanīt un tiek atvienoti; pārējos papildu tālruņos tiek parādīts ziņojums par nokavētu zvanu;
- varat atbildēt uz zvanu papildu tālrunī un pārslēgt zvanu uz galda tālruni, kas koplieto šo līniju. Ja rīkojaties šādi, galda tālruņos, kas koplieto šo līniju, tiek parādīts ziņojums **Attālā lietošana**.

Saistītās tēmas

[Pašapkalpošanās portāls](#), lappusē 21

Pakalpojuma Mobile Connect iespējošana

Procedūra

- Solis 1** Nospiediet **Mobilitāte**, lai parādītu pašreizējo attālā galamērķa statusu (iespējots vai atspējots).
- Solis 2** Nospiediet **Izvēlēties**, lai mainītu statusu.
-

Zvana pārnešana no galda tālruņa uz mobilo tālruni

Jūs varat pārnest zvanu no galda tālruņa uz mobilo tālruni. Zvans joprojām ir savienots ar galda tālruņa līniju, tādēļ jūs nevarat izmantot šo līniju citiem zvaniem. Līnija paliek aizņemta līdz zvana beigām.

Pirms sākt darbu

Jums jāiespējo pakalpojums Mobile Connect galda tālrunī.

Procedūra

- Solis 1** Nospiediet **Mobilitāte**.
- Solis 2** Nospiediet **Izvēlēties**, lai nosūtītu zvanu uz mobilo tālruni.
- Solis 3** Atbildiet uz aktīvo zvanu mobilajā tālrunī.
-

Zvana pārnešana no mobilā tālruņa uz galda tālruni

Jūs varat pārnest zvanu no mobilā tālruņa uz galda tālruni. Zvans joprojām ir savienots ar mobilo tālruni.

Pirms sākt darbu

Jums jāiespējo pakalpojums Mobile Connect galda tālrunī.

Procedūra

-
- Solis 1** Pārtrauciet zvanu mobilajā tālrunī, lai atvienotu mobilo tālruni, bet ne zvanu.
 - Solis 2** 5–10 sekunžu laikā izvēlieties līniju galda tālrunī, lai atsāktu zvanu galda tālrunī.
 - Solis 3** Lai atsāktu sarunu galda tālrunī, 5–10 sekundes savā konferences tālrunī turiet nospiestu pogu **Atbildēt**.
-

Zvana pārsūtīšana no mobilā tālruņa uz galda tālruni

Jūs varat pārsūtīt zvanu no mobilā tālruņa uz galda tālruni.

Pirms sākt darbu

Jums jāiespējo pakalpojums Mobile Connect galda tālrunī.

Vaicājiet piekļuves kodu administratoram.

Procedūra

-
- Solis 1** Mobilajā tālrunī ievadiet nodošanas funkcijas piekļuves kodu.
 - Solis 2** Pārtrauciet zvanu mobilajā tālrunī, lai atvienotu mobilo tālruni, bet ne zvanu.
 - Solis 3** 10 sekunžu laikā nospiediet **Atbildēt** galda tālrunī un sāciet sarunu galda tālrunī.
-

Balss pasta

Jūs varat piekļūt saviem balss ziņojumiem no tālruņa. Pirms varat piekļūt balss pasta sistēmai, jūsu administratoram ir jāiestata jūsu balss pasta konts un tālrunis.

Poga **Ziņojumi** jūsu tālrunī darbojas kā ātrās numuru sastādīšanas poga balss pasta sistēmā.

Izvēles taustiņš **Ziņojumi** jūsu tālrunī darbojas kā ātrās numuru sastādīšanas poga balss pasta sistēmā.



Piezīme Ja konferenču tālrunis ir konferenču telpā izvietots koplietojams tālrunis, izvēles taustiņš **Ziņojumi** var netikt rādīts.

Ja neatrodaties savā darba vietā pie galda, varat piekļūt savai balss pasta sistēmai, tai piezvanot. Jūsu administrators var iedot jums balss pasta sistēmas ātrās numuru.

**Piezīme**

Šajā dokumentā ir ierobežota informācija par balss pastu, jo balss pasts nav daļa no jūsu tālruņa. Tas ir atsevišķs komponents ar serveri un aparātprogrammatūru, ko iegādājas jūsu uzņēmums. Informāciju par balss pasta iestatīšanu un izmantošanu skatiet *Cisco Unity Connection tālruņa saskarnes lietotāja rokasgrāmatā* vietnē <https://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unity-connection/products-user-guide-list.html>.

Balss pasta ziņojuma norāde

Lai noskaidrotu, vai jums ir jauni balss pasta ziņojumi, meklējiet kādu no tālāk minētajām pazīmēm.

- Jūsu klausules gaismas josla ir nemainīgi izgaismota sarkanā krāsā.
- Neatbildēto zvanu un balss pasta ziņojumu skaits ir parādīts ekrānā. Ja ir vairāk nekā 99 jauni ziņojumi, tiek rādīta pluszīme (+).

Izmantojot tālruņa līniju, klausulē, austiņās vai skaļrunī būs dzirdams saraustīts signāls. Šis saraustītais signāls attiecas uz konkrēto līniju. Tas ir dzirdams tikai tad, ja līnijā ir balss ziņojumi.

Saistītās tēmas

[Pašapkalpošanās portāls](#), lappusē 21


Piekluve balss pasta ziņojumiem

Varat pārbaudīt pašreizējos balss pasta ziņojumus vai vēlreiz noklausīties savus vecos ziņojumus.

Pirms sākt darbu

Katra balss pasta sistēma ir atšķirīga, tādēļ sazinieties ar savu administratoru vai IT nodaļu, lai uzzinātu, kuru sistēmu izmanto jūsu uzņēmums. Šī sadaļa attiecas uz Cisco Unity Connection, jo vairums Cisco klientu izmanto šo produktu savai balss pasta sistēmai. Taču jūsu uzņēmums var izmantot citu produktu.

Procedūra

- Solis 1** Ja jūsu rīcībā ir vairākas līnijas, nospiediet atbilstošo līnijas taustiņu.
- Solis 2** Nospiediet **Ziņojumi** .
- Solis 3** Nospiediet **Ziņojumi**.
- Solis 4** Sekojiet balss norādījumiem.

Vizuālais balss pasts

Vizuālais balss pasts ir alternatīva audio balss pastam, kas var būt jums pieejama atkarībā no jūsu balss pasta sistēmas. Tā vietā, lai reaģētu uz audio norādījumiem, tālruņa ekrānā veiciet ziņojumu apstrādi. Jūs varat

skatīt ziņojumu sarakstu un atskaņot ziņojumus. Jūs varat arī izveidot, pārsūtīt, atbildēt uz ziņojumiem un dzēst tos.

Atkarībā no jūsu balss pasta sistēmas jūs varat piekļūt audio balss pastam, izvēloties Audio iesūtne. Izmantojiet šo funkciju, ja reizēm izmantojat balss norādījumus, bet vizuālie norādījumi ir iestatīti kā noklusējuma opcija.

Plašāku informāciju skatiet *Unity Connection vizuālā balss pasta īsajā pamācībā* vietnē <http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unity-connection/products-user-guide-list.html>.

Piekļuve audio balss pastam

Atkarībā no tā, kā administrators ir iestatījis tālruni, jūs varat izgūt savu balss pastu, neskatot ziņojumu sarakstu. Šī opcija ir noderīga tad, ja dodat priekšroku balss pasta ziņojumu sarakstam, bet reizēm piekļūstat ziņojumiem bez vizuālajām uzvednēm.

Procedūra

-
- Solis 1** Ekrānā nospiediet izvēles taustiņu **Audio**.
- Solis 2** Kad saņemat atbilstošu vaicājumu, ievadiet savus balss pasta akreditācijas datus.
-

Zvanu pārsūtīšana uz balss pastu



Varat pārsūtīt zvanu tieši uz sava vadītāja vai kolēģa balss pastu. Tas ir ērts veids, kā zvanītājs var atstāt ziņojumu, taču netraucēt pārējos birojā.

Pirms sākt darbu

Jūsu administratoram ir jāiestata jūsu tālruņa sistēma, lai prefikss * pirms paplašinājuma nozīmētu zvana tiešu pārsūtīšanu uz balss pastu.

Uzziniet savu kolēģu paplašinājumus.

Procedūra

-
- Solis 1** Nospiediet **Pārsūtīt** .
- Solis 2** Ievadiet * un personas paplašinājumu.
- Solis 3** Nospiediet **Pārsūtīt** .
-



NODAĻA 3

Kontakti


- Korporatīvais direktorijs, lappusē 87
- Personiskais direktorijs, lappusē 87
- Cisco tīmekļa numuru sastādītājs, lappusē 91

Korporatīvais direktorijs

Jūs varat uzmeklēt kolēģa numuru savā tālrunī — tādējādi ir vienkāršāk veikt zvanu. Jūsu administrators izveido un uztur direktoriju.

Zvanišana kontaktpersonai korporatīvajā direktorijā

Procedūra

- Solis 1** Nospiediet **Kontaktpersonas** .
 - Solis 2** Nospiediet **Kontaktpersonas**.
 - Solis 3** Izvēlieties **Korporatīvais direktorijs**.
 - Solis 4** Izvēlieties meklēšanas kritēriju.
 - Solis 5** Ievadiet savu meklēšanas kritēriju un nospiediet **Iesniegt**.
 - Solis 6** Atlasiet kontaktu un nospiediet **Sastādīt numuru**.
-

Personiskais direktorijs

Izmantojiet personisko direktoriju, lai glabātu informāciju par draugiem, ģimeni vai kolēģiem. Personiskajam direktorijam varat pievienot savus adresātus. Īpašos ātrās numuru sastādīšanas kodus varat pievienot cilvēkiem, kam bieži zvanāt.

Personīgo direktoriju varat iestatīt tālrunī vai pašapkalpošanās portālā. Izmantojiet tālruni, lai direktorija ierakstiem piešķirtu ātrās numuru sastādīšanas kodus.

Saistītās tēmas


[Pašapkalpošanās portāls](#), lappusē 21

Pierakstīšanās personiskajā direktorijā un izrakstīšanās no tā

Pirms sākt darbu


Lai varētu pierakstīties personiskajā direktorijā, jums ir nepieciešams lietotāja ID un parole. Sazinieties ar administratoru, ja nezināt šo informāciju.

Procedūra

-
- Solis 1** Nospiediet **Kontaktpersonas** .
 - Solis 2** Nospiediet **Kontaktpersonas**.
 - Solis 3** Izvēlieties **Personiskais direktorijs**.
 - Solis 4** Ievadiet savu lietotāja ID un PIN kodu un nospiediet **Iesniegt**.
 - Solis 5** Lai izrakstītos, izvēlieties **Atteikties**, nospiediet **Atlasīt** un pēc tam nospiediet **Labi**.
-


Jauna adresāta pievienošana personīgajam direktorijam

Procedūra

-
- Solis 1** Nospiediet **Kontaktpersonas** .
 - Solis 2** Nospiediet **Kontaktpersonas**.
 - Solis 3** Pierakstīties savā personiskajā direktorijā.
 - Solis 4** Atlasiet **Personīgā adresu grāmata** un nospiediet **Iesniegt**.
 - Solis 5** Nospiediet **Jauna**.
 - Solis 6** Ievadiet vārdu, uzvārdu un pēc izvēles arī segvārdu.
 - Solis 7** Nospiediet **Tālruņi**, ievadiet tālruņa numuru un visus vajadzīgos piekļuves kodus un nospiediet **Iesniegt**.
-

Adresāta meklēšana personīgajā direktorijā


Procedūra

-
- Solis 1** Nospiediet **Kontaktpersonas** .
 - Solis 2** Nospiediet **Kontaktpersonas**.
 - Solis 3** Pierakstīties savā personiskajā direktorijā.

- Solis 4** Izvēlieties **Personiskā adrešu grāmata**.
 - Solis 5** Izvēlieties meklēšanas kritēriju.
 - Solis 6** Ievadiet savu meklēšanas kritēriju un nospiediet **Iesniegt**.
-

Zvanišana kontaktpersonai personiskajā direktoriņā


Procedūra

- Solis 1** Nospiediet **Kontaktpersonas** .
 - Solis 2** Nospiediet **Kontaktpersonas**.
 - Solis 3** Pierakstieties savā personiskajā direktoriņā.
 - Solis 4** Izvēlieties savu sadaļu **Personiskais direktorijs** un meklējiet ierakstu.
 - Solis 5** Noklikšķiniet uz personiskās adrešu grāmatas ieraksta, kuram vēlaties zvanīt.
 - Solis 6** Izvēlieties vajadzīgo ātrās numuru sastādīšanas kodu un nospiediet **Zvanīt**.
-

Ātrās numuru sastādīšanas koda piešķiršana kontaktpersonai

Ātrās numuru sastādīšanas kods atvieglo zvanišanu kontaktam.

Procedūra


- Solis 1** Nospiediet **Kontaktpersonas** .
 - Solis 2** Nospiediet **Kontaktpersonas**.
 - Solis 3** Pierakstieties savā personiskajā direktoriņā.
 - Solis 4** Izvēlieties **Personiskā adrešu grāmata**.
 - Solis 5** Izvēlieties meklēšanas kritēriju.
 - Solis 6** Ievadiet meklēšanas kritērija informāciju un nospiediet **Iesniegt**.
 - Solis 7** Atlasiet kontaktpersonu.
 - Solis 8** Nospiediet **Ātrā zvanišana**.
 - Solis 9** Izvēlieties numuru un nospiediet **Atlasīt**.
 - Solis 10** Ritiniet uz nepiešķirtu ātrās numuru sastādīšanas indeksu un nospiediet **Iesniegt**.
-

Saistītās tēmas

[Zvana veikšana ar ātrās zvanišanas pogu](#), lappusē 51


Zvanišana kontaktpersonai, izmantojot ātrās numuru sastādīšanas kodu

Procedūra

-
- Solis 1** Nospiediet **Kontaktpersonas** .
 - Solis 2** Nospiediet **Kontaktpersonas**.
 - Solis 3** Pierakstieties savā personiskajā direktorijā.
 - Solis 4** Izvēlieties **Personiskā ātrā zvanišana** un ritiniet, lai atrastu ātrās numuru sastādīšanas kodu.
 - Solis 5** Izvēlieties vajadzīgo ātrās numuru sastādīšanas kodu un nospiediet **Zvanīt**.
-


Adresāta rediģēšana personīgajā direktorijā

Procedūra

-
- Solis 1** Nospiediet **Kontaktpersonas** .
 - Solis 2** Nospiediet **Kontaktpersonas**.
 - Solis 3** Pierakstieties savā personiskajā direktorijā.
 - Solis 4** Izvēlieties **Personiskā adresu grāmata** un meklējiet ierakstu.
 - Solis 5** Nospiediet **Atlasīt** un tad **Rediģēt**.
 - Solis 6** Labojiet ieraksta informāciju.
 - Solis 7** Nospiediet **Tālruņi**, lai mainītu tālruņa numuru.
 - Solis 8** Nospiediet **Atjaunināt**.
-


Adresāta dzēšana no personīgā direktorija

Procedūra

-
- Solis 1** Nospiediet **Kontaktpersonas** .
 - Solis 2** Nospiediet **Kontaktpersonas**.
 - Solis 3** Pierakstieties savā personiskajā direktorijā.
 - Solis 4** Izvēlieties **Personiskā adresu grāmata** un meklējiet ierakstu.
 - Solis 5** Nospiediet **Atlasīt**, tad **Rediģēt** un **Dzēst**.
 - Solis 6** Nospiediet **Labi**, lai apstiprinātu dzēšanu.
-

Ātrās numuru sastādīšanas koda dzēšana

Procedūra

- Solis 1** Nospiediet **Kontaktpersonas** .
 - Solis 2** Nospiediet **Kontaktpersonas**.
 - Solis 3** Pierakstieties savā personiskajā direktoriijā.
 - Solis 4** Izvēlieties **Personiskā ātrā zvanīšana** un meklējiet ātrās numuru sastādīšanas kodu.
 - Solis 5** Izvēlieties vajadzīgo kodu un nospiediet **Noņemt**.
 - Solis 6** Izvēlieties indeksu un nospiediet **Noņemt**.
-

Cisco tīmekļa numuru sastādītājs

Varat izmantot Cisco Web Dialer, tīmekļa pārlūku un Cisco IP tālruni, lai veiktu zvanus no tīmekļa un datora programmām. Izmantojiet tīmekļa pārlūku un dodieties uz tīmekļa vietni vai korporatīvo direktoriju, noklikšķiniet uz tālruņa numura hipersaites, lai sāktu zvanu.

Lai veiktu zvanu, jums ir nepieciešams lietotāja ID un parole. Šo informāciju jums var sniegt administrators. Jauniem lietotājiem pirms zvana veikšanas ir jāveic preferenču konfigurācija.

Plašāku informāciju skatiet "Cisco Web Dialer" dokumentācijā: <https://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/products-installation-and-configuration-guides-list.html>



NODAĻA 4

Zvanu vēsture

- Neseno zvanu vēstures saraksts, lappusē 93
- Zvanu vēstures apskats, lappusē 93
- Atzvanīšana nesen veiktam zvanam, lappusē 94
- Zvanu vēstures saraksta notīrīšana, lappusē 94
- Zvana ieraksta dzēšana, lappusē 95

Neseno zvanu vēstures saraksts

Neseno zvanu sarakstā varat skatīt pēdējos 150 atsevišķos zvanus un zvanu grupas.

Ja jūsu Neseno zvanu saraksts sasniedz maksimālo izmēru, nākamie jaunie ieraksti aizstās saraksta vecākos ierakstus.

Zvanu vēstures sarakstā tiek grupēti, ja ir veikti un saņemti no viena un tā paša numura un ir secīgi. Arī neatbildētie zvani no viena un tā paša numura tiek grupēti.

Ja izmantojat meklēšanas grupu, ņemiet vērā:

- Ja tālrunis ir daļa no apraides meklēšanas grupas, zvani, ko paņem citi meklēšanas grupas dalībnieki, jūsu zvanu vēsturē tiek parādīti kā saņemtie zvani.
- Saņemto zvanu vēstures sarakstā ir redzams termins **Meklēšanas grupa**, kam seko meklēšanas grupas nosaukums, numurs vai abi. Šis uzlabojums palīdz identificēt meklēšanas grupas zvanus.

Ja administrators konfigurē meklēšanas grupas nosaukumu, gan meklēšanas grupas nosaukums, gan numurs tiek rādīts zvanu vēstures sarakstā. Pretējā gadījumā tiek rādīts tikai meklēšanas grupas numurs.

Zvanu vēstures apskats

Pārbaudiet nesen saņemtos zvanus.

Procedūra

Solis 1

Nospiediet **Lietojumprogrammas** .

Solis 2 Izvēlieties **Vēsture**.

Ja tālrunis ir dīkstāves režīmā, varat skatīt arī zvanu vēstures sarakstu, nospiežot navigācijas ripu uz augšu.

Solis 3 Ja jūsu rīcībā ir vairākas līnijas, izvēlieties kādu līniju, lai to skatītu.

Ja vienam numuram tālrunī ir konfigurētas divas līnijas, zvanu vēsturē tiks parādīta detalizēta informācija par zvanu tikai par līniju, kas saņem zvanu.

Atzvanīšana nesen veiktam zvanam

Jūs varat vienkārši atzvanīt kādam, kurš ir zvanījis jums.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet **Lietojumprogrammas** .

Solis 2 Izvēlieties **Vēsture**.

Solis 3 (Neobligāts) Izvēlieties **Visas līnijas** vai vajadzīgo līniju.

Solis 4 Atlasiet to numuru, ko vēlaties sastādīt.

Solis 5 (Neobligāts) Nospiediet **Rediģēt numura sastādīšanu**, lai rediģētu numuru.

Solis 6 Nospiediet **Zvanīt**.

Zvanu vēstures saraksta notīrīšana

Savā tālrunī varat notīrīt zvanu vēstures sarakstu.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet **Lietojumprogrammas** .

Solis 2 Izvēlieties **Vēsture**.

Solis 3 (Neobligāts) Izvēlieties **Visas līnijas** vai vajadzīgo līniju.


Solis 4 Nospiediet **Notīrīt**.

Solis 5 Nospiediet **Dzēst**.

Zvana ieraksta dzēšana

Jūs varat rediģēt zvanu vēsturi, noņemot vienu zvanu no tālruņa vēstures. Tādējādi var saglabāt svarīgu kontaktinformāciju, jo zvanu vēsturē tiek saglabāti tikai 150 zvani.

Procedūra

- Solis 1** Nospiediet **Lietojumprogrammas** .
 - Solis 2** Izvēlieties **Vēsture**.
 - Solis 3** (Neobligāts) Izvēlieties **Visas līnijas** vai vajadzīgo līniju.
 - Solis 4** Iezīmējiet atsevišķu ierakstu vai zvanu grupu, ko vēlaties izdzēst.
 - Solis 5** Nospiediet **Dzēst**.
 - Solis 6** Vēlreiz nospiediet **Dzēst**, lai apstiprinātu.
-



NODAĻA 5

Lietojumprogrammas

- Pieejamās lietojumprogrammas, lappusē 97
- Aktīvo lietojumprogrammu apskate, lappusē 97
- Pārslēgšanās uz aktīvajām lietojumprogrammām, lappusē 97
- Aktīvo lietojumprogrammu aizvēršana, lappusē 98


Pieejamās lietojumprogrammas

Cisco tālruņos pēc noklusējuma nav iekļautas šīs lietojumprogrammas. Bet jūsu uzņēmumam var būt papildu lietojumprogrammas, piemēram, laika apstākļi, akciju tirgus informācija, uzņēmuma ziņas, veicamo uzdevumu saraksti vai līdzīga informācija un pakalpojumi.

Aktīvo lietojumprogrammu apskate

Jūs varat vienkārši skatīt jau atvērtās lietojumprogrammas.

Procedūra

- Solis 1** Nospiediet **Lietojumprogrammas** .
- Solis 2** Nospiediet **Iestatījumi**.
- Solis 3** Izvēlieties **Palaistās lietojumprogrammas**.
- Solis 4** Nospiediet **Iziet**.

Pārslēgšanās uz aktīvajām lietojumprogrammām


Procedūra

- Solis 1** Nospiediet **Lietojumprogrammas** .

- Solis 2** Nospiediet **Iestatījumi**.
 - Solis 3** Izvēlieties **Palaistās lietojumprogrammas**.
 - Solis 4** Izvēlieties palaistu lietojumprogrammu un nospiediet **Pārslēgt uz**, lai atvērtu un izmantotu izvēlēto lietojumprogrammu.
 - Solis 5** Nospiediet **Iziet**.
-

Aktīvo lietojumprogrammu aizvēršana

Procedūra

- Solis 1** Nospiediet **Lietojumprogrammas** .
 - Solis 2** Nospiediet **Iestatījumi**.
 - Solis 3** Izvēlieties **Palaistās lietojumprogrammas**.
 - Solis 4** Izvēlieties palaistu lietojumprogrammu un nospiediet **Aizvērt lietojumprogrammu**, lai aizvērtu lietojumprogrammu.
 - Solis 5** Nospiediet **Aizvērt**, pēc tam nospiediet **Iziet**.
-



NODAĻA 6

Iestatījumi

- Iestatījumu izvēlne, lappusē 99
- Skaļuma regulēšana zvana laikā, lappusē 105
- Zvana signāla skaļuma regulēšana, lappusē 106
- Tālruņa displeja valoda, lappusē 106

Iestatījumu izvēlne


Jūs varat kontrolēt dažus atribūtus un līdzekļus savā tālrunī, izmantojot izvēlni **Iestatījumi**.

Tapetes mainīšana

Administrators var atļaut mainīt tapeti vai fona attēlu.

Tapetes tiek atbalstītas gan jūsu Cisco IP tālrunī, gan atslēgas paplašinājuma modulī, ja jūsu tālrunim tāds ir pievienots.


Procedūra

- Solis 1** Nospiediet **Lietojumprogrammas** .
- Solis 2** Naviģējiet uz **iestatījumi** > **Tapete**.
- Solis 3** Izvēlieties vajadzīgo tapeti un veiciet kādu no darbībām:
- Nospiediet **Priekšskatīt**, lai skatītu tapeti tālruņa ekrānā.
 - Nospiediet **Iestatīt**, lai lietotu tapeti tālrunī.
- Solis 4** Nospiediet **Iziet**.
-

Zvana signāla mainīšana

Jūs varat mainīt skaņas signālu, ko tālrunis izmanto ienākošajiem zvaniem.


Procedūra

- Solis 1** Izvēlieties **Iestatījumi > Preferences > Zvana signāls**.
 - Solis 2** Nospiediet **Lietojumprogrammas** .
 - Solis 3** Izvēlieties **Iestatījumi > Zvana signāls**.
 - Solis 4** Izvēlieties līniju.
 - Solis 5** Ritiniet zvanu signālu sarakstu un nospiediet **Atskaņot**, lai atskaņotu skaņas paraugu.
 - Solis 6** Nospiediet **Iestatiet**, lai lietotu zvana signālu.
-

Tālruņa ekrāna spilgtuma regulēšana


Tālruņa ekrāna spilgtumu var mainīt, lai būtu vieglāk lasīt tajā redzamo informāciju.

Procedūra


- Solis 1** Nospiediet **Lietojumprogrammas** .
 - Solis 2** Izvēlieties **Iestatījumi > Spilgtums**.
 - Solis 3** Nospiediet navigācijas ripu pa kreisi, lai samazinātu, vai pa labi, lai palielinātu spilgtumu.
 - Solis 4** Nospiediet **Saglabāt**.
-

Kontrasta regulēšana

Jūs varat mainīt savu tālruņa Cisco IP tālruņa 8811 ekrāna kontrastu, lai būtu vieglāk lasīt tālruņa ekrānā.

Lai pārbaudītu, kāds tālruņa modelis jums ir, nospiediet **Lietojumprogrammas**  un atlasiet **Informācija par tālrūni**. **Modeļa numura** laukā tiks parādīts jūsu tālruņa modelis.

Procedūra

- Solis 1** Nospiediet **Lietojumprogrammas** .
 - Solis 2** Izvēlieties **Iestatījumi > Kontrasts**.
 - Solis 3** Atlasiet **Kontrasts**.
 - Solis 4** Nospiediet navigācijas ripu pa kreisi, lai samazinātu kontrastu, vai pa labi, lai palielinātu kontrastu.
 - Solis 5** Nospiediet **Saglabāt**, lai iestatītu kontrastu.
-


Šrifta lieluma mainīšana

Lai būtu vieglāk izlasīt ekrānā redzamo informāciju, tālrunī var mainīt šrifta lielumu. Tomēr, palielinot šriftu, daži ziņojumi var tikt saīsināti.

Šrifta lielums ietekmē šādas etiķetes:

- zvanu ekrāns (zvanītāja vārds un funkciju taustiņu etiķetes);
- zvanītāja vārds zvanu vēsturē;
- līniju etiķetes tālruņa ekrānā.


Procedūra

-
- Solis 1** Nospiediet **Lietojumprogrammas** .
 - Solis 2** Izvēlieties **Iestatījumi** > **Šrifta lielums**.
 - Solis 3** Izvēlieties šrifta lielumu un nospiediet **Iestatīt**.
 - Solis 4** Nospiediet **Iziet**, lai atgrieztos logā **Lietojumprogrammas**.
-

Tālruņa nosaukuma mainīšana

Jūs varat mainīt tālruņa nosaukumu no noklusējuma nosaukuma. Jūsu mobilā ierīce attēlo šo vārdu, kad savienojat savu mobilo ierīci ar jūsu galda tālruni.

Procedūra

-
- Solis 1** Nospiediet **Lietojumprogrammas** .
 - Solis 2** Izvēlieties **Iestatījumi** > **Tālruņa nosaukums**.
 - Solis 3** Nosaukuma ievadīšanai lietojiet cipartastatūru.
 - Solis 4** Nospiediet **Lietot**.
 - Solis 5** Nospiediet **Iziet**.
-


Video iestatījumi

Ja jums ir video tālrunis, jums ir pieejami video kontroles iestatījumi.

Video spilgtuma regulēšana

Ja biroja apgaismojumā ir grūti saskatīt video, varat pielāgot spilgtumu.

Procedūra


- Solis 1** Pagrieziet gredzenu ap kameru pulksteņrādītāja kustības virzienā, lai atvērtu aizslēgu.
 - Solis 2** Nospiediet **Lietojumprogrammas** .
 - Solis 3** Izvēlieties **Iestatījumi > Video > Ekspozīcija**.
 - Solis 4** Nospiediet navigācijas ripu pa kreisi, lai samazinātu, vai pa labi, lai palielinātu spilgtumu.
 - Solis 5** Nospiediet **Saglabāt**.
-

Video joslas platuma regulēšana

Videozvana laikā jūsu video var pēkšņi apstāties vai atpalikt no audio. Aizkavi parasti izraisa liela tīkla noslodze.

Pēc noklusējuma tālrunis automātiski izvēlas joslas platuma iestatījumu, kas līdzsvaro audio un video tīkla prasības. Ja video bieži atpaliek, varat izvēlēties fiksētu joslas platumu. Ieteicams sākt ar zemāko iestatījumu un augstāku iestatījumu izvēlēties tikai tad, ja video joprojām atpaliek.

Procedūra

- Solis 1** Nospiediet **Lietojumprogrammas** .
 - Solis 2** Izvēlieties **Iestatījumi > Video > Joslas platums**.
 - Solis 3** Izvēlieties joslas platuma iestatījumu.
 - Solis 4** Nospiediet **Saglabāt**, lai iestatītu joslas platumu.
-

Videozvanu apskate datorā

Jūs varat skatīt zvana video datorā, nevis tālruņa ekrānā. Zvana audio joprojām paliek tālrunī.

Ja ir pievienota videokamera, jūs nevarat izmantot galda tālruņa video iespējas tālrunī, piem., Cisco IP tālrunī 8845 vai 8865.

Pirms sākt darbu

Savienojiet datoru un tālruņa PC portu, izmantojot Ethernet kabeli, un piesakieties Cisco Jabber darbam ar Windows vai Cisco Jabber darbam ar Mac. Tālrunim jābūt savienotam ar datora pirmo tīkla interfeisa karti (NIC1).

Kad tālrunī ir iespējots Wi-Fi, datora ports tālrunim ir atspējots.


Nepieciešama jaunākā Cisco multivides pakalpojumu interfeisa (Media Services Interface — MSI) versija un kāds no šiem produktiem:

- Cisco Jabber darbam ar Windows 9.7(5) vai jaunāka versija
- Cisco Jabber darbam ar Mac 10.8.1 vai jaunāka versija

Ja jums nav jaunākās Cisco Jabber vai MSI versijas, sazinieties ar administratoru. Aparatūras un programmatūras prasību sarakstu skatiet:

- Cisco Jabber darbam ar Windows informācijā par laidieni vietnē <http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/jabber-windows/products-release-notes-list.html>.
- Cisco Jabber darbam ar Mac informācijā par laidieni vietnē <http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/jabber-mac/products-release-notes-list.html>

Procedūra

- Solis 1** Nospiediet **Lietojumprogrammas** .
- Solis 2** Izvēlieties **Iestatījumi > Video**.
- Solis 3** Atlasiet **Video, izmantojot datoru**.
- Solis 4** Atlasiet **Ieslēgts**, lai iespējotu video.
-

Brīdinājuma par balss pieklusināšanu izslēgšana


Ja runājat skaļi, varat iestatīt tālrunī atgādinājumu par runāšanu atbilstošā skaļumā. Ja runājat skaļi (pārsniedzot iepriekš definētu sliekšni), tālruņa ekrānā tiek parādīts brīdinājuma ziņojums. Tiek atskaņots signāls, ja runājat skaļi pēc pirmā brīdinājuma.

Lai noraidītu ziņojumu, jums jārunā klusāk vai jāatlasa **Ignorēt**.

Administrators var iespējot vai atspējot šo līdzekli. Ja līdzeklis ir atspējots, izvēlnē **Iestatījumi** netiek rādīts ziņojums vai viens.

Ja administrators ir to iespējojis, balss pieklusināšanas funkcija ir iespējota jūsu tālrunī pēc noklusējuma, taču jūs varat to ieslēgt. Tā ir pieejama tikai klausulēm un austiņām.

Procedūra


- Solis 1** Nospiediet **Lietojumprogrammas** .
- Solis 2** Naviģējiet uz **Iestatījumi > Balss pieklusināšana**.
- Solis 3** Nospiediet **Izslēgt**.
- Solis 4** Uznirstošajā logā nospiediet **Labi**.
-

Balss paziņojuma iespējošana sadaļā Pieejamība

Varat iespējot vai atspējot funkciju Balss paziņojums, navigācijas gredzenā trīs reizes nospiežot pogu Atlasīt. Taču šai funkcijai varat arī piekļūt no sava tālruņa iestatījuma Pieejamība.

Pēc funkcijas Balss paziņojums iespējošanas divas reizes nospiediet izvēles taustiņu pogas, lai lietotu vai konfigurētu šo funkciju.

Procedūra

- Solis 1** Nospiediet **Lietojumprogrammas** .
- Solis 2** Izvēlieties **Pieejamība > Balss paziņojumi**.
- Solis 3** Atlasiet **Ieslēgts**, lai iespējotu funkciju.
- Solis 4** Divreiz izvēlieties **Iziet**, lai saglabātu savus iestatījumus un atgrieztos sadaļā Lietojumprogrammas.


Saistītās tēmas

[Balss atgriezeniskā saite](#), lappusē 38

Balss ātruma pielāgošana

Varat pielāgot balss paziņojuma ātrumu, ja lasīšana notiek pārāk ātri vai pārāk lēni. Balss paziņojuma funkcija jāiespējo pirms balss paziņojuma ātruma izvēles.

Procedūra

- Solis 1** Nospiediet **Lietojumprogrammas** .
- Solis 2** Izvēlieties **Pieejamība > Balss ātrums**.
- Solis 3** Nospiediet navigācijas ripu uz augšu un uz leju, lai naviģētu. Lai izvēlētos ātrumu, nospiediet **Izvēlēt**.
- Solis 4** Lai saglabātu iestatījumus un atgrieztos sadaļā Pieejamība, divas reizes izvēlieties **Saglabāt**.
- Solis 5** Divas reizes izvēlieties **Iziet**, lai atgrieztos sadaļā Lietojumprogrammas.

Saistītās tēmas


[Balss atgriezeniskā saite](#), lappusē 38

Izvēles taustiņa indikatora izslēgšana enerģijas taupīšanas režīmā

Jūs varat izslēgt pogas **Atlasīt** indikatoru, darbojoties režīmā Power Save. Tas mazina vizuālus traucējumus darbvietā.

Poga **Atlasīt** atrodas jūsu tālruņa navigācijas ripas vidusdaļā. Kad darbojaties režīmā Power Save, pogas **Atlasīt** indikators pēc noklusējuma ir ieslēgts.

Procedūra

- Solis 1** Nospiediet **Lietojumprogrammas** .
 - Solis 2** Izvēlieties **Iestatījumi > Power Save indikators**.
 - Solis 3** Nospiediet **Izslēgt**, lai izslēgtu indikatoru.
 - Solis 4** Brīdinājuma logā nospiediet **Labi**.
-

Austiņu saistīšana ar lietotāja informāciju

Jūs varat saistīt austiņas ar savu tālruņa pierakstīšanās ID. Piesaiste palīdz izmantot Extension Mobility.

Ja nepieciešams noņemt austiņu piesaisti, sazinieties ar administratoru. Jūs nevarat mainīt vai atjaunināt austiņu piesaisti no tālruņa izvēlnes.



Piezīme Ja austiņas tiek jauninātas vai jūs kādam zvanāt, piesaisti nevar veikt. Pirms šīs darbības veikšanas pagaidiet, kamēr tiek pabeigta jaunināšana vai esat beidzis zvanu.


Pirms sākt darbu

- Cisco austiņu sērija 500 veido savienojumu ar tālruni, izmantojot USB vai Y kabeli, vai arī veido pāra savienojumu un savienojumu ar tālruni, izmantojot Cisco austiņu sērijas 560 standarta pamatne vai Cisco austiņu sērija 560 ar vairāku avotu pamatni.

Cisco austiņas 730 veido savienojumu ar tālruni, izmantojot USB, vai arī pāra savienojumu, izmantojot Cisco austiņu USB HD adapteris.

- Austiņu aparātprogrammatūras jaunināšana nevar būt norises stadijā.
- Tālrunim jābūt gaidīšanas režīmā.

Procedūra

- Solis 1** Galda tālrunī nospiediet **Lietotnes** .
- Solis 2** Izvēlieties **Piederumi > Cisco austiņas > Iestatīšana > Saistītais lietotājs**.
- Solis 3** Ievadiet savu lietotāja ID un PIN.
- Solis 4** Nospiediet **Iesniegt**.

Saistītās tēmas

[Pierakstīšanās pakalpojumā Extension Mobility, izmantojot Cisco austiņas](#), lappusē 20


Skaļuma regulēšana zvana laikā

Ja jūsu klausules, austiņu vai tālruņa skaļruņa skaņa ir pārāk skaļa vai klusa, varat mainīt skaļumu, klausoties otru sarunas dalībnieku. Mainot skaļumu zvana laikā, izmaiņas attiecas tikai uz tajā brīdī izmantoto skaļruni. Piemēram, ja regulējat skaļumu, izmantojot austiņas, klausules skaļums netiek mainīts.

Procedūra

- Solis 1** Nospiediet **Skaļums**  pa labi vai pa kreisi, lai regulētu skaļumu sarunas laikā.

Solis 2


Nospiediet **Skaļums**  uz augšu vai uz leju, lai sarunas laikā regulētu skaļumu.

Zvana signāla skaļuma regulēšana


Ja tālruņa zvanītāja signāls, kas informē par ienākošu zvanu, ir pārāk skaļš vai pārāk kluss, to var mainīt. Zvanītāja skaļuma izmaiņas neietekmē zvana skaļumu, kuru dzirdat sarunas laikā.

Procedūra

Solis 1

Nospiediet **Skaļums**  pa labi vai pa kreisi, lai regulētu zvanītāja skaļumu, kad zvana tālrunis.

Solis 2

Nospiediet **Skaļums**  uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu skaļumu, kad tālrunis netiek izmantots.

Tālruņa displeja valoda

Jūsu tālrunis var parādīt tekstu daudzās valodās. Tālrunī izmantojamo valodu iestata administrators. Sazinieties ar administratoru, ja vēlaties mainīt valodu.



NODAĻA 7

Piederumi

- Atbalstītie piederumi, lappusē 107
- Sava tālruņa modeļa noskaidrošana, lappusē 109
- Ar tālruni saistīto piederumu apskate, lappusē 110
- Austiņas, lappusē 110
- Cisco IP tālruņa 8800 taustiņa paplašinājuma modulis, lappusē 144
- Silikona apvalki, lappusē 149

Atbalstītie piederumi

Jūs varat izmantot savu tālruni kopā ar dažāda veida piederumiem, piemēram, austiņām, mikrofoniem un skaļruņiem. Šīs sadaļas tabulās ir parādīti piederumi, ko atbalsta jūsu tālrunis.

Tabulā ir aprakstīti Cisco piederumi, kas ir pieejami ierīcei Cisco IP tālruņa 8800. sērija.

Tabula 25: Cisco piederumi: Cisco IP tālruņa 8800. sērija

Piederums	Veids	8811	8841	8845	8851	8851NR	8861	8865	8865NR
Cisco IP tālruņa 8800 taustiņa paplašinājuma modulis	Piederums	Nav atbalstīts	Nav atbalstīts	Nav atbalstīts	2	2	3	3	3
Cisco IP tālruņa 8851/8861 taustiņa paplašinājuma modulis	Piederums	Nav atbalstīts	Nav atbalstīts	Nav atbalstīts	Uzturēts Atbalsta ne vairāk kā 2 viena tipa paplašinājuma moduļus.	Uzturēts Atbalsta ne vairāk kā 2 viena tipa paplašinājuma moduļus.	Uzturēts Atbalsta ne vairāk kā 3 viena tipa paplašinājuma moduļus.	Nav atbalstīts	Nav atbalstīts

Atbalsstītie piederumi

Piederums	Veids	8811	8841	8845	8851	8851NR	8861	8865	8865NR
Cisco IP tālruņa 8865 taustiņa paplašinājuma modulis	Pavirsmontāžas modulis	Nav atbalsstīts	Nav atbalsstīts	Nav atbalsstīts	Nav atbalsstīts	Nav atbalsstīts	Nav atbalsstīts	Uzturēts Atbalsta ne vairāk kā 3 viena tipa paplašinājuma moduļus.	Uzturēts Atbalsta ne vairāk kā 3 viena tipa paplašinājuma moduļus.
Komplekts montāžai pie sienas	Pavirsmontāžas modulis	Uzturēts	Uzturēts	Uzturēts	Uzturēts	Uzturēts	Uzturēts	Uzturēts	Uzturēts
Kabeļa slēdzene	Pavirsmontāžas modulis	Uzturēts	Uzturēts	Uzturēts	Uzturēts	Uzturēts	Uzturēts	Uzturēts	Uzturēts
Pamatne	Pavirsmontāžas modulis	Uzturēts	Uzturēts	Uzturēts	Uzturēts	Uzturēts	Uzturēts	Uzturēts	Uzturēts
Silikona apvalks	Tālruņa apvalks	Uzturēts	Uzturēts	Uzturēts	Uzturēts	Uzturēts	Uzturēts	Uzturēts	Uzturēts
Cisco austiņu sērija 520	USB	Nav atbalsstīts	Nav atbalsstīts	Nav atbalsstīts	Uzturēts	Uzturēts	Uzturēts	Uzturēts	Uzturēts
Cisco austiņu sērija 530	Standarta	Uzturēts	Uzturēts	Uzturēts	Uzturēts	Uzturēts	Uzturēts	Uzturēts	Uzturēts
Cisco austiņu sērija 530	USB adapteris	Nav atbalsstīts	Nav atbalsstīts	Nav atbalsstīts	Uzturēts	Uzturēts	Uzturēts	Uzturēts	Uzturēts
Cisco austiņu sērija 560	Standarta	Uzturēts	Uzturēts	Uzturēts	Uzturēts	Uzturēts	Uzturēts	Uzturēts	Uzturēts
Cisco austiņu sērija 560	USB adapteris	Netiek uzturēts	Netiek uzturēts	Uzturēts	Uzturēts	Uzturēts	Uzturēts	Uzturēts	Uzturēts
Cisco austiņu sērija 720	USB adapteris	Netiek uzturēts	Netiek uzturēts	Netiek uzturēts	Uzturēts	Uzturēts	Uzturēts	Uzturēts	Uzturēts
Cisco austiņu sērija 720	Bluetooth	Netiek uzturēts	Netiek uzturēts	Uzturēts	Uzturēts	Netiek uzturēts	Uzturēts	Uzturēts	Netiek uzturēts
Cisco austiņas 730	USB adapteris	Netiek uzturēts	Netiek uzturēts	Netiek uzturēts	Uzturēts	Uzturēts	Uzturēts	Uzturēts	Uzturēts

Piederums	Veids	8811	8841	8845	8851	8851NR	8861	8865	8865NR
Cisco austiņas 730	Bluetooth	Netiek uzturēts	Netiek uzturēts	Uzturēts	Uzturēts	Netiek uzturēts	Uzturēts	Uzturēts	Netiek uzturēts
Bang & Olufsen Cisco 980	USB adapteris	Netiek uzturēts	Netiek uzturēts	Netiek uzturēts	Uzturēts	Uzturēts	Uzturēts	Uzturēts	Uzturēts
Bang & Olufsen Cisco 980	Bluetooth	Netiek uzturēts	Netiek uzturēts	Uzturēts	Uzturēts	Netiek uzturēts	Uzturēts	Uzturēts	Netiek uzturēts

Tabulā ir aprakstīti trešo pušu piederumi, kas ir pieejami ierīcei Cisco IP tālruņa 8800. sērija.

Tabula 26: Trešo pušu piederumi: Cisco IP tālruņa 8800. sērija

Piederums	Veids	8811	8841	8845	8851	8851NR	8861	8865	8865NR
Austiņas	Analogās	Uzturēts	Uzturēts	Uzturēts	Uzturēts	Uzturēts	Uzturēts	Uzturēts	Uzturēts
Austiņas	Analogās platjoslas	Uzturēts	Uzturēts	Uzturēts	Uzturēts	Uzturēts	Uzturēts	Uzturēts	Uzturēts
Austiņas	Bluetooth	Netiek uzturēts	Netiek uzturēts	Uzturēts	Uzturēts	Netiek uzturēts	Uzturēts	Uzturēts	Netiek uzturēts
Austiņas	USB	Netiek uzturēts	Netiek uzturēts	Netiek uzturēts	Uzturēts	Uzturēts	Uzturēts	Uzturēts	Uzturēts
Mikrofons	Ārējā datora	Netiek uzturēts	Netiek uzturēts	Netiek uzturēts	Netiek uzturēts	Netiek uzturēts	Uzturēts	Uzturēts	Uzturēts
Skaļruņi	Ārējā datora	Netiek uzturēts	Netiek uzturēts	Netiek uzturēts	Netiek uzturēts	Netiek uzturēts	Uzturēts	Uzturēts	Uzturēts

Sava tālruņa modeļa noskaidrošana

Ir svarīgi zināt savu tālruņa modeli, jo katrs tālrunis atbalsta atšķirīgus piederumus.

Procedūra


Solis 1 Nospiediet **Lietojumprogrammas** .

Solis 2 Atlasiet **Tālruņa informācija**. **Modeļa numura** laukā tiks parādīts jūsu tālruņa modelis.

Ar tālruni saistīto piederumu apskate

Jūs varat pievienot ārēju aparatūru savam tālrunim, izmantojot austiņu ligzdu, Bluetooth vai USB portu. Pēc noklusējuma piederumu sarakstā ir iekļautas analogās austiņas, kuras var iestatīt platjoslas izmantošanai

Procedūra

-
- Solis 1** Nospiediet **Lietojumprogrammas** .
- Solis 2** Izvēlieties vienu no šīm opcijām:
- **Piederumi**
 - **Bluetooth**
- Solis 3** (Neobligāts) Izvēlieties piederumu un nospiediet **Rādīt detalizēti**.
- Solis 4** Nospiediet **Iziet**.
-

Austiņas

Ir pieejamas vairākas Cisco un trešo pušu austiņas lietošanai ar Cisco IP tālruņiem un ierīcēm. Papildinformāciju par Cisco austiņām sk. <https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/headsets/index.html>.

Saistītās tēmas

[Atbalstītie piederumi](#), lappusē 107

Svarīga informācija par austiņu drošību



Liels skaņas spiediens — lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, izvairieties no ilgstošas klausīšanās lielā skaļumā.

Iespraužot austiņas, samaziniet austiņu skaļruņa skaļumu, pirms ieslēdzat austiņas. Ja atcerēsities samazināt skaļumu pirms austiņu noņemšanas, skaļums būs mazāks, kad atkal austiņas iespraudīsiet.

Sekojiēt apkārt notiekošajam. Izmantojot austiņas, var tikt bloķētas svarīgas ārējās skaņas, it sevišķi ārkārtas situācijās vai trokšņainā vidē. Neizmantojiet austiņas, vadot transportlīdzekli. Neatstājiet austiņas vai austiņu kabelus vietās, kur cilvēki vai dzīvnieki var aiz tiem aizķerties. Vienmēr uzraugiet bērnus, kuri atrodas austiņu vai austiņu kabelu tuvumā.

Cisco austiņu sērija 500

Ir pieejamas šādas Cisco austiņas:

- Cisco austiņas 521 — austiņas ar vienu pie auss liekamo daļu un komplektācijā iekļauto USB kontrolleru.

- Cisco austiņas 522 — austiņas ar divām pie ausīm liekamām daļām un komplektācijā iekļauto USB kontrolleru.
- Cisco austiņas 531 — austiņas ar vienu pie auss liekamo daļu, ko var izmantot vai nu kā standarta austiņas, vai kā USB austiņas ar USB adapteri.
- Cisco austiņas 532 — standarta austiņas ar divām pie ausīm liekamām daļām, ko var izmantot vai nu kā standarta austiņas, vai kā USB austiņas ar USB adapteri.
- Cisco austiņas 561 — bezvadu austiņas ar vienu pie auss liekamo daļu un pamatni.
- Cisco austiņas 562 — bezvadu austiņas ar divām pie auss liekamām daļām un pamatni.

Cisco austiņas 521 un 522

Cisco austiņas 521 un 522 ir divas austiņas ar vadu, kas ir izstrādātas izmantošanai ar Cisco IP tālruņiem un ierīcēm. Cisco austiņas 521 ir pieejamas ar vienu pie auss liekamo daļu ilgstošai nēsāšanai un ērtībām. Cisco austiņas 522 ir pieejamas ar divām pie auss liekamām daļām izmantošanai trokšņainā vidē.

Abiem austiņu modeļiem ir 3,5 mm savienotājs izmantošanai ar klēpj datoriem un mobilajām ierīcēm. Ir pieejams arī līnijas USB kontrolieris izmantošanai ar Cisco IP tālruni 8851 8851NR, 8861, 8865 un 8865NR. Ar šo kontrolieri var vienkārši atbildēt uz zvaniem un piekļūt tālruņa pamatfunkcijām, piemēram, zvana aizturēšanai un atsākšanai, skaņas izslēgšanai un skaļuma regulēšanai.

Lai šīs austiņas darbotos pareizi ir nepieciešams tālruņa aparātprogrammatūras laidniens 12.1(1) vai jaunāks.

Attēls 10: Cisco austiņas 521



Attēls 11: Cisco austiņas 522



Cisco austiņas 531 un 532

Cisco austiņas 531 un 532 var izmantot kā standarta austiņas tālruņiem. Austiņas pievieno austiņu portam, izmantojot RJ savienotāju.

Ir pieejams arī Cisco austiņu USB adapteris izmantošanai kopā ar Cisco IP tālruni 8851, 8851NR, 8861, 8865 un 8865NR. Šis adapteris Cisco austiņas 531 un 532 pārvērš par USB austiņām un tādējādi sniedz dažas papildu funkcijas. Tas nodrošina ērtu veidu, kā zvanīt un atbildēt uz zvaniem, testēt mikrofonu un pielāgot zemo un augsto frekvenču līmeni, pastiprināšanu un sānskaņu iestatījumus.

Lai austiņas darbotos pareizi, ir nepieciešams tālruņa aparātprogrammatūras laidniens 12.1(1) vai jaunāks.

Attēls 12: Cisco austiņas 531



Attēls 13: Cisco austiņas 532



Cisco austiņas 561 un 562

Cisco austiņas 561 un 562 ir divi bezvadu austiņu modeļi, kas ir izstrādāti izmantošanai mūsdienu birojā. Cisco austiņas 561 ir pieejamas ar vienu pie auss liekamo daļu ilgstošai nēsāšanai un ērtībām. Cisco austiņas 562 ir pieejamas ar divām pie auss liekamām daļām izmantošanai trokšņainā vidē.

Abu austiņu modeļu komplektācijā ir standarta pamatne vai vairāku ierīču pamatne ar LED displeju austiņu uzlādēšanai un austiņu uzlādes līmeņa pārraudzīšanai. Abas pamatnes parāda arī zvana statusu, piemēram, ienākošs zvans, aktīvs zvans un zvani ar izslēgtu skaņu. Ja notiek austiņu aparātprogrammatūras jaunināšana, LED diodes norāda jaunināšanas norisi.

Bāze tiek savienota ar tālruni, izmantojot USB savienotāju vai Y kabeli atkarībā no tālruņa modeļa un jūsu personiskajām vēlmēm. Y kabelis tiek pievienots tālruņa AUX un austiņu portiem.

Maiņstrāvas kontaktdakša ir iekļauta komplektācijā pamatnes savienošanai ar strāvas kontaktligzdu. Lai varētu pievienot strāvas adapteri, vispirms ir jāuzstāda jūsu reģionam atbilstošā strāvas kontakta uzmava.

Dažkārt jūsu Cisco austiņās 561 vai 562 tiek atskaņots signāls. Daži no šiem signāliem jūs brīdina, kad veicat kādu darbību, piemēram, nospiežat pogu. Citi signāli brīdina, ka ir jāpievērš uzmanība austiņām, piemēram, ir jāuzlādē akumulators, vai arī ka esat pārāk tālu no bāzes stacijas.

Lai Cisco austiņas 561 un 562 darbotos pareizi ar Cisco Unified Communications Manager 12.5(1) vai vecāku versiju, ir nepieciešams tālruņa aparātprogrammatūras laidiens 12.5(1) vai jaunāka versija un fails defaultheadsetconfig.json.

Attēls 14: Cisco austiņas 561



Attēls 15: Cisco austiņas 562



Cisco austiņu sērijas 500 atbalsts

Cisco IP tālruņa 8800. sērijas tālruņiem ir gan RJ stila savienotāji, gan arī USB porti, lai austiņas un pamatni savienotu ar tālruni. Taču savienojuma veids ir atkarīgs no tālruņa modeļa. Šajā tabulā ir parādīti Cisco IP tālruņa 8800. sērijas austiņu savienojumu un tālruņu modeļu atbalsts.

Tabula 27: Cisco IP tālruņa 8800. sērijas tālruņu austiņu atbalsts

Cisco austiņu sērija 500	Cisco IP tālrunis 8811 Cisco IP tālrunis 8841 Cisco IP tālrunis 8845	Cisco IP tālrunis 8851 Cisco IP tālrunis 8851NR Cisco IP tālrunis 8861 Cisco IP tālrunis 8865 Cisco IP tālrunis 8865NR
Cisco austiņas 521 Cisco austiņas 522	Nav atbalstīts	Uzturēts (Ar USB līnijas kontrolieri)

Cisco austiņu sērija 500	Cisco IP tālrunis 8811 Cisco IP tālrunis 8841 Cisco IP tālrunis 8845	Cisco IP tālrunis 8851 Cisco IP tālrunis 8851NR Cisco IP tālrunis 8861 Cisco IP tālrunis 8865 Cisco IP tālrunis 8865NR
Cisco austiņas 531 Cisco austiņas 532	Uzturēts (RJ savienotājs)	Uzturēts (RJ savienotājs vai USB adapteris)
Cisco austiņas 561 Cisco austiņas 562	Uzturēts (Y kabelis)	Uzturēts (Y kabelis vai USB kabelis)

Saistītās tēmas

[Cisco austiņu pielāgošana](#), lappusē 133


[Austiņu pievienošana tālrunim](#), lappusē 128

[Austiņu konfigurēšana tālrunī](#), lappusē 130

Cisco austiņu 521 un 522 kontroliera pogas un aparatūra

Kontroliera pogas tiek izmantotas zvanīšanas pamatfunkcijām.

Attēls 16: Cisco austiņu 521 un 522 kontrolieris

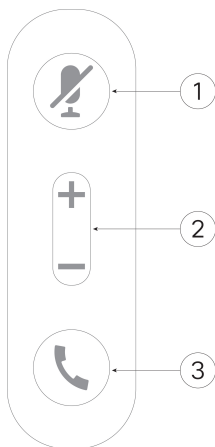

Šajā tabulā ir informācija par Cisco austiņu 521 un 522 kontroliera pogām.

Tabula 28: Cisco austiņu 521 un 522 kontroliera pogas


Numurs	Nosaukums	Apraksts
1	Poga Klusums	Ieslēdziet un izslēdziet mikrofonu.
2	Poga Skaļums	Pielāgojiet austiņu skaļumu.

Numurs	Nosaukums	Apraksts
3	Zvanīt	<p>Izmantojiet, lai pārvaldītu zvanus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nospiediet vienreiz, lai atbildētu uz ienākošo zvanu. • Nospiediet un turiet nospiestu, lai beigtu zvanu. • Nospiediet divreiz, lai noraidītu ienākošo zvanu. • Nospiediet vienreiz, lai aizturētu aktīvo zvanu. Nospiediet vēlreiz, lai izgūtu aizturēto zvanu. • Nospiediet vienreiz, lai aizturētu aktīvo zvanu un atbildētu uz ienākošo zvanu.

Cisco austiņu 531 un 532 USB adaptera pogas un aparatūra

Šis adapteris tiek izmantots zvanīšanas pamatfunkcijām.

Attēls 17: Cisco austiņu USB adapteris

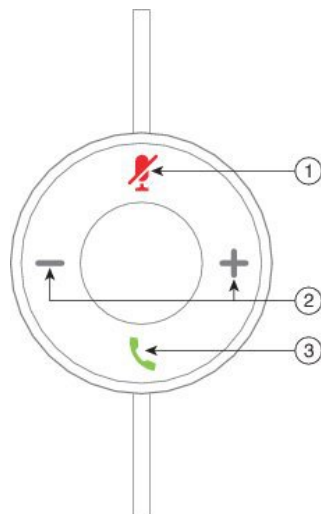

Šajā tabulā ir informācija par Cisco austiņu USB adaptera pogām.

Tabula 29: Cisco USB adaptera pogas


Numurs	Nosaukums	Apraksts
1	Poga Klusums	Ieslēdziet un izslēdziet mikrofonu.
2	Poga Skaļums	Pielāgojiet austiņu skaļumu.

Numurs	Nosaukums	Apraksts
3	Zvanīšanas poga	<p>Izmantojiet, lai veiktu zvanus, atbildētu uz tiem un tos pārvaldītu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nospiediet vienreiz, lai veiktu zvanu. • Nospiediet vienreiz, lai atbildētu uz ienākošo zvanu. Nospiediet divreiz, lai noraidītu ienākošo zvanu. • Nospiediet vienreiz, lai aizturētu aktīvo zvanu un atbildētu uz ienākošo zvanu. • Nospiediet vienreiz, lai aizturētu aktīvo zvanu. • Nospiediet un turiet nospiestu, lai beigtu zvanu.

Cisco austiņu 561 un 562 pogas un LED


Austiņu pogas tiek izmantotas zvanīšanas pamatfunkcijām.

Attēls 18: Cisco austiņu 561 un 562 pogas

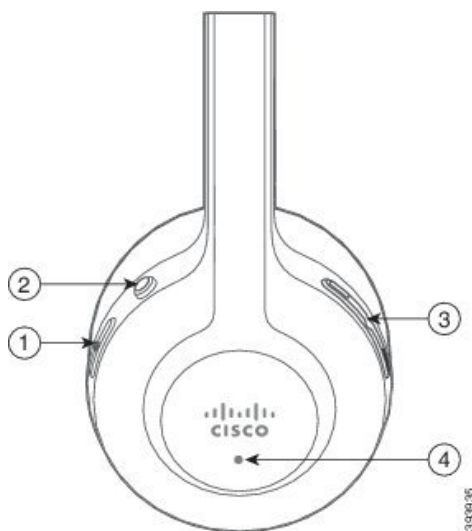

Šajā tabulā ir informācija par Cisco austiņu 561 un 562 pogām.

Tabula 30: Cisco austiņu 561 un 562 pogas

Numurs	Nosaukums	Apraksts
1	Ieslēgšanas/izslēgšanas un zvanīšanas poga	<p>Tiek izmantota, lai ieslēgtu un izslēgtu austiņas.</p> <p>Lai austiņas ieslēgtu vai izslēgtu, nospiediet un turiet 4 sekundes.</p> <p>Ienākošo un aktīvo zvanu pārvaldība ir atkarīga no tā, vai jums ir viens vai vairāki zvani.</p> <p>Viens zvans:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nospiediet vienreiz, lai atbildētu uz ienākošajiem zvaniem. • Nospiediet vienreiz, lai aizturētu aktīvo zvanu. Nospiediet vēlreiz, lai izgūtu aizturēto zvanu. • Nospiediet divreiz, lai noraidītu ienākošo zvanu. • Nospiediet un turiet nospiešu, lai beigtu aktīvo zvanu. <p>Vairāki zvani:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nospiediet vienreiz, lai aizturētu aktīvo zvanu un atbildētu uz otru ienākošo zvanu. • Nospiediet vienreiz, lai aizturētu pašreizējo zvanu. Nospiediet vēlreiz, lai atsāktu sarunu, vai nospiediet un turiet 2 sekundes, lai pārtrauktu pašreizējo zvanu un atsāktu aizturēto sarunu. • Nospiediet un turiet nospiešu, lai pārtrauktu aktīvo zvanu un atbildēt uz citu ienākošu zvanu. • Nospiediet divreiz, lai paliktu pašreizējā sarunā un noraidītu otru ienākošo zvanu.
2	Poga Klusums	Ieslēdziet un izslēdziet mikrofonu. Kad austiņās tiek iespējota skaņas izslēgšana, tālrunī tiek izgaismota iespēja Klusums  .
3	Poga Skaļums	Pielāgojiet austiņu skaļumu.
4	LED	<p>Parāda austiņu statusu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mirgo sarkans — ienākošs zvans. • Deg sarkans — aktīvs zvans. • Mirgo balts — notiek aparātprogrammatūras jaunināšana.


Cisco austiņu 561 un 562 standarta pamatne

Cisco austiņas 561 un 562 ir pieejamas ar standarta pamatni, kas paredzēta austiņu uzlādei. Pamatnes LED displejā tiek parādīts pašreizējais akumulatora uzlādes līmenis un zvanu stāvoklis.

Papildus zvanu vadības pogām austiņās uz zvaniem var atbildēt un tos beigt, paceļot austiņas no pamatnes vai noliekot tās tur. Lai nodrošinātu funkcijas, pārlicinieties, vai tālrunī ir iespējotas opcijas *Beigt zvanu dokstacijā* un *Atbildēt uz zvanu ārpus dokstacijas*. Plašāku informāciju skatiet [Zvana darbības maiņa dokstacijā vai ārpus tās, lappusē 135](#).

Savienojums starp austiņām un pamatni tiek veidots, izmantojot uzlabotos bezvadu ciparu telesakarus (Digital Enhanced Cordless Telecommunications — DECT).

Attēls 19: Cisco austiņu 561 un 562 standarta pamatnes LED displejs

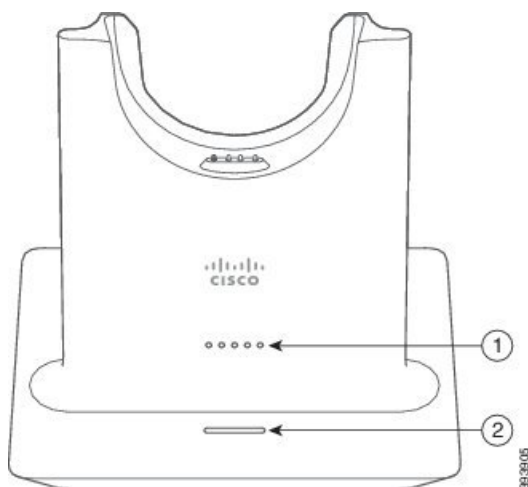

Šajā tabulā ir informācija par Cisco austiņu 561 un 562 standarta pamatni.

Tabula 31: Cisco austiņu 561 un 562 standarta pamatne

Numurs	Nosaukums	Apraksts
1	Akumulatora statusa LED	Norāda austiņu akumulatora uzlādes līmeni.
2	Zvana statusa LED	Brīdina par zvana statusu: <ul style="list-style-type: none"> • Ienākošs zvans — mirgo zaļš. • Aktīvs zvans — deg zaļš. • Saruna ar izslēgtu skaņu — deg sarkans.

Vairāku avotu pamatne ierīcei Cisco austiņu sērija 560

Vairāku avotu pamatni, izmantojot Bluetooth®, USB savienotāju vai Y kabeli, var savienot ar līdz pat trīs zvana avotiem. Vairāku avotu pamatnē var saglabāt līdz četrām Bluetooth ierīcēm. Pārslēdzieties no viena zvana avota uz citu, izmantojot vairāku avotu pamatnes pogu interfeisu.

Izmantojiet zvanu vadības pogas uz austiņām, lai atbildētu un izbeigtu zvanus. Pēc noklusējuma, kad jūsu austiņas atrodas pamatnē, varat automātiski atbildēt uz zvanu, noņemot austiņas no pamatnes. Un varat ievietot austiņas pamatnē, lai izbeigtu zvanu. Ja vēlaties mainīt zvanu darbību, skatiet sadaļu [Zvana darbības maiņa dokstacijā vai ārpus tās, lappusē 135](#).


Vairāku avotu pamatnes komplektācijā ir iekļauti šādi kabeli:

- Kabelis no USB uz USB: ierīcēm Cisco IP tālruņi ar USB savienojumiem
- USB Y-kabelis: ierīcēm Cisco IP tālruņi bez USB porta
- Mini USB kabelis: PC vai Mac datoram.
- Mini USB kabelis uz USB-C kabeli: pieejams atsevišķi PC vai Mac ierīcēm.



Piezīme Vairāku avotu pamatne ierīcei Cisco austiņu sērija 560 ir saderīga ar Cisco IP tālruņa 7800. sērija tālruņiem, izmantojot Power over Ethernet (PoE). Izmantojiet ārēju barošanas avotu, ja plānojat pievienot vairāku avotu pamatni.

Attēls 20: Vairāku avotu pamatnes LED

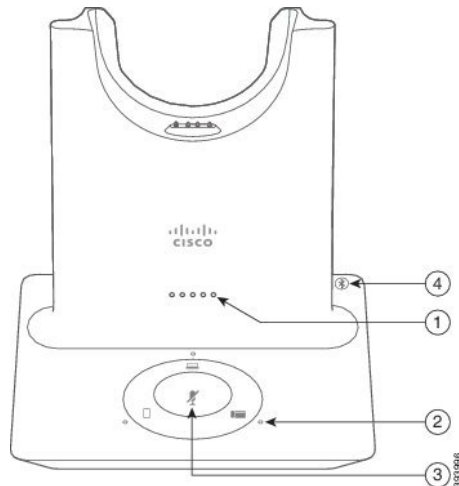

Tālāk tabulā ir aprakstīti Cisco austiņu sērijas 560 vairāku avotu pamatnes LED.

Tabula 32: Vairāku avotu pamatnes LED

Numurs	Nosaukums	Apraksts
1	Akumulatora statusa LED	<p>Norāda austiņu akumulatora un pamatnes uzlādes statusu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Austiņu akumulatora uzlāde — LED diodes mirgo un deg pastāvīgi, kad akumulators tiek uzlādēts • Notiek austiņu atjaunināšana — LED diodes mirgo no kreisās uz labo pusi • Austiņas un pamatne nav savienotas pārī — mirgo visas LED diodes • Enerģijas taupīšanas režīms — pastāvīgi deg vidējā LED diode <p>Pamatne tiek aktivizēta enerģijas taupīšanas režīmā, ja 10 minūšu laikā nav savienojuma ar zvana avotu.</p>
2	Zvana statusa LED	<p>Brīdina par katra avota zvana statusu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktīvs avots — deg balts • Ienākošais zvans atlasītā avotā — mirgo zaļā krāsā • Ienākošais zvans neatlasītā avotā — mirgo zaļā krāsā • Aktīvs zvans — deg zaļš • Zvans neaktīvā avotā — mirgo zaļš
3	Izslēgtas skaņas statusa LED	Brīdina, ka austiņām ir izslēgta skaņa.
4	Bluetooth statusa LED	<p>Brīdina par Bluetooth statusu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Savienots pārī ar zvana avotu — deg balts • Savienošanas pārī režīms — mirgot balts • Meklē zvana avotu — mirgo balts • Bluetooth ir izslēgts — LED nedeg

Izmantojiet avota vadības pogas uz pamatnes, lai vadītu aktīvo avotu. Katra avota poga atbilst noteiktam savienojumam vairāku avotu pamatnē.

Pat ja jums ir izveidots savienojums ar avotu, LED var nebūt izgaismota. Avota LED iedegas tikai tad, kad avots ir atlasīts vai tam ir aktīvs zvans. Piemēram, izmantojot Bluetooth, jums var būt pareizi pievienots Cisco IP tālrunis, dators un mobilais tālrunis. Tomēr attiecīgā avota LED tikai tad, kad šis avots ir atlasīts, tam ir aktīvs zvans vai ienākošais zvans. Nospiediet avota pogu, lai pārbaudītu, vai avots ir pievienots pareizi. Ja nav savienojuma, avota LED iemirgogojas trīs reizes.


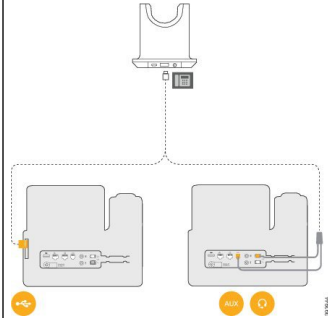

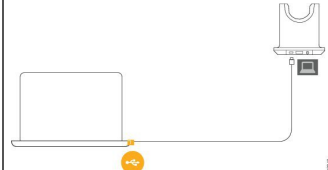
Varat pārslēgties no viena aktīvā zvana avota uz citu.





Piezīme Pirms pārslēdzaties uz citu zvana avotu, aizturiet aktīvo zvānu. Kad pārslēdzaties uz citu zvāna avotu, sākotnējā zvāna avota zvani netiek automātiski aizturēti.

Šajā tabulā attēlotas vairāku avotu pamatnes avotu ikonas un attiecīgie savienojumi.

Tabula 33: Vairāku avotu pamatnes avota konsole

Avots	Pamatnes ikona	Savienojums
Galda tālrunis		 <p>Vads no USB uz USB vai Y kabelis</p> <p>Galda tālruņa ikona atbilst vidējam USB portam vairāku avotu pamatnes aizmugurē. Tas paredzēts Cisco IP tālruņipievienošanai, taču darbosies ar jebkuru saderīgu zvanišanas ierīci.</p>
Klēpjdatore		 <p>Mikro USB vads</p> <p>Klēpjdatore ikona atbilst mikro USB portam vairāku avotu pamatnes aizmugurē. Mikro USB ports ir paredzēts savienojumiem ar klēpj datoru vai galddatoru.</p>

Avots	Pamatnes ikona	Savienojums
Līdznēsājamais tālrunis		 Mobilā tālruņa ikona atbilst Bluetooth savienojumam pamatnes aizmugurē. Lai gan tā ir mobilā tālruņa ikona, pamatne izveidos savienojumu ar jebkuru saderīgu Bluetooth zvanīšanas ierīci. Vairāku avotu pamatnē iespējams saglabāt un paturēt atmiņā līdz četras Bluetooth zvanīšanas ierīces. Ja klausāties mūziku, izmantojot Bluetooth avotu, mūzikas atskaņošana tiek pārtraukta, kad novietojat austiņas uz pamatnes.

Cisco austiņu sērija 700

Cisco austiņas 730 ir bezvadu austiņas, kas izmanto Bluetooth savienojumu, lai izveidotu savienojumu pārī ar Cisco programmatūras klientiem un Cisco IP tālruņiem. Austiņas funkcijas pilnībā zvanu vadību un mūzikas atskaņošanas iespējas, papildus jaudīgu trokšņu atcelšanas un ambientās audio Enhancement sistēmas lietošanai aizņemts biroja vidē.


Cisco austiņas 730 komplektācijā ietilpst USB Bluetooth adapteris lietošanai ar ierīcēm, kas nepiedāvā drošu Bluetooth risinājumu. Austiņas var pieslēgt arī ierīcēm, kas iekļautas USB-C USB kabeli. USB-C kabelis darbojas arī kā uzlādes kabelis un to var pieslēgt jebkuram USB adapterim, kas izmanto enerģiju. USB-C kabeli var pievienot arī tālruņa USB portam, lai nodrošinātu pilnu funkcionalitāti, tostarp zvanu kontroli, lokālo regulēšanu un iestatīšanu, kā arī programmaparatūras jauninājumus.

Plašāku informāciju skatiet: <https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/headset-700-series/index.html>



Cisco austiņas 730 Pogas un aparatūra

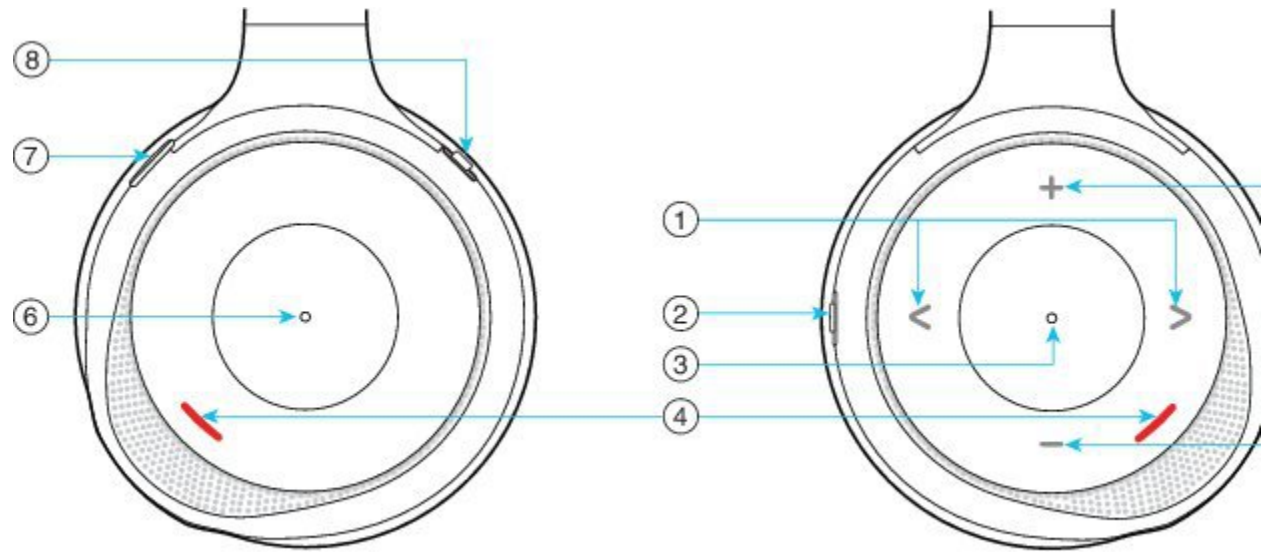


Austiņu pogas tiek izmantotas daudziem līdzekļiem. Katram kausiņam ir dažādas pogas un funkcijas.



Attēls 21: Kreisā un labā mala: Cisco austiņas 730



Tabula 34: Cisco austiņas 730 Pogas

Apzīmējuma numurs	Nosaukums	Apraksts
1	Izlaist mūzikas ierakstu Šī ir labā kausiņa priekšpuses labā un kreisā puse.	Pārejiet uz priekšu un atpakaļ, pārļūkojot mūzikas ierakstus. Pieejams tikai tad, ja austiņas ir savienotas pārī ar ierīci, kas var atskaņot mūziku.
		
2	AMB un NC poga Šī poga atrodas labā kausiņa aizmugurē.	Trīs pozīciju slēdzis: <ul style="list-style-type: none"> • AMB: virziet uz augšu, lai iespējotu apkārtējās vides režīmu. • Nav apkārtējās vides vai trokšņu slāpēšanas: vidējā pozīcija. • NC: virziet uz leju, lai iespējotu trokšņu slāpēšanu.
		

Apzīmējuma numurs	Nosaukums	Apraksts
3	<p>Apturēt un atskaņot</p> <p>Opcija atrodas labā kausiņa centrā un ir atzīmēta ar punktu.</p> 	<p>Nospiediet, lai atskaņotu vai apturētu mūziku. Pieejams tikai tad, ja austiņas ir savienotas pārī ar ierīci, kas var atskaņot mūziku.</p>
4	<p>Klātbūtnes indikators</p> <p>Šis indikators atrodas uz labā un kreisā kausiņa priekšdaļas.</p> 	<p>Tiek parādīts sarkans, ja atbildat uz zvanu vai esat nospiedis austiņu pogu Klusums, kad neatbildat uz zvanu.</p>
5	<p>Skaļuma regulēšana</p> <p>Šī ir labā kausiņa priekšpusē augša un apakša.</p> 	<p>Nospiediet augšējo vai apakšējo daļu, lai palielinātu vai samazinātu skaļumu.</p>

Apzīmējuma numurs	Nosaukums	Apraksts
6	Zvanīšanas poga Opcija atrodas kreisā kausiņa centrā un ir atzīmēta ar punktu.	Kontrolē zvanu funkcijas atbilstoši zvana stāvoklim: <ul style="list-style-type: none"> • Ienākošie zvani <ul style="list-style-type: none"> • Atbildēšana uz zvanu: nospiediet vienu reizi. • Zvana noraidīšana: nospiediet divreiz. • Aktīv.zvani <ul style="list-style-type: none"> • Zvana aizturēšana: nospiediet vienu reizi. • Zvana beigšana: nospiediet un turiet, līdz atskan signāls.
7	Skaņas izslēgšana Šī ir poga kreisā kausiņa priekšā.	Ieslēdz un izslēdz mikrofonu. Izslēdzot skaņu, klātbūtnes LED indikators iedegas sarkanā krāsā, kā arī iedegas tālruņa skaņas izslēgšanas  poga. Aktīva zvana laikā skaņas izslēgšanas statuss tiek automātiski sinhronizēts starp IP tālruni un Cisco austiņām. Šo līdzekli atbalsta Cisco austiņu sērija 720 un Cisco austiņas 730.
8	Bluetooth un barošanas poga Šī ir poga kreisā kausiņa priekšā. 	Trīs pozīciju slēdzis: <ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth: virziet uz augšu un turiet, lai savienotu austiņas pārī ar tālruni. • Barošana: virziet vidējā pozīcijā, lai ieslēgtu austiņas. Lai izslēgtu austiņu, virziet uz leju.

Cisco Headset 720 Buttons and Hardware

For more information about Cisco austiņu sērija 720 (Webex version) buttons and hardware, see [Get started with your Cisco Headset 720 Series](#).



Note For the headset that is connected with the IP Phones, it supports basic call controls, local settings, and headset serviceability features on Cisco Unified Communications Manager. For more information, see [Cisco Headset Compatibility Guide](#).

Bang & Olufsen Cisco 980 Buttons and Hardware

For more information about Bang & Olufsen Cisco 980 buttons and hardware, see [Get started with your Bang & Olufsen Cisco 980](#).



Note For the headset that is connected with the IP Phones, it only supports basic call controls. For more information, see [Cisco Headset Compatibility Guide](#).

Trešo pušu austiņas

Cisco veic iekšēju trešo pušu austiņu testēšanu lietošanai kopā ar Cisco IP tālruniem. Tomēr Cisco nesertificē un austiņu vai klausuļu ražotāju produktus un nesniedz tiem atbalstu. Sazinieties ar austiņu ražotāju, lai saņemtu apstiprinājumu, ka varat tās izmantot ar savu Cisco tālruni.

Austiņas tālrunim var pievienot, izmantojot USB vai papildu portu. Atkarībā no austiņu modeļa, ir jāpielāgo tālruna audio iestatījumi, tai skaitā austiņu atbalss iestatījumi, lai izbaudītu vislabāko skaņu.

Ja jums ir trešo pušu austiņas un jūs lietojat jaunu atbalss iestatījumu, uzgaidiet vienu minūti un pēc tam atkārtoti palaidiet tālruni, lai iestatījums tiktu saglabāts zibatmiņā.

Tālrunis samazina daļu fona trokšņa, ko uztver austiņu mikrofons. Lai vēl vairāk samazinātu fona troksni un uzlabotu kopējo skaņas kvalitāti, varat izmantot troksni mazinošas austiņas.

Ja vēlaties izmantot trešo pušu austiņas, ieteicams lietot augstas kvalitātes ārējās ierīces, piemēram, austiņas, kas ir ekranētas pret nevēlamiem radio frekvenču (RF) un audio frekvenču (AF) signāliem. Atkarībā no austiņu kvalitātes un to attāluma līdz citām ierīcēm, piemēram, mobilajiem tālruniem un rācijām, joprojām var rasties trokšņi vai atbalss. Attālā puse vai arī gan attālā puse, gan Cisco IP tālruna lietotājs var dzirdēt dūkoņu. Dūcošo skaņu var izraisīt dažādi ārēji avoti, piemēram, elektriskais apgaismojums, elektromotori vai lieli datoru ekrāni.

Dažreiz dūcošo skaņu var samazināt vai novērst, lietojot vietējo strāvas adapteri vai strāvas inžektoru.

Cisco IP tālruni tiek izvietoti atšķirīgās vidēs un ar atšķirīgu aparatūru, tāpēc nav viena austiņu risinājuma, kas būtu optimāls jebkurā vidē.

Pirms lēmuma pieņemšanas par austiņu lielapjoma iegādi un izvietojumu, klientiem ieteicams austiņas pārbaudīt paredzētajā vidē, lai noskaidrotu to veiktspēju.

Vienlaikus var izmantot tikai vienas austiņas. Pēdējās lietotās austiņas ir aktīvās austiņas.

Ieteicamo austiņu un citu audiopapildierīču sarakstu sk. http://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/uc_endpoints_accessories.html.

Bluetooth austiņas

Sarunām varat izmantot Bluetooth austiņas, ja tālrunis atbalsta Bluetooth.

Izmantojot Bluetooth austiņas ar tālruni, ņemiet vērā:

- Ja tālrunim ir pievienotas gan Bluetooth, gan parastās austiņas, vienlaikus darbosies tikai viena veida austiņas. Iespējot vienā austiņas, otras tiks automātiski atspējotas.
- Ja izmantojat USB austiņas, gan Bluetooth, gan analogās austiņas tiek atspējotas. Ja atvienojat USB austiņas, jums ir jāiespējo Bluetooth vai standarta austiņas.
- Lai nodrošinātu optimālu austiņu darbību, izmantojiet Bluetooth austiņas 10 pēdu (3 metru) attālumā no tālruņa.
- Jūsu tālrunis atbalsta Bluetooth brīvroku profilu. Ja jūsu Bluetooth austiņas tās atbalsta, varat izmantot austiņas šādām funkcijām:
 - Atbildēšana uz zvanu
 - Zvana beigšana
 - Austiņu zvana skaļuma regulēšana
 - Numura atkārtošana
 - Zvanītāja ID skatīšana
 - Zvana noraidīšana
 - Zvana pāradresēšana
 - Zvana aizturēšana, atbildot uz ienākošo zvanu
 - Zvana beigšana, atbildot uz ienākošo zvanu

Plašāku informāciju skatiet Bluetooth austiņu ražotāja dokumentācijā.

Saisītās tēmas

[Austiņu konfigurēšana tālrunī](#), lappusē 130

Skaņas kvalitāte

Papildus fiziskajai, mehāniskajai un tehniskajai veiktspējai, arī austiņu nodrošinātajai skaņas kvalitātei ir jābūt labai gan lietotājam, gan sarunbiedram. Skaņas kvalitāte ir subjektīva, un mēs nevaram garantēt nevienu trešās puses austiņu veiktspēju. Tomēr ir zināms, ka dažādas vadošo ražotāju austiņas labi darbojas kopā ar Cisco IP tālruņiem.

Cisco neiesaka un netestē nekādas trešo pušu austiņas ar saviem produktiem. Lai iegūtu informāciju par trešo pušu austiņu atbalstu Cisco produktiem, dodieties uz ražotāja tīmekļa vietni.

Cisco testē Cisco austiņas ar Cisco IP tālruņiem. Informāciju par Cisco austiņām un Cisco IP tālruņa atbalstu skatiet <https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/headsets/index.html>.

Austiņas ar vadu

Austiņas ar vadu darbojas ar visām Cisco IP tālruņa funkcijām, ieskaitot skaļuma regulēšanas un skaņas izslēgšanas pogas. Ar šīm pogām var regulēt austiņu skaļumu un izslēgt austiņu mikrofona skaņu.

Pievienojot austiņas ar vadu, nodrošiniet, lai vads būtu iespiests tā kanālā.



Uzmanību Ja vads nebūs iespiests tā kanālā, vads var tikt bojāts.

Bezvadu austiņas

Kopā ar savu galda tālruni jūs varat izmantot lielāko daļu bezvadu austiņu. Atbalsīto bezvadu austiņu sarakstu skatiet vietnē http://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/uc_endpoints_accessories.html

Informāciju par austiņu pieslēgšanu un to funkciju izmantošanu skatiet bezvadu austiņu dokumentācijā.


Austiņu pievienošana tālrunim

Katra veida ar kabeli pievienojamo austiņu, adaptera vai pamatnes savienošana ar tālruni notiek, izmantojot citu portu un citu savienotāja un kabeļa veidu. Visizplatītākie veidi ir RJ savienotājs, USB savienotājs un Y kabelis.

Standarta austiņu pievienošana

Jūs varat izmantot standarta austiņas kopā ar savu galda tālruni. Pievienojiet standarta austiņas tālruņa aizmugurē esošajai austiņu ligzdai, izmantojot RJ tipa savienotāju.

Attēls 22: Standarta austiņu pievienošana

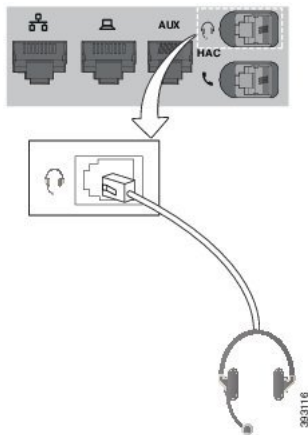

Uzmanību Ja vads nebūs iespiests tā kanālā, var tikt bojāta drukātās shēmas plate tālrunī. Vada kanāls samazina savienotāja un drukātās shēmas plates deformēšanās iespējamību.

Procedūra

Pievienojiet austiņas tālruņa aizmugurē esošajai austiņu ligzdai. Iespiediet kabeli kabeļa kanālā.

USB austiņu pievienošana

Kad ar savu tālruni izmantojat USB austiņas, paturiet prātā:

- Vienlaikus var izmantot tikai vienas austiņas. Pēdējās lietotās austiņas ir aktīvās austiņas.
- Ja atvienojat USB austiņas aktīva zvana laikā, audio ceļš netiek mainīts automātiski. Nospiediet pogu **Tālruņa skaļrunis** vai paceliet klausuli, lai mainītu audio.

Tālrunim atkarībā no modeļa var būt vairāk nekā viens USB ports. Cisco IP tālrunim 8851 un 8851NR ir viens USB ports, kas atrodas tālruņa sānos. Cisco IP tālrunim 8861, 8865 un 8865NR ir divi USB porti, kas atrodas tālruņa aizmugurē un sānos.

Lai piekļūtu sānu USB portiem, iespējams, ir jānoņem plastmasas vāciņš.

Procedūra

Pievienojiet USB austiņu savienotāju tālruņa USB portam.

Cisco standarta pamatnes savienošana ar Y kabeli

Standarta pamatni var savienot ar tālruni, izmantojot komplektācijā iekļauto Y kabeli. Taču ņemiet vērā, ka Y kabelim ir divi RJ tipa savienotāji — viens papildu jeb AUX ports un viens austiņu ports. Šos abus savienotājus var atšķirt pēc lieluma, jo AUX porta savienotājs ir nedaudz lielāks par austiņu porta savienotāju.



Uzmanību Ja vads nebūs iespiests tā kanālā, var tikt bojāta drukātas shēmas plate tālrunī. Vada kanāls samazina savienotāja un drukātas shēmas plates deformēšanās iespējamību.

Procedūra

- Solis 1** Mazāko savienotāju iespraudiet austiņu ligzdā, kas atrodas tālruņa aizmugurē. Iespiediet kabeli kabeļa kanālā.
- Solis 2** Lielāko kabeļa savienotāju iespraudiet AUX portā, kas atrodas blakus austiņu portam.
-

Vairāku avotu pamatnes savienošana ar Bluetooth ierīci

Cisco austiņu sērija 560 vairāku avotu pamatne var izveidot savienojumu ar tādām Bluetooth® ierīcēm kā mobilo tālruni un planšetdatoru. Austiņu pamatne zvanu ierīcē tiek rādīta kā **Cisco austiņas**, kam seko jūsu austiņu sērijas numura pēdējie trīs cipari.



Piezīme Austiņu sērijas numuru skatiet pamatnes apakšā — apakšējā labajā stūrī.

Vairāku avotu pamatnē var saglabāt līdz četrām dažādām Bluetooth ierīcēm, ar ko ir izveidots pāra savienojums. Ja jums jau ir četras pārī savienotas ierīces, pamatne aizstās to ierīci, kas visilgāko laiku nav bijusi izmantota.

Procedūra

Solis 1 Lai sāktu savienošana pārī, pamatnes aizmugurē divreiz nospiediet pogu **Bluetooth**.

Solis 2 Ierīces izvēlnē **Iestatījumi** atlasiet savas austiņas.

Ja savienošana pārī ir izdevusies, Bluetooth LED deg baltā krāsā.

Vairāku avotu pamatnes atvienošana no Bluetooth ierīces

Vairāku avotu pamatni varat atvienot no pārī savienotās Bluetooth zvanu ierīces.

Procedūra

Solis 1 Pamatnes aizmugurē vienreiz nospiediet pogu **Bluetooth**. Var paiet kāds brīdis, līdz LED nodziest.

Solis 2 Lai atkal pievienotu to pašu zvanu ierīci, nospiediet **Bluetooth** pogu vēlreiz.

Visu Bluetoothpāra savienojumu dzēšana

Varat dzēst visus saglabātos Bluetooth® ierīces pāra savienojumus.

Procedūra

Lai notīrītu atmiņu, nospiediet un četras sekundes turiet vairāku avotu pamatnes aizmugurē esošo pogu **Bluetooth**.

Austiņu konfigurēšana tālrunī

Pēc austiņu pievienošanas jums, iespējams, tās savā tālrunī ir jākonfigurē.

Ja jums ir Cisco austiņas ar USB adapteri, izpildiet šīs darbības [Cisco austiņu pielāgošana, lappusē 133](#)

Cisco austiņu iestatījumu atiestatīšana no tālruņa

Varat atiestatīt Cisco austiņas, lai noņemtu pielāgotos iestatījumus. Šī darbība atjauno austiņu sākotnējo konfigurāciju, ko iestatījis administrators.


Lai šis līdzeklis darbotos, jūsu tālrunī jābūt instalētam programmaparatūras laidienam 12.5(1)SR3 vai jaunākai versijai.

Pirms sākt darbu

Pievienojiet tālrunim austiņas:

- Cisco austiņu sērija 520: savienošana ar USB adapteri
- Cisco austiņu sērija 530: savienošana ar USB kabeli
- Cisco austiņu sērija 560: savienojiet standarta pamatni vai vairāku avotu pamatni ar USB vai Y kabeli.


Procedūra

-
- Solis 1** Tālrunī nospiediet **Lietojumprogrammas** .
- Solis 2** Izvēlieties **Piederumi > Iestatīšana > Atiestatīt iestatījumus**.
- Solis 3** Brīdinājuma logā izvēlieties **Atiestatīt**.
-


Austiņu atgriezeniskās saites regulēšana

Izmantojat austiņas, varat tajās dzirdēt savu balsi; to sauc par austiņu blakus troksni vai austiņu atgriezenisko saiti. Jūs varat kontrolēt austiņu blakus trokšņa skaļumu tālrunī.


Procedūra

-
- Solis 1** Nospiediet **Lietojumprogrammas** .
- Solis 2** Izvēlieties **Iestatījumi > Austiņu blakus troksnis**.
- Solis 3** Izvēlieties iestatījumu.
-


Bluetooth ieslēgšana un izslēgšana

Kad Bluetooth režīms ir ieslēgts, tālruņa ekrāna galvenē tiek rādīta Bluetooth ikona .

Procedūra

-
- Solis 1** Nospiediet **Lietotnes** .
 - Solis 2** Izvēlieties **Bluetooth**.
 - Solis 3** Nospiediet **Ieslēgt** vai **Izslēgt**.
-


Bluetooth austiņu pievienošana**Procedūra**

-
- Solis 1** Ieslēdziet Bluetooth austiņas uztveramā režīmā.
 - Solis 2** Nospiediet **Lietotnes** .
 - Solis 3** Izvēlieties **Bluetooth** > **Pievienot Bluetooth ierīci**.
Tālrunis meklē uztveramos piederumus.
 - Solis 4** Izvēlieties austiņas un nospiediet **Savienot**.
 - Solis 5** (Neobligāts) Ievadiet austiņu PIN, ja tas tiek prasīts.
-

Bluetooth austiņu atvienošana

Atvienojiet Bluetooth austiņas pirms lietošanas kopā ar citu ierīci.


Procedūra

-
- Solis 1** Nospiediet **Lietotnes** .
 - Solis 2** Izvēlieties **Bluetooth**.
 - Solis 3** Izvēlieties Bluetooth austiņas.
 - Solis 4** Nospiediet **Atvienot**.
-

Bluetooth austiņu noņemšana

Noņemiet Bluetooth austiņas, ja turpmāk tās vairs nelietosit kopā ar tālruni.

Procedūra



-
- Solis 1** Nospiediet **Lietotnes** .
 - Solis 2** Izvēlieties **Bluetooth**.

Solis 3 Izvēlieties Bluetooth austiņas un nospiediet **Dzēst**.

Platjoslas standarta austiņu iestatīšana

Jūs varat izmantot austiņas, kas atbalsta platjoslas audio. Platjoslas audio uzlabo austiņu skaņas kvalitāti.

Procedūra

- Solis 1** Nospiediet **Lietojumprogrammas** .
- Solis 2** Izvēlieties **Piederumi > Analogās austiņas > Iestatīšana**.
- Solis 3** Nospiediet **Ieslēgt** vai **Izslēgt**, lai iespējotu vai atspējotu platjoslas audio analogajām austiņām.
- Solis 4** Nospiediet **Atgriezties** .
-


Elektroniskā klausules slēdža vadības iespējošana tālrunī

Ja administrators ir iespējojis **administrēšanas iestatījumus** jūsu Cisco IP tālrunī, jūs varat iespējot vai atspējot elektroniskā klausules slēdža vadību, lai izveidotu savienojumu ar Cisco austiņu sērija 560 pamatni. Elektroniskā klausules slēdža vadība ir iespējota pēc noklusējuma.



Piezīme Šis līdzeklis ir pieejams Cisco IP tālruņa programmatūras laidienā 12.7(1) vai jaunākā versijā.

Procedūra

- Solis 1** Tālrunī nospiediet **Lietojumprogrammas** .
- Solis 2** Dodieties uz **Administrēšanas iestatījumi > AUX ports**.
- Solis 3** Izvēlieties iespēju **savienot e-hook austiņas**, lai iespējotu elektroniskā klausules slēdža vadību.
-

Cisco austiņu pielāgošana

Dažas Cisco austiņu sērija 500 ir pieejamas ar USB adapteri, kas ļauj pielāgot iestatījumus. Austiņās iestatījumi tiek saglabāti pat tad, kad pārslēdzat tālruņus.

Jūs varat pielāgot Cisco austiņas 730 austiņu iestatījumus. Austiņās iestatījumi tiek saglabāti pat tad, kad pārslēdzat tālruņus. Pašlaik jūs varat pielāgot iestatījumus tikai tad, kad austiņas ir pievienotas tālrunim ar USB-C kabeli.

Austiņu iestatījumus varat pielāgot, ja jums ir kādas no šīm Cisco austiņām:

- Cisco austiņas 521 un 522
- Cisco austiņas 531 un 532

- Cisco austiņas 561 un 562
- Cisco austiņas 730

Saistītās tēmas


[Cisco austiņu sērija 500](#), lappusē 110

Cisco austiņu sērijas 500 pielāgošana

Basa un diskanta skanējuma pielāgošana

Varat regulēt basa un diskanta skanējumu, lai pielāgotu austiņu skaņu. Ja jums patīk izteikts basa skanējums austiņās, pielāgojiet skaņu, lai tā būtu siltāka. Ja dodat priekšroku diskanta skanējumam, pielāgojiet skaņu, lai tā būtu dzidrāka.


Procedūra

-
- Solis 1** Nospiediet **Lietojumprogrammas** .
 - Solis 2** Atlasiet **Piederumi** un tad savas austiņas.
 - Solis 3** Navigējiet uz **Iestatījumi > Skaļrunis > Regulēšana**.
 - Solis 4** Nospiediet navigācijas ripu pa kreisi vai pa labi, lai pielāgotu regulēšanu.
-

Tālruņa skaļruņu atbalss pielāgošana

Atbalss ir termins, kas apzīmē parādību, kad jūs austiņās dzirdat pats savu balsi. Daži cilvēki uzskata, ka savas balss dzirdēšana zvana laikā ir traucējums, savukārt citi cilvēki vēlas zināt, ka viņu austiņas darbojas.

Procedūra

-
- Solis 1** Nospiediet **Lietojumprogrammas** .
 - Solis 2** Atlasiet **Piederumi** un tad savas austiņas.
 - Solis 3** Atveriet sadaļu **Iestatījumi > Skaļrunis > Blakus troksnis**.
 - Solis 4** Nospiediet navigācijas ripu uz augšu vai uz leju, lai regulētu blakus troksni.
 - Solis 5** Atlasiet **Iestatīt**, lai lietotu iestatījumus.
-

Mikrofona skaļuma pielāgošana

Mikrofona skaļums tiek saukts arī par pastiprinājumu, un ir iestatījums, kas kontrolē, cik skaļi jūs var sadzirdēt citi zvana dalībnieki.

Procedūra


-
- Solis 1** Nospiediet **Lietojumprogrammas** .

- Solis 2** Atlasiet **Piederumi** un tad savas austiņas.
 - Solis 3** Naviģējiet uz **Iestatījumi > Mikrofons > Pastiprinājums**.
 - Solis 4** Nospiediet navigācijas ripu pa kreisi vai pa labi, lai pielāgotu pastiprinājumu.
-

Austiņu zvana signāla maiņa

Jūs varat mainīt savu austiņu zvana signāla darbību Cisco IP tālrunis ar tālruņa programmaparatūru 14.0 vai jaunāku versiju. Šis iestatījums tiek saglabāts tālrunī, un tas attiecas uz visām Cisco austiņu sērija 500, ar ko tiek izveidots savienojums.

Procedūra


- Solis 1** Nospiediet **Lietojumprogrammas** .
 - Solis 2** Izvēlieties **Preferences > Austiņu zvana signāls**.
 - Solis 3** Izvēlieties zvana signāla iestatījumu.

Pēc noklusējuma tālrunis ievēro tālruņa zvana signāla iestatījumu darbību. Izvēlieties **Ieslēgts**, ja vēlaties vienmēr dzirdēt tālruņa zvana signālu ienākošā zvana laikā. Ja izvēlēsities **Izslēgts**, nekad nedzirdēsiet ienākošā zvana signālu, izmantojot austiņas.
 - Solis 4** Atlasiet **Iestatīt**, lai lietotu iestatījumus.
-

Zvana darbības maiņa dokstacijā vai ārpus tās

Varat mainīt zvanu darbību, kad paceļat austiņas no pamatnes vai kad noliekat austiņas uz pamatnes.

Procedūra

- Solis 1** Nospiediet **Lietojumprogrammas** .
 - Solis 2** Atlasiet **Piederumi** un tad savas austiņas.
 - Solis 3** Naviģējiet uz **Iestatīšana > Beigt zvanu dokstacijā**.
 - Solis 4** Lai iespējotu vai atspējotu funkciju, izvēlieties **Ieslēgt** vai **Izslēgt**.
Ieslēgt (noklusējums): aktīvais zvans tiek pārtraukts, kad austiņas noliekat uz pamatnes.
Izslēgt: aktīvais zvans joprojām notiek, kad austiņas noliekat uz pamatnes.
 - Solis 5** Naviģējiet uz **Atbildēt uz zvanu ārpus dokstācijas** un pēc tam izvēlieties **Ieslēgt** vai **Izslēgt**, lai funkciju iespējotu vai atspējotu.
Ieslēgt (noklusējums): kad paceļat austiņas no pamatnes, uz ienākošo zvanu tiek atbildēts.
Izslēgt: uz ienākošo zvanu nevar atbildēt, kad paceļat austiņas no pamatnes.
-

Pastāvīgas ieslēgšanas režīma iespējošana

Pēc noklusējuma sērijas 560 austiņas un pamatne uzsāk DECT savienojumu, kad tālrunī tiek veikts zvans vai notiek cita audio atskaņošana. Pastāvīgas ieslēgšanas režīms uztur DECT audio savienojumu starp Cisco austiņu sēriju 560 un pamatni.

Pēc noklusējuma zvana sākumā ir neliela aizkave, kad austiņas izveido savienojumu ar pamatni. Pastāvīgas ieslēgšanas režīms sniedz iespēju uzturēt audio savienojumu starp austiņām un pamatni pat tad, ja nenotiek zvans vai mūzikas atskaņošana.




Piezīme

- Jūsu austiņu administrators var atspējot pastāvīgas ieslēgšanas režīmu, izmantojot zvānu kontroles sistēmu.
- Pastāvīgas ieslēgšanas režīms ietekmē gan DECT blīvuma izvietojumu, gan austiņu akumulatora darbības laiku. Noteikti sazinieties ar jūsu administratoru, ja austiņas lietojat blīvā DECT vidē.
- Lai gan pastāvīgas ieslēgšanas režīms neietekmē zvānu kvalitāti, straumēšanas audio kvalitāte nedaudz pasliktinās, jo austiņas un pamatne uztur savienojumu zemākā DECT frekvencē.

Pirms sākt darbu

Pārbaudiet, vai jums ir atļauja tālrunī iestatīt funkciju. Pretējā gadījumā sazinieties ar administratoru.

Procedūra


- Solis 1** Nospiediet **Lietojumprogrammas** .
- Solis 2** Atlasiet **Piederumi** un tad savas austiņas.
- Solis 3** Navigējiet uz **Iestatīšana** > **Vienmēr ieslēgts**.
- Solis 4** Lai iespējotu vai atspējotu funkciju, izvēlieties **Ieslēgt** vai **Izslēgt**.
Pēc noklusējuma funkcija ir atspējota.

Cisco austiņu sērijas 700 pielāgošana

Cisco austiņas 730 trokšņu atcelšanas līmeņa iestatīšana

Jūsu austiņas spēj filtrēt jebkuru fona skaņu, izmantojot trokšņu slāpēšanu.

Procedūra


- Solis 1** Nospiediet **Lietojumprogrammas** .
- Solis 2** Atlasiet **Piederumi** un tad savas austiņas.
- Solis 3** Navigējiet uz **Iestatīšana** > **Audio** > **Trokšņu slāpēšana**.

Solis 4 Izvēlieties vajadzīgo iestatījumu un nospiediet **Iestatīt**.

Cisco austiņas 730 blakus trokšņa līmeņa iestatīšana

Atbalss ir termins, kas apzīmē parādību, kad jūs austiņās dzirdat pats savu balsi. Daži cilvēki uzskata, ka savas balss dzirdēšana zvana laikā ir traucējums, savukārt citi cilvēki vēlas zināt, ka viņu austiņas darbojas.


Procedūra

- Solis 1** Nospiediet **Lietojumprogrammas** .
 - Solis 2** Atlasiet **Piederumi** un tad savas austiņas.
 - Solis 3** Naviģējiet uz **Iestatīšana** > **Audio** > **Fona skaņa**.
 - Solis 4** Izvēlieties vajadzīgo iestatījumu un nospiediet **Iestatīt**.
-

Cisco austiņas 730 Ekvalaizera iestatīšana

Jūs varat pielāgot bass un diskanta apvienojumu savu austiņu audio. Izvēlieties kādu no iepriekšnoteiktiem skaņas iestatījumiem, ieskaitot **balsi**, **mūziku** un **kino**.

Procedūra

- Solis 1** Nospiediet **Lietojumprogrammas** .
 - Solis 2** Atlasiet **Piederumi** un tad savas austiņas.
 - Solis 3** Naviģējiet uz **Iestatīšana** > **Audio** > **Ekvalaizers**.
 - Solis 4** Izvēlieties vajadzīgo iestatījumu un nospiediet **Iestatīt**.
-

Cisco austiņas 730 Audio paziņojumu iestatīšana

Jūs varat pielāgot, kādus audio paziņojumus vēlaties dzirdēt austiņās. Pēc noklusējuma austiņas atskaņo audio paziņojumus, lai brīdinātu par notikumiem, piemēram, ienākošiem zvaniem, akumulatora uzlādi un Bluetooth savienojuma stāvokli. Audio paziņojumus varat arī mainīt uz jebkuru no divpadsmit valodām.



Piezīme Kad maināt audio paziņojuma valodu, jūsu austiņām nepieciešams lejupielādēt un instalēt atbilstošu aparātprogrammatūras datni. Uzgaidiet 7–10 minūtes, kamēr tiek pabeigtas aparātprogrammatūras izmaiņas.

Procedūra

- Solis 1** Nospiediet **Lietojumprogrammas** .
- Solis 2** Atlasiet **Piederumi** un tad savas austiņas.

Solis 3 Navigējiet uz **Iestatīšana > Audio > Audio paziņojumi**.

Solis 4 Izvēlieties vajadzīgo iestatījumu un nospiediet **Iestatīt**.

Cisco austiņas 730 vispārējo iestatījumu iestatīšana

Jūs varat pielāgot iestatījumus savā Cisco austiņas 730, izmantojot izvēlni savā Cisco IP tālrunī.


Procedūra

Solis 1 Nospiediet **Lietojumprogrammas** .

Solis 2 Atlasiet **Piederumi** un tad savas austiņas.

Solis 3 Izvēlieties **Iestatīšana > Vispārēji**.


Solis 4 Konfigurējiet iestatījumus.

Parametrs	Izvēle	Apraksts
Automātiskā izslēgšana	Ieslēgts, Izslēgts Noklusējums: Ieslēgts	Ja automātiskā izslēgšana ir iespējota, jūs varat noņemt austiņas, lai izslēgtu mikrofona skaņu zvana laikā. Austiņas atkal tiek ieslēgtas automātiski, kad atkal ieslēdzat austiņas.
Automātiskā atbildēšana uz zvanu	Ieslēgts, Izslēgts Noklusējums: Ieslēgts	Ja ir iespējota automātiskā atbildēšana uz zvanu, varat atbildēt uz ienākošu zvanu, uzliekot austiņas uz galvas. Jūs varat arī pārtraukt zvanu, noņemot austiņas.
Automātiskā atskaņošana/apturēšana	Ieslēgts, Izslēgts Noklusējums: Ieslēgts	Ja automātiskā atskaņošana/apturēšana ir iespējota, varat automātiski apturēt un atskaņot mūziku, noņemot vai uzliekot austiņas.
DND statusa sinhronizēšana	Ieslēgts, Izslēgts Noklusējums: Izslēgts	Ja ir iespējota DND statusa sinhronizēšana , varat nospiegt Klusums  , lai ieslēgtu un izslēgtu Klātbūtnes gaismas diodes, kad neesat aizņemts ar zvanu.

Iestatījumu Cisco austiņas 730 atiestatīšana

Jūs varat atjaunot austiņas rūpnīcas noklusējuma iestatījumus.


Procedūra

- Solis 1** Nospiediet **Lietojumprogrammas** .
 - Solis 2** Atlasiet **Piederumi** un tad savas austiņas.
 - Solis 3** Izvēlieties **Iestatīšana > Atestatīt iestatījumus**.
 - Solis 4** Lai apstiprinātu darbību, nospiediet **Atestatīt**.
-

Cisco austiņas 730 detalizētās informācijas skatīšana

Varat skatīt informāciju par austiņām.


Procedūra

- Solis 1** Nospiediet **Lietojumprogrammas** .
 - Solis 2** Atlasiet **Piederumi** un tad savas austiņas.
 - Solis 3** Nospiediet **Rādīt detaļas**.
-

Austiņu zvana signāla maiņa

Jūs varat mainīt savu austiņu zvana signāla darbību Cisco IP tālrunis ar tālruņa programmaparatūru 14.0 vai jaunāku versiju. Šis iestatījums tiek saglabāts tālrunī, un tas attiecas uz visām Cisco austiņu sērija 500, ar ko tiek izveidots savienojums.

Procedūra

- Solis 1** Nospiediet **Lietojumprogrammas** .
- Solis 2** Izvēlieties **Preferences > Austiņu zvana signāls**.
- Solis 3** Izvēlieties zvana signāla iestatījumu.


Pēc noklusējuma tālrunis ievēro tālruņa zvana signāla iestatījumu darbību. Izvēlieties **Ieslēgts**, ja vēlaties vienmēr dzirdēt tālruņa zvana signālu ienākošā zvana laikā. Ja izvēlēsities **Izslēgts**, nekad nedzirdēsiet ienākošā zvana signālu, izmantojot austiņas.

- Solis 4** Atlasiet **Iestatīt**, lai lietotu iestatījumus.
-

Mikrofona testēšana

Pārbaudiet mikrofonu, kad uzstādāt to pirmo reizi un pirms veicat zvanu.

Procedūra

- Solis 1** Nospiediet **Lietojumprogrammas** .
 - Solis 2** Atlasiet **Piederumi** un tad savas austiņas.
 - Solis 3** Navigējiet uz **Iestatījumi > Mikrofons > Testēt**.
 - Solis 4** Nospiediet **Ierakstīt** un runājiet mikrofonā.
 - Solis 5** Kad beidzat runāt, nospiediet **Apturēt ierakstīšanu**.
 - Solis 6** Lai pārskatītu testa ierakstu, nospiediet **Atskaņot**.
-

Cisco austiņu aparātprogrammatūras atjaunināšana ar Cisco IP tālrunis

Austiņu programmatūru varat atjaunināt jebkurā atbalstītā Cisco IP tālrunis. Austiņu programmatūras jaunināšanas laikā jūs varat skatīt norisi tālruņa ekrānā.

Atjaunināšanas laikā Cisco austiņu sērija 560 pamatnes LED indikatori mirgo secīgi no kreisās puses uz labo. Pēc tam, kad programmatūras jaunināšana ir sekmīgi pabeigta, LED atgriežas neizmantotā stāvoklī.

Procedūra

- Solis 1** Savienojiet austiņas ar Cisco IP tālrunis.
Piezīme IP tālruņos var jaunināt Cisco austiņas 730, tikai izmantojot USB kabeli.
 - Solis 2** Ja austiņu atjaunināšana netiek sākota automātiski, restartējiet tālruni. Kad tālrunis tiek restartēts, tajā tiek lejupielādēts jaunākais austiņu versijas fails un augšupielādēts austiņās.
-

Pārslēgšanās uz citām austiņām zvana laikā

Ja tālrunim pieslēdzat vairākas austiņas, zvana laikā varat pārslēgties starp tām, nospiežot tālruņa taustiņu **Austiņas**. Kaut arī tālrunim ir pieslēgtas vairākas ierīces, varat redzēt, ka noteiktas austiņas ir atlasītas kā vēlamā audio ierīce ar tālāk norādīto secību atbilstoši prioritātei.

- Ja tālrunim pievienojat tikai analogās austiņas, vēlamā audio ierīce ir analogās austiņas.

Procedūra

- Solis 1** Pirms zvana veikšanas vai atbildēšanas nospiediet **Austiņas**.
 - Solis 2** (Neobligāts) Ja veicat zvanu, sastādiat numuru.
-

Cisco austiņu problēmu novēršana

Ja rodas problēmas ar Cisco austiņām, pamēģiniet šādas pamata problēmu novēršanas darbības.

- Restartējiet austiņas.
- Pārliedzieties, vai visi vadi ir pareizi pievienoti un darbojas pareizi.
- Pārbaudiet dažādas austiņas ar savu ierīci, lai noteiktu, vai problēma ir saistīta ar jūsu bezvadu austiņām vai ierīci.
- Pārliedzieties, vai jūsu tālrunī ir jaunākais aparātprogrammatūras laidziens.

Apstipriniet, ka jūsu austiņas ir reģistrētas

Procedūra

Pārbaudiet, lai redzētu, vai austiņas ir reģistrētas ar šo tālruni.

- Solis 1** Nospiediet **Lietojumprogrammas** .
- Solis 2** Naviģējiet uz **Piederumi**. Izvēlieties **Rādīt detaļ**.
-

Austiņās nav skaņas


Problēma

Austiņās ir ļoti klusa skaņa, vai arī tās nav vispār.

Risinājums

Pārbaudiet skaļuma līmeni austiņās, nospiežot skaļuma regulēšanas taustiņus, lai regulētu skaņas līmeni. Ja problēma joprojām pastāv, izmantojiet šādu darbplūsmu, lai novērstu problēmu.

Attēls 23: Darbplūsmas, ja nav skaņas

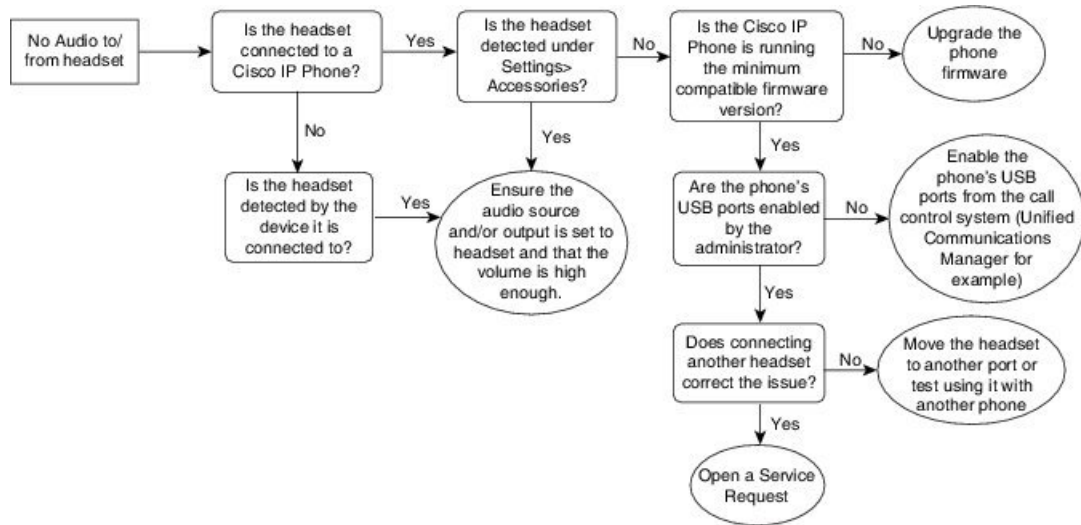

3613937

Slikta skaņa


Problēma

Austiņas darbojas, bet ir slikta skaņas kvalitāte.

Risinājums

Izmantojiet šādu darbplūsmu, lai novērstu problēmu.

Attēls 24: Slikta skaņa

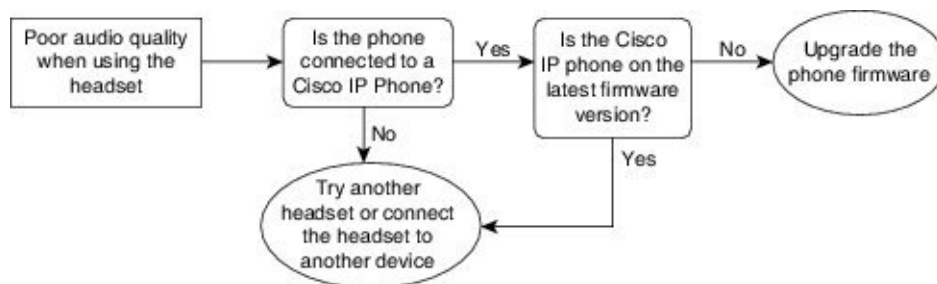

3639308

Mikrofons nepārņem skaņu

Problēma

Sarunbiedrs jūs nedzird, ja izmantojat austiņas.

Risinājumi

- Pārbaudiet, vai nav izslēgta mikrofona skaņa. Nospiediet austiņu skaņas izslēgšanas pogu, lai izslēgtu mikrofona skaņu un tad atkal ieslēgtu.

- Pārlicinieties, vai mikroфона stienis ir nolaists. Lai skaņa būtu optimāla, turiet austiņu mikrofonu ne tālāk par 1 collu jeb 2,5 cm no sejas.
- Pārlicinieties, vai austiņas ir pareizi pievienotas ierīcei.
- Cisco austiņu sērija 560: pārbaudiet, vai austiņas neatrodas pārāk tālu no austiņu pamatnes. Austiņu efektīvais diapazons ir aptuveni 100 pēdas jeb 30 metri.

Nenotiek austiņu uzlāde


Problēma

Cisco austiņas 561 un 562 netiek uzlādētas, kad tā tiek novietotas uz pamatnes.

Risinājums

- Pārbaudiet, vai pamatne ir pievienota uzticamam strāvas avotam.
- Pārlicinieties, vai austiņas ir pareizi novietotas uz pamatnes. Ja austiņas ir pareizi novietotas, LED deg baltā krāsā. Uzlādes laikā pamatnes LED secīgi iedegas no kreisās puses uz labo. Kad austiņas ir pilnībā uzlādētas, visas piecas akumulatora indikatora LED deg baltā krāsā.

Attēls 25: Cisco austiņu 561 un 562 novietojums

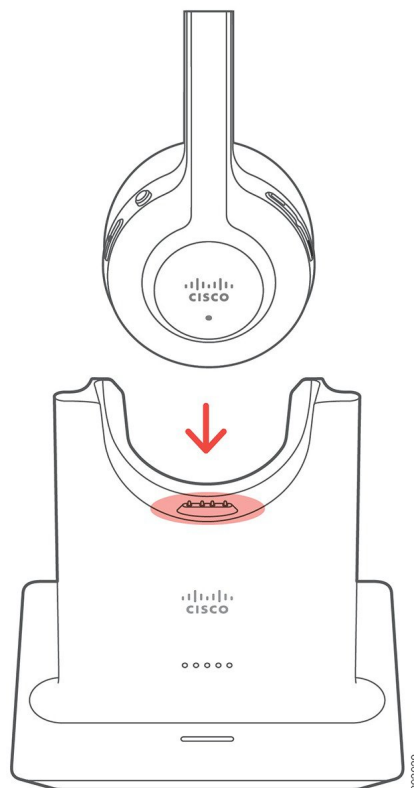

Austiņu akumulators ātri izlādējas

Problēma

Bezvadu austiņas ātri izlādējas.

Risinājums

Pilnībā uzlādētas Cisco austiņas 561 un 562 var nepārtraukti darboties līdz pat 8 stundām. Ja šķiet, ka austiņu akumulators slikti darbojas vai ir bojāts, sazinieties ar Cisco atbalstu.

Cisco IP tālruņa 8800 taustiņa paplašinājuma modulis

Taustiņa paplašinājuma modulis ļauj jums pievienot tālrunim papildu līniju izskatus vai programmējamās pogas. Programmējamās pogas var iestatīt kā tālruņa līniju pogas, ātrās zvanīšanas pogas vai tālruņa līdzekļu pogas.

Paplašinājuma moduļos netiek atbalstīta vienkāršotā numuru sastādīšana.

Ir pieejami 3 paplašinājuma moduļi:

- Cisco IP tālruņa 8800 taustiņa paplašinājuma modulis — Viens LCD ekrāna modulis, 18 līnijas taustiņi, 2 lapas, konfigurēšana, izmantojot attēlojumus vienā vai divās kolonnās.
- Cisco IP tālruņa 8851/8861 taustiņa paplašinājuma modulis — divu LCD ekrānu modulis audio tālruņiem, 14 līniju taustiņi, 2 lapas, konfigurēšana, izmantojot attēlojumu tikai vienā kolonnā. Ja izmantojat uzlabotas līnijas režīmu un saņemtat zvanu taustiņu paplašinājuma līnijā, tālrunī tiek parādīts brīdinājums par zvanu, un zvanītāja ID tiek parādīts paplašinājuma moduļa līnijā.
- Cisco IP tālruņa 8865 taustiņa paplašinājuma modulis — divu LCD ekrānu modulis video tālruņiem, 14 līniju taustiņi, 2 lapas, konfigurēšana, izmantojot attēlojumu tikai vienā kolonnā. Ja izmantojat uzlabotas līnijas režīmu un saņemtat zvanu taustiņu paplašinājuma līnijā, tālrunī tiek parādīts brīdinājums par zvanu, un zvanītāja ID tiek parādīts paplašinājuma moduļa līnijā.

Lai darbotos Cisco IP tālruņa 8851/8861 taustiņa paplašinājuma modulis, nepieciešams aparatprogrammatūras laidniens 12.0(1) vai jaunāka versija un Cisco Unified Communications Manager 10.5(2) vai jaunāka versija Uzlabotās līnijas režīms (Enhanced line mode, ELM) tiek atbalstīts tikai Cisco IP tālruņa 8851/8861 taustiņa paplašinājuma modulis un Cisco IP tālruņa 8865 taustiņa paplašinājuma modulis. Atsevišķa LCD paplašinājuma moduļiem ELM netiek atbalstīts.

Ja izmantojat vairāk nekā vienu paplašinājuma moduli, visiem moduļu veidiem jābūt vienādiem. Jūs savā tālrunī nevarat apvienot atšķirīgus paplašinājuma moduļus.

Ja konfigurējat tālruņa fona tapeti Cisco IP tālruņa 8800. sērijas ierīcē, tā tiek parādīta arī duālā LCD taustiņu paplašinājuma modulī. Šī funkcija netiek atbalstīta viena LCD paplašinājuma moduļos. Pielāgoti fona attēli, iespējams, netiek atbalstīti.

Šajā tabulā ir minēts taustiņu paplašinājuma moduļu skaits, ko atbalsta katrs Cisco IP tālruņa 8800. sērijas modelis.

Tabula 35: Taustiņu paplašinājuma moduļa atbalsts

Cisco IP tālruņa modelis	Atbalstītie atsevišķie taustiņa paplašinājuma moduļi	Atbalstītie dubultie LCD taustiņa paplašinājuma moduļi
Cisco IP tālrunis 8851 un 8851NR	2; nodrošina 72 līnijas vai pogas	2; nodrošina 56 līnijas vai pogas
Cisco IP tālrunis 8861	3; nodrošina 108 līnijas vai pogas	3; nodrošina 84 līnijas vai pogas
Cisco IP tālrunis 8865 un 8865NR	3; nodrošina 108 līnijas vai pogas	3; nodrošina 84 līnijas vai pogas

Ja tālrunim ir pievienoti vairāki taustiņu paplašinājuma moduļi, tie tiek numurēti saskaņā ar kārtību, kādā tie ir savienoti ar tālruni. Piemēram:

- 1. taustiņa paplašinājuma modulis ir tālrunim tuvākā iekārta;
- 2. taustiņa paplašinājuma modulis ir vidējā iekārta;
- 3. taustiņa paplašinājuma modulis ir no tālruņa tālākā iekārta.

Attēls 26: Cisco IP tālrunis 8861 ar trīs Cisco IP tālruņa 8800 taustiņa paplašinājuma moduļiem



Attēls 27: Cisco IP tālrunis 8865 ar trīs Cisco IP tālruņa 8865 taustiņa paplašinājuma moduļiem


**Uzmanību**

Sloti tālruņa sānos ir paredzēti tikai lietošanai ar taustiņa paplašinājuma moduļa savienotājiem. Ievietojot citus priekšmetus, tālrunis tiks neatgriezeniski bojāts.

Ja izmantojat taustiņa paplašinājuma moduļus, lūdziet administratoram informāciju par prasībām elektrības padevei.





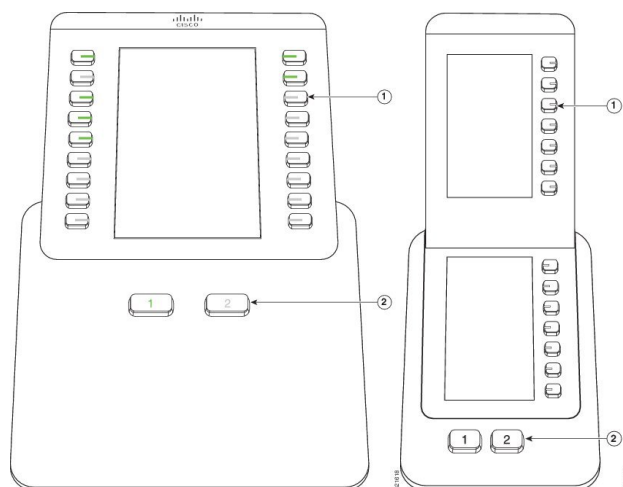


Taustiņa paplašinājuma moduļa pogas un aparatūra

Attēls 28: Cisco IP tālruņa taustiņa paplašinājuma moduļa pogas un aparatūra



Tālāk redzamajā tabulā aprakstītas taustiņa paplašinājuma moduļa funkcijas.

Tabula 36: Taustiņa paplašinājuma moduļa pogas un aparatūra

	<p>LCD ekrāns — parāda katrai pogai piešķirto tālruņa numuru, ātrās numuru sastādīšanas numuru (vai vārdu, vai citu teksta etiķeti), tālruņa pakalpojumu vai tālruņa funkciju.</p> <p>Ikonas, kas norāda līnijas statusu, atbilst (gan izskata, gan funkcijas ziņā) ikonām tālrunī, pie kura pievienots taustiņa paplašinājuma modulis.</p>
1	<p>Izgaismotās pogas — 18 līniju pogas. Atkarībā no režīma katra poga vai pogu pāris atbilst vienai līnijai (tāpat kā tālrunī). Plašāku informāciju skatiet 1 un 2 kolonnu režīmu aprakstos zem šīs tabulas. Gaismas zem katras pogas norāda atbilstošās līnijas statusu šādi:</p> <ul style="list-style-type: none"> •  gaisma ir izslēgta — līnija ir pieejama vai zvans zvana neaktīvā lapā. •  deg zaļas krāsas LED — līniju izmantojat jūs, jums ir aizturēts zvans vai zvans tiek pārsūtīts. •  deg sarkanas krāsas LED — līniju izmanto kāds cits vai kādam citam ir aizturēts zvans koplietotā līnijā. •  dzeltenas krāsas LED — līnijā zvana.
2	<p>Pārslēgšanas pogas — 2 pogas. 1. lapas poga ir apzīmēta ar 1, un 2. lapas poga ir apzīmēta ar 2. Katras pogas gaismas norāda lapas statusu šādi:</p> <ul style="list-style-type: none"> •  deg zaļas krāsas LED — lapa ir skatāma. •  gaisma ir izslēgta — lapa nav skatāma. •  deg dzeltenas krāsas LED — lapa nav skatāma, un tajā ir viens vai vairāki brīdinājuma zvani.

Jūsu administrators iestata taustiņa paplašinājuma moduli viena vai divu kolonnu režīma attēlošanai.

Vienas kolonnas režīms

Vienas kolonnas režīmā katra rinda displejā atbilst vienai līnijai. Varat piekļūt šai līnijai, nospiežot pogu kreisajā vai labajā pusē. Šādā konfigurācijā taustiņa paplašinājuma modulis attēlo deviņas līnijas 1. lapā un deviņas līnijas 2. lapā.

Attēls 29: Taustiņu paplašinājuma modulis ar vienu kolonnu**Divu kolonnu režīms**

Ja izmantojat vienu LCD ekrāna paplašinājuma moduli, varat iestatīt moduli divu kolonnu režīmā.

Divu kolonnu režīmā katrai pogai ekrāna kreisajā un labajā pusē ir piešķirts atšķirīgs tālruņa numurs, ātrās sastādīšanas numurs (vai vārds, vai cita teksta etiķete), tālruņa pakalpojums vai tālruņa funkcija. Šajā konfigurācijā taustiņa paplašinājuma modulī tiek parādīti ne vairāk kā 18 vienumi 1. lapā un ne vairāk kā 18 vienumi 2. lapā.

Attēls 30: Taustiņa paplašinājuma modulis ar divām kolonnām


Zvana veikšana ar taustiņa paplašinājuma moduli

Procedūra

-
- Solis 1** Nospiediet līnijas pogu taustiņa paplašinājuma modulī.
 - Solis 2** Sastādiet tālruņa numuru.
 - Solis 3** Paceliet klausuli.
-

Taustiņa paplašinājuma moduļa ekrāna spilgtuma regulēšana

Procedūra

-
- Solis 1** Nospiediet **Lietotnes** .
 - Solis 2** Izvēlieties **Iestatījumi** > **Spilgtums** > **Spilgtums — x taustiņa paplašinājuma modulis**, kur x ir taustiņa paplašinājuma moduļa numurs.
 - Solis 3** Nospiediet pa labi uz navigācijas ripas, lai palielinātu spilgtumu. Nospiediet pa kreisi uz navigācijas ripas, lai samazinātu spilgtumu.
 - Solis 4** Nospiediet **Saglabāt**.
-

Silikona apvalki

Jūs varat izmantot Cisco IP tālruņa silikona apvalku, lai aizsargātu galda tālruni un klausuli.

Apvalks piedāvā šādas priekšrocības:


- Hipoalerģisks
- Izturīgs pret nodilumu no dažādiem tīrīšanas līdzekļiem.



Piezīme Izmantojiet vājāku tīrīšanas līdzekli, lai pagarinātu apvalka kalpošanas laiku un izskatu.

- Mazina bojājumus, ja tālrunis tiek nomests

Detālu numurus un citu papildinformāciju skatiet tālruņa modeļa datu lapā. Cisco IP tālrunis 8800 Series datu lapas var skatīt šeit <https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/datasheet-listing.html> Cisco IP tālrunis 7800 Series datu lapas var skatīt šeit <https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/datasheet-listing.html>


Lai pārbaudītu, kāds tālruņa modelis jums ir, nospiediet **Lietojumprogrammas**  un atlasiet **Informācija par tālruni**. **Modeļa numura** laukā tiks parādīts jūsu tālruņa modelis.

Tabula 37: Silikona apvalki

Cisco IP tālrunis	Cisco IP tālruņa silikona apvalks	Notes
Cisco IP tālrunis 7821	<ul style="list-style-type: none"> • 10 silikona apvalku iepakojums galda tālruņu 7821. sērijai (CP-7821-COVER=) • 10 silikona apvalku iepakojums galda tālruņu 7841. sērijai un klausulei (CP-7821-COVER-BUN=) 	
Cisco IP tālrunis 7841	<ul style="list-style-type: none"> • 10 silikona apvalku iepakojums galda tālruņu 7841. sērijai (CP-7841-COVER=) • 10 silikona apvalku iepakojums galda tālruņu 7841. sērijai un klausulei (CP-7841-COVER-BUN=) 	
Cisco IP tālrunis 8811, 8841, 8851, 8851NR, 8861 un 8861NR	<ul style="list-style-type: none"> • 10 silikona apvalku iepakojums 88X1 galda tālruņu sērijai (CP-88X1-COVER=) • 10 silikona apvalku iepakojums 88X1 galda tālruņu sērijai un klausulei (CP-88X1-COVER-BUN=) 	Piezīme Silikona apvalks neaizsargā atslēgas paplašinājuma moduli.
Cisco IP tālrunis 8845, 8865 un 8865NR	<ul style="list-style-type: none"> • 10 silikona apvalku iepakojums 88X5 galda tālruņu sērijai (CP-88X5-COVER=) • 10 silikona apvalku iepakojums 88X5 galda tālruņu sērijai un klausulei (CP-88X5-COVER-BUN=) 	Piezīme Silikona apvalks neaizsargā atslēgas paplašinājuma moduli.
Cisco IP tālruņa klausule	<ul style="list-style-type: none"> • 10 silikona apvalku iepakojums galda tālruņa klausulēm (CP-HS-COVER=) 	

Cisco IP tālruņa silikona apvalka uzstādīšana

Silikona apvalks palīdz pagarināt Cisco IP tālruņa kalpošanas laiku un atvieglo pogu un ciparu paliktņa tīrību.

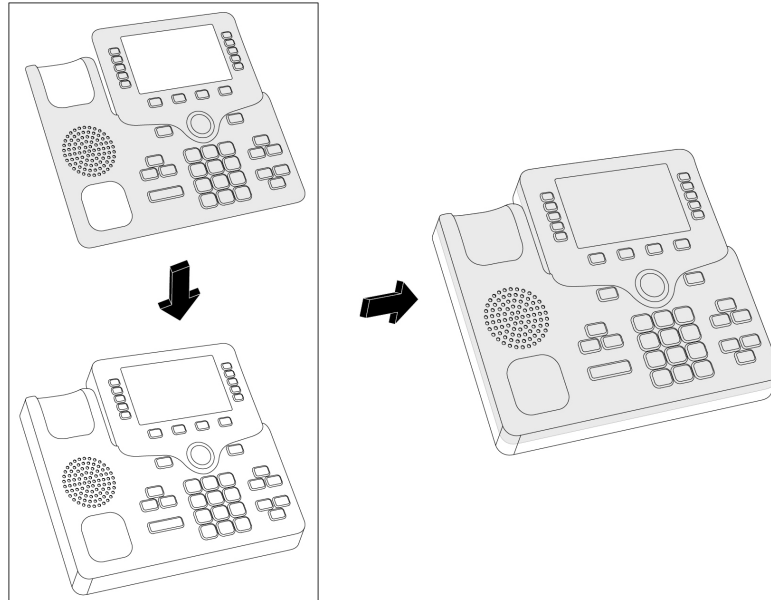


455568

Procedūra

- Solis 1** Novietojiet tālruni pret sevi.
- Solis 2** Izņemiet klausuli no spraudnes.
- Solis 3** Salāgojiet apvalku pāri tālrunim ar klausuli kreisajā pusē.
- Solis 4** Nostipriniet apvalku ap tālruņa stūriem un sāniem. Apvalkam jābūt droši nostiprinātam uz tālruņa bez lielas pretestības.
- Solis 5** Novietojiet klausuli atpakaļ uz spraudnes.


Cisco IP tālruņa klausules apvalka uzstādīšana

Silikona apvalks palīdz aizsargāt klausuli no bojājumiem un samazina baktēriju izplatīšanos.

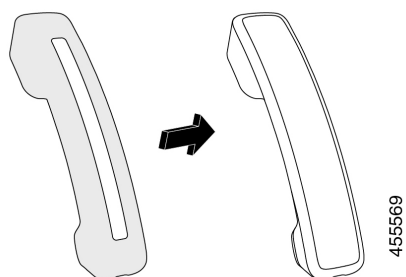

Procedūra

- Solis 1** Izņemiet klausuli no tālruņa spraudnes.
- Solis 2** Atvienojiet kabeli no klausules.
- Solis 3** Bīdiet silikona apvalku virs klausules, līdz auss kausiņš ir pilnīgi apvalka iekšpusē.
- Solis 4** Pārvelciet apvalku pāri klausules otram galam.

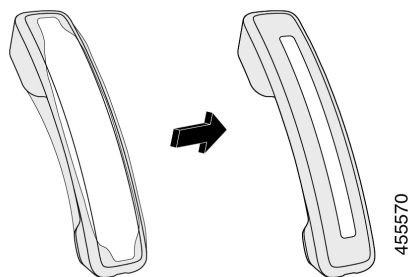

- Solis 5** Pārļiecinieties, vai apvalks cieši pieguļ klausulei un vai kabeļa pieslēgvietā ir brīva.
- Solis 6** Atkārtoti pievienojiet klausuli tālrunim un ievietojiet to atpakaļ spraudnī.

Silikona apvalka tīrīšana

Notīriet apvalku, ja uztraucaties par netīrumiem. Regulāra tīrīšana arī novērš baktēriju izplatīšanos.

Procedūra

- Solis 1** Noņemiet silikona apvalku.
- Solis 2** Notīriet apvalku.
 - Piezīme** Izmantojiet vājāku tīrīšanas līdzekli, lai pagarinātu apvalka kalpošanas laiku un izskatu.
- Solis 3** Rūpīgi nosusiniet apvalku. Nelieciet to atpakaļ uz tālruņa, kamēr tas nav pilnībā sauss.

Solis 4 Uzlieciet apvalku atpakaļ uz tālruņa.



NODAĻA 8

Izstrādājuma drošība un aizsardzība

- Drošības un darbības informācija, lappusē 155
- Atbilstības deklarācijas, lappusē 157
- Cisco izstrādājuma drošības pārskats, lappusē 162
- Cisco aprites ekonomika, lappusē 162
- Svarīga tiešsaistē pieejama informācija, lappusē 163

Drošības un darbības informācija

Elektrības padeves traucējumi

Lai varētu sazināties ar ārkārtas dienestiem, izmantojot tālruni, tam ir jābūt pieslēgtam elektrības padevei. Ja rodas elektrības padeves traucējumi, apkalpošanas vai ārkārtas dienestu zvanīšanas pakalpojums nedarbojas līdz elektrības padeves atjaunošanai. Ja rodas elektrības padeves traucējumi, jums var nākties atiestatīt vai pārkonfigurēt ierīci, pirms varēsiet izmantot ārkārtas dienestu zvanīšanas pakalpojumu.

Normatīvu domēni

Šī tālruņa radio frekvence (RF) ir konfigurēta noteiktam normatīvu domēnam. Ja izmantojat šo tālruni ārpus noteiktā normatīvu domēna, būs traucēta tālruņa darbība, un jūs varat pārkāpt vietējos noteikumus.

Veselības aprūpes vides

Šis izstrādājums nav medicīniska ierīce un izmanto nelicencētu frekvenču joslu, kurā citas ierīces vai aprīkojums var radīt traucējumus.

Ārējās ierīces

Mēs iesakām izmantot augstas kvalitātes ārējās ierīces, kas ir ekranētas pret nevēlamiem radio frekvenču (RF) un audio frekvenču (AF) signāliem. Ārējās ierīces ietver austiņas, kabeļus un savienotājus.

Atkarībā no šo ierīču kvalitātes un to attāluma līdz citām ierīcēm, piemēram, mobilajiem tālruņiem vai rācijām, zināmi trokšņi joprojām ir iespējami. Šādās situācijās iesakām jums veikt vienu vai vairākas no šīm darbībām:

- pārvietojiet ārējo ierīci tālāk no RF vai AF signālu avota;
- izvietojiet ārējās ierīces kabelus prom no RF vai AF signālu avota;
- ārējai ierīcei izmantojiet ekranētus kabelus vai kabelus ar labāku ekrānu un savienotāju;
- saīsiniet ārējās ierīces kabeli;
- lietojiet ferītus vai citas šādas ierīces ārējās ierīces kabeliem.

Cisco nevar garantēt ārējo ierīču, kabeļu un savienotāju darbību.



Uzmanību Eiropas Savienības valstīs izmantojiet tikai tādus ārējos skaļruņus, mikrofonus un austiņas, kas pilnībā atbilst EMS direktīvas [89/336/EK] prasībām.

Bluetooth bezvadu austiņu veikspēja


Cisco IP tālruņi atbalsta Bluetooth 2. klases tehnoloģiju, ja austiņas atbalsta Bluetooth. Bluetooth nodrošina neliela joslas platuma bezvadu savienojumus 30 pēdu (10 metru) attālumā. Labākie darbības rādītāji ir 3–6 pēdu (1–2 metru) attālumā. Jūs varat savienot līdz piecām austiņām, bet tikai pēdējās savienotās tiks izmantotas kā noklusējuma austiņas.

Iespējamo traucējumu dēļ iesakām pārvietot 802.11b/g ierīces, Bluetooth ierīces, mikroviļņu krāsnis un lielus metāla priekšmetus prom no bezvadu austiņām.

Bluetooth bezvadu austiņām nav jābūt tiešā tālruņa redzamības līnijā. Taču savienojumu var ietekmēt daži šķēršļi, piemēram, sienas vai durvis, kā arī citu elektronisko ierīču radītie traucējumi.

Tālruņa barošanas veidi

Jūs varat nodrošināt tālruņa barošanu vienā no šiem veidiem:

- izmantojiet tālruņa komplektācijā iekļauto barošanas bloku;
- ja jūsu tīkls atbalsta barošanu, izmantojot Ethernet (Power over Ethernet — PoE), jūs varat pievienot savu tālruni tīklam. Iespraudiet Ethernet vadu tālruņa Ethernet portā  un tīklā;

Ja neesat pārliecināts par to, vai jūsu tīklā tiek atbalstīta PoE, sazinieties ar savu administratoru.

Tālruņa darbība tīkla pārslodzes gadījumā

Jebkas, kas samazina tīkla veikspēju, var ietekmēt audio un video kvalitāti tālrunī un dažos gadījumos var izraisīt sarunas pārtraukšanu. Tīkla veikspējas samazināšanas iemesli ietver šādas un citas darbības:

- Administratīvie uzdevumi, piemēram, iekšējā portu pārbaude vai drošības pārbaude.
- Uzbrukumi jūsu tīklam, piemēram, pakalpojumatteices uzbrukums.

UL brīdinājums

LAN/Ethernet kabeli vai citus kabeļus, kas ir pievienoti ierīcei, nedrīkst izvilkt ārpus ēkas.

EnergyStar



Šiem tālruņiem ir EnergyStar sertifikācija:

- Cisco IP tālrunis 8811
- Cisco IP tālrunis 8841
- Cisco IP tālrunis 8851
- Cisco IP tālrunis 8851NR

Jebkurš tālruņa modelis, kas nav minēts iepriekšējā sarakstā, nav sertificēts.

Produkta uzlīme

Produkta uzlīme atrodas ierīces apakšpusē.

Atbilstības deklarācijas

Eiropas Savienības atbilstības deklarācijas

CE marķējums

Uz iekārtas un iepakojuma ir šāds CE marķējums.



Eiropas Savienības deklarācija par RF iedarbību

Šī ierīce ir izvērtēta un atzīta par atbilstošu ES EML direktīvas 2014/53/ES prasībām.

ASV atbilstības deklarācijas

15. daļas radio ierīce



Uzmanību

15. daļas radio ierīce darbojas, neradot traucējumus citām ierīcēm, kas darbojas šajā frekvencē. Jebkādas šim izstrādājumam veiktās izmaiņas vai modifikācijas, ko nav skaidri apstiprinājis Cisco, ieskaitot antenas, ko nav ražojis Cisco, var anulēt lietotāja pilnvaras rīkoties ar šo ierīci.

Kanādas atbilstības deklarācijas

Šī ierīce atbilst Kanādas rūpniecības bezlicenču RSS standartam(iem). Darbība ir pakļauta šādiem diviem apstākļiem: (1) šī ierīce nedrīkst radīt traucējumus un (2) ierīcei nedrīkst rasties traucējumi, ieskaitot traucējumus, kas var radīt nevēlamu ierīces darbību. Izmantojot šo tālruni, saziņas konfidencialitāte var nebūt nodrošināta.

Šis izstrādājums atbilst spēkā esošām Kanādas Inovācijas, zinātnes un ekonomiskās attīstības ministrijas tehniskajām specifikācijām.

Avis de Conformité Canadien

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence RSS d'Industry Canada. Le fonctionnement de cet appareil est soumis à deux nosacījumi: (1) ce périphérique ne doit pas vainīgais d'interférence et ce (2) périphérique doit atbalsfītājs les interférences, y compris celles susceptibles d'entraîner ANO fonctionnement bez souhaitable de l'appareil. La protection des communications ne peut pas être assurée lors de l'utilisation de ce téléphone.

Le présent produit est conforme aux spécifications techniques d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Kanādas deklarācija par RF iedarbību

ŠĪ IERĪCE ATBILST ISED NOTEIKTAJIEM RADIOVIĻŅU IEDARBĪBAS IEROBEŽOJUMIEM STANDARTĀ RSS-102 R5

Jūsu ierīcei ir radio raidītājs un uztvērējs. Tā ir izstrādāta tā, lai nepārsniegtu radioviļņu (radiofrekvenču elektromagnētiskā lauka) iedarbības ierobežojumus attiecībā uz iedzīvotājiem, kā norādīts standartā RSS-102, kas atsaucas uz 6. Kanādas veselības drošības kodeksu un paredz lielu drošības robežu, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Sistēmas ir izstrādātas tā, lai lietotāji tās varētu izmantot, nepieskaroties antenām. Iesakām sistēmu novietot tādā vietā, lai antenas no lietotāja atrastos vismaz minimālajā attālumā saskaņā ar normatīvajām vadlīnijām, kas ir izstrādātas, lai samazinātu kopējo iedarbību uz lietotāju vai operatoru.

Ierīce ir testēta radio sertifikācijas procesa ietvaros un atzīta par atbilstošu piemērojamajiem noteikumiem.

Déclaration d'Exposition aux RF Canadienne

CE PÉRIPHÉRIQUE RESPECTE LES LIMITES DÉCRITES PAR LA NORME RSS-102 R5 D'EXPOSITION À DES ONDES RADIO

Votre appareil comprend un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites applicables à la population générale (ne faisant pas l'objet de contrôles périodiques) d'exposition à des ondes radio (champs électromagnétiques de fréquences radio) comme indiqué dans la norme RSS-102 qui sert de référence au règlement de sécurité n°6 sur l'état de santé du Canada et inclut une marge de sécurité importantes conçue pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et état de santé.

En tant que tels, les systèmes sont conçus pour être utilisés en évitant le contact avec les antennes par l'utilisateur final. Il est recommandé de positionner le système à un endroit où les antennes peuvent demeurer à au moins une distance minimum préconisée de l'utilisateur, conformément aux instructions des réglementations qui sont conçues pour réduire l'exposition globale de l'utilisateur ou de l'opérateur.

Le périphérique a été testé et déclaré conforme aux réglementations applicables dans le cadre du processus de certification radio.

Kanādas lieljaudas radaru deklarācija

Lietotāji ir arī jāinformē, ka 5250–5350 MHz un 5650–5850 MHz frekvenču joslas galvenokārt izmanto lieljaudas radari (t.i., prioritārie lietotāji) un ka šie radari var radīt traucējumus LE-LAN ierīču darbībā un/vai sabojāt tās.

Devraient également être informés des utilisateurs que les radars à haute puissance sont désignés comme utilisateurs principaux (à savoir des utilisateurs prioritaires) des bandes 5250–5350 MHz et 5650 à 5.850 MHz et que ces radars pourraient provoquer des interférences et / ou endommager les périphériques LE-LAN.

Jaunzēlandes atbilstības deklarācijas

Vispārīgs brīdinājums par atļauju savienot (PTC)

Telepermit atļaujas piešķiršana jebkurai terminālai ierīcei norāda tikai to, ka Spark NZ ir atzinis ierīces atbilstību minimālajām tīkla pieslēguma prasībām. Tā nenozīmē, ka Spark NZ atbalsta izstrādājumu, kā arī nenodrošina jebkādu garantiju. Jo īpaši tā nenodrošina nevainojamu ierīces darbību ar citu ražotāju vai modeļu ierīcēm, kas saņēmušas Telepermit atļaujas, kā arī nenozīmē, ka jebkāds izstrādājums ir saderīgs ar visiem Spark NZ tīkla pakalpojumiem.

Taivānas atbilstības deklarācijas

DGT brīdinājuma paziņojums

Zema uzlādes līmeņa un vizuāli brīdinājuma ziņojumi

視力保護警語：使用過度恐傷害視力

低功率射頻電機警語：

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性之功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

4.7.9.1 應避免影響附近雷達系統之操作。

4.7.9.2 高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

Argentīnas atbilstības deklarācija

Advertencia

No utilizar una fuente de alimentación con características distintas a las expresadas ya que podría ser peligroso.

Brazīlijas atbilstības informācija

Punkts 5° - 680

Šim aprīkojumam nav paredzēta aizsardzība pret kaitīgiem traucējumiem, un tas nevar radīt traucējumus pareizajās pilnvarotajās sistēmās.

Plašāku informāciju skatiet šajā URL: <http://www.anatel.gov.br>

Modelis	Sertifikāta numurs
8811	3965-14-1086
8841	3965-14-1086
8845	4243-15-9863
8851	3965-14-1086
8851NR	3965-14-1086
8861	0463-15-1086
8865	06125-16-01086
8865NR	06125-16-01086

Singapūras atbilstības deklarācija

**Complies with
IMDA Standards
DB101992**

Japānas atbilstības informācija

Iekārtu atbilstība standartam VCCI (B klase)



FCC atbilstības deklarācijas

Federālā sakaru komisija pieprasa atbilstības deklarācijas tālāk norādītajām deklarācijām.

FCC 15.19. daļas deklarācija

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Darbība ir pakļauta šādiem diviem apstākļiem: (1) šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus un (2) ierīcei nedrīkst rasties traucējumi, ieskaitot traucējumus, kas var radīt nevēlamu ierīces darbību.

FCC 15.21. daļas deklarācija

Izmaiņas vai modifikācijas, ko nav skaidri apstiprinājusi par atbilstību atbildīgā puse, var anulēt lietotāja pilnvaras rīkoties ar ierīci.

FCC deklarācija par RF starojuma iedarbību

Šī ierīce atbilst FCC starojuma iedarbības ierobežojumiem, kas noteikti nekontrolētai videi. Lietotājiem jāievēro īpašās lietošanas instrukcijas, lai nodrošinātu atbilstību FR iedarbības prasībām. Šim raidītājam jābūt vismaz 20 cm attālumā no lietotāja, un to nedrīkst izvietot vai izmantot kopā ar jebkādu citu antenu vai raidītāju.

FCC uztvērēji un B klases digitālā deklarācija

Šis izstrādājums ir pārbaudīts un atbilst B klases digitālās ierīces specifikācijām saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir izstrādāti, lai nodrošinātu atbilstošu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem, uzstādot ierīci dzīvojamā rajonā. Šī ierīce rada, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju. Ja tā netiek uzstādīta un izmantota saskaņā ar instrukcijām, tā var radīt kaitīgus radio sakaru traucējumus. Tomēr nav garantiju, ka noteiktajā uzstādīšanas gadījumā neradīsies traucējumi.

Ja ierīce rada kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot ierīci, lietotājam ieteicams mēģināt novērst traucējumus kādā no šiem veidiem:

- pavērst uztverošo antenu citā virzienā vai pārvietot to;

- palielināt attālumu starp ierīci vai ierīcēm;
- pievienot ierīci elektrības kontaktligzdai, kurai nav pievienots uztvērējs;
- vērsties pēc palīdzības pie izplatītāja vai pieredzējuša radio/TV tehniķa.

Cisco izstrādājuma drošības pārskats

Šis izstrādājums ietver kriptogrāfijas funkcijas un ir pakļauts ASV un attiecīgās valsts tiesību aktiem, kas nosaka importu, eksportu, transportēšanu un lietošanu. Cisco kriptogrāfijas izstrādājumu piegāde nesniedz trešajām pusēm tiesības importēt, eksportēt, izplatīt vai izmantot šifrēšanu. Importētāji, eksportētāji, izplatītāji un lietotāji ir atbildīgi par ASV un attiecīgās valsts tiesību aktu ievērošanu. Lietojot šo izstrādājumu, jūs piekrītat ievērot spēkā esošos tiesību aktus un noteikumus. Ja nevarat nodrošināt ASV un vietējo tiesību aktu ievērošanu, nekavējoties atdodiet šo izstrādājumu atpakaļ.

Plašāku informāciju par ASV eksporta noteikumiem varat atrast vietnē <https://www.bis.doc.gov/policiesandregulations/ear/index.htm>.

Cisco aprites ekonomika

Cisco ir pieņēmis aprites dizaina principus saviem produktiem, aizsākot pārstrādātas plastmasas izmantošanu pēc izlietošanas. Turpmāk uzskaitītie modeļi tagad samazina dabas resursu izmantošanu, vienlaikus noslēdzot apriti ar saviem elektroniskajiem atkritumiem.

- Cisco IP tālrunis 8811
- Cisco IP tālrunis 8841
- Cisco IP tālrunis 8851 un Cisco IP tālrunis 8851NR
- Cisco IP tālrunis 8861

Apmeklējiet Cisco aprites ekonomikas tīmekļa vietni, lai uzzinātu vairāk par to, ko tas nozīmē:

- Tīmekļa vietnes URL: <https://www.cisco.com/c/en/us/about/circular-economy.html>



- Tīmekļa vietnes QR kods:



Svarīga tiešsaistē pieejama informācija

Lietotāja licences līgums

Lietotāja licences līgums (EULA) ir atrodams šeit: <https://www.cisco.com/go/eula>

Normatīvās atbilstības un drošības informācija

Atbilstība normatīviem un informācija par drošību (RCSI) ir atrodama šeit:

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/8800-series/regulatory_compliance/RCSI-0313-book.pdf

