




# STEALTHWATCH® FLOWSENSOR™ 4010


首次出货日期：2015 年 3 月  
最后出货日期：目前正在出货

StealthWatch FlowSensor 4010 具有以下常规配置。您的型号外观可能与此略有不同。

## 正面



## 反面

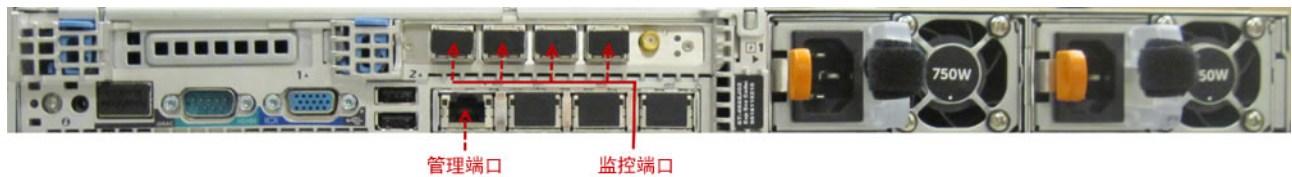

## 规格

硬件平台	第几代硬件
R630	第 13 代
网络	存储/吞吐量
<b>管理端口：</b> 1；10/100/1000 铜口 <b>监控端口：</b> 4；10 Gb；光纤；额定监控总共 20 Gbps 流量 所有监控端口都用于接收原始网络流量。 <b>控制台端口：</b> 串行，KVM <b>GBIC：</b> SFP+ 10GBASE-SR 10G	存储 300 GB，RAID-1，冗余 吞吐量 20 Gbps
机架单元（可安装）	重量
1U，可堆叠 滑动就绪导轨	41 磅（18.6 千克）
尺寸	功率
<b>高度：</b> 1.68 英寸（4.3 厘米） <b>宽度：</b> 18.99（48.24 厘米）（含机架门） 17.08 英寸（43.4 厘米）（不含机架门） <b>深度：</b> 27.8 英寸（70.67 厘米）（含电源和挡板） 28.6 英寸（72.53 厘米）（不含电源和挡板）	冗余 750 W AC，50/60 Hz 自动量程（100V 至 240V）
- 续 -	

运输尺寸	运输重量
<b>高度:</b> 11 英寸 (27.9 厘米) <b>宽度:</b> 24 英寸 (61 厘米) <b>深度:</b> 36 英寸 (91.4 厘米)	65 磅 (29.5 千克)
温度	散热量
<b>工作:</b> 相对湿度为 10% 至 80% 时为 50 °F 至 95 °F (10 °C 至 35 °C)，最大露点为 78.8 °F (26 °C)  <b>注意:</b> 对于高于 2,952 英尺的海拔高度，允许的最大干球温度降低为 1 °F (-17 °C)/550 英尺 (167 米)。  <b>存储:</b> -40 °F 至 149 °F (-40 °C 至 65 °C)，最大温度梯度为 68 °F (20 °C)/小时。	最大 2,891 BTU/小时
湿度 (相对)	海拔
<b>工作:</b> 最大湿球温度为 84.2 °F (29 °C) 时为 10% 至 80% (非冷凝) <b>存储:</b> 最大湿球温度为 100.4 °F (38 °C) 时为 5% 至 95% (非冷凝)	<b>工作:</b> -50 英尺至 10,000 英尺 (-15.2 米至 3,048 米) <b>存储:</b> -50 英尺至 35,000 英尺 (-15.20 米至 10,668 米)
振动	震动
<b>工作时最大值:</b> 5-350 Hz 时在所有方向上为 0.26 Grms <b>存储时最大值:</b> 10-500 Hz 时为 1.87 Grms，持续 15 分钟 (测试了所有六个面)	<b>工作时最大值:</b> 在所有工作方向上，z 轴正方向上一个冲击脉冲为 31 G，持续 2.6 毫秒 <b>存储时最大值:</b> 在 x、y 和 z 轴正负方向上六个连续执行的冲击脉冲 (系统每个面上一个脉冲) 为 71 G，持续最长 2 分钟。
合规性	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• FCC (仅美国) A 类</li> <li>• DOC (加拿大) A 类</li> <li>• VCCI A 类</li> <li>• UL 1950</li> <li>• CSA 950</li> <li>• CE 标记 (EN 55022 A 类、EN 55024、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 60950)</li> </ul> <p>请获取完整列表。</p>	




美洲总部  
Cisco Systems, Inc.  
加州圣何西

亚太地区总部  
Cisco Systems (USA) Pte.Ltd.  
新加坡

欧洲总部  
Cisco Systems International BV  
荷兰阿姆斯特丹

思科在全球设有 200 多个办事处。地址、电话号码和传真号码均列在思科网站 [www.cisco.com/go/offices](http://www.cisco.com/go/offices) 中。

 思科和思科徽标是思科和/或其附属公司在美国和其他国家或地区的商标或注册商标。有关思科商标的列表，请访问此 URL：[www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks)。  
 本文提及的第三方商标均归属其各自所有者。使用“合作伙伴”一词并不暗示思科和任何其他公司存在合伙关系。(1110R)