



## **Cisco IP konferenču tālrūņa 8832 lietotāja rokasgrāmata**

**Pirmo reizi publicēts:** 2017-09-15

**Pēdējo reizi modificēts:** 2021-07-12

### **Americas Headquarters**

Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706  
USA  
<http://www.cisco.com>  
Tel: 408 526-4000  
800 553-NETS (6387)  
Fax: 408 527-0883

THE SPECIFICATIONS AND INFORMATION REGARDING THE PRODUCTS IN THIS MANUAL ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. ALL STATEMENTS, INFORMATION, AND RECOMMENDATIONS IN THIS MANUAL ARE BELIEVED TO BE ACCURATE BUT ARE PRESENTED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED. USERS MUST TAKE FULL RESPONSIBILITY FOR THEIR APPLICATION OF ANY PRODUCTS.

THE SOFTWARE LICENSE AND LIMITED WARRANTY FOR THE ACCOMPANYING PRODUCT ARE SET FORTH IN THE INFORMATION PACKET THAT SHIPPED WITH THE PRODUCT AND ARE INCORPORATED HEREIN BY THIS REFERENCE. IF YOU ARE UNABLE TO LOCATE THE SOFTWARE LICENSE OR LIMITED WARRANTY, CONTACT YOUR CISCO REPRESENTATIVE FOR A COPY.

The following information is for FCC compliance of Class A devices: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case users will be required to correct the interference at their own expense.

The following information is for FCC compliance of Class B devices: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If the equipment causes interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, users are encouraged to try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Modifications to this product not authorized by Cisco could void the FCC approval and negate your authority to operate the product.

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

NOTWITHSTANDING ANY OTHER WARRANTY HEREIN, ALL DOCUMENT FILES AND SOFTWARE OF THESE SUPPLIERS ARE PROVIDED "AS IS" WITH ALL FAULTS. CISCO AND THE ABOVE-NAMED SUPPLIERS DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THOSE OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE, OR TRADE PRACTICE.

IN NO EVENT SHALL CISCO OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS OR LOSS OR DAMAGE TO DATA ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THIS MANUAL, EVEN IF CISCO OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Any Internet Protocol (IP) addresses and phone numbers used in this document are not intended to be actual addresses and phone numbers. Any examples, command display output, network topology diagrams, and other figures included in the document are shown for illustrative purposes only. Any use of actual IP addresses or phone numbers in illustrative content is unintentional and coincidental.

All printed copies and duplicate soft copies of this document are considered uncontrolled. See the current online version for the latest version.

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses and phone numbers are listed on the Cisco website at [www.cisco.com/go/offices](http://www.cisco.com/go/offices).

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/trademarks.html>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1721R)

© 2017–2021 Cisco Systems, Inc. Visas tiesības paturētas.



# SATURS

## NODAĻA 1

### Jūsu tālrunis 1

Cisco IP konferenču tālrunis 8832 un 8832NR	1
Līdzekļu atbalsts	2
Jauna un mainīta informācija	2
Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 14.1(1)	2
Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 14.0(1)	2
Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 12.8(1)	3
Jaunumi un izmaiņas programmaparatūras laidienā 12.7(1)	3
Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 12.6(1)	3
Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 12.5(1)SR3	3
Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 12.5(1)SR2	3
Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 12.5(1)SR1	4
Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 12.5(1)	4
Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 12.1(1)	4
Tālruņa iestatīšana	5
Savienojuma izveide ar tīklu	5
Wi-Fi klienta iestatīšana	6
Savienojuma izveide ar iepriekš konfigurētu Wi-Fi tīklu	7
Savienojuma izveide ar aktivizācijas koda pieņemšanu	7
Pieslēgšanās Expressway	8
Paplašinājuma mikrofonu ar vadu uzstādīšana	8
Bezvadu paplašinājuma mikrofonu uzstādīšana	9
Bezvadu mikroфона savienošana pārī	9
Bezvadu mikroфона atvienošana no pāra	10
Bezvadu mikroфона uzlādes statīva uzstādīšana	10
Bezvadu mikroфона uzlāde	11

Ziedlapķēdes režīms	11
Konferenču tālruņa uzstādīšana ziedlapķēdes režīmā	12
Esošā tālruņa nomaiņa pret jaunu	13
Pašapkalpošanās portāls	14
Ātrās numuru sastādīšanas numuri	15
Cisco IP konferenču tālruņa 8832 pogas un aparatūra	16
Konferenču tālruņa navigācija	18
Konferenču tālruņa izvēles taustiņi	18
Tālruņa ikonas	18
Tālruņa tastatūras rakstzīmes	19
Tālruņa ekrāna tīrīšana	19
Paplašinājuma mikrofons ar vadu	20
Bezvodu paplašinājuma mikrofons	20
Tālruņa aparātprogrammatūra un jaunināšana	21
Tālruņa jaunināšanas atlikšana	22
Tālruņa aparātprogrammatūras jauninājuma norises skatīšana	22
Enerģijas taupība	22
Tālruņa ieslēgšana	23
Papildu palīdzība un informācija	23
Pieejamības funkcijas	23
Pieejamības funkcijas cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem	23
Pieejamības funkcijas vājredzīgiem un neredzīgiem cilvēkiem	25
pieejamības funkcijas cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām	27
Trešās puses pieejamības programmas	29
Problēmu novēršana	29
Kā atrast informāciju par tālruni	29
Ziņošana par zvanu kvalitātes problēmām	29
Ziņošana par visām tālruņa problēmām	30
Zaudēts tālruņa savienojums	30
Cisco viena gada ierobežotās aparatūras garantijas noteikumi	30

---

**N O D A Ļ A 2**
**Zvani 31**

Zvanu veikšana	31
----------------	----

Zvana veikšana	31
Zvanišana, izmantojot tālruņa adresi	31
Numura atkārtošana	32
Ātrā numuru sastādīšana	32
Ātrā numuru sastādīšana, izmantojot konferenču tālruni	32
Zvana veikšana ar ātrās numuru sastādīšanas kodu	33
Paziņojuma saņemšana par adresāta pieejamību	33
Zvanišana starptautiskam tālruņa numuram	33
Droši zvani	34
Atbildēšana uz zvaniem	34
Atbildēšana uz zvanu	34
Atbildēšana uz gaidīšanā esošu zvanu konferenču tālrunī	34
Zvana noraidīšana	34
Režīma Netraucēt ieslēgšana	35
Atbildēšana uz zvanu meklēšanas grupā	35
Pierakstīšanās meklēšanas grupā un izrakstīšanās no tās	35
Zvanu rindas skatīšana meklēšanas grupā	36
Aizdomīga zvana izsekošana	36
Zvana skaņas izslēgšana	36
Zvanu aizturēšana	37
Zvana aizturēšana	37
Atbildēšana uz pārāk ilgi aizturētu zvanu	37
Pārslēgšanās starp aktīviem un aizturētiem zvaniem	37
Zvana novietošana	38
Zvana aizturēšana ar zvanu noglabāšanu	38
Aizturēta zvana izgūšana ar zvanu noglabāšanu	38
Zvanu pāradresēšana	39
Zvanu pārsūtīšana	39
Zvana pārsūtīšana citai personai	39
Konsultēšanās pirms pārsūtīšanas pabeigšanas	40
Konferences zvani un sapulces	40
Jaunas personas pievienošana zvanam	40
Pārslēgšanās starp zvaniem pirms apspriedes pabeigšanas	41

Apspriedes dalībnieku apskate un noņemšana	41
Balss pasts	41
Jaunu balss ziņojumu pārbaude	42
Pieklūve balss pasta ziņojumiem	42

---

**N O D A Ļ A 3**
**Kontakti 43**

Korporatīvais direktorijs	43
Zvanīšana kontaktpersonai korporatīvajā direktoriņā	43
Personiskais direktorijs	43
Pierakstīšanās personiskajā direktoriņā un izrakstīšanās no tā	44
Jauna adresāta pievienošana personīgajam direktoriņam	44
Adresāta meklēšana personīgajā direktoriņā	44
Zvanīšana kontaktpersonai personiskajā direktoriņā	45
Ātrās numuru sastādīšanas koda piešķiršana kontaktpersonai	45
Zvanīšana kontaktpersonai, izmantojot ātrās numuru sastādīšanas kodu	45
Adresāta rediģēšana personīgajā direktoriņā	46
Adresāta dzēšana no personīgā direktoriņa	46
Ātrās numuru sastādīšanas koda dzēšana	46
Cisco tīmekļa numuru sastādītājs	47

---

**N O D A Ļ A 4**
**Zvanu vēsture 49**

Neseno zvanu vēstures saraksts	49
Zvanu vēstures apskats	49
Atzvanīšana nesēn veiktam zvanam	50
Zvanu vēstures saraksta notīrīšana	50
Zvana ieraksta dzēšana	50

---

**N O D A Ļ A 5**
**Iestatījumi 51**

Zvana signāla mainīšana	51
Zvana signāla skaļuma regulēšana	51
Skaļuma regulēšana zvana laikā	52
Tālruņa displeja valoda	52

---

**NODAĻA 6****Lietojumprogrammas 53**

- Pieejamās lietojumprogrammas 53
- Aktīvo lietojumprogrammu apskate 53
- Pārslēgšanās uz aktīvajām lietojumprogrammām 53
- Aktīvo lietojumprogrammu aizvēršana 54

---

**NODAĻA 7****Izstrādājuma drošība un aizsardzība 55**

- Atbilstības deklarācijas 55
  - Eiropas Savienības atbilstības deklarācijas 55
    - CE marķējums 55
  - Kanādas atbilstības deklarācijas 55
  - FCC atbilstības deklarācijas 56
    - FCC 15.21. daļas deklarācija 56
    - FCC deklarācija par RF starojuma iedarbību 56
    - FCC uztvērēji un B klases digitālā deklarācija 56
- Cisco izstrādājuma drošības pārskats 56
- Svarīga tiešsaistē pieejama informācija 57







# NODAĻA 1

## Jūsu tālrunis

- Cisco IP konferenču tālrunis 8832 un 8832NR, lappusē 1
- Jauna un mainīta informācija, lappusē 2
- Tālruņa iestatīšana, lappusē 5
- Pašapkalpošanās portāls, lappusē 14
- Cisco IP konferenču tālruņa 8832 pogas un aparatūra, lappusē 16
- Tālruņa aparatūrogrammatūra un jaunināšana, lappusē 21
- Enerģijas taupība, lappusē 22
- Papildu palīdzība un informācija, lappusē 23

## Cisco IP konferenču tālrunis 8832 un 8832NR

Cisco IP konferenču tālrunis 8832 un 8832NR nodrošina augstas izšķirtspējas (HD) audio un 360 grādu darbību vidēji lielās un lielās konferenču un biroja telpās. Šim konferenču tālrunim ir jutīgi mikrofoni, kurus izmantojot, varat runāt, kā ierasts, un jūsu balss būs labi uztverama pat 2 m tālumā.

**Attēls 1: Cisco IP konferenču tālrunis 8832**



Lai paplašinātu uztveršanas zonu lielās konferenču telpās, tālrunim varat pievienot divus paplašinājuma mikrofonus ar vadu.

Šis tālrunis arī atbalsta atsevišķi iegādājamu divu bezvadu paplašinājuma mikrofonu komplektu.

Cisco IP konferenču tālrunis 8832NR versija (nav radiotālrunis) neatbalsta Wi-Fi vai bezvadu paplašinājuma mikrofonus.

Tālruni var izmantot 6 x 6 m lielā telpā un līdz pat 10 personas. Pievienojot paplašinājuma mikrofonus, uztveršanas zona paplašinās līdz 6 x 10 m lielai telpai un 22 personām.

Lai telpā palielinātu uztveršanas zonu, var savienot divas bāzes ierīces. Šai konfigurācijai ir nepieciešams atsevišķi iegādājams ziedlapķēdes komplekts, un tā atbalsta divus paplašinājuma mikrofonus (vai nu pievienotus ar vadu, vai bezvadu, bet ne jauktu kombināciju). Ja ar ziedlapķēdes komplektu izmantojat mikrofonus, kas pievienoti ar vadu, konfigurācija nodrošina uztveršanu līdz pat 20 x 50 pēdu (6,1 x 15,2 m) lielā telpā un līdz pat 38 cilvēkiem. Ja ar ziedlapķēdes komplektu izmantojat bezvadu mikrofonus, konfigurācija nodrošina uztveršanu līdz pat 20 x 57 pēdu (6,1 x 17,4 m) lielā telpā un līdz pat 42 cilvēkiem.

## Līdzekļu atbalsts

Šajā dokumentā aprakstīti visi ierīces atbalstītie līdzekļi. Tomēr ne visas iespējas var tikt atbalstītas ar jūsu pašreizējo konfigurāciju. Lai iegūtu papildinformāciju par atbalstītajiem līdzekļiem, sazinieties ar administratoru.

## Jauna un mainīta informācija

Jūs varat izmantot turpmākajās sadaļās sniegto informāciju, lai saprastu dokumentā veiktās izmaiņas. Katrā sadaļā ir norādītas galvenās izmaiņas.

### Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 14.1(1)

Tālāk norādītā informācija ir jauna vai mainīta aparātprogrammatūras laidiena 14.1 (1) informācija.

Līdzeklis	Jauns vai mainīts
Izvērsta ātrā numura sastādīšana	<a href="#">Zvana pārsūtīšana citai personai, lappusē 39</a>
Uzlabots zvanu brīdinājums meklēšanas grupai	<a href="#">Atbildēšana uz zvanu meklēšanas grupā, lappusē 35</a>

### Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 14.0(1)

Tabula 1: Jauna un mainīta informācija

Līdzeklis	Jauns vai mainīts
Meklēšanas grupas uzlabojumi	<a href="#">Neseno zvanu vēstures saraksts, lappusē 49</a>
Zvanu noglabāšanas uzlabojumi	<a href="#">Zvana aizturēšana ar zvanu noglabāšanu, lappusē 38</a>

## Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 12.8(1)

Tabula 2: Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 12.8(1)

Līdzeklis	Jauns vai mainīts saturs
Tālruņa datu migrēšana	<a href="#">Esošā tālruņa nomaiņa pret jaunu, lappusē 13</a>

## Jaunumi un izmaiņas programmaparatūras laidienā 12.7(1)

Tālāk esošajā tabulā redzamas izmaiņas programmaparatūras laidienā 12.7(1).

Tabula 3: Cisco IP konferenču tālruņa 8832 lietotāja rokasgrāmatas labojumi aparātprogrammatūras laidienam 12.7(1)

Labojums	Mainītā sadaļa
Atjaunināta informācija par meklēšanas grupu zvaniem funkcijā Zvana brīdinājums	<a href="#">Atbildēšana uz zvanu meklēšanas grupā, lappusē 35</a>
Vispārīgas izmaiņas	Noteiktos apstākļos lietotājiem, kuri sastādījuši tobrīd aizņemtu numuru, tika atskaņots pārkārtošanas signāls. Līdz šo laidieni lietotājs dzird aizņemtu signālu.  Jaunas sadaļas <a href="#">Konferenču tālruņa navigācija, lappusē 18</a> , <a href="#">Konferenču tālruņa izvēles taustiņi, lappusē 18</a> , <a href="#">Tālruņa ikonas, lappusē 18</a> un <a href="#">Tālruņa ekrāna tīrīšana, lappusē 19</a> .

## Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 12.6(1)

Saisībā ar aparātprogrammatūras laidieni 12.6(1) nebija jāveic lietotāja rokasgrāmatas atjauninājumi.

## Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 12.5(1)SR3

Tālāk esošajā tabulā redzamas izmaiņas aparātprogrammatūras laidienā 12.5(1)SR3.

Tabula 4: Cisco IP konferenču tālruņa 8832 lietotāja rokasgrāmatas labojumi aparātprogrammatūras laidienam 12.5(1)SR3

Labojums	Jauna vai atjaunināta sadaļa
Jauna tēma	<a href="#">Tālruņa tastatūras rakstzīmes, lappusē 19</a>

## Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 12.5(1)SR2

Saisībā ar aparātprogrammatūras laidieni 12.5(1)SR2 nebija jāveic neviens lietotāja rokasgrāmatas atjauninājums.

Aparātprogrammatūras laidieni 12.5(1)SR2 aizstāj aparātprogrammatūras laidienus 12.5(1) un aparātprogrammatūru 12.5(1)SR1. Aparātprogrammatūras laidieni 12.5(1) un aparātprogrammatūras laidieni 12.5(1)SR1 ir aizstāti ar aparātprogrammatūras laidienus 12.5(1)SR2.

## Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 12.5(1)SR1

Aparātprogrammatūras laidienam 12.5(1)SR1 atjauninājumi nebija nepieciešami.

## Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 12.5(1)

Aparātprogrammatūras laidienam 12.5(1) atjauninājumi nebija nepieciešami.

## Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 12.1(1)

Tālāk esošajā tabulā redzamas izmaiņas aparātprogrammatūras laidienā 12.1(1).

**Tabula 5: Cisco IP konferenču tālruņa 8832 lietotāja rokasgrāmatas labojumi aparātprogrammatūras laidienam 12.1(1)**

Labojums	Jauna vai atjaunināta sadaļa
Atjauninājumi, lai sniegtu atbalstu Cisco IP konferenču tālruņa 8832 PoE inžektors	Savienojuma izveide ar tīklu, lappusē 5
Bezvadu mikroфона atbalsts	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco IP konferenču tālrunis 8832 un 8832NR, lappusē 1</li> <li>• Bezvadu paplašinājuma mikrofons, lappusē 20</li> <li>• Bezvadu paplašinājuma mikrofonu uzstādīšana, lappusē 9</li> <li>• Bezvadu mikroфона savienošana pārī, lappusē 9</li> <li>• Bezvadu mikroфона atvienošana no pāra, lappusē 10</li> <li>• Bezvadu mikroфона uzlādes statīva uzstādīšana, lappusē 10</li> <li>• Bezvadu mikroфона uzlāde, lappusē 11</li> </ul>
Ziedlapķēdes atbalsts	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco IP konferenču tālrunis 8832 un 8832NR, lappusē 1</li> <li>• Ziedlapķēdes režīms, lappusē 11</li> </ul>
Atbalsts: Cisco IP konferenču tālruņa 8832 Ethernet inžektors bez strāvas	Savienojuma izveide ar tīklu, lappusē 5

Labojums	Jauna vai atjaunināta sadaļa
Wi-Fi atbalsts	<ul style="list-style-type: none"> <li>Savienojuma izveide ar tīklu, lappusē 5</li> <li>Wi-Fi klienta iestatīšana, lappusē 6</li> <li>Savienojuma izveide ar iepriekš konfigurētu Wi-Fi tīklu, lappusē 7</li> </ul>
Atbalsts mobilajām ierīcēm un attāļajai piekļuvei, izmantojot Expressway	<ul style="list-style-type: none"> <li>Savienojuma izveide ar tīklu, lappusē 5</li> <li>Pieslēgšanās Expressway, lappusē 8</li> </ul>
CMC un FAC atbalsts	Zvani, kam nepieciešams norēķinu kods vai autorizācijas kods

## Tālruņa iestatīšana

Tālruņa iestatīšanu un pievienošanu tīklam veic administrators. Ja tālrunis nav iestatīts un pievienots, sazinieties ar administratoru, lai saņemtu norādījumus.

### Savienojuma izveide ar tīklu

Tālrunis ir jāsavieno ar tīklu.




- Tīkla savienojums ar kabeli — visu kabeļu tīkla savienojumi izmanto kādu no tālāk norādītajām iespējām.
  - PoE izvietošana:** savienojiet tālruni ar **Cisco IP konferenču tālruņa 8832 PoE inžektors** (CP-8832-POE) un pievienojiet inžektoru tīklam ar Ethernet kabeli.
  - Izvietošana ārpus POE:** savienojiet tālruni ar **Cisco IP konferenču tālruņa 8832 Ethernet inžektors bez strāvas** (CP-8832-ETH vai CP-8832-ETH-WW). Pēc tam pievienojiet inžektoru tīklam ar Ethernet kabeli un iespraudiet inžektora spraudni strāvas kontaktligzdā.
- Bezvadu savienojums — Cisco IP konferenču tālruni 8832 var savienot ar bezvadu piekļuves punktu, izmantojot Wi-Fi. Šai izvietošanai nepieciešams barošanas avots (CP-8832-PWR vai CP-8832-PWR-WW).

Mobile and Remote Access Through Expressway — ja administrators iestata Mobile and Remote Access Through Expressway un tiek izveidots savienojums starp tālruni un tīklu, tas izveidos savienojumu ar Expressway serveri.



#### Piezīme

Barošanas avoti CP-8832-ETH un CP-8832-PWR ir paredzēti lietošanai Ziemeļamerikā. Barošanas avoti CP-8832-ETH-WW un CP-8832-PWR-WW ir paredzēti lietošanai citās vietās.

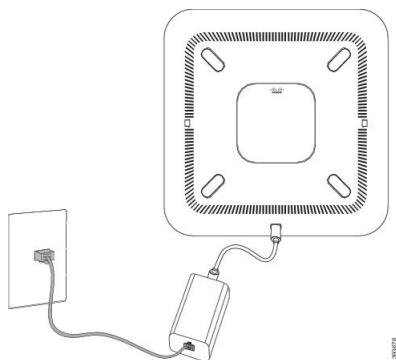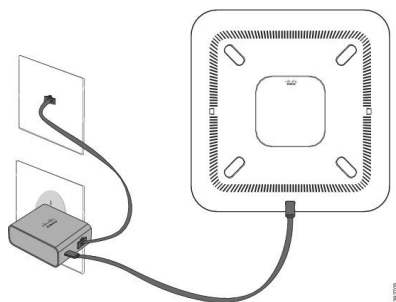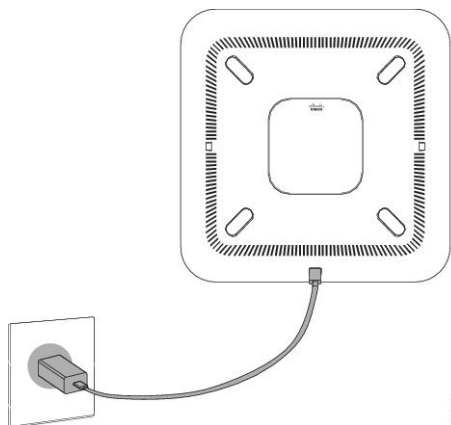**Attēls 2: PoE izvietošana****Attēls 3: Izvietošana ārpus PoE****Attēls 4: Wi-Fi tīkla savienojums**

## Wi-Fi klienta iestatīšana

Cisco IP konferenču tālrunis 8832 var piekļūt Wi-Fi tīklam. Lai nodrošinātu strāvas padevi tālrunim, ir nepieciešams strāvas adapteris. Ar Cisco IP konferenču tālrunis 8832NR nevar piekļūt Wi-Fi tīklam.

### Pirms sākt darbu

Administratoram ir jākonfigurē zvanu kontroles sistēmas iestatījumi, lai iespējotu Wi-Fi piekļuvi.

### Procedūra

---

- Solis 1** Ja tālrunis ir pieslēgts Ethernet tīklam, atvienojiet Ethernet kabeli.
  - Solis 2** Nospiediet **Iestatījumi**.
  - Solis 3** Atveriet sadaļu **Administratora iestatījumi > Tīkla iestatīšana > Wi-Fi klienta iestatīšana**.
  - Solis 4** Dodieties uz **Bezvadu** un nospiediet **Ieslēgt**.
  - Solis 5** Nospiediet **Lietot**, lai saglabātu izmaiņas, vai nospiediet **Atgriezt**, lai atceltu izmaiņas.
  - Solis 6** Atveriet sadaļu **Tīkla nosaukums**.
  - Solis 7** Kad tālrunis pabeidz SSID skenēšanu, izvēlieties tīklu, ar kuru izveidot savienojumu.
  - Solis 8** Ievadiet savus Wi-Fi akreditācijas datus un nospiediet **Izveidot savienojumu**.
- 

## Savienojuma izveide ar iepriekš konfigurētu Wi-Fi tīklu

Varat pievienot savu Cisco IP konferenču tālrunis 8832 tīklam, izmantojot Wi-Fi, bet drošības nolūkā ir jāievada lietotājvārds un parole. Savukārt Cisco IP konferenču tālrunis 8832NR neatbalsta Wi-Fi.

Atkarībā no tālruņa konfigurācijas, pieslēdzoties Wi-Fi tīklam vai ieslēdzot tālruni, iespējams, būs jāpierakstās.

Wi-Fi pierakstīšanās logu nevar noraidīt bez pareiza lietotājvārda un paroles ievadīšanas.

### Procedūra

---

- Solis 1** Kad tas tiek prasīts, ievadiet savus Wi-Fi akreditācijas datus.
  - Solis 2** Izvēlieties **Pierakstīties**.
- 

## Savienojuma izveide ar aktivizācijas koda pieņemšanu

Ja jūsu tīkls ir konfigurēts, lai atbalstītu šo funkciju, varat izmantot aktivizācijas koda pieņemšanu, lai izveidotu savienojumu ar sava uzņēmuma tālruņa tīklu.

### Aktivizācijas koda ievadīšana

Aktivizācijas kodi tiek izmantoti, lai iestatītu jūsu jauno tālruni. Tos var izmantot tikai vienreiz, un to derīgums beidzas pēc 1 nedēļas. Ja nezināt savu kodu vai jums ir nepieciešams jauns kods, sazinieties ar administratoru.

### Procedūra

---

- Solis 1** Ievadiet savu aktivizācijas kodu aktivizācijas ekrānā.
  - Solis 2** Nospiediet **Iesniegt**.
-

## Pieslēgšanās Expressway

Ja vēlaties izveidot savienojumu ar korporatīvo tīklu, strādājot ārpus biroja, varat izmantot Mobile and Remote Access Through Expressway.

### Procedūra

- 
- Solis 1** Atiestatiet pakalpojuma režīmu, atverot sadaļu **Iestatījumi > Administratora iestatījumi > Iestatījumu atiestatīšana > Pakalpojuma režīms**.
  - Solis 2** Pēc aicinājuma mainīt pakalpojuma režīmu nospiediet **Atlasīt**.
  - Solis 3** Ievadiet pakalpojuma domēnu un nospiediet **Turpināt**.
  - Solis 4** Ievadiet savu lietotājvārdu un paroli.
  - Solis 5** Izvēlieties **Pierakstīties**.
- 


## Paplašinājuma mikrofonu ar vadu uzstādīšana

Tālrunis atbalsta izvēles komplektu ar diviem paplašinājuma mikrofoniem ar vadu. Mikrofonus var novietot līdz 2,13 m attālumā no tālruņa. Lai rezultāts būtu labāks, novietojiet mikrofonus 3–7 pēdu (0,91–2,1 m) attālumā no tālruņa.

### Procedūra

- 
- Solis 1** Iespraudiet mikrofona kabeļa galu tālruņa sānos esošajā portā.
  - Solis 2** Novietojiet mikrofonu vajadzīgajā vietā.
- Šajā attēlā ir parādīta paplašinājuma mikrofona ar vadu uzstādīšana.

**Attēls 5: Paplašinājuma mikrofonu ar vadu uzstādīšana**

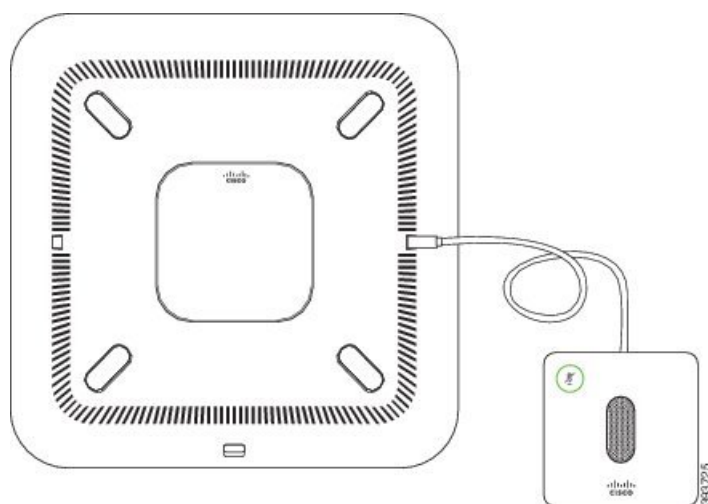



### Saistītās tēmas

[Paplašinājuma mikrofonu ar vadu](#), lappusē 20

## Bezvadu paplašinājuma mikrofonu uzstādīšana

Konferenču tālrunis sniedz iespēju savienot divus bezvadu paplašinājuma mikrofonus.



### Piezīme

Ar tālruni ir jāizmanto vai nu divi mikrofoli ar vadu, vai divi bezvadu mikrofoli, taču ne jaukta kombinācija.

Kad ar tālruni tiek veikts zvans, paplašinājuma mikrofoli LED deg zaļā krāsā. Lai izslēgtu paplašinājuma mikrofoli skaņu, nospiediet taustiņu taustiņu **Klusums**. Ja mikrofoli ir izslēgts, LED iedegas sarkanā krāsā. Kad mikrofoli akumulatora uzlādes līmenis ir zems, akumulatora norādes LED ātri mirgo.

### Pirms sākt darbu

Pirms uzstādāt bezvadu paplašinājuma mikrofoli, atvienojiet paplašinājuma mikrofoli ar vadu. Nevar vienlaikus izmantot bezvadu paplašinājuma mikrofoli un tādus paplašinājuma mikrofoli, kas ir pievienoti ar vadu.

### Procedūra

- Solis 1** Galda stiprinājuma plāksni novietojiet uz galda tajā vietā, kur vēlaties novietot mikrofoli.
- Solis 2** Noņemiet galda stiprinājuma plāksnes apakšā esošās abpusēji lipīgā lentes aizsargplēvi. Novietojiet galda stiprinājuma plāksni un pielīmējiet to galda virsmai.
- Solis 3** Piestipriniet galda stiprinājuma virsmai mikrofoli. Mikrofoli ir iebūvēti magnēti, lai nofiksētu šo ierīci vietā.  
Ja nepieciešams, mikrofoli un pievienoto galda stiprinājumu var pārvietot uz citu vietu uz galda. Pārvietošanas laikā esiet uzmanīgs, lai aizsargātu šo ierīci.

### Saistītās tēmas

[Bezvadu paplašinājuma mikrofoli](#), lappusē 20

[Bezvadu paplašinājuma mikrofoli uzstādīšana](#), lappusē 9


## Bezvadu mikrofoli savienošana pārī

### Pirms sākt darbu

Atvienojiet visus ar vadu pievienotos mikrofoli.

### Procedūra

- Solis 1** Nospiediet **Iestatījumi**.

- Solis 2** Izvēlieties **Administrators iestatījumi > Mikrofoņi > Bezvadu mikrofoņi**.
- Solis 3** Izvēlieties vai nu **1. mikrofoņs**, vai **2. mikrofoņs** un nospiediet **SavPārī**.
- Ja mikrofoņs jau ir saistīts ar noteiktu kanālu, tālruņa displejā tiek parādīts, ka šis mikrofoņs ir savienots pārī.
- Solis 4** Nospiediet un turiet nospiebtu bezvadu mikroфона pogu **Izslēgt skaņu** , līdz mikroфона LED indikators sāk mirgot baltā krāsā.
- Ja savienošana pārī ir sekmīga, tālruņa ekrānā tiek parādīts ziņojums par sekmīgu darbības izpildi.
- Solis 5** (Neobligāts) Nospiediet **Atcelt**, lai atgrieztos izvēlnē **Bezvadu mikrofoņi**.

---

#### Saistītās tēmas

[Bezvadu paplašinājuma mikrofoņs](#), lappusē 20

## Bezvadu mikroфона atvienošana no pāra

#### Procedūra

---

- Solis 1** Nospiediet **Iestatījumi**.
- Solis 2** Izvēlieties **Administrators iestatījumi > Mikrofoņi > Bezvadu mikrofoņi**.
- Solis 3** Atlasiet **1. mikrofoņs** vai **2. mikrofoņs**.
- Ja atlasītais kanāls ir savienots pārī, tālruņa ekrānā tiek rādīts izvēles taustiņš **Atvienot**.
- Solis 4** Nospiediet **Atvienot**.

---

#### Saistītās tēmas

[Bezvadu paplašinājuma mikrofoņs](#), lappusē 20

## Bezvadu mikroфона uzlādes statīva uzstādīšana


Uzlādes statīvu var izmantot, lai uzlādētu bezvadu mikroфона akumulatoru.

#### Procedūra

---

- Solis 1** Savienojiet uzlādes statīva strāvas adapteri ar elektrības kontaktligzdu.
- Solis 2** USB C kabeļa vienu galu iespraudiet uzlādes statīvā un otru galu pievienojiet strāvas adapterim.
- Šajā attēlā ir parādīta bezvadu mikroфона uzlādes statīva uzstādīšana.

Attēls 6: Bezvadu mikroфона uzlādes staģiva uzstādģšana

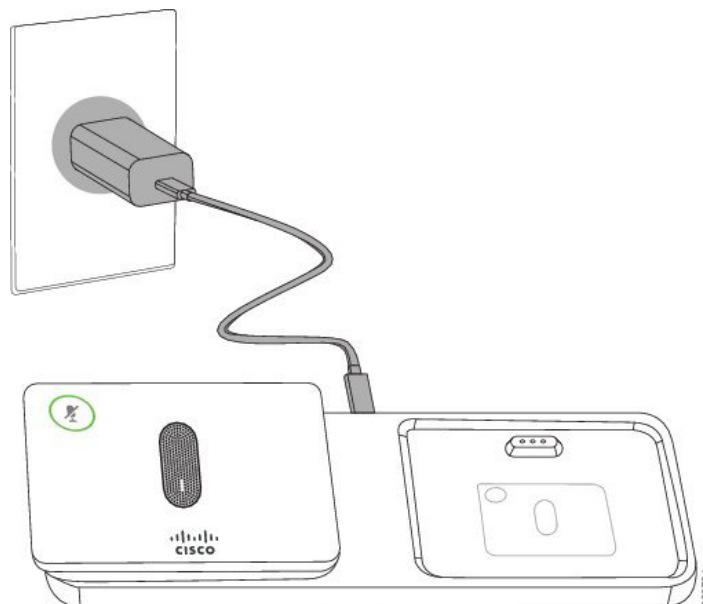

#### Saistģtģs tģmas

[Bezvadu paplaģinģjuma mikrofony, lappusģ 20](#)

## Bezvadu mikrofony uzlģde

#### Pirms sģkt darbu

Uzstģdģt bezvadu mikrofony uzlģdes staģivu. Plaģģku informģciju skatģt [Bezvadu mikrofony uzlģdes staģiva uzstģdģģana, lappusģ 10](#).

#### Procedģra

- Solis 1** Ievģtģjģt mikrofony uzlģdes staģivģ.
- Solis 2** Ja uzlģdes ligzdas LED indģkators nedģg baltģ krģsģ, izģņemģt un atkģrtģti ģevģtģjģt mikrofony ligzdģ.

#### Saistģtģs tģmas

[Bezvadu paplaģinģjuma mikrofony, lappusģ 20](#)

## Zģdlapķģdes reģģms

Var savģenģt divus konferģnģģu tģlruņus, ģzmantoģot Vģdģis adapterģs un USB C kabģļus, kas ģr ģekļģuti zģdlapķģdes komplektģ, lai telpģ paplaģģnģtu audio uztverģšanas zģnu.


Zģdlapķģdes reģģmģ abģm ģerģcģm strģvas pģdeve notģek, ģzmantoģot vģdo adapterģ, kas ģr ģģvienģts strģvas adapterģm. Katrai ģerģģei var ģzmantģt tikai vģnu ārģģģo mikrofony. Var ģzmantģt vai nu pģģģi mikrofony, kas

ierīcēm pievienoti ar vadu, vai arī pāri ierīču bezvadu mikrofonu, taču ne jauktu mikrofonu kombināciju. Kad mikrofons ierīcei tiek pievienots ar vadu, tiek atvienoti visi bezvadu mikrofonu pāra savienojumi ar šo pašu ierīci. Kad ir aktīvs zvans, LED un izvēlņu opcijas abu ierīču tālruna ekrānā tiek sinhronizētas.

## Konferenču tālruna uzstādīšana ziedlapķēdes režīmā

Ziedlapķēdes komplekts satur Viedais adapteris, īsu LAN kabeli, divi garus, biezākus USB-C kabeļus un vienu īsāku, tievāku USB-C kabeli. Ziedlapķēdes režīmā konferenču tālruniem nepieciešama ārējā jauda no strāvas kontaktligzdas. Jums jāizmanto Viedais adapteris, lai savienotu tālrunus kopā. Garie USB-C kabeļi jāpievieno tālrunim, bet īsais — strāvas adapterim. Pievienojot strāvas adapteri un LAN portu pie Viedais adapteris, skatiet tālāk norādīto attēlu.

**Attēls 7: Viedā adaptera barošanas ports un LAN ports**

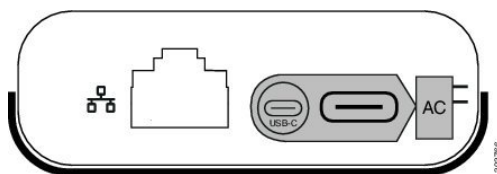

Katrai ierīcei var izmantot tikai vienu mikrofonu.



### Piezīme

Ar tālruni ir jāizmanto vai nu divi mikrofoni ar vadu, vai divi bezvadu mikrofoni, taču ne jaukta kombinācija.


USB-C kabelis strāvas adapterim ir tievāks nekā USB-C kabeļi, kas jāpievieno tālrunim.

### Procedūra


**Solis 1** Savienojiet strāvas adapteru ar elektrības kontaktligzdu.

**Solis 2** Pievienojiet īso, tievāko USB-C kabeli no strāvas adaptera pie šī: Viedais adapteris.

**Attēls 8: Viedā adaptera USB ports, kas pievienots strāvas kontaktligzdai**

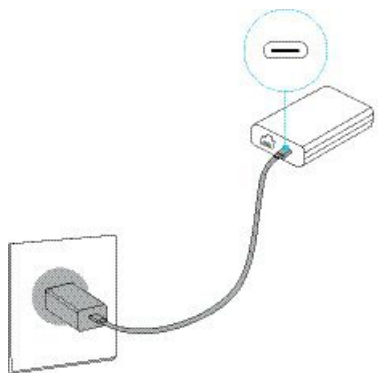


**Solis 3** Nepieciešams: Pievienojiet Ethernet kabeli pie LAN porta un šī: Viedais adapteris.

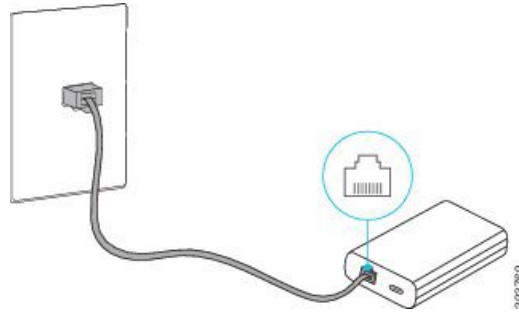**Attēls 9: Viedā adaptera LAN ports pievienots LAN portam sienas kontaktligzdā**

**Solis 4** Pievienojiet pirmo tālruni pie Viedais adapteris, izmantojot garāku, biezāku USB-C kabeli.

**Solis 5** Pievienojiet otru tālruni pie Viedais adapteris, izmantojot USB-C kabeli.

Tālāk attēlā parādīta konferenču tālruņa uzstādīšana ziedlapķēdes režīmā.

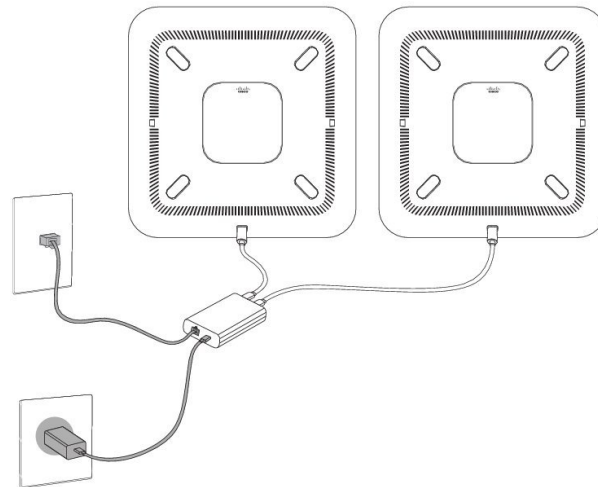**Attēls 10: Konferenču tālruņa uzstādīšana ziedlapķēdes režīmā**

## Esošā tālruņa nomaiņa pret jaunu

Varat nomainīt savu tālruņa modeli. Nomainīšana var būt nepieciešama dažādu iemeslu dēļ, piemēram:

- Jūs esat atjauninājis savu Cisco Unified Communications Manager (Unified CM) uz programmatūras versiju, kas neatbalsta tālruņa modeli.
- Jūs vēlaties citu tālruņa modeli.
- Jūsu tālrunis ir jālabo vai jānomaina.

**Ierobežojums** : ja vecajam tālrunim ir vairāk līniju vai līniju pogu nekā jaunajam tālrunim, jaunajam tālrunim nav konfigurētas papildu līnijas vai līniju pogas.

Kad konfigurēšana ir pabeigta, tālrunis tiek pārstartēts.

**Pirms sākt darbu**

Administratoram ir jāiestata Cisco Unified Communications Manager, lai iespējotu tālruņa migrāciju. Jums nepieciešams jauns tālrunis, kas nav savienots ar tīklu vai iepriekš konfigurēts.

**Procedūra**

- 
- Solis 1** Izslēdziet veco tālruni.
- Solis 2** Ieslēdziet jauno tālruni.
- Solis 3** Ja tiek prasīts, ievadiet aktivizācijas kodu.
- Solis 4** Izvēlieties **Aizstāt esošu tālruni**.
- Solis 5** Ievadiet vecā tālruņa primāro paplašinājumu.
- Solis 6** Ja vecajam tālrunim ir piešķirts PIN kods, ievadiet to.
- Solis 7** Nospiediet **Iesniegt**.
- Solis 8** Ja jums ir vairākas ierīces, sarakstā izvēlieties nomaināmo ierīci un nospiediet **Turpināt**.
- 

## Pašapkalpošanās portāls

Pašapkalpošanās portālā tīmekļa vietnē, kurai varat piekļūt no datora, varat pielāgot dažus tālruņa iestatījumus. Pašapkalpošanās portāls ir daļa no jūsu uzņēmuma Cisco Unified Communications Manager.

Jūsu administrators jums nodrošinās pašapkalpošanās portāla URL, kā arī piekļuvei nepieciešamo lietotāja ID un paroli.

Pašapkalpošanās portālā varat kontrolēt tālruņa funkcijas, līniju iestatījumus un tālruņa pakalpojumus.

- Tālruņa funkcijās ietilpst ātrā zvanīšana, netraucēšanas režīms un jūsu personīgā adresu grāmata.
- Līnijas iestatījumi ietekmē noteiktu tālruņa līniju (direktorija tālruņa numuru) tālrunī. Līnijas iestatījumi var ietvert zvanu pāradresāciju, vizuālus un audio ziņojumu indikatorus, zvanu signālus, kā arī citus līnijas specifiskos iestatījumus.
- Tālruņa pakalpojumi var ietvert īpašas tālruņa funkcijas, tīkla datus un tīmekļa informāciju (piemēram, biržas cenas un filmu sarakstus). Izmantojiet pašapkalpošanās portālu, lai abonētu tālruņa pakalpojumu pirms piekļūšanas tam savā tālrunī.

Tālāk esošajā tabulā raksturotas dažas funkcijas, ko varat konfigurēt pašapkalpošanās portālā. Plašāku informāciju skatiet zvanu kontroles sistēmas pašapkalpošanās portāla dokumentācijā.

**Tabula 6: Funkcijas, kas pieejamas pašapkalpošanās portālā**

Funkcijas	Apraksts
Zvanu pāradresācija	Izmantojiet numuru, kas saņem zvanus, kad tālrunī ir iespējota zvanu pāradresācija. Izmantojiet pašapkalpošanās portālu, lai iestatītu sarežģītākas zvanu pāradresācijas funkcijas, piemēram, gadījumiem kad jūsu līnija ir aizņemta.

Funkcijas	Apraksts
Papildu tālruņi	<p>Norādiet papildu tālruņus, piemēram, mobilo tālruni, ko vēlaties izmantot, lai veiktu un saņemtu zvanus, izmantojot tādus pašus direktorija numurus kā galda tālruņa izmantošanas gadījumā. Varat arī definēt bloķētos un vēlamos adresātus, lai ierobežotu vai atļautu no noteiktiem numuriem saņemtu zvanu sūtīšanu uz mobilo tālruni. Iestatot papildu tālruņus, varat arī iestatīt šādas funkcijas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vienota numura kontakts — jūs norādāt, vai papildu tālrunim ir jāzvina, ja kāds zvina uz jūsu galda tālruni.</li> <li>Mobilie zvani — ja papildu tālrunis ir mobilais tālrunis, varat to iestatīt, lai atļautu mobilo zvanu pārsūtīšanu uz galda tālruni vai galda tālruņa zvanu pārsūtīšanu uz mobilo tālruni.</li> </ul>
Ātrā numuru sastādīšana	Piešķiriet tālruņu numurus ātrās sastādīšanas numuriem, lai varētu ātri piezvanīt attiecīgajai personai.

**Saisītās tēmas**

[Ātrā numuru sastādīšana](#), lappusē 32

[Zvanu pāradresēšana](#), lappusē 39

## Ātrās numuru sastādīšanas numuri

Sastādot numuru tālrunī, jūs ievadāt ciparu virkni. Iestatot ātrās sastādīšanas numuru, tajā jābūt visiem zvana veikšanai nepieciešamajiem cipariem. Piemēram, ja zvanīšanai uz ārējo līniju jānospiež 9, ievadiet ciparu 9 un pēc tam ievadiet numuru, ko vēlaties sastādīt.

Varat numuram pievienot arī citus ciparus. Papildu cipari var būt sapulces piekļuves kods, līnija, balss pasta parole, autorizācijas kods un norēķinu kods.

Sastādīšanas virknē var būt šādas rakstzīmes:

- 0–9
- Numura zīme (#)
- Zvaigznīte (\*)
- Komats (,) — šī ir pauzēšanas rakstzīme, kas uz 2 sekundēm aizkavē numura sastādīšanu. Varat ievadīt vairākus komatus pēc kārtas. Piemēram, divi komati (,,) apzīmē 4 sekunžu pauzi.

Numuru sastādīšanas virkņu noteikumi ir šādi:

- izmantojiet komatu, lai atdalītu sastādīšanas virknes daļas;
- ātrās numura sastādīšanas virknē pirms norēķinu koda vienmēr jābūt autorizācijas kodam;
- virknē starp autorizācijas kodu un norēķinu kodu jābūt vienam komatam;
- ātrās numura sastādīšanas virknēm ar autorizācijas kodiem un papildu cipariem ir nepieciešama ātrās numura sastādīšanas etiķete.

Pirms ātrās numuru sastādīšanas konfigurēšanas pamēģiniet vismaz vienreiz sastādīt ciparus manuāli, lai pārlicinātos, vai ciparu secība ir pareiza.

Tālrunis zvanu vēsturē nesaglabā ātrās numuru sastādīšanas autorizācijas kodu, norēķina kodu vai papildu ciparus. Ja pēc savienojuma izveides, izmantojot ātro zvanīšanu, nospiežat **Atkārtot zvanu**, tālrunis prasīs manuāli ievadīt jebkādu nepieciešamo autorizācijas kodu, norēķinu kodu vai papildu ciparus.

### Piemērs

Lai iestatītu ātrās sastādīšanas numuru personai ar noteiktu līniju, kā arī, ja nepieciešams autorizācijas kods un norēķinu kods, ņemiet vērā šādas prasības:

- Jums jānospiež **9**, lai zvanītu uz ārējo līniju.
- Jūs vēlaties zvanīt uz numuru **5556543**.
- Jums ir jāievada autorizācijas kods **1234**.
- Jums ir jāievada norēķinu kods **9876**.
- Jums ir jānogaida 4 sekundes.
- Pēc zvana savienojuma izveides, jums ir jāpastāda paplašinājums **56789#**.

Šādā gadījumā ātrās sastādīšanas numurs ir **95556543, 1234, 9876, , 56789#**.

### Saistītās tēmas

[Zvani, kam nepieciešams norēķinu kods vai autorizācijas kods](#)

[Tālruņa tastatūras rakstzīmes](#), lappusē 19

## Cisco IP konferenču tālruņa 8832 pogas un aparatūra

Turpmākajā attēlā ir parādīts Cisco IP konferenču tālrunis 8832.







Attēls 11: Cisco IP konferenču tālruna 8832 pogas un funkcijas



Šajā tabulā ir aprakstītas Cisco IP konferenču tālruna 8832 pogas.


Tabula 7: Cisco IP konferenču tālruna 8832 pogas

1	LED josla	Norāda zvanu stāvokļus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• zaļš, nemainīgs apgaismojums — aktīvais zvans;</li> <li>• zaļš, mirgojošs apgaismojums — ienākošais zvans;</li> <li>• zaļš, pulsējošs apgaismojums — aizturēts zvans;</li> <li>• sarkans, nemainīgs apgaismojums — zvans ar izslēgtu skaņu.</li> </ul>
2	Paplašinājuma mikrofona ports	Paplašinājuma mikrofona vads tiek pievienots portam.
3.	<b>Skaņas izslēgšanas</b> josla	 izslēdz vai ieslēdz mikrofonu. Ja mikrofonam tiek izslēgta skaņa, LED iedegas sarkanā krāsā.
4	Izvēles taustiņu pogas	 — piekļūstiet funkcijām un pakalpojumiem.
5.	Navigācijas josla un poga <b>Izvēlē.</b>	 — ritiniet izvēlnes, izceliet vienumus un izvēlieties izcelto vienumu.

6.	Poga Skaļums	 — regulējiet skaļruņa skaļumu (pacelta klausule), kā arī zvana skaļumu (nav pacelta klausule). Kad regulējat skaļumu, LED josla iedegas baltā krāsā, norādot uz skaļuma izmaiņām.
----	--------------	--

## Konferenču tālruņa navigācija

Izmantojiet navigācijas joslu, lai ritinātu izvēlnes. Izmantojiet navigācijas joslas vidējo pogu **Izvēlēt.**, lai atlasītu izvēlņu vienumus.



Ja izvēlnes vienumam ir indeksa numurs, jūs varat ievadīt indeksa numuru ar papildtastatūru, lai izvēlētos attiecīgo vienumu.

## Konferenču tālruņa izvēles taustiņi



Ar izvēles taustiņiem jūs varat izmantot tālruņa funkcijas. Ar izvēles taustiņiem, kas atrodas zem ekrāna, varat piekļūt funkcijai, kas tiek rādīta ekrānā virs izvēles taustiņa. Izvēles taustiņi mainās atkarībā no veicamajām darbībām.


- un ••• izvēles taustiņi norāda, ka ir pieejamas vēl citas izvēles taustiņu funkcijas.

## Tālruņa ikonas

Tālruņa ekrānā tiek rādītas daudzas ikonas. Šajā sadaļā ir attēli ar biežāk sastopamajām ikonām. Atkarībā no ekrāna ikonas ir krāsainas vai pelēkas.

### Vēsture






Ikona	Apraksts
	Ienākošais zvans
	Izejošais zvans

Ikona	Apraksts
	Neatbildēts zvans

### Wi-Fi tīkla ikonas

Ja jūsu tālrunis ir savienots ar Wi-Fi tīklu, tiek rādītas šīs ikonas.

**Tabula 8: Tīkla ikonas**

Ikona	Apraksts
	Ir izveidots savienojums ar Wi-Fi, un joslu skaits norāda signāla stiprumu.
	
	
	
	Nav izveidots savienojums ar Wi-Fi

## Tālruņa tastatūras rakstzīmes

Tālruņa tastatūra ļauj ievadīt burtus, ciparus un speciālās rakstzīmes. Lai ievadītu burtus un ciparus, nospiediet taustiņus diapazonā no **Divi (2)** līdz **Deviņi (9)**. Izmantojiet taustiņu **Viens (1)**, **Nulle (0)**, **Zvaigznīte (\*)** un **Numura zīme (#)**, lai ievadītu speciālās rakstzīmes. Šajā tabulā ir uzskaitītas speciālās rakstzīmes katrai atslēgai angļu valodas lokalizācijā. Citām lokalizācijām būs citas rakstzīmes.

**Tabula 9: Speciālās rakstzīmes uz tastatūras**

Tastatūras taustiņš	Speciālā rakstzīme
<b>Viens (1)</b>	/ . @ : ; = ? - _ & %
<b>Nulle (0)</b>	(atstarpe), ! ^ ' "
<b>Zvaigznīte (*)</b>	+ * ~ ` < >
<b>Numura zīme (#)</b>	# \$ £ □ \ ( ) { } [ ]

## Tālruņa ekrāna tīrīšana

### Procedūra


Ja tālruņa ekrāns kļūst netīrs, noslaukiet to ar mīkstu, tīru drāniņu.

**Uzmanību** Tālruņa tīrīšanai nelietojiet šķidrumus vai pulverus, jo tie var piesārņot tālruņa komponentus un radīt bojājumus.

## Paplašinājuma mikrofons ar vadu

Cisco IP konferenču tālrunis 8832 atbalsta divus paplašinājuma mikrofonus ar vadu, un tie ir pieejami izvēles komplektā. Izmantojiet paplašinājuma mikrofonus lielākās telpās vai pārpildītā telpā. Lai rezultāts būtu labāks, mikrofonus ir ieteicams novietot 3–7 pēdu (0,91–2,1 m) attālumā no tālruņa.

**Attēls 12: Paplašinājuma mikrofons ar vadu**

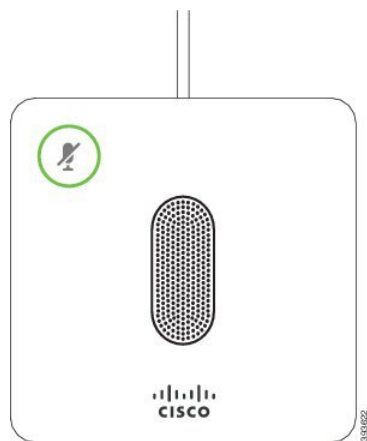

Kad tiek veikts zvans, paplašinājuma mikroфона LED, kas atrodas ap pogu **Klusums** , iedegas zaļā krāsā.

Ja mikrofonam ir izslēgta skaņa, LED deg sarkanā krāsā. Kad nospiedīsiet pogu **Klusums**, tālrunim un paplašinājuma mikrofonam tiks izslēgta skaņa.


### Saistītās tēmas

[Paplašinājuma mikrofonu ar vadu uzstādīšana](#), lappusē 8


## Bezvadu paplašinājuma mikrofons


Cisco IP konferenču tālrunis 8832 atbalsta divus bezvadu paplašinājuma mikrofonus, kam izvēles komplektā ir pieejams uzlādes statīvs. Kad bezvadu mikrofons tiek ievietots uzlādes statīvā, lai to uzlādētu, statīva LED deg baltā krāsā.

Attēls 13: Bezvadu mikrofons

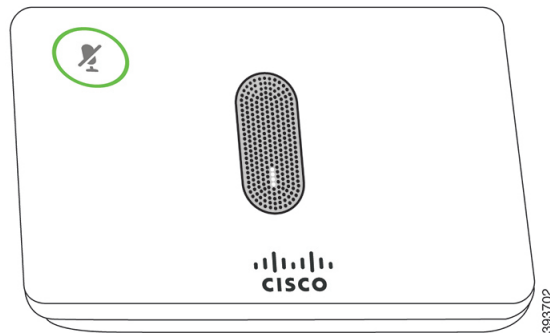

Attēls 14: Bezvadu mikrofons, kas uzmontēts uzlādes statīvam

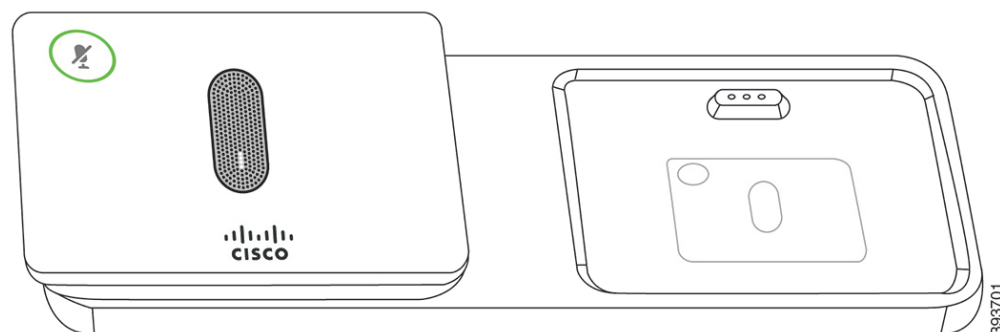

Kad ar konferenču tālruni tiek veikts zvans, paplašinājuma mikroфона LED, kas atrodas ap pogu **Klusums** , iedegas zaļā krāsā.

Ja mikrofons ir izslēgts, LED iedegas sarkanā krāsā. Kad nospiedīsiet pogu **Klusums**, tālrunim un paplašinājuma mikrofonam tiks izslēgta skaņa.

Ja tālrunis ir savienots pārī ar bezvadu mikrofonu (piemēram, 1. bezvadu mikrofonu) un jūs savienojat šo bezvadu mikrofonu ar lādētāju, nospiežot izvēles taustiņu **Rādīt detaļ.**, tiek parādīts šī mikroфона uzlādes līmenis.

Kad tālrunis ir savienots pārī ar bezvadu mikrofonu un jūs pievienojat mikrofonu ar vadu, bezvadu mikroфона pāra savienojums tiek pārtraukts un tālrunis tiek savienots pārī ar mikrofonu ar vadu. Tālruņa ekrānā tiek parādīts paziņojums, kas informē, ka ir pievienots mikrofons ar vadu.

#### Saistītās tēmas

- [Bezvadu paplašinājuma mikrofonu uzstādīšana](#), lappusē 9
- [Bezvadu mikroфона savienošana pārī](#), lappusē 9
- [Bezvadu mikroфона atvienošana no pāra](#), lappusē 10
- [Bezvadu mikroфона uzlādes statīva uzstādīšana](#), lappusē 10
- [Bezvadu mikroфона uzlāde](#), lappusē 11

## Tālruņa aparātprogrammatūra un jaunināšana

Tālrunī jau ir instalēta aparātprogrammatūra, kas atbilst zvanu kontroles sistēmai.

Dažkārt administrators jaunina tālruņa aparātprogrammatūru. Jaunināšana notiek fonā, pat, ja jūs tobrīd izmantojat savu tālruni.

## Tālruņa jaunināšanas atlikšana

Kad ir pieejama jauna aparātprogrammatūra, tālrunī tiek parādīts logs **Gatavs jaunināšanai** un jūsu tālruņa taimeris tiek sākta 15 sekunžu atpakaļskaitīšana. Ja neveiksiet nekādas darbības, tiks veikta jaunināšana.

Jūs varat atlikt aparātprogrammatūras jaunināšanu par 1 stundu ne vairāk par 11 reizēm. Jaunināšana tiks atlikta arī tad, ja veiksiet vai saņemsiet tālruņa zvānu.

### Procedūra

---

Lai atliktu tālruņa jaunināšanu, atlasiet **Aizkavēt**.


---

## Tālruņa aparātprogrammatūras jauninājuma norises skatīšana

Tālruņa aparātprogrammatūras jaunināšanas laikā jūs varat skatīt jaunināšanas norisi.

### Procedūra

---

- Solis 1** Nospiediet **Lietojumprogrammas** .
  - Solis 2** Nospiediet **Iestatījumi**.
  - Solis 3** Atlasiet **Informācija par tālruni** > **Rādīt detaļas**.
  - Solis 4** Atlasiet **Sistēmas informācija** un nospiediet **Rādīt detaļas**.
  - Solis 5** Nospiediet **Iziet**.
- 

## Enerģijas taupība

Administrators var samazināt enerģijas daudzumu, ko patērē tālruņa ekrāns, izmantojot tālāk minētās iespējas.

- Power Save — izgaismojums vai ekrāns tiek izslēgts, kad tālrunis noteiktu laika periodu ir bijis neaktīvs.
- Power Save Plus — tālruņa ekrāns tiek ieslēgts un izslēgts noteiktā laikā atbilstoši jūsu darba grafikam. Ja mainās jūsu darba laiks, varat sazināties ar administratoru, lai mainītu tālruņa konfigurāciju.

Piemēram, administrators var iestatīt tālruni, lai tas jūs brīdinātu 10 minūtes pirms izslēgšanās. Iedegas poga **Atlasīt** un tiek parādīts ziņojums par to, ka tālrunis drīz tiks izslēgts. Paziņojumi tiek rādīti ar šādiem intervāliem:

Piemēram, administrators var iestatīt tālruni, lai tas jūs brīdinātu 10 minūtes pirms izslēgšanās. Jūs saņemat ziņojumu, ka tālrunis drīzumā tiks izslēgts, un saņemat paziņojumus šādos intervālos:

- četri signāli 10 minūtes pirms izslēgšanas;
- četri signāli 7 minūtes pirms izslēgšanas;
- četri signāli 4 minūtes pirms izslēgšanas;
- 15 signāli 30 sekundes pirms izslēgšanas.

Ja tālrunis ir aktīvs, tas gaida, līdz tas ir bijis neaktīvs iestatīto laika periodu, un pēc tam tas brīdina par atlikto izslēgšanu.

## Tālruņa ieslēgšana

Ja jūsu tālrunis tiek izslēgts, lai taupītu enerģiju, tālruņa ekrāns ir tukšs un tiek izgaismota poga **Atlasīt**.

### Procedūra

---

Lai atkal ieslēgtu tālruni, nospiediet **Atlasīt**.

---

## Papildu palīdzība un informācija

Ja jums rodas jautājumi par funkciju pieejamību tālrunī, jums vajadzētu sazināties ar administratoru.

Cisco tīmekļa vietnē (<https://www.cisco.com>) atrodama plašāka informācija par tālruņiem un zvanu kontroles sistēmām.

## Pieejamības funkcijas

Cisco IP konferenču tālrunis 8832 nodrošina pieejamības funkcijas neredzīgiem cilvēkiem, kā arī cilvēkiem ar redzes, dzirdes un kustību traucējumiem. Tā kā daudzas šīs funkcijas ir standarta funkcijas, lietotāji ar funkcionāliem traucējumiem var tām piekļūt bez jebkādas īpašas konfigurācijas.

Termins *tālruņa atbalsta lapas* šajā dokumentā attiecas uz tīmekļa lapām, kurām lietotāji var piekļūt, lai iestatītu zināmas funkcijas. Pakalpojumā Cisco Unified Communications Manager (laidienā 10.0 un jaunākās versijās) šīs lapas ir pašapkalpošanās portāls. Pakalpojumā Cisco Unified Communications Manager (laidienā 9.1 un vecākās versijās) šīs lapas ir lietotāja opciju tīmekļa lapas.


Papildinformāciju skatiet tālruņa lietotāja rokasgrāmatā, kas atrodama šeit: <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/products-user-guide-list.html>

Uzņēmums Cisco ir apņēmis izstrādāt un nodrošināt pieejamus produktus un tehnoloģijas, kas atbilstu jūsu uzņēmuma vajadzībām. Plašāku informāciju par uzņēmumu Cisco un tā produktu pieejamības iespējām varat arī atrast šajā URL: <https://www.cisco.com/go/accessibility>

## Pieejamības funkcijas cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem

Jūsu konferenču tālruņa komplektācijā ir iekļautas standarta pieejamības funkcijas, kam nav nepieciešama iestatīšana vai ir nepieciešama minimāla iestatīšana.

Attēls 15: Pieejamības funkcijas cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem

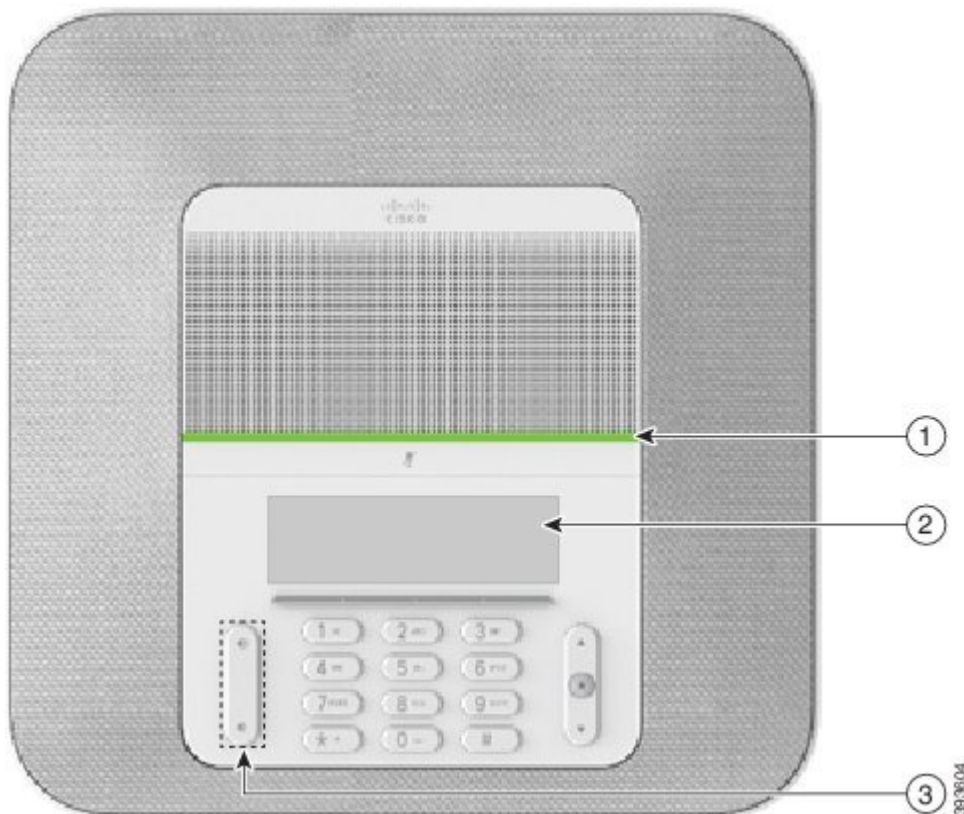

Šajā tabulā ir aprakstīts Cisco IP konferenču tālruņa 8832 pieejamības funkcijas lietotājiem ar dzirdes traucējumiem.

Tabula 10: Pieejamības funkcijas cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem

Elements	Pieejamības funkcija	Apraksts
1	LED josla	<p>Tālruņa ekrānā tiek rādīts pašreizējais statuss, un tiek parādīta LED josla:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zaļš, nemainīgs apgaismojums — aktīvais zvans;</li> <li>• zaļš, mirgojošs apgaismojums — ienākošais zvans;</li> <li>• zaļš, pulsējošs apgaismojums — aizturēts zvans;</li> <li>• sarkans, nemainīgs apgaismojums — zvans ar izslēgtu skaņu.</li> </ul>




Elements	Pieejamības funkcija	Apraksts
2	Vizuāls paziņojums par tālruņa statusu un gaidoša ziņojuma indikators	<p>Tālruņa ekrānā tiek rādīts pašreizējais statuss.</p> <p>Saņemot ziņojumu, tas tiek parādīts tālruņa ekrānā. Tālrunī ir pieejams arī akustisks indikators par gaidošu ziņojumu.</p> <p>Lai mainītu dzirdamā balss-ziņojuma indikatora iestatījumus, pierakstieties pašapkalpošanās portālā un piekļūstiet ziņojumu indikatora iestatījumiem. Katru iestatījumu var ieslēgt vai izslēgt.</p> <p>Jūsu iestatījumus var mainīt arī jūsu administrators.</p>
3	Zvana signāla, augstuma un skaļuma regulēšana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izvēlieties <b>Iestatījumi &gt; Preferences</b>, lai mainītu zvana signālu.</li> <li>Noregulējiet tālruņa zvana skaļuma līmeni. Kad netiek veikts zvans, nospiediet <b>Skaļums</b>, lai palielinātu vai samazinātu skaļumu.</li> </ul> <p>Kad regulējat skaļumu, LED josla iedegas baltā krāsā, norādot uz skaļuma palielināšanos vai samazināšanos.</p> <p>Jūsu iestatījumus var mainīt arī jūsu administrators.</p>

## Pieejamības funkcijas vājredzīgiem un neredzīgiem cilvēkiem

Jūsu tālruņa komplektācijā ir iekļautas standarta pieejamības funkcijas, kam nav nepieciešama iestatīšana vai ir nepieciešama minimāla iestatīšana.

Attēls 16: Pieejamības funkcijas vājredzīgiem un neredzīgiem cilvēkiem

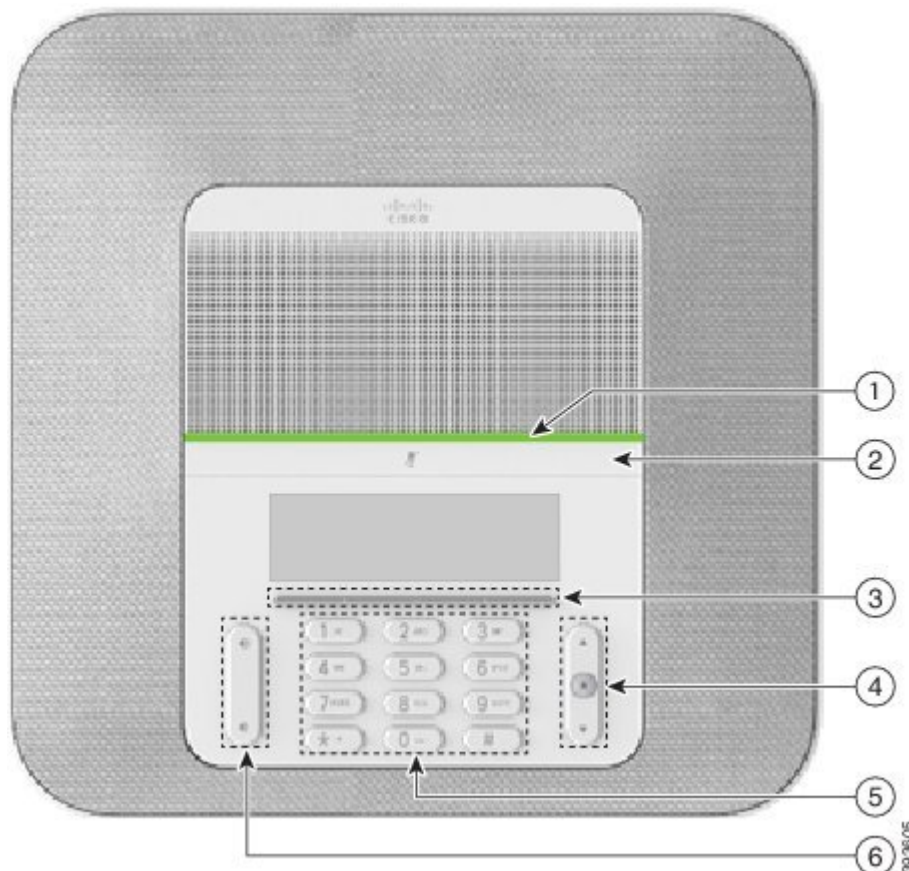

Šajā tabulā ir aprakstīts Cisco IP konferenču tālruņa 8832 pieejamības funkcijas lietotājiem ar redzes traucējumiem un aklumu.

Tabula 11: Pieejamības funkcijas vājredzīgiem un neredzīgiem cilvēkiem

Elements	Pieejamības funkcija	Apraksts
1	<p>Augsta kontrasta redzams un dzirdams brīdinājums par ienākošu zvanu ar LED joslu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LED josla atrodas virs pogas <b>Klusums</b> un virs ekrāna.</li> </ul>	<p>Pogu <b>Klusums</b> izmantojiet, lai izslēgtu vai izslēgtu mikrofonu. Ja mikrofons ir izslēgts, LED josla iedegas sarkanā krāsā. Izslēdzot skaņu, tālrunis iepīkstas vienu reizi; ieslēdzot skaņu, tālrunis iepīkstas divas reizes.</p>

Elements	Pieejamības funkcija	Apraksts
2	<p>Poga <b>Klusums</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Šī poga atrodas starp LED joslu un ekrānu.</li> </ul>	<p>Brīdina par ienākošu zvaniu. Ienākošo zvaniu laikā LED mirgo.</p> <p>Krāsas norāda tālruņa statusu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>zaļš, nemainīgs apgaismojums — aktīvais zvans;</li> <li>zaļš, mirgojošs apgaismojums — ienākošais zvans;</li> <li>zaļš, pulsējošs apgaismojums — aizturēts zvans;</li> <li>sarkans, nemainīgs apgaismojums — zvans ar izslēgtu skaņu.</li> </ul>
3.	<p>Izvēles taustiņi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Šīs pogas atrodas tieši zem LCD ekrāna.</li> </ul>	<p>Nodrošina piekļuvi īpašām funkcijām. LCD ekrānā tiek rādītas funkcijas.</p>
4	<p>Navigācijas ripa (ietver navigācijas joslu un pogu <b>Izvēlē.</b>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Navigācijas ripa atrodas papildtastatūras labajā pusē.</li> </ul>	<p>Navigācijas joslu izmantojiet, lai pārvietotos augšup un lejup tālruņa LCD ekrānā. Poga <b>Izvēlē.</b> atrodas navigācijas joslas centrā.</p>
5.	<p>Standarta 12 taustiņu izkārtojums</p>	<p>Varat izmantot pogas to esošajā vai pazīstamajā novietojumā. Uz taustiņa "5" ir izcilnis.</p>
6.	<p><b>Skaļuma</b> taustiņš</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Šis taustiņš atrodas papildtastatūras kreisajā pusē.</li> </ul>	<p>Ļauj palielināt vai samazināt zvana vai skaņas skaļumu.</p> <p>Nospiediet pārslēdzēja taustiņu uz augšu, lai palielinātu skaļumu. Nospiediet pārslēdzēja taustiņu uz leju, lai samazinātu skaļumu.</p> <p>Kad regulējat skaļumu, LED josla iedegas baltā krāsā, norādot uz skaļuma palielināšanos vai samazināšanos.</p>

## pieejamības funkcijas cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām

Jūsu konferenču tālruņa komplektācijā ir iekļautas standarta pieejamības funkcijas, kam nav nepieciešama iestatīšana vai ir nepieciešama minimāla iestatīšana.

Attēls 17: Pieejamības funkcijas cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām



Šajā tabulā ir aprakstītas Cisco IP konferenču tālruņa 8832 pieejamības funkcijas lietotājiem ar kustību traucējumiem.

Tabula 12: Pieejamības funkcijas cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām

Elements	Pieejamības funkcija	Apraksts
1	LED josla	Uzrāda tālruņa statusu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• zaļš, nemainīgs apgaismojums — aktīvais zvans;</li> <li>• zaļš, mirgojošs apgaismojums — ienākošais zvans;</li> <li>• zaļš, pulsējošs apgaismojums — aizturēts zvans;</li> <li>• sarkans, nemainīgs apgaismojums — zvans ar izslēgtu skaņu.</li> </ul>
2	Sataustāmas un saskatāmas pogas un funkcijas, tostarp izcilnis uz taustiņa "5"	Ļauj viegli atrast tālruņa taustiņus. Piemēram, taustiņam "5" ir izcilnis, pēc kura atrašanās vietas varat noteikt citu taustiņu atrašanās vietu.

## Trešās puses pieejamības programmas

Uzņēmums Cisco cieši sadarbojas ar partneriem, lai nodrošinātu risinājumus, kas papildina Cisco produktu un risinājumu pieejamību un lietošanu. Var tikt izmantotas trešās puses programmas, piemēram, reāllaika titri Cisco IP tālruņos, teksta tālruņi lietotājiem ar dzirdes traucējumiem (TDD/TTY), reāllaika teksts (RTT), klausīšanās/balss pārvešana (HCO/VCO), dzirdams zvanītāja ID, iekļautie pastiprinātāji klausulēm skaļākai zvana skaņai, "aizņemības indikatori", skaņas/vizuāli ārkārtas paziņojumi, izmantojot Cisco IP tālrunis tālruņus (kas atvieglo lietošanu personām ar funkcionāliem traucējumiem), u.c.

Lai iegūtu plašāku informāciju par trešās puses programmām, sazinieties ar administratoru.

## Problēmu novēršana

Problēmas iespējamās šādos gadījumos:

- Tālrunis nevar sazināties ar zvanu kontroles sistēmu.
- Zvanu kontroles sistēmā radušās sakaru vai iekšējas problēmas.
- Tālrunim radušās iekšējas problēmas.

Ja jums rodas problēmas, jūsu administrators var palīdzēt traucējummeklēšanā un novērst problēmas cēloni.

## Kā atrast informāciju par tālruni

Administrators var pieprasīt informāciju par tālruni. Šī informācija unikāli identificē tālruni problēmu novēršanai.

### Procedūra

- 
- |                |  |
|----------------|--|
| <b>Solis 1</b> | Atlasiet <b>Sistēmas informācija</b> . |
| <b>Solis 2</b> | Nospiediet <b>Iziet</b> .              |
- 

## Ziņošana par zvanu kvalitātes problēmām

Jūsu administrators var īslaicīgi konfigurēt tālruni, izmantojot kvalitātes ziņošanas rīku (QRT), lai novērstu darbības problēmas. Atkarībā no konfigurācijas QRT var izmantot, lai:

- nekavējoties ziņotu par pašreizējā zvana audio problēmu;
- kategoriju sarakstā izvēlētos vispārīgu problēmu un izvēlētos iemeslu kodus.

### Procedūra

- 
- |                |   |
|----------------|---|
| <b>Solis 1</b> | Nospiediet <b>Ziņot par kvalitāti</b> .                               |
| <b>Solis 2</b> | Ritiniet un izvēlieties vienumu, kas vislabāk atbilst jūsu problēmai. |

**Solis 3** Nospiediet izvēles taustiņu **Atlasīt**, lai nosūtītu informāciju sistēmas administratoram.


---

## Ziņošana par visām tālruņa problēmām

Varat izmantot Cisco Collaboration Problem Report Tool (PRT) rīku, lai apkopotu un nosūtītu tālruņa žurnālus, kā arī ziņotu par problēmām administratoram. Ja redzat paziņojumu, ka PRT augšupielāde nav izdevusies, problēmas ziņojums ir saglabāts tālrunī, un jums vajadzētu brīdināt savu administratoru.

### Procedūra

---

- Solis 1** Nospiediet **Lietojumprogrammas** .
  - Solis 2** Atlasiet **Iestatījumi > Sistēmas informācija > Ziņot par problēmu**.
  - Solis 3** Laukos Problēmas datums un Problēmas laiks ievadiet datumu un laiku, kurā saskārāties ar problēmu.
  - Solis 4** Izvēlieties **Problēmas apraksts**.
  - Solis 5** Izvēlēties aprakstu no redzamā saraksta un nospiediet **Iesniegt**.
- 

## Zaudēts tālruņa savienojums

Dažreiz tālrunis zaudē savienojumu ar tālruņa tīklu. Kad savienojums ir zaudēts, jūsu tālrunī redzams ziņojums.

Ja savienojuma zaudēšanas brīdī ir aktīvs zvans, tas tiek turpināts. Tomēr nav pieejami visi parastie tālruņa līdzekļi, jo dažiem līdzekļiem ir nepieciešama informācija no zvanu kontroles sistēmas. Piemēram, izvēles taustiņi var nedarboties, kā paredzēts.

Kad tālrunis atkārtoti izveidos savienojumu ar zvanu kontroles sistēmu, tālruni atkal varēs izmantot kā parasti.

## Cisco viena gada ierobežotās aparatūras garantijas noteikumi

Uz jūsu aparatūras garantiju un garantijas periodā pieejamiem pakalpojumiem attiecas īpaši noteikumi.

Jūsu oficiālais garantijas paziņojums, tai skaitā garantijas un licenču līgumi, kas attiecas uz Cisco programmatūru, ir pieejams vietnē Cisco.com šajā URL: <https://www.cisco.com/go/hwwarranty>.



## NODAĻA 2

# Zvani

---

- Zvanu veikšana, lappusē 31
- Atbildēšana uz zvaniem, lappusē 34
- Zvana skaņas izslēgšana, lappusē 36
- Zvanu aizturēšana, lappusē 37
- Zvanu pāradresēšana, lappusē 39
- Zvanu pārsūtīšana, lappusē 39
- Konferences zvani un sapulces, lappusē 40
- Balss pasts, lappusē 41

## Zvanu veikšana

Jūsu tālrunis darbojas tāpat kā parasts tālrunis. Bet mēs esam atvieglājuši zvanu veikšanu.

## Zvana veikšana

Lai veiktu zvanu, izmantojiet savu tālruni tāpat kā jebkuru citu tālruni.

### Procedūra

---

Ievadiet numuru un nospiediet **Zvanīt**.

---

## Zvanīšana, izmantojot tālruņa adresi

Reizēm personas tālruņa numura vietā var būt zināma arī tālruņa adrese, ko varat izmantot zvana veikšanai.

Adrese var būt līdzīga e-pasta adresei, piemēram, **lietotājvārds1@paraugs.com**, vai arī tajā var būt cipari, piemēram, **lietotājvārds2@209.165.200.224**.

### Procedūra

---

- Solis 1** Nospiediet **Jauns zvans**.
- Solis 2** Nospiediet **ABC**, lai varētu ievadīt tekstu, izmantojot tastatūru.
- Solis 3** Tastatūrā nospiediet cipara taustiņu, lai skatītu pieejamās iespējas, un pēc tam atkārtoti nospiediet cipara taustiņu, lai pārvietotos pa šīm iespējām.
- Piemēram, nospiediet ciparu **1** trīs reizes, lai ievadītu simbolu **@**.
- Solis 4** Nospiediet **Zvanīt**.
- 

## Numura atkārtošana

Jūs varat zvanīt uz pēdējo sastādīto tālruņa numuru.

### Procedūra

---

Nospiediet **Atkārtot**.

---

## Ātrā numuru sastādīšana

Jūs varat piešķirt kodus, lai ātri sastādītu to personu numurus, kam bieži zvanāt. Lai varētu izmantot ātrās numuru sastādīšanas funkcijas savā tālrunī, iestatiet ātro numuru sastādīšanu pašapkalpošanās portālā. Ātrās numuru sastādīšanas kodi ļauj sastādīt tālruņa numuru, izmantojot kodu (reizēm tiek apzīmēta kā saīsinātā numuru sastādīšana).

- ātrās numuru sastādīšana pogas — sastādiet tālruņa numuru, izmantojot vienu vai vairākas līniju pogas, kas iestatītas ātrai numuru sastādīšanai;
- ātrās numuru sastādīšanas kodi — sastādiet tālruņa numuru, izmantojot kodu (reizēm tiek apzīmēta kā saīsinātā numuru sastādīšana).

### Saistītās tēmas

[Pašapkalpošanās portāls](#), lappusē 14

[Ātrās numuru sastādīšanas numuri](#), lappusē 15

## Ātrā numuru sastādīšana, izmantojot konferenču tālruni

### Pirms sākt darbu

Izveidojiet ātrās numuru sastādīšanas kodus pašapkalpošanās portālā.



### Procedūra

---

- Solis 1** Nospiediet uz leju navigācijas joslā vai nospiediet **Izlase**.
- Solis 2** Izvēlieties ātrās sastādīšanas numuru un nospiediet **Zvanīt**.
- 

## Zvana veikšana ar ātrās numuru sastādīšanas kodu

### Pirms sākt darbu

Izveidojiet kodus Lietotāja opciju tīmekļa lapās.

### Procedūra

---

- Solis 1** Ievadiet ātrās numuru sastādīšanas kodu un nospiediet **Ātrā numuru sastādīšana**.
- Solis 2** Ievadiet ātrās numuru sastādīšanas kodu un nospiediet **Ātrā zvanišana**.
- 

## Paziņojuma saņemšana par adresāta pieejamību

Ja zvanāt kādai personai, un līnija ir aizņemta vai nav atbildes, varat saņemt paziņojumu ar īpašu zvana signālu un ziņojumu, kad šī persona būs pieejama.

### Procedūra

---

- Solis 1** Nospiediet **Atzvans**, kad dzirdat aizņemto signālu vai zvana izsaukšanas skaņu.
- Solis 2** Nospiediet **Iziet**, lai izietu no apstiprinājuma ekrāna loga.
- Solis 3** Kad dzirdat zvana signālu, kas liecina par personas pieejamību un redzat ziņojumu, nospiediet **Zvanīt**, lai atkārtotu zvanu.
- 

## Zvanišana starptautiskam tālruņa numuram

Jūs varat veikt starptautiskus zvanus, ja pirms numura ievadāt pluszīmi (+).

### Procedūra

---

- Solis 1** Turiet nospiestu **zvaigznīti (\*)** vismaz 1 sekundi.  
Pluszīme (+) tiek parādīta kā pirmā rakstzīme tālruņa numurā.
- Solis 2** Ievadiet tālruņa numuru.

**Solis 3** Nospiediet **Zvanīt** vai gaidiet 10 sekundes pēc pēdējās taustiņa nospiešanas reizes, lai veiktu zvanu automātiski.

---

## Droši zvani

Jūsu administrators var gādāt par to, lai neļautu personām ārpus jūsu uzņēmuma traucēt jūsu zvanus. Ja sarunas laikā tālrunī tiek rādīta slēdzenes ikona, tālruņa zvans ir drošs. Atkarībā no tālruņa konfigurācijas, iespējams, būs jāpierakstās pirms zvana veikšanas vai arī pirms klausulē tiks atskaņots drošības skaņas signāls.

## Atbildēšana uz zvaniem

Jūsu Cisco tālrunis darbojas tāpat kā parasts tālrunis. Bet mēs esam atvieglājuši atbildēšanu uz zvaniem.

### Atbildēšana uz zvanu

#### Procedūra

Nospiediet pogu **Atbildēt**.

---

### Atbildēšana uz gaidīšanā esošu zvanu konferenču tālrunī

Ja veicat aktīvu zvanu, par gaidīšanā esošu zvanu liecina viens skaņas signāls un konferenču tālruņa ekrānā tiek parādīts ziņojums.

#### Procedūra

Nospiediet pogu **Atbildēt**.

---

### Zvana noraidīšana

Jūs varat nosūtīt ienākošo zvanu uz balss pasta sistēmu (ja konfigurēts). Ja nav iestatīts, zvans tiek noraidīts un zvanītājs dzird signālu par aizņemību.

#### Procedūra

Nospiediet **Noraidīt**.

---

## Režīma Netraucēt ieslēgšana

Ieslēdziet netraucēšanas režīmu (DND), lai izslēgtu tālruņa skaņu un slēptu ienākošo zvanu paziņojumus, ja jums ir nepieciešams izvairīties no traucējumiem.

Ja ir ieslēgts DND režīms, ienākošie zvani tiek pārdresēti uz citu numuru, piemēram, balss pastu, ja tas ir iestatīts.

### Procedūra

---

- Solis 1** Nospiediet **Netraucēt**, lai ieslēgtu DND režīmu.
- Solis 2** Nospiediet **Izslēgt DND**, lai izslēgtu režīmu DND.
- 

## Atbildēšana uz zvanu meklēšanas grupā

Organizācijas, kas saņem daudzus ienākošos zvanus, var izmantot meklēšanas grupas, lai sadalītu zvanu slodzi. Jūsu administrators izveido meklēšanas grupu ar virkni saraksta numuru. Tālruni zvana atkarībā no meklēšanas secības, ko jūsu administrators ir norādījis meklēšanas grupai. Ja jūs esat meklēšanas grupas biedrs, jums ir jāpierakstās grupā, ja vēlaties saņemt zvanus. Ja nevēlaties saņemt zvanus savā tālrunī, jums ir jāizrakstās no grupas.

Atkarībā no tā, cik meklēšanas grupas ir konfigurētas, jūs, iespējams, redzēsiet šādu informāciju, kas redzama zvana brīdinājumā:

- Līnija, kas saņem zvanu.
- Direktorijs numurs ienākošajam zvanam.
- Meklēšanas grupas nosaukums vai pilota numurs.

### Pirms sākt darbu

Jums ir jāpierakstās meklēšanas grupā, lai saņemtu meklēšanas grupas zvanus.

### Procedūra

---

Ja tālrunis saņem meklēšanas grupas zvanu, atbildiet uz to.

---

## Pierakstīšanās meklēšanas grupā un izrakstīšanās no tās

Izrakstieties no savas meklēšanas grupas, lai turpmāk no tās nesaņemtu zvanus. Jūs turpināsiet saņemt zvanus, kas ir adresēti tieši jums.

## Zvanu rindas skatīšana meklēšanas grupā

Jūs varat izmantot rindas statistiku, lai pārbaudītu meklēšanas grupas rindas statusu. Rindas statusā tiek parādīta šāda informācija:

- meklēšanas grupas izmantotais tālruna numurs;
- zvanītāju skaits katrā meklēšanas grupas rindā;
- ilgākais gaidīšanas laiks.

### Procedūra

- 
- Solis 1** Nospiediet **Rindas statuss**.
- Solis 2** Nospiediet **Atjaunināt**, lai atsvaidzinātu statistiku.
- Solis 3** Nospiediet **Iziet**.
- 

## Aizdomīga zvana izsekošana

Ja saņemat nevēlamus vai nepatīkamus zvanus, izmantojiet ļaunprātīgu zvana identifikāciju (MCID), lai brīdinātu administratoru. Jūsu tālrunis administratoram nosūta klusu paziņojumu ar informāciju par zvānu.

### Procedūra

---

Nospiediet **Ziņot par zvanītāju**.



---

## Zvana skaņas izslēgšana

Zvana laikā jūs varat izslēgt skaņu — jūs dzirdēsiet sarunas biedru, bet viņš nedzirdēs jūs.

Ja zvana skaņa ir izslēgta, LED josla iedegas sarkanā krāsā.

### Procedūra

- 
- Solis 1** Nospiediet **Izslēgt skaņu**  tālrunī vai **Izslēgt skaņu**  uz paplašinājuma mikroфона. Kad nospiedīsiet **Izslēgt skaņu** uz paplašinājuma mikroфона, tiks izslēgta gan tālruna, gan un mikroфона skaņa.
- Solis 2** Vēlreiz nospiediet **Klusums**, lai izslēgtu klusuma režīmu.
-

# Zvanu aizturēšana

## Zvana aizturēšana

Jūs varat aizturēt aktīvu zvanu un pēc tam atsākt aizturētu zvanu, kad esat gatavs.

### Procedūra

---

- Solis 1** Nospiediet **Aizturēt**.
- Solis 2** Lai atsāktu aizturētu zvanu, nospiediet **Atsākt**.
- 

## Atbildēšana uz pārāk ilgi aizturētu zvanu

Ja zvans ir aizturēts pārāk ilgi, jūs tiksit par to informēts ar šādiem paziņojumiem:

- viens zvana signāls, periodiski atkārtojas;
- mirgojoša dzintara krāsas līnijas poga;
- mirgojošs ziņojuma rādītājs klausulē;
- mirgojoša LED josla;
- vizuāls paziņojums tālruņa ekrānā.

### Procedūra

---

Nospiediet dzelteni mirgojošo līnijas pogu vai **Atbildēt**, lai atsāktu aizturēto zvanu.

---

## Pārslēgšanās starp aktīviem un aizturētiem zvaniem

Jūs varat vienkārši pārslēgties starp aktīvu un aizturētu zvanu.

### Procedūra

---

Lai pārslēgtos uz aizturētu zvanu, nospiediet **Pārnest**.

---

## Zvana novietošana

Jūs varat izmantot tālruni, lai noglabātu zvanu.

Noglabātu zvanu pārrauga jūsu tīkls, lai jūs par to neaizmirstu. Ja zvans ir noglabāts pārāk ilgi, jūs dzirdēsiet brīdinājuma signālu. Jūs varat atbildēt, atteikties atbildēt vai ignorēt zvanu sākotnējā tālrunī. Varat arī turpināt tās izgūt no cita tālruņa.

Ja noteiktā laikā neatbildat uz zvanu, tas tiek novirzīts uz balss pastu vai citu galamērķi atbilstoši jūsu administratora iestatījumiem.

## Zvana aizturēšana ar zvanu noglabāšanu

Jūs varat noglabāt aktīvu zvanu, uz kuru atbildējāt tālrunī, un pēc tam izmantot citu tālruni zvanu vadības sistēmā, lai izgūtu šo zvanu.

Zvanu noglabāšanas numurā var izmantot tikai vienu zvanu.

Administrators var iestatīt zvanu noglabāšanu vienā no diviem veidiem:

- Tālruņa ekrānā tiek parādīts noglabātais zvans, un varat nospriest taustiņu **Atjaun.**, lai to paņemtu. Līnijā tiek parādīts noglabātā zvana līnijas numurs.
- Līnijas numurs noglabātajam zvanam tiek parādīts uznirstošajā logā. Jūsu līnija pāriet dīkstāvē. Šādā gadījumā jūs zvanāt uz līniju, lai paņemtu noglabāto zvanu.

### Pirms sākt darbu

Zvanam ir jābūt aktīvam.

### Procedūra

- 
- Solis 1** Nospiediet **Noglabāt** un nolieciet klausuli.
- Solis 2** (Neobligāts) Paziņojiet noglabāto numuru personai, kurai jāatbild uz zvanu.
- 

## Aizturēta zvana izgūšana ar zvanu noglabāšanu

Zvanu noglabāšanu var iestatīt divos dažādos veidos:

- Tālrunī tiek parādīts noglabātais zvans, un lietotājs to var paņemt.
- Lietotājam ir jāastāda parādītais numurs, lai paņemtu zvanu.

Iestatiet lauku **Vēlīt** vienu līniju zvanu noglabāšanai Cisco Unified Communications Manager, lai iespējotu vai atspējotu šo funkciju. Pēc noklusējuma līdzeklis ir iespējots.

### Pirms sākt darbu

Jums ir vajadzīgs numurs, ar kuru zvans tika noglabāts.

### Procedūra

---

Lai izgūtu zvanu, ievadiet numuru, kurā zvans ir noglabāts.

---

## Zvanu pāradresēšana

Varat pāradresēt zvanus no sava tālruņa uz citu numuru.

Ir pieejami divi zvanu pāradresācijas veidi:

- Visu zvanu pārsūtīšana
- Zvanu pāradresācija īpašās situācijās, piemēram, ja tālrunis ir aizņemts vai nav atbildes.

Ja tālrunī ir iestatīta pāradresācija, ekrānā tiek rādīta ikona Pāradresēt visus .

### Procedūra

---

**Solis 1** Ja tālrunis ir neaktīvs, nospiediet **Pāradresēt visus**.

**Solis 2** Ievadiet zvanu pāradresācijas mērķa numuru tieši tā, kā jūs to sastādītu tālrunī, vai izvēlieties ierakstu no zvanu vēstures saraksta.

---

### Saistītās tēmas

[Pašapkalpošanās portāls](#), lappusē 14

## Zvanu pārsūtīšana

Aktīvu zvanu varat pārsūtīt citai personai.

### Zvana pārsūtīšana citai personai

Pārsūtot zvanu, jūs varat turpināt sākotnējo zvanu, līdz otra persona atbild uz zvanu. Tā jūs varat runāt privāti ar citi personu pirms izejat no zvana. Ja nevēlaties runāt, pārsūtiet zvanu pirms uz to atbild kāds cits.

Jūs varat arī pārslēgties starp abiem zvanītājiem, lai apspriestos ar tiem privāti, pirms izejat no zvana.

### Procedūra

---

**Solis 1** Neaizturēta zvana laikā nospiediet **Pārsūtīt**.

**Solis 2** Ievadiet otras personas tālruņa numuru.

**Solis 3** (Neobligāts) Nospiediet **ātro numuru sastādīšanu** un izvēlieties ātrā zvana numuru.

Izmantojiet navigācijas klasteri, lai pārvietotos ātrās numuru sastādīšanas logā un lai izvēlētos ātrās numuru sastādīšanas numuru.

- Solis 4** (Neobligāts) Pagaidiet, līdz dzirdat, ka tālrunis zvana, vai līdz otra persona atbild uz zvanu.
- Solis 5** Vēlreiz nospiediet **Pārsūtīt**.

## Konsultēšanās pirms pārsūtīšanas pabeigšanas

Pirms zvana pārsūtīšanas varat runāt ar personu, kurai šo zvanu pārsūtāt. Pirms pabeidzat pārsūtīšanu, varat arī pārslēgties starp šo zvanu un zvanu, kuru pārsūtāt.

### Pirms sākt darbu

Jums ir aktīvs zvans, kas ir jāpārsūta.

### Procedūra

- Solis 1** Nospiediet **Pārsūtīt**.
- Solis 2** Ievadiet otras personas tālruņa numuru.
- Solis 3** Nospiediet **Pārslēgties**, lai atgrieztos aizzurētajā zvanā.
- Solis 4** Nospiediet **Pārsūtīt**, lai pabeigtu pārsūtīšanu.

## Konferences zvani un sapulces

Vienā zvanā varat sarunāties ar vairākām personām. Jūs varat piezvanīt citai personai un pievienot viņu apspriedei. Ja jums ir vairākas tālruņa līnijas, varat apvienot divu līniju zvanus.

Vienā zvanā varat sarunāties ar vairākām personām. Jūs varat piezvanīt citai personai un pievienot viņu apspriedei.

Pievienojot konferences zvanam vairāk nekā vienu personu, gaidiet dažas sekundes starp dalībnieku pievienošanu.

Kā apspriedes vadītājs jūs varat noņemt atsevišķus dalībniekus no apspriedes. Apspriede beidzas, kad visi tās dalībnieki noliek klausules.

## Jaunas personas pievienošana zvanam

Veicot zvanu, jūs varat pievienot sarunai citas personas.

### Procedūra

- Solis 1** Aktīva zvana laikā nospiediet **Apspr.**



- Solis 2** Ievadiet numuru.
  - Solis 3** (Neobligāts) Pagaidiet, līdz dzirdat, ka tālrunis zvana, vai līdz otra persona atbild uz zvani.
  - Solis 4** Nospiediet **Apspr.**
- 

## Pārslēgšanās starp zvaniem pirms apspriedes pabeigšanas

Jūs varat runāt ar personu, pirms pievienojat viņu apspriedei. Jūs varat arī pārslēgties starp konferences zvani un zvani ar citu personu.

### Procedūra

---

- Solis 1** Piezvaniet jaunam apspriedes dalībniekam, bet nepievienojiet viņu apspriedei.  
Gaidiet, līdz zvans tiek savienots.
  - Solis 2** Nospiediet **Pārslēgties**, lai pārslēgtos starp dalībnieku un apspriedi.
- 

## Apspriedes dalībnieku apskate un noņemšana

Ja jūs izveidojat apspriedi, varat skatīt detalizētu informāciju par pēdējiem 16 dalībniekiem, kas pievienojās apspriedei. Jūs varat arī noņemt dalībniekus.

### Procedūra

---

- Solis 1** Kad atrodaties apspriedē, nospiediet **Rādīt detalizētu informāciju**, lai skatītu dalībnieku sarakstu.
  - Solis 2** (Neobligāts) Iezīmējiet dalībnieku un nospiediet **Noņemt**, lai noņemtu dalībnieku no apspriedes.
- 

## Balss pasta

Jūs varat piekļūt saviem balss ziņojumiem no tālruņa. Pirms varat piekļūt balss pasta sistēmai, jūsu administratoram ir jāiestata jūsu balss pasta konts un tālrunis.

Izvēles taustiņš **Ziņojumi** jūsu tālrunī darbojas kā ātrās numuru sastādīšanas poga balss pasta sistēmā.



- Piezīme** Ja konferenču tālrunis ir konferenču telpā izvietots koplietojams tālrunis, izvēles taustiņš **Ziņojumi** var netikt rādīts.
- 

Ja neatrodaties savā darba vietā pie galda, varat piekļūt savai balss pasta sistēmai, tai piezvanot. Jūsu administrators var iedot jums balss pasta sistēmas ātrās tālruņa numuru.

**Piezīme**

Šajā dokumentā ir ierobežota informācija par balss pastu, jo balss pasts nav daļa no jūsu tālruņa. Tas ir atsevišķs komponents ar serveri un aparātprogrammatūru, ko iegādājas jūsu uzņēmums. Informāciju par balss pasta iestatīšanu un izmantošanu skatiet *Cisco Unity Connection tālruņa saskarnes lietotāja rokasgrāmātā* vietnē <https://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unity-connection/products-user-guide-list.html>.

## Jaunu balss ziņojumu pārbaude

Lai uzzinātu, vai jums ir jauni balss pasta ziņojumi, neatbildēto zvanu un balss pasta ziņojumu skaits tiek parādīts ekrānā. Ja ir vairāk nekā 99 jauni ziņojumi, tiek rādīta pluszīme (+).

Turklāt, veicot zvanu ar paceltu klausuli, skaļrunī būs dzirdams saraustīts signāls. Šis saraustītais signāls attiecas uz konkrēto līniju. Tas ir dzirdams tikai tad, ja līnijā ir balss ziņojumi.

**Saisītās tēmas**

[Pašapkalpošanās portāls](#), lappusē 14

## Pieklūve balss pasta ziņojumiem

Varat pārbaudīt pašreizējos balss pasta ziņojumus vai vēlreiz noklausīties savus vecos ziņojumus.

**Pirms sākt darbu**

Katra balss pasta sistēma ir atšķirīga, tādēļ sazinieties ar savu administratoru vai IT nodaļu, lai uzzinātu, kuru sistēmu izmanto jūsu uzņēmums. Šī sadaļa attiecas uz Cisco Unity Connection, jo vairums Cisco klientu izmanto šo produktu savai balss pasta sistēmai. Taču jūsu uzņēmums var izmantot citu produktu.

**Procedūra**

- 
- Solis 1** Nospiediet **Ziņojumi**.
- Solis 2** Sekojiet balss norādījumiem.
-



## NODAĻA 3

# Kontakti

---

- [Korporatīvais direktorijs, lappusē 43](#)
- [Personiskais direktorijs, lappusē 43](#)
- [Cisco tīmekļa numuru sastādītājs, lappusē 47](#)

## Korporatīvais direktorijs

Jūs varat uzmeklēt kolēģa numuru savā tālrunī — tādējādi ir vienkāršāk veikt zvanu. Jūsu administrators izveido un uztur direktoriju.

## Zvanišana kontaktpersonai korporatīvajā direktoriājā

### Procedūra

---

- Solis 1** Nospiediet **Kontaktpersonas**.
  - Solis 2** Izvēlieties **Korporatīvais direktorijs**.
  - Solis 3** Izvēlieties meklēšanas kritēriju.
  - Solis 4** Ievadiet savu meklēšanas kritēriju un nospiediet **Iesniegt**.
  - Solis 5** Atlasiet kontaktu un nospiediet **Sastādīt numuru**.
- 

## Personiskais direktorijs

Izmantojiet personisko direktoriju, lai glabātu informāciju par draugiem, ģimeni vai kolēģiem. Personiskajam direktorijs varat pievienot savus adresātus. Īpašos ātrās numuru sastādīšanas kodus varat pievienot cilvēkiem, kam bieži zvanāt.

Personisko direktoriju varat iestatīt tālrunī vai pašapkalpošanās portālā. Izmantojiet tālruni, lai direktorija ierakstiem piešķirtu ātrās numuru sastādīšanas kodus.

### Saistītās tēmas

[Pašapkalpošanās portāls](#), lappusē 14

## Pierakstīšanās personiskajā direktorijā un izrakstīšanās no tā

### Pirms sākt darbu

Lai varētu pierakstīties personiskajā direktorijā, jums ir nepieciešams lietotāja ID un parole. Sazinieties ar administratoru, ja nezināt šo informāciju.

### Procedūra

---

- Solis 1** Nospiediet **Kontaktpersonas**.
  - Solis 2** Izvēlieties **Personiskais direktorijs**.
  - Solis 3** Ievadiet savu lietotāja ID un PIN kodu un nospiediet **Iesniegt**.
  - Solis 4** Lai izrakstītos, izvēlieties **Atteikties**, nospiediet **Atlasīt** un pēc tam nospiediet **Labi**.
- 

## Jauna adresāta pievienošana personīgajam direktorijam

### Procedūra

---

- Solis 1** Nospiediet **Kontaktpersonas**.
  - Solis 2** Pierakstīties savā personiskajā direktorijā.
  - Solis 3** Atlasiet **Personīgā adresu grāmata** un nospiediet **Iesniegt**.
  - Solis 4** Nospiediet **Jauna**.
  - Solis 5** Ievadiet vārdu, uzvārdu un pēc izvēles arī segvārdu.
  - Solis 6** Nospiediet **Tālruņi**, ievadiet tālruņa numuru un visus vajadzīgos piekļuves kodus un nospiediet **Iesniegt**.
- 

## Adresāta meklēšana personīgajā direktorijā

### Procedūra

---

- Solis 1** Nospiediet **Kontaktpersonas**.
  - Solis 2** Pierakstīties savā personiskajā direktorijā.
  - Solis 3** Izvēlieties **Personiskā adresu grāmata**.
  - Solis 4** Izvēlieties meklēšanas kritēriju.
  - Solis 5** Ievadiet savu meklēšanas kritēriju un nospiediet **Iesniegt**.
-

## Zvanišana kontaktpersonai personiskajā direktoriņā

### Procedūra

---

- Solis 1** Nospiediet **Kontaktpersonas**.
  - Solis 2** Pierakstieties savā personiskajā direktoriņā.
  - Solis 3** Izvēlieties savu sadaļu **Personiskais direktorijs** un meklējiet ierakstu.
  - Solis 4** Noklikšķiniet uz personiskās adresu grāmatas ieraksta, kuram vēlaties zvanīt.
  - Solis 5** Izvēlieties vajadzīgo ātrās numuru sastādīšanas kodu un nospiediet **Zvanīt**.
- 

## Ātrās numuru sastādīšanas koda piešķiršana kontaktpersonai

Ātrās numuru sastādīšanas kods atvieglo zvanišanu kontaktam.

### Procedūra

---

- Solis 1** Nospiediet **Kontaktpersonas**.
  - Solis 2** Pierakstieties savā personiskajā direktoriņā.
  - Solis 3** Izvēlieties **Personiskā adresu grāmata**.
  - Solis 4** Izvēlieties meklēšanas kritēriju.
  - Solis 5** Ievadiet meklēšanas kritērija informāciju un nospiediet **Iesniegt**.
  - Solis 6** Atlasiet kontaktpersonu.
  - Solis 7** Nospiediet **Ātrā zvanišana**.
  - Solis 8** Izvēlieties numuru un nospiediet **Atlasīt**.
  - Solis 9** Ritiniet uz nepiešķirtu ātrās numuru sastādīšanas indeksu un nospiediet **Iesniegt**.
- 

## Zvanišana kontaktpersonai, izmantojot ātrās numuru sastādīšanas kodu

### Procedūra

---

- Solis 1** Nospiediet **Kontaktpersonas**.
  - Solis 2** Pierakstieties savā personiskajā direktoriņā.
  - Solis 3** Izvēlieties **Personiskā ātrā zvanišana** un ritiniet, lai atrastu ātrās numuru sastādīšanas kodu.
  - Solis 4** Izvēlieties vajadzīgo ātrās numuru sastādīšanas kodu un nospiediet **Zvanīt**.
-

## Adresāta rediģēšana personīgajā direktorijā

### Procedūra

---

- Solis 1** Nospiediet **Kontaktpersonas**.
  - Solis 2** Pierakstieties savā personiskajā direktorijā.
  - Solis 3** Izvēlieties **Personiskā adresu grāmata** un meklējiet ierakstu.
  - Solis 4** Nospiediet **Atlasīt** un tad **Rediģēt**.
  - Solis 5** Labojiet ieraksta informāciju.
  - Solis 6** Nospiediet **Tālruņi**, lai mainītu tālruņa numuru.
  - Solis 7** Nospiediet **Atjaunināt**.
- 

## Adresāta dzēšana no personīgā direktorija

### Procedūra

---

- Solis 1** Nospiediet **Kontaktpersonas**.
  - Solis 2** Pierakstieties savā personiskajā direktorijā.
  - Solis 3** Izvēlieties **Personiskā adresu grāmata** un meklējiet ierakstu.
  - Solis 4** Nospiediet **Atlasīt**, tad **Rediģēt** un **Dzēst**.
  - Solis 5** Nospiediet **Labi**, lai apstiprinātu dzēšanu.
- 

## Ātrās numuru sastādīšanas koda dzēšana

### Procedūra

---

- Solis 1** Nospiediet **Kontaktpersonas**.
  - Solis 2** Pierakstieties savā personiskajā direktorijā.
  - Solis 3** Izvēlieties **Personiskā ātrā zvanīšana** un meklējiet ātrās numuru sastādīšanas kodu.
  - Solis 4** Izvēlieties vajadzīgo kodu un nospiediet **Noņemt**.
  - Solis 5** Izvēlieties indeksu un nospiediet **Noņemt**.
-

## Cisco tīmekļa numuru sastādītājs

Varat izmantot Cisco Web Dialer, tīmekļa pārlūku un Cisco IP tālruni, lai veiktu zvanus no tīmekļa un datora programmām. Izmantojiet tīmekļa pārlūku un dodieties uz tīmekļa vietni vai korporatīvo direktoriju, noklikšķiniet uz tālruņa numura hipersaites, lai sāktu zvanu.

Lai veiktu zvanu, jums ir nepieciešams lietotāja ID un parole. Šo informāciju jums var sniegt administrators. Jauniem lietotājiem pirms zvana veikšanas ir jāveic preferenču konfigurācija.

Plašāku informāciju skatiet "Cisco Web Dialer" dokumentācijā: <https://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/products-installation-and-configuration-guides-list.html>







## NODAĻA 4

# Zvanu vēsture

---

- Neseno zvanu vēstures saraksts, lappusē 49
- Zvanu vēstures apskats, lappusē 49
- Atzvanīšana nesen veiktam zvanam, lappusē 50
- Zvanu vēstures saraksta notīrīšana, lappusē 50
- Zvana ieraksta dzēšana, lappusē 50

## Neseno zvanu vēstures saraksts

Neseno zvanu sarakstā varat skatīt pēdējos 150 atsevišķos zvanus un zvanu grupas.

Ja jūsu Neseno zvanu saraksts sasniedz maksimālo izmēru, nākamie jaunie ieraksti aizstās saraksta vecākos ierakstus.

Zvani vēstures sarakstā tiek grupēti, ja ir veikti un saņemti no viena un tā paša numura un ir secīgi. Arī neatbildētie zvani no viena un tā paša numura tiek grupēti.

Ja izmantojat meklēšanas grupu, ņemiet vērā:

- Ja tālrunis ir daļa no apraides meklēšanas grupas, zvani, ko paņem citi meklēšanas grupas dalībnieki, jūsu zvanu vēsturē tiek parādīti kā saņemtie zvani.

## Zvanu vēstures apskats

Pārbaudiet nesen saņemtos zvanus.

### Procedūra

---

Izvēlieties **Vēsture**.

Ja tālrunis ir dīkstāves režīmā, varat skatīt arī zvanu vēstures sarakstu, nospiežot navigācijas ripu uz augšu.

---

## Atzvanīšana nesen veiktam zvanam

Jūs varat vienkārši atzvanīt kādam, kurš ir zvanījis jums.

### Procedūra

---

- Solis 1** Izvēlieties **Vēsture**.
  - Solis 2** Atlasiet to numuru, ko vēlaties sastādīt.
  - Solis 3** Nospiediet **Zvanīt**.
- 

## Zvanu vēstures saraksta notīrīšana

Savā tālrunī varat notīrīt zvanu vēstures sarakstu.

### Procedūra

---

- Solis 1** Izvēlieties **Vēsture**.
  - Solis 2** Nospiediet **Notīrīt**.
  - Solis 3** Nospiediet **Dzēst**.
- 

## Zvana ieraksta dzēšana

Jūs varat rediģēt zvanu vēsturi, noņemot vienu zvanu no tālruņa vēstures. Tādējādi var saglabāt svarīgu kontaktinformāciju, jo zvanu vēsturē tiek saglabāti tikai 150 zvani.

### Procedūra

---

- Solis 1** Izvēlieties **Vēsture**.
  - Solis 2** Iezīmējiet atsevišķu ierakstu vai zvanu grupu, ko vēlaties izdzēst.
  - Solis 3** Nospiediet **Dzēst**.
  - Solis 4** Vēlreiz nospiediet **Dzēst**, lai apstiprinātu.
-



## NODAĻA 5

### Iestatījumi

---

- Zvana signāla mainīšana, lappusē 51
- Zvana signāla skaļuma regulēšana, lappusē 51
- Skaļuma regulēšana zvana laikā, lappusē 52
- Tālruņa displeja valoda, lappusē 52

### Zvana signāla mainīšana

Jūs varat mainīt skaņas signālu, ko tālrunis izmanto ienākošajiem zvaniem.

#### Procedūra

---

- Solis 1** Izvēlieties **Iestatījumi** > **Preferences** > **Zvana signāls**.
  - Solis 2** Izvēlieties līniju.
  - Solis 3** Ritiniet zvānu signālu sarakstu un nospiediet **Atskaņot**, lai atskaņotu skaņas paraugu.
  - Solis 4** Nospiediet **Iestatiet**, lai lietotu zvānu signālu.
- 

### Zvana signāla skaļuma regulēšana

Ja tālruņa zvanītāja signāls, kas informē par ienākošu zvānu, ir pārāk skaļš vai pārāk kluss, to var mainīt. Zvanītāja skaļuma izmaiņas neietekmē zvānu skaļumu, kuru dzirdat sarunas laikā.

#### Procedūra

---



Nospiediet **Skaļums** uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu skaļumu, kad tālrunis netiek izmantots.

---

## Skaļuma regulēšana zvana laikā

Ja jūsu klausules, austiņu vai tālruņa skaļruņa skaņa ir pārāk skaļa vai klusa, varat mainīt skaļumu, klausoties otru sarunas dalībnieku. Mainot skaļumu zvana laikā, izmaiņas attiecas tikai uz tajā brīdī izmantoto skaļruni. Piemēram, ja regulējat skaļumu, izmantojot austiņas, klausules skaļums netiek mainīts.

### Procedūra



Nospiediet **Skaļums** uz augšu vai uz leju, lai sarunas laikā regulētu skaļumu.

## Tālruņa displeja valoda

Jūsu tālrunis var parādīt tekstu daudzās valodās. Tālrunī izmantojamo valodu iestata administrators. Sazinieties ar administratoru, ja vēlaties mainīt valodu.



## NODAĻA 6

# Lietojumprogrammas

- Pieejamās lietojumprogrammas, lappusē 53
- Aktīvo lietojumprogrammu apskate, lappusē 53
- Pārslēgšanās uz aktīvajām lietojumprogrammām, lappusē 53
- Aktīvo lietojumprogrammu aizvēršana, lappusē 54

## Pieejamās lietojumprogrammas

Cisco tālruņos pēc noklusējuma nav iekļautas šīs lietojumprogrammas. Bet jūsu uzņēmumam var būt papildu lietojumprogrammas, piemēram, laika apstākļi, akciju tirgus informācija, uzņēmuma ziņas, veicamo uzdevumu saraksti vai līdzīga informācija un pakalpojumi.

## Aktīvo lietojumprogrammu apskate

Jūs varat vienkārši skatīt jau atvērtās lietojumprogrammas.

### Procedūra

- Solis 1** Nospiediet **Iestatījumi**.
- Solis 2** Izvēlieties **Palaistās lietojumprogrammas**.
- Solis 3** Nospiediet **Iziet**.

## Pārslēgšanās uz aktīvajām lietojumprogrammām

### Procedūra

- Solis 1** Nospiediet **Iestatījumi**.
- Solis 2** Izvēlieties **Palaistās lietojumprogrammas**.

- Solis 3** Izvēlieties palaistu lietojumprogrammu un nospiediet **Pārslēgt uz**, lai atvērtu un izmantotu izvēlēto lietojumprogrammu.
- Solis 4** Nospiediet **Iziet**.
- 

## Aktīvo lietojumprogrammu aizvēršana

### Procedūra

---

- Solis 1** Nospiediet **Iestatījumi**.
- Solis 2** Izvēlieties **Palaistās lietojumprogrammas**.
- Solis 3** Izvēlieties palaistu lietojumprogrammu un nospiediet **Aizvērt lietojumprogrammu**, lai aizvērtu lietojumprogrammu.
- Solis 4** Nospiediet **Aizvērt**, pēc tam nospiediet **Iziet**.
-



## NODAĻA 7

# Izstrādājuma drošība un aizsardzība

- Atbilstības deklarācijas, lappusē 55
- Cisco izstrādājuma drošības pārskats, lappusē 56
- Svarīga tiešsaistē pieejama informācija, lappusē 57

## Atbilstības deklarācijas

### Eiropas Savienības atbilstības deklarācijas

#### CE marķējums

Uz iekārtas un iepakojuma ir šāds CE marķējums.



### Kanādas atbilstības deklarācijas

Šī ierīce atbilst Kanādas rūpniecības bezlicenču RSS standartam(iem). Darbība ir pakļauta šādiem diviem apstākļiem: (1) šī ierīce nedrīkst radīt traucējumus un (2) ierīcei nedrīkst rasties traucējumi, ieskaitot traucējumus, kas var radīt nevēlamu ierīces darbību. Izmantojot šo tālruni, saziņas konfidencialitāte var nebūt nodrošināta.

Šis izstrādājums atbilst spēkā esošām Kanādas Inovācijas, zinātnes un ekonomiskās attīstības ministrijas tehniskajām specifikācijām.

#### **Avis de Conformité Canadien**

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence RSS d'Industry Canada. Le fonctionnement de cet appareil est soumis à deux nosacījumi: (1) ce périphérique ne doit pas vainīgais d'interférence et ce (2) périphérique doit atbalsītājs les interférences, y compris celles susceptibles d'entraîner ANO fonctionnement

bez souhaitable de l'appareil. La protection des communications ne peut pas être assurée lors de l'utilisation de ce téléphone.

Le présent produit est conforme aux spécifications techniques d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

## FCC atbilstības deklarācijas

Federālā komunikāciju komisija pieprasa atbilstības deklarācijas šādām ierīcēm:

### FCC 15.21. daļas deklarācija

Izmaiņas vai modifikācijas, ko nav skaidri apstiprinājusi par atbilstību atbildīgā puse, var anulēt lietotāja pilnvaras rīkoties ar ierīci.

### FCC deklarācija par RF starojuma iedarbību

Šī ierīce atbilst FCC starojuma iedarbības ierobežojumiem, kas noteikti nekontrolētai videi. Lietotājiem jāievēro īpašās lietošanas instrukcijas, lai nodrošinātu atbilstību FR iedarbības prasībām. Šim raidītājam jābūt vismaz 20 cm attālumā no lietotāja, un to nedrīkst izvietot vai izmantot kopā ar jebkādu citu antenu vai raidītāju.

### FCC uztvērēji un B klases digitālā deklarācija

Šis izstrādājums ir pārbaudīts un atbilst B klases digitālās ierīces specifikācijām saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir izstrādāti, lai nodrošinātu atbilstošu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem, uzstādot ierīci dzīvojamā rajonā. Šī ierīce rada, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju. Ja tā netiek uzstādīta un izmantota saskaņā ar instrukcijām, tā var radīt kaitīgus radio sakaru traucējumus. Tomēr nav garantiju, ka noteiktajā uzstādīšanas gadījumā neradīsies traucējumi.

Ja ierīce rada kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot ierīci, lietotājam ieteicams mēģināt novērst traucējumus kādā no šiem veidiem:

- pavērst uztverošo antenu citā virzienā vai pārvietot to;
- palielināt attālumu starp ierīci vai ierīcēm;
- pievienot ierīci elektrības kontaktligzdai, kurai nav pievienots uztvērējs;
- vērsties pēc palīdzības pie izplatītāja vai pieredzējuša radio/TV tehniķa.

## Cisco izstrādājuma drošības pārskats

Šis izstrādājums ietver kriptogrāfijas funkcijas un ir pakļauts ASV un attiecīgās valsts tiesību aktiem, kas nosaka importu, eksportu, transportēšanu un lietošanu. Cisco kriptogrāfijas izstrādājumu piegāde nesniedz trešajām pusēm tiesības importēt, eksportēt, izplatīt vai izmantot šifrēšanu. Importētāji, eksportētāji, izplatītāji un lietotāji ir atbildīgi par ASV un attiecīgās valsts tiesību aktu ievērošanu. Lietojot šo izstrādājumu, jūs piekrītat ievērot spēkā esošos tiesību aktus un noteikumus. Ja nevarat nodrošināt ASV un vietējo tiesību aktu ievērošanu, nekavējoties atdodiet šo izstrādājumu atpakaļ.

Plašāku informāciju par ASV eksporta noteikumiem varat atrast vietnē <https://www.bis.doc.gov/policiesandregulations/ear/index.htm>.



# Svarīga tiešsaistē pieejama informācija

## Lietotāja licences līgums

Lietotāja licences līgums (EULA) ir atrodams šeit: <https://www.cisco.com/go/eula>

## Normatīvās atbilstības un drošības informācija

Atbilstība normatīviem un informācija par drošību (RCSI) ir atrodama šeit:

