




BEM-VINDO


Da sua suíte de luxo, o Cisco Unified IP Phone pode ser usado para controlar as TVs e realizar chamadas. Ele tem tela sensível ao toque, teclas de função (que variam de acordo com o modelo do telefone, os conteúdos da tela e a instalação em seu local), um painel de navegação e um teclado telefônico.



- 1 Use a **tela sensível ao toque** para selecionar as TVs ou um serviço.
DICA: pressione o botão  Serviços caso os serviços não sejam exibidos.
- 2 Use as **teclas de função** para:
 - Navegar.
 - Ativar ou desativar o modo Mudo em *todas* as TVs com um simples toque.
 - Ligar e desligar *todas* as TVs com um simples toque.
- 3 O **teclado de navegação** não é usado com os serviços de controle de TV no Dynamic Signage Director.
- 4 Use o **teclado auxiliar** para discar um número de telefone ou digitar um número de canal.
- 5 Use as teclas de linha para selecionar uma linha de telefone (se diversas), discagem rápida ou ir para uma URL definida.

COMO SELECIONAR UM SERVIÇO

Toque em **HDMI ativado**.

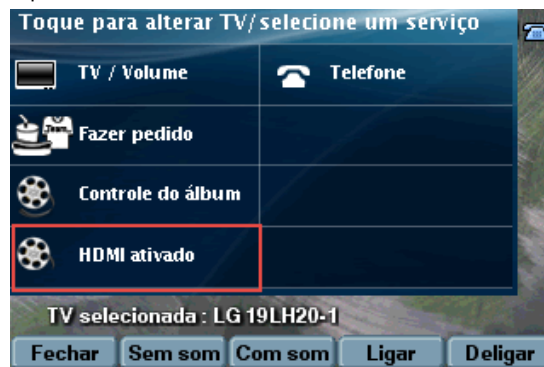

NOTA: a opção HDMI ativado é compatível apenas com o reprodutor de mídia SV-4K. O controle de pedidos e de álbuns é compatível apenas com o reprodutor de mídia Cisco DMP 4310G.

COMO SELECIONAR UMA TELA

As TVs que estão associadas ao conjunto aparecem e, normalmente, são identificadas por nome. Toque no nome da TV que deseja controlar.



COMO SELECIONAR UM CANAL

Selecione o canal desejado, codificado para DMP, para iniciar a transmissão. Neste exemplo, HDMI-In Custom Ch. está sendo transmitido.



NOTA: a opção **Voltar** nas teclas de função o levará de volta à tela operacional anterior. Como alternativa, você pode tocar na opção **Guia**, para ver o guia de canais na TV associada, ou tocar no **Teclado** auxiliar e digitar o número do canal desejado.

COMO ALTERAR O CANAL HDMI-IN

Para alterar o canal de transmissão, basta selecionar outro canal disponível. Não é necessário tocar em **Desativado**. Ao tocar em outro canal: o atual cessará automaticamente e o que acabou de ser selecionado começará a ser transmitido.

COMO INTERROMPER O CANAL HDMI-IN

Toque em **Desativado** para interromper a transmissão do canal. No exemplo acima, toque em **Desativado** para interromper o HDMI ativado em Custom Ch.

NOTA: para que o canal de HDMI ativado seja exibido, você precisa selecionar a TV.



COMO AJUSTAR O VOLUME

Para ajustar o volume, selecione os seguintes botões:



- Para aumentar o volume da(s) TV(s) selecionada(s).
- Para diminuir o volume da(s) TV(s) selecionada(s).



- Para ligar ou desligar o modo mudo na(s) TV(s) selecionada(s).

COMO EXIBIR O CANAL NAS TVs

Depois do início da transmissão, selecione a TV na qual você deseja que o canal de HDMI ativado apareça. Na tela inicial, toque em **TV/Volume**.



Selecione a indicação da TV que deseja controlar ou a opção **Todas**. Selecione o canal HDMI-In desejado.

COMO USAR AS FUNÇÕES AVANÇADAS

Para acessar as funções avançadas, como controles para as entradas externas e closed caption, selecione **Avançado**.



Entradas de TV

Se a TV foi configurada para reconhecer dispositivos de entrada externos, como um DVD player ou um computador, a lista de entrada da TV mostrará uma lista com as fontes disponíveis. Selecione a entrada desejada.

Recursos: Closed Caption

Muitos dos canais disponíveis podem fornecer closed captions que podem ser exibidos na TV. Para ativar ou desativar o closed caption, selecione **cc**.



NOTA: dependendo da sua configuração, poderá haver várias opções de closed caption.

COMO USAR AS TECLAS DE FUNÇÃO

As teclas de função do telefone estão localizadas na parte inferior da tela de toque e oferecem acesso a funções que variam, dependendo do modelo do telefone e da tela em exibição no momento.

Teclas de função	Função
Avançado	Acessa os recursos avançados (entrada externa, closed caption) para a TV selecionada.
Voltar	Volta para a tela operacional anterior.
Guia	Exibe o guia de canais na TV escolhida.
Início	Volta para a tela inicial (Controle da tela).
Teclado	Seleciona um canal ao digitar um número com o uso do teclado auxiliar.
Ativar Mudo ou Desativar Mudo	Ativa ou desativa o modo mudo do volume em todas as TVs.
Ligar ou Desligar	Função liga ou desliga para todas as TVs.
Mais	(somente 9971) Exibe teclas de função adicionais.

A Cisco possui mais de 200 escritórios no mundo todo. Os endereços, números de telefones e de fax estão disponíveis no site da Cisco. Acesse: www.cisco.com/go/offices.

